

KEL-DPF | Conos pasacables

para cables con Ø 3 - 70 mm, roscas M25 - M85 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



El KEL-DPF fue desarrollado especialmente, para paso de cables de tamaño grande o desconocido, dentro de un armario de conexiones o máquina (max. diámetro de cable 70 mm).

Gracias a la flexibilidad y forma piramidal única, la entrada de cables y el posicionamiento flexible es mucho más fácil, comparado con el uso de prensaestopas convencionales. También es perfecto para agrupar o sujetar cables grandes.

Corte de conos DPF: diámetro de cable menor del 20%. Los diámetros correspondientes están marcados en los insertos.

Se recomienda colocar un sistema antitracción adicional, para cables como parte de la instalación.

*4X sólo para uso interior

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X*

UL
US

RI
R

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Tipo de UL (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Material	Elastómero Marco base: Poliamida
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos
Opciones de montaje	Fijado con contratuerca

Ventajas y beneficios

- Montaje rápido sin herramientas
- Es posible instalar cables rígidos en ángulo
- Apropiado para recortes métricos
- Grado de protección certificado IP66/IP68 de acuerdo con la norma EN 60529
- Se incluye contratuerca hexagonal en el envío

Tipos y tamaños de productos


KEL-DPF 25|3-12 gy

Ref.	42652	Altura de montaje	43,9 mm
EAN	4251269309083	Diámetro externo	39 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	25,3 mm
Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M25
Máximo diámetro del cable	12 mm	Rosca	M25 x 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	11 mm
Altura	54,9 mm	Rango de sujeción	1 x 3 - 12 mm

**KEL-DPF 25|3-12 bk**

Ref.	50652	Altura de montaje	43,9 mm
EAN	4251269315039	Diámetro externo	39 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	25,3 mm
Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M25
Máximo diámetro del cable	12 mm	Rosca	M25 x 1,5
Color	Negro	Longitud de rosca	11 mm
Altura	54,9 mm	Rango de sujeción	1 x 3 - 12 mm



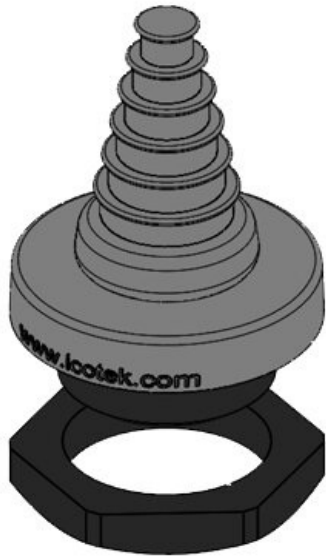


Ref.	42653	Altura de montaje	49,4 mm
EAN	4251269309090	Diámetro externo	46 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	32,3 mm
Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M32
Máximo diámetro del cable	18 mm	Rosca	M32 x 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	11 mm
Altura	60,4 mm	Rango de sujeción	1 x 6 - 18 mm



Ref.	50653	Altura de montaje	49,4 mm
EAN	4251269315046	Diámetro externo	46 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	32,3 mm
Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M32
Máximo diámetro del cable	18 mm	Rosca	M32 x 1,5
Color	Negro	Longitud de rosca	11 mm
Altura	60,4 mm	Rango de sujeción	1 x 6 - 18 mm


KEL-DPF 40|12-27 gy


Ref.	42654	Altura de montaje	54,9 mm
EAN	4251269309106	Diámetro externo	54 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	40,4 mm
Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M40
Máximo diámetro del cable	27 mm	Rosca	M40 x 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	11 mm
Altura	65,9 mm	Rango de sujeción	1 x 12 - 27 mm

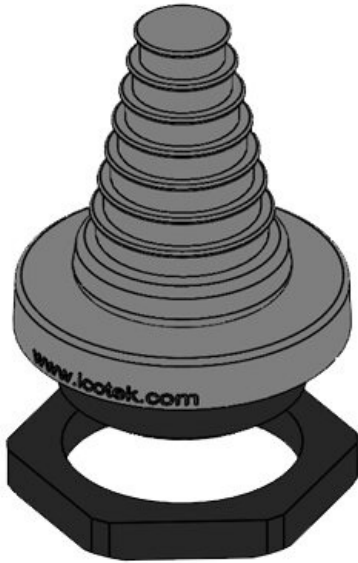


KEL-DPF 40|12-27 bk

Ref.	50654	Altura de montaje	54,9 mm
EAN	4251269315053	Diámetro externo	54 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	40,4 mm
Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M40
Máximo diámetro del cable	27 mm	Rosca	M40 x 1,5
Color	Negro	Longitud de rosca	11 mm
Altura	65,9 mm	Rango de sujeción	1 x 12 - 27 mm

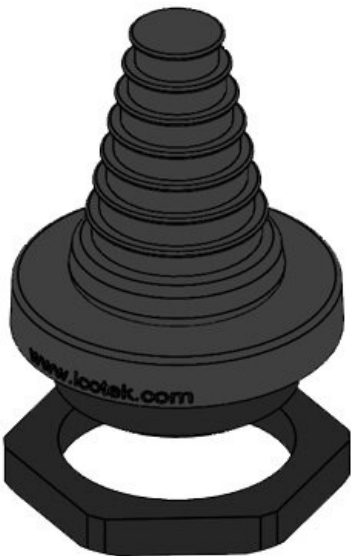

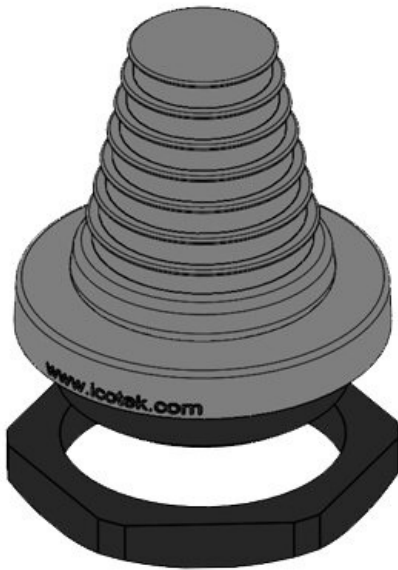


Ref.	42655	Altura de montaje	54,9 mm
EAN	4251269309	Diámetro externo	64 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	50,4 mm
Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M50
Máximo diámetro del cable	36 mm	Rosca	M50 x 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	11 mm
Altura	65,9 mm	Rango de sujeción	1 x 22 - 36 mm

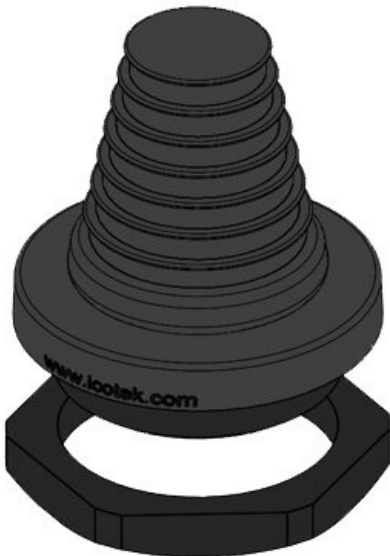


Ref.	50655	Altura de montaje	54,9 mm
EAN	4251269315	Diámetro externo	64 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	50,4 mm
Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M50
Máximo diámetro del cable	36 mm	Rosca	M50 x 1,5
Color	Negro	Longitud de rosca	11 mm
Altura	65,9 mm	Rango de sujeción	1 x 22 - 36 mm


KEL-DPF 63|27-50 gy

Ref.	42656	Altura de montaje	71,4 mm
EAN	4251269309120	Diámetro externo	77 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	63,4 mm
Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M63
Máximo diámetro del cable	50 mm	Rosca	M63 × 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	11 mm
Altura	82,4 mm	Rango de sujeción	1 x 27 - 50 mm

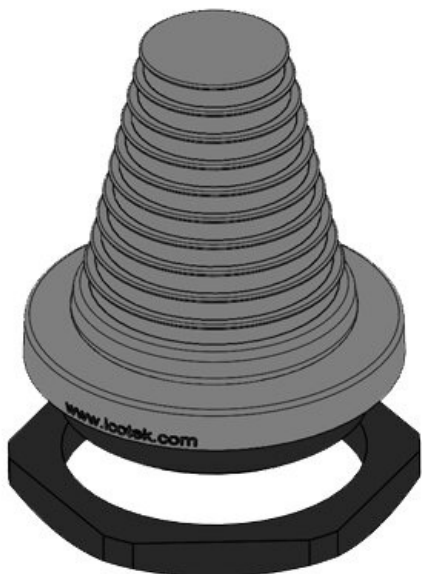
**KEL-DPF 63|27-50 bk**

Ref.	50656	Altura de montaje	71,4 mm
EAN	4251269315077	Diámetro externo	77 mm
Unidad de embalaje	5	Recorte circular	63,4 mm
Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M63
Máximo diámetro del cable	50 mm	Rosca	M63 × 1,5
Color	Negro	Longitud de rosca	11 mm
Altura	82,4 mm	Rango de sujeción	1 x 27 - 50 mm

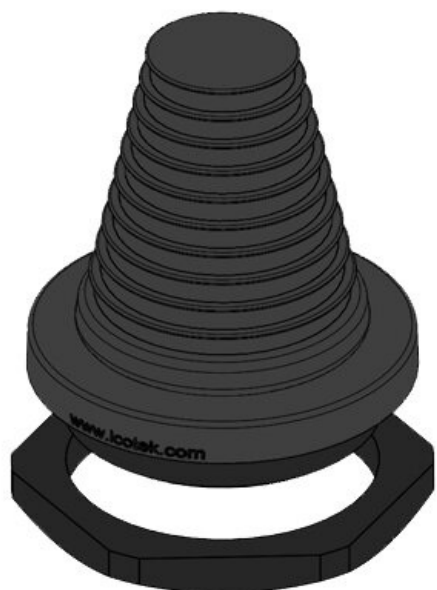

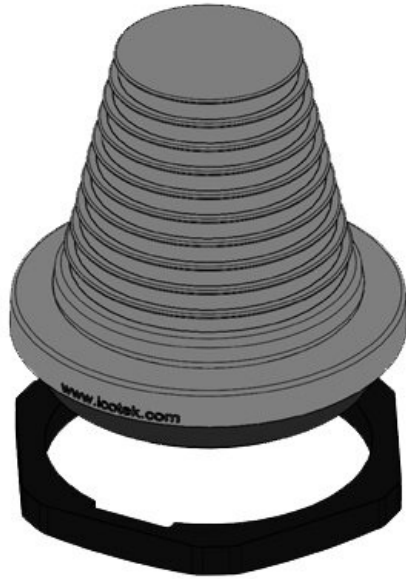


Ref.	42657	Altura de montaje	71,4 mm
EAN	4251269316975	Diámetro externo	89 mm
Unidad de embalaje	1	Recorte circular	75,5 mm
Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M75
Máximo diámetro del cable	60 mm	Rosca	M75 x 1,5
Color	gris (similar RAL 7035)	Longitud de rosca	11 mm
Altura	82,4 mm	Rango de sujeción	1 x 39 - 60 mm

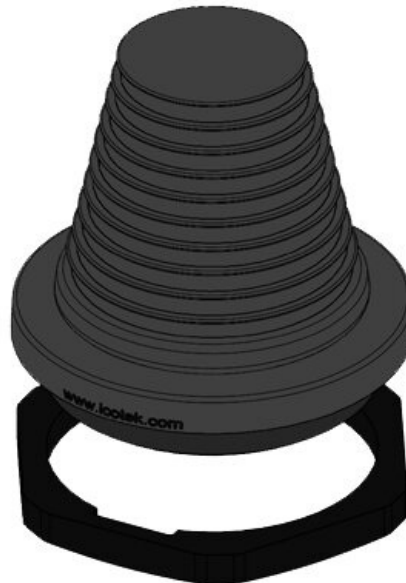

Ref.	50657	Altura de montaje	71,4 mm
EAN	4251269317095	Diámetro externo	89 mm
Unidad de embalaje	1	Recorte circular	75,5 mm
Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M75
Máximo diámetro del cable	60 mm	Rosca	M75 x 1,5
Color	Negro	Longitud de rosca	11 mm
Altura	82,4 mm	Rango de sujeción	1 x 39 - 60 mm

KEL-DPF 85|48-70 gy

Ref.	42658	Altura de montaje	71,4 mm
EAN	4251269316982	Diámetro externo	99 mm
Unidad de embalaje	1	Recorte circular	85,5 mm
Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M85
Máximo diámetro del cable	70 mm	Longitud de rosca	14 mm
Color	gris (similar RAL 7035)	Rango de sujeción	1 x 48 - 70 mm
Altura	85,4 mm		

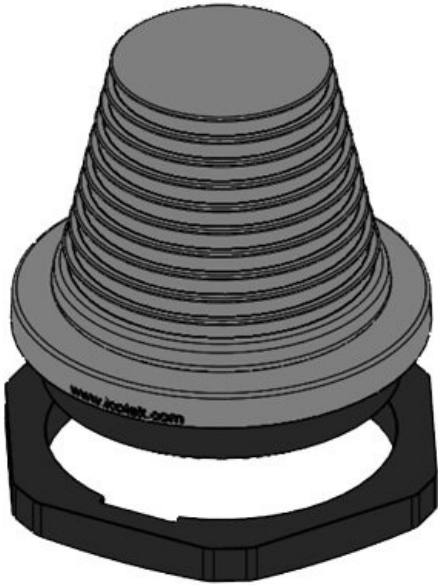

KEL-DPF 85|48-70 bk

Ref.	50658	Altura de montaje	71,4 mm
EAN	4251269317101	Diámetro externo	99 mm
Unidad de embalaje	1	Recorte circular	85,5 mm
Para número máximo de cables	1	Recorte métrico	M85
Máximo diámetro del cable	70 mm	Longitud de rosca	14 mm
Color	Negro	Rango de sujeción	1 x 48 - 70 mm
Altura	85,4 mm		

