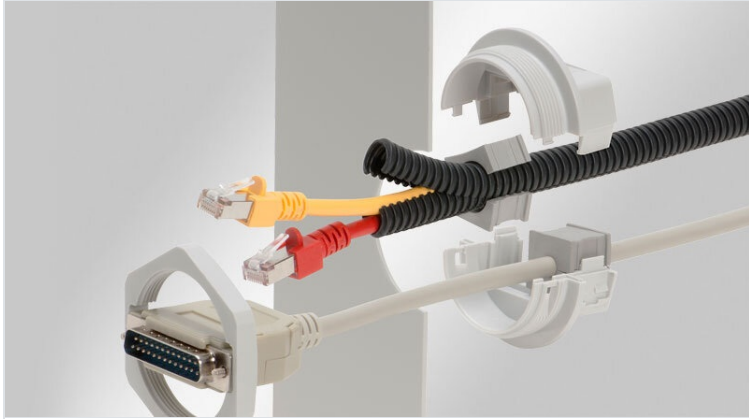


KVT | Pressacavi divisibili

per cavi con connettori, filettatura M20 - M63 / IP54 / UL Type 12



IP54

UL TYPE
12

C
RU
US



RI
A

HL3
EN 45545-2



ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Il KVT è un pressacavo divisibile per il passaggio e la tenuta di cavi con connettori o cablaggi completi. Ma anche di linee elettriche, pneumatiche o idrauliche senza terminali o connettori; anche i tubi corrugati possono passare facilmente (ad esempio in pannelli di controllo, custodie o macchinari).

Grazie al sistema divisibile è possibile un assemblaggio semplice e veloce. Il cavo precablato viene inserito nel gommino posto in una delle metà del pressacavo. A seconda delle dimensioni del passacavo, è possibile installare uno, due o quattro gommini separati. Utilizzando gommini a più fori, è possibile instradare fino a 16 linee con un pressacavo. Le due metà del pressacavo possono essere agganciate facilmente senza la necessità di attrezzi. Le linee assemblate sono saldamente sigillate e trattenute all'interno dei gommini.

Per montare i pressacavi, basta inserirli a scatto nel muro o avvitarli con un controdado esagonale. I controdadi di fissaggio standard in poliammide sono inclusi nella fornitura.

Per il passaggio di cavi con connettori SUB-D, DVI o PROFIBUS sono disponibili speciali controdadi opportunamente sagomati da abbinare ai pressacavi divisibili KVT.

Caratteristiche


| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Protezione IP (EN 60529) | IP54 |
| UL Type (UL 50E) | UL Type 12 |
| Materiale | Policarbonato |
| Infiammabilità | UL94-V0, autoestinguente |
| Temperatura | -30 C° ... 100 C° |
| Proprietà | senza alogeni, senza siliconi |
| Tipo di fissaggio | Avvitare con controdado |

Vantaggi e benefici

- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- La garanzia sui cavi intestati non decade
- La manutenzione o revisione possono essere eseguite facilmente e velocemente
- Alta densità di cavi installabili, ampia scelta dei listelli passacavo e dei gommini
- Adatto per aperture metriche
- Controdadi esagonali sono inclusi nella fornitura
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli

Tipi di prodotto


KVT 20 gy



| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Codice | 45034 |
| EAN | 4251269311147 |
| Unità di imballaggio | 10 |
| Per il numero di cavi | 4 |
| Max. diametro del cavo | 11 mm |
| Colore | grigio (simile a RAL 7035) |
| Diametro esterno | 40 mm |


| | |
|----------------------|-----------------------|
| Altezza di montaggio | 20,5 mm |
| Apertura metrica | M20 |
| Apertura rotonda | 20,3 mm |
| Filetto | M20 x 1,5 |
| Lunghezza filetto | 14 mm |
| Adatto per gommini | 1 x KT piccolo |

KVT 20 bk




| | |
|------------------------|----------------------|
| Codice | 45024 |
| EAN | 4251269311062 |
| Unità di imballaggio | 10 |
| Per il numero di cavi | 4 |
| Max. diametro del cavo | 11 mm |
| Colore | nero |
| Diametro esterno | 40 mm |

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Altezza di montaggio | 20,5 mm |
| Apertura metrica | M20 |
| Apertura rotonda | 20,3 mm |
| Filetto | M20 x 1,5 |
| Lunghezza filetto | 14 mm |
| Adatto per gommini | 1 x KT piccolo |

KVT 25 gy


Codice **45035**
 EAN **4251269311154**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Max. diametro del cavo **15 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Diametro esterno **40 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
 Apertura metrica **M25**
 Apertura rotonda **25,3 mm**
 Filetto **M25 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Adatto per gommini **1 x KT piccolo**

KVT 25 bk


Codice **45025**
 EAN **4251269311079**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Max. diametro del cavo **15 mm**
 Colore **nero**
 Diametro esterno **40 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
 Apertura metrica **M25**
 Apertura rotonda **25,3 mm**
 Filetto **M25 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Adatto per gommini **1 x KT piccolo**

KVT 32 gy


Codice **45036**
 EAN **4251269311161**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Diametro esterno **40 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
 Apertura metrica **M32**
 Apertura rotonda **32,3 mm**
 Filetto **M32 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Adatto per gommini **1 x KT piccolo**

KVT 32 bk


Codice **45026**
 EAN **4251269311086**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Colore **nero**
 Diametro esterno **40 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
 Apertura metrica **M32**
 Apertura rotonda **32,3 mm**
 Filetto **M32 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Adatto per gommini **1 x KT piccolo**

KVT 32 + KGM-SUB-D9 gy


Codice **45037**
 EAN **4251269311178**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Diametro esterno **40 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
 Apertura metrica **M32**
 Apertura rotonda **32,3 mm**
 Filetto **M32 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Adatto per gommini **1 x KT piccolo**

KVT 32 + KGM-SUB-D9 bk


Codice **45027**
 EAN **4251269311093**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Colore **nero**
 Diametro esterno **40 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
 Apertura metrica **M32**
 Apertura rotonda **32,3 mm**
 Filetto **M32 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Adatto per gommini **1 x KT piccolo**

KVT 40 gy


Codice **45203**
 EAN **4251269311307**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Diametro esterno **50 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
 Apertura metrica **M40**
 Apertura rotonda **40,4 mm**
 Filetto **M40 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Adatto per gommini **1 x KT piccolo**

KVT 40 bk


Codice **45028**
 EAN **4251269311109**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Colore **nero**
 Diametro esterno **50 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
 Apertura metrica **M40**
 Apertura rotonda **40,4 mm**
 Filetto **M40 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Adatto per gommini **1 x KT piccolo**

KVT 40 + KGM-PB gy


Codice **45205**
 EAN **4251269311321**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Diametro esterno **50 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
 Apertura metrica **M40**
 Apertura rotonda **40,4 mm**
 Filetto **M40 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Adatto per gommini **1 x KT piccolo**

KVT 40 + KGM-PB bk


Codice **45029**
 EAN **4251269311116**
 Unità di imballaggio **10**
 Per il numero di cavi **4**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Colore **nero**
 Diametro esterno **50 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
 Apertura metrica **M40**
 Apertura rotonda **40,4 mm**
 Filetto **M40 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Adatto per gommini **1 x KT piccolo**

KVT 50-2 gy


Codice **45204**
 EAN **4251269311314**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **8**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Diametro esterno **60 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Apertura rotonda **50,4 mm**
 Filetto **M50 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Adatto per gommini **2 x KT piccolo**

KVT 50-2 bk


Codice **45030**
 EAN **4251269311123**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **8**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Colore **nero**
 Diametro esterno **60 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Apertura rotonda **50,4 mm**
 Filetto **M50 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Adatto per gommini **2 x KT piccolo**

KVT 50-2 + KGM-SUB-D25 gy


Codice **45206**
 EAN **4251269311338**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **8**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Diametro esterno **60 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Apertura rotonda **50,4 mm**
 Filetto **M50 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Adatto per gommini **2 x KT piccolo**

KVT 50-2 + KGM-SUB-D25 bk


Codice **45031**
 EAN **4251269311130**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **8**
 Max. diametro del cavo **17 mm**
 Colore **nero**
 Diametro esterno **60 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
 Apertura metrica **M50**
 Apertura rotonda **50,4 mm**
 Filetto **M50 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Adatto per gommini **2 x KT piccolo**

KVT 63|4 gy


Codice **45215**
 EAN **4251269311352**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **16**
 Max. diametro del cavo **16 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Diametro esterno **70,5 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
 Apertura metrica **M63**
 Apertura rotonda **63,4 mm**
 Filetto **M63 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Adatto per gommini **4 x KT piccolo**

KVT 63|4 bk


Codice **45115**
 EAN **4251269311253**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **16**
 Max. diametro del cavo **16 mm**
 Colore **nero**
 Diametro esterno **70,5 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
 Apertura metrica **M63**
 Apertura rotonda **63,4 mm**
 Filetto **M63 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Adatto per gommini **4 x KT piccolo**

KVT 63|1 gy

Codice **45212**
 EAN **4251269311345**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **1**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
 Diametro esterno **70,5 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
 Apertura metrica **M63**
 Apertura rotonda **63,4 mm**
 Filetto **M63 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Adatto per gommini **1 x KT grande**

KVT 63|1 bk

Codice **45112**
 EAN **4251269311246**
 Unità di imballaggio **5**
 Per il numero di cavi **1**
 Max. diametro del cavo **35 mm**
 Colore **nero**
 Diametro esterno **70,5 mm**

Altezza di montaggio **20,5 mm**
 Apertura metrica **M63**
 Apertura rotonda **63,4 mm**
 Filetto **M63 × 1,5**
 Lunghezza filetto **14 mm**
 Adatto per gommini **1 x KT grande**

