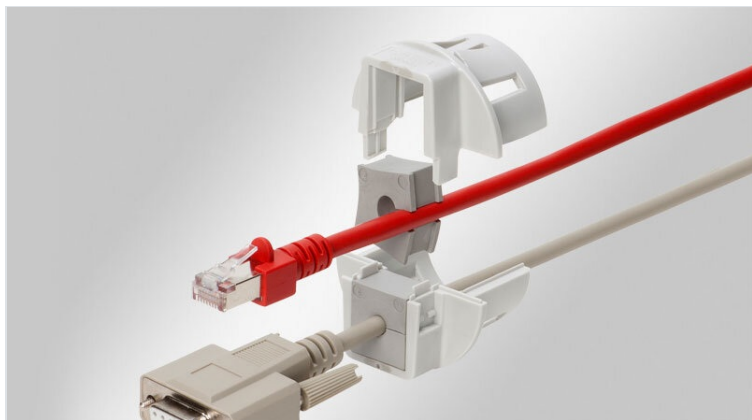


QVT-CLICK | Kompakt "snap in"-Kabelförskruvning, delbar

kan kopplas in, för kablar med kontakt, för utskärningar M16 - M50 / IP54



IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified



RoHS
compliant



Made in
Germany

QVT-CLICK är en delad ram som är cirkulär för att installera kablar med kontakter eller kompletta kabelnät snabbt och enkelt. QVT-CLICK kan bli monterad från framsidan av höljets vägg utan verktyg. Eftersom den har en väldigt kompakt design passar QVT-CLICK-serien speciellt till små maskiner instrument och enheter.

QVT-CLICK 16, 20, 40|1 och 50 är snäppbara eller skruvbara med en låsmutter.

Sändningen innehåller en förseglingsring.

QVT-CLICK Tool för att montera snabbt och enkelt.

Order nr 61435 (PU: 1)

Notera:

Snap-in-montering QVT-CLICK 16 + 20 (väggjocklek 1,5 - 2,5 mm)

Snap-in-montering QVT-CLICK 25 + 32 + 40 + 50 (väggjocklek 1 - 2,5 mm)

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Polycarbonate
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-30 C° till 100 C°
Monteringstyp	Snap-in

Fördelar

- Sömlös montage/demontage från framsidan
- Platsbesparande design
- Genomföring av kablar med eller utan kontakt
- Garantier på förkontaktade kablar bibehålles
- Ombyggnation, reparationer och underhåll kan göras mycket enklare och snabbare
- Snabbt montage genom incklickning i utbrytningen
- Ökad packningstäthet vid användning av dubbla eller fyrdubbla genomföringar

Produkttyper och storlekar


QVT-CLICK 16 gy



ArtNr.	45726
EAN	4251269320552
Antal	10
För antal kablar	1
Max. kabelldiameter	10 mm
Färg	grå (liknande RAL 7035)
Yttre diameter	32 mm


Monteringshöjd	13,5 mm
Utskäring, metrisk	M16
Utskäring, rund	16,2 mm
Tråd	M16 x 1,5
Trådlängd	13 mm
För min. väggjocklek	1,5 mm
För max. väggjocklek	2,5 mm
Lämpliga låsmuttrar	52272, 31105
Lämplig för insatser	1 x QT små

QVT-CLICK 20 gy




ArtNr.	45728
EAN	4251269320569
Antal	10
För antal kablar	2
Max. kabelldiameter	11 mm
Höjd	27,8 mm
Monteringshöjd	13,5 mm

Utskäring, metrisk	M20
Utskäring, rund	20,4 mm
Tråd	M20 x 1,5
Trådlängd	13 mm
För min. väggjocklek	1,5 mm
För max. väggjocklek	2,5 mm
Lämpliga låsmuttrar	52273, 31110
Lämplig för insatser	1 x QT små

QVT-CLICK 25 gy


ArtNr. **45730**
 EAN **4251269311529**
 Antal **10**
 För antal kablar **4**
 Max. kabeldiameter **15 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Yttre diameter **39 mm**

Monteringshöjd **13,5 mm**
 Utskäring, metrisk **M25**
 Utskäring, rund **25,5 mm**
 För min. väggdjocklek **1 mm**
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**
 Lämplig för insatser **1 x QT små**

QVT-CLICK 32 gy


ArtNr. **45732**
 EAN **4251269311536**
 Antal **10**
 För antal kablar **4**
 Max. kabeldiameter **15 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Yttre diameter **39 mm**

Monteringshöjd **13,5 mm**
 Utskäring, metrisk **M32**
 Utskäring, rund **32,5 mm**
 För min. väggdjocklek **1 mm**
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**
 Lämplig för insatser **1 x QT små**

QVT-CLICK 40-1 gy


ArtNr. **45736**
 EAN **4251269323973**
 Antal **10**
 För antal kablar **1**
 Max. kabeldiameter **29 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Yttre diameter **50 mm**

Monteringshöjd **13,5 mm**
 Utskäring, metrisk **M40**
 Utskäring, rund **40,5 mm**
 Tråd **M40 x 1,5**
 Trådlängd **20 mm**
 För min. väggdjocklek **1 mm**
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**
 Lämpliga låsmuttrar **52276, 45107, 31130**
 Lämplig för insatser **1 x QT stor**

QVT-CLICK 40-2 gy


ArtNr. **45734**
 EAN **4251269311543**
 Antal **10**
 För antal kablar **8**
 Max. kabeldiameter **15 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Yttre diameter **50 mm**

Monteringshöjd **13,5 mm**
 Utskäring, metrisk **M40**
 Utskäring, rund **40,5 mm**
 För min. väggdjocklek **1 mm**
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**
 Lämplig för insatser **2 x QT små**

QVT-CLICK 50-1 gy

ArtNr. **45738**
 EAN **4251269323980**
 Antal **10**
 För antal kablar **1**
 Max. kabeldiameter **29 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Yttre diameter **62 mm**

Monteringshöjd **22 mm**
 Utskäring, metrisk **M50**
 Utskäring, rund **50,4 mm**
 Tråd **M50 x 1,5**
 Trådlängd **20 mm**
 För min. väggdjocklek **1 mm**
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**
 Lämpliga låsmuttrar **52277, 45108, 31140**
 Lämplig för insatser **1 x QT stor**

QVT-CLICK 50-4 gy

ArtNr. **45740**
 EAN **4251269323997**
 Antal **10**
 För antal kablar **16**
 Max. kabeldiameter **15 mm**
 Färg **grå (liknande RAL 7035)**
 Yttre diameter **62 mm**

Monteringshöjd **22 mm**
 Utskäring, metrisk **M50**
 Utskäring, rund **50,4 mm**
 Tråd **M50 x 1,5**
 Trådlängd **20 mm**
 För min. väggdjocklek **1 mm**
 För max. väggdjocklek **2,5 mm**
 Lämpliga låsmuttrar **52277, 45108, 31140**
 Lämplig för insatser **4 x QT små**

