

BPK Zaslepovací desky plastové

šroubovací / IP64 / UL Type 12



Zaslepovací desky umožňují zakrýt výřezy pro průchodky a standardní průmyslové konektory 10-pinové / 16-pinové / 24-pinové.

Typ BPK: Zaslepovací desky šroubovací

IP54

IP64

UL TYPE
12

CE
US

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP64
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Polypropylen Těsnicí ret: Elastomer
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Teplota	-30 C° až 110 C°
Vlastnosti	bez silikonu, bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů

Výhody

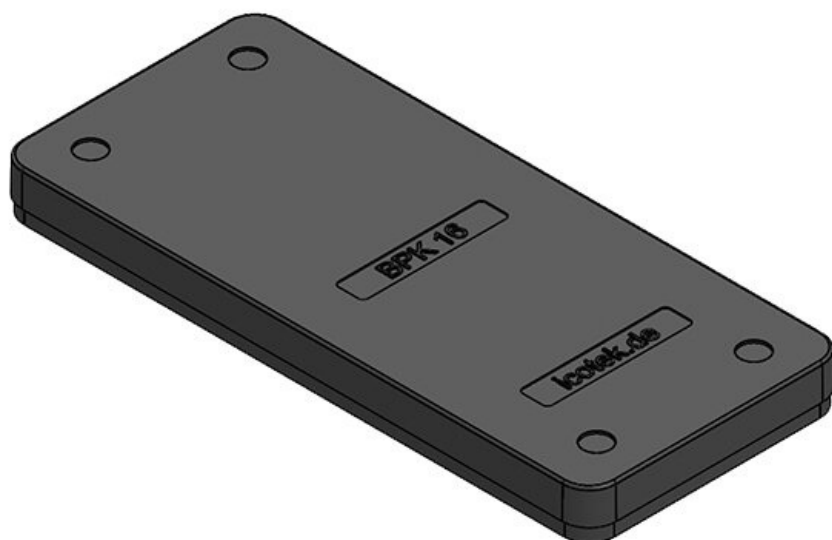
■ Integrované těsnění

Typy a velikosti výrobků

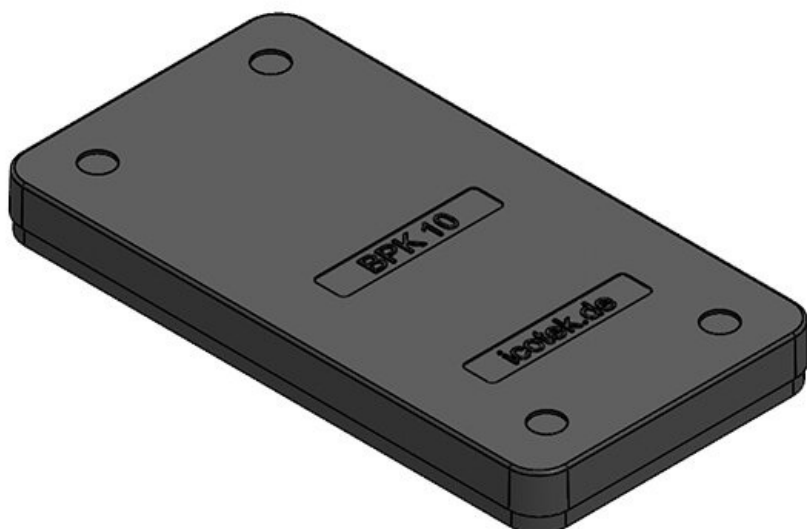
BPK 24



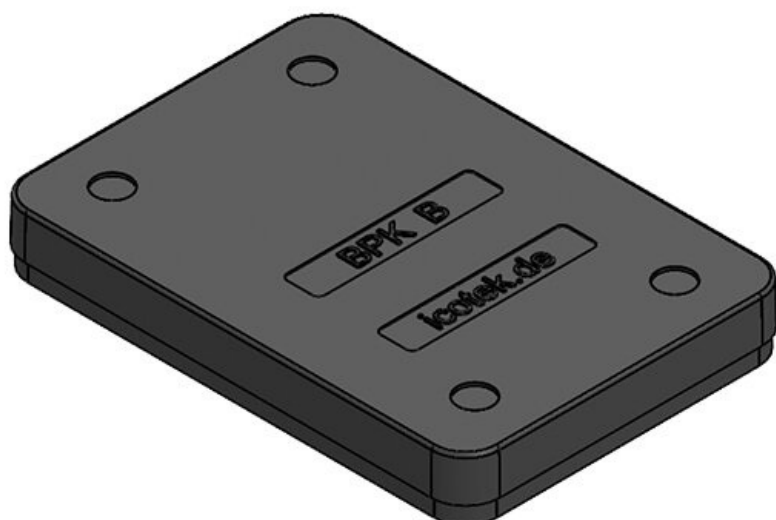
Obj.č.	42024	Počet otvorů	4
EAN	4251269307	Průměr otvorů pro šrouby	5,5 mm
Bal.	515		
Délka	10		
Šířka	148 mm		
Výška	53 mm		
Velikost výřezu	10,3 mm		
	112 x 36 mm		

BPK 16

Obj.č.	42016	Počet otvorů	4
EAN	4251269307	Průměr otvorů	5,5 mm
	478	pro šrouby	
Bal.	10		
Délka	121 mm		
Šířka	53 mm		
Výška	10,3 mm		
Velikost výřezu	86 × 36 mm		

BPK 10

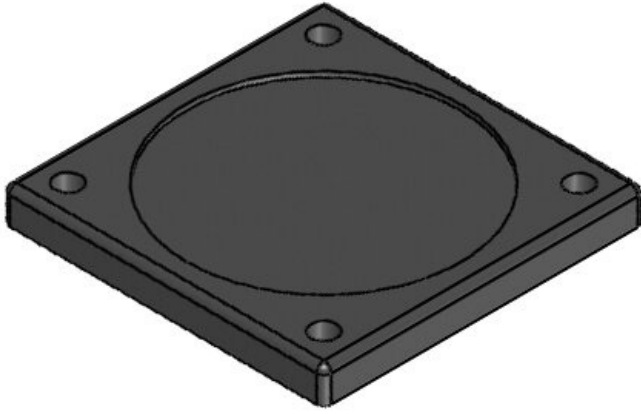
Obj.č.	42015	Počet otvorů	4
EAN	4251269307	Průměr otvorů	5,5 mm
	454	pro šrouby	
Bal.	10		
Délka	101 mm		
Šířka	53 mm		
Výška	10 mm		
Velikost výřezu	65 × 36 mm		

BPK-B

Obj.č.	42010	Počet otvorů	4
EAN	4251269307	Průměr otvorů	5,5 mm
	393	pro šrouby	
Bal.	10		
Délka	76 mm		
Šířka	53 mm		
Výška	10,3 mm		
Velikost výřezu	46 × 46 mm		

BPK-JFX

Obj.č. **42620** Průměr otvorů **6,9 mm**
EAN **4251269309** pro šrouby
045
Bal. **5**
Délka **88 mm**
Šířka **88 mm**
Výška **9 mm**
Počet otvorů **4**



icotek[®]
smart cable management