


EMC Stínicí spony s kabelovým okem

s i bez integrovaného odlehčení v tahu

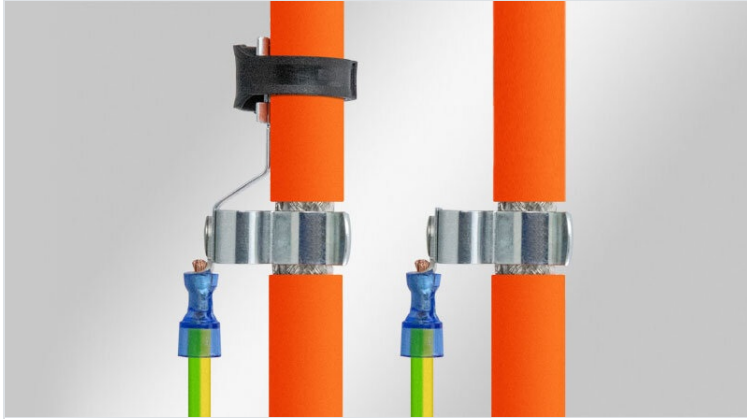

Všude tam, kde musí být stínění kabelu připojeno k uzemnění, lze použít EMC stínicí spony. Stínicí spony jsou snadno použitelné a účinné proti rušení šířenému vedením.

Stínicí spony lze namontovat pomocí nýtů.



RoHS
compliant



Made in
Germany

Specifikace

Materiál	Stínicí spony: Pozinkovaná pružinová ocel Patky: Polykarbonát
Teplota	-30 C° až 120 C°
Vlastnosti	odolnost proti vibracím
Typ montáže	Nacvakávání

Výhody

- Velká kontaktní plocha
- Stálý tlak na opletení kabelu, odpadá starost o stav pružiny
- Bezúdržbové, odolné vůči vibracím
- Certifikát UL

Typy a velikosti výrobků

RCL 0.5-1.5mm²|SKL 1.5-3



Obj.č.	36296.1	Délka	20 mm
EAN	4251269319	Šířka	11,8 mm
	655	Výška	17,8 mm
Bal.	25		
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru	1,5 mm		
Max. rozsah průměru	3 mm		



Obj.č.	36296.2	Délka	20 mm
EAN	4251269319	Šířka	14,9 mm
	662	Výška	25,4 mm
Bal.	25		
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru	3 mm		
Max. rozsah průměru	12 mm		



Obj.č.	36297.1	Délka	21 mm
EAN	4251269319	Šířka	11,8 mm
	679	Výška	18,2 mm
Bal.	25		
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru	1,5 mm		
Max. rozsah průměru	3 mm		

Obj.č.	36297.3	Délka	21 mm
EAN	4251269324	Šířka	11,8 mm
	161	Výška	19 mm
Bal.	25		
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru	3 mm		
Max. rozsah průměru	6 mm		



Obj.č.	36297.4	Délka	21 mm
EAN	4251269324	Šířka	11,8 mm
	178	Výška	20 mm
Bal.	25		
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru	6 mm		
Max. rozsah průměru	8 mm		





Obj.č.	36297.5	Délka	21 mm
EAN	4251269324	Šířka	14 mm
	185	Výška	25 mm
Bal.	25		
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru	8 mm		
Max. rozsah průměru	11 mm		


RCL 1.0-2.5mm²|MSKL 3-12



Obj.č.	36297.2	Délka	21 mm
EAN	4251269319	Šířka	14,9 mm
	686	Výška	25,8 mm
Bal.	25		
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru	3 mm		
Max. rozsah průměru	12 mm		

RCL 4-6mm²|SKL 1.5-3


Obj.č.	36298.1	Délka	24 mm
EAN	4251269319	Šířka	11,8 mm
	693	Výška	19,1 mm
Bal.	25		
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru	1,5 mm		
Max. rozsah průměru	3 mm		

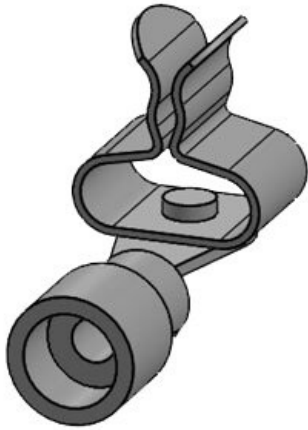


RCL 4-6mm²|MSKL 3-12

Obj.č.	36298.2	Délka	24 mm
EAN	4251269319	Šířka	14,9 mm
	709	Výška	26,7 mm
Bal.	25		
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru	3 mm		
Max. rozsah průměru	12 mm		



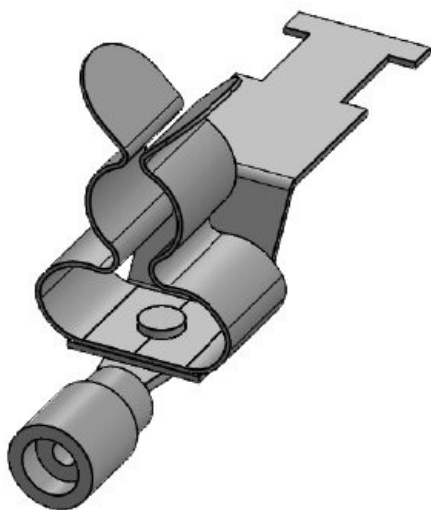

Obj.č.	36301.2	Délka	45,5 mm
EAN	4251269322	Šířka	15 mm
	327	Výška	26 mm
Bal.	25		
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru	3 mm		
Max. rozsah průměru	12 mm		

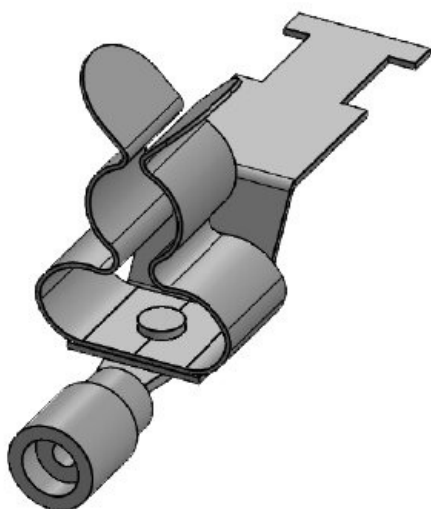

Obj.č.	36302.2	Délka	46,5 mm
EAN	4251269322	Šířka	15 mm
	334	Výška	26 mm
Bal.	25		
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru	3 mm		
Max. rozsah průměru	12 mm		

Obj.č.	36303.2	Délka	49,5 mm
EAN	4251269322	Šířka	15 mm
	341	Výška	27 mm
Bal.	25		
Počet stínících spon	1		
Pro počet kabelů	1		
Min. rozsah průměru	3 mm		
Max. rozsah průměru	12 mm		

