


EMC stínící spony na hranu plechu, nacvakávací

s i bez integrovaného odlehčení v tahu

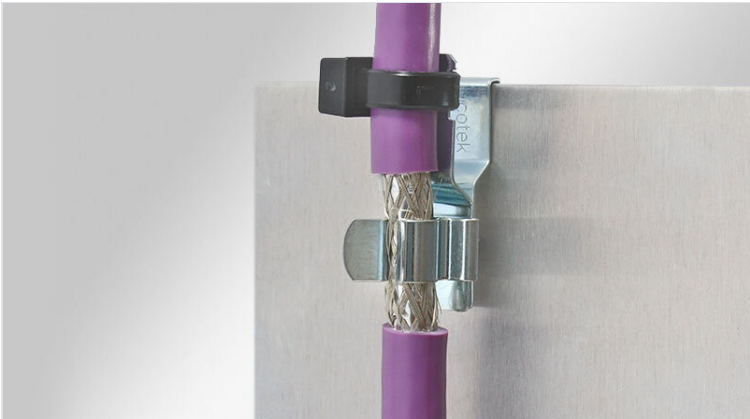

Všude tam, kde musí být stínění kabelu připojeno k uzemnění, lze použít EMC stínící spony. Stínící spony jsou snadno použitelné a účinné proti rušení šířenému vedením.

Volitelná možnost odlehčení v tahu: kabel je upevněn přes plášť pomocí kabelových pásek.

Díky speciální konstrukci mají stínící spony MSKL velký rozsah průměrů, zatímco rozměry jsou poměrně malé. (Například spona MSKL 3-12 s 12 mm stíněným kabelem má šířku 26,25 mm).

Spony s montážními hroty jsou vhodnou alternativou ke sponám šroubovaným. Provedení lze jednoduše nacvaknout na hranu plechu zařízení.




Specifikace

Materiál	Stínící spony: Pozinkovaná pružinová ocel
	Patky: Pružinová ocel
Vlastnosti	odolnost proti vibracím
Typ montáže	Nacvakávání


Výhody

- Možnost odlehčení kabelu v tahu
- Velká kontaktní plocha
- Oddělené stínění a odlehčení v tahu kabelu
- Rychlá a jednoduchá montáž bez použití nářadí
- Stálý tlak na opletení kabelu, odpadá starost o stav pružiny
- Navrženo pro aplikace s vysokou hustotou montáže
- Bezúdržbové, odolné vůči vibracím


Typy a velikosti výrobků

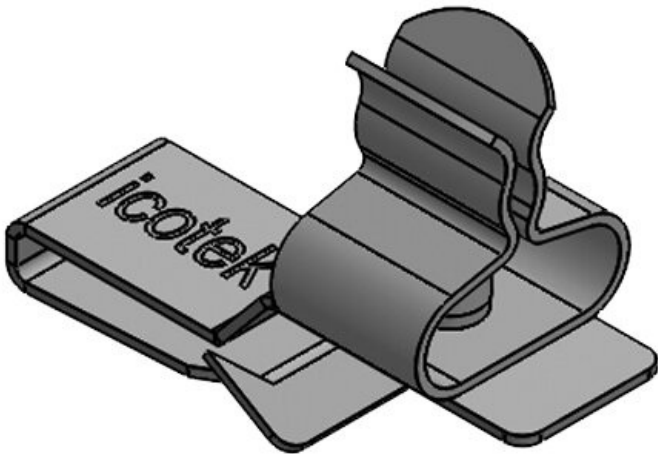

Obj.č.	36778.1	Min. rozsah průměru	1,5 mm
EAN	4251269303	Max. rozsah průměru	3 mm
Bal.	10	Délka	28,5 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKL	Šířka	12 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	19,4 mm
Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

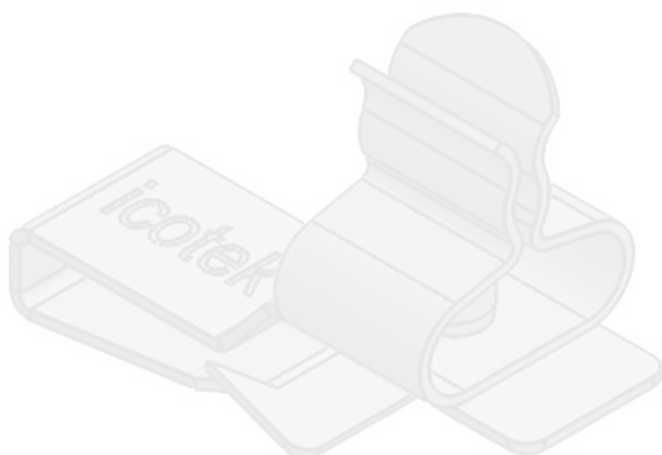


Obj.č.	36782.1	Min. rozsah průměru	1,5 mm
EAN	4251269303760	Max. rozsah průměru	3 mm
Bal.	10	Délka	28,5 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKL	Šířka	12 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	20,4 mm
Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm	Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

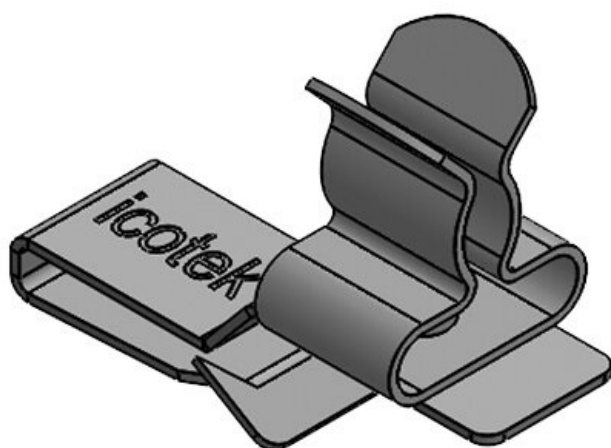



Obj.č.	36778.2	Min. rozsah průměru	3 mm
EAN	4251269303234	Max. rozsah průměru	6 mm
Bal.	10	Délka	28,5 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKL	Šířka	12 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	20,1 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

Obj.č.	36782.2	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269303	průměru	
	777	Max. rozsah	6 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	28,5 mm
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ne
Pro počet kabelů	1	Šířka	12 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm	Výška	21,1 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

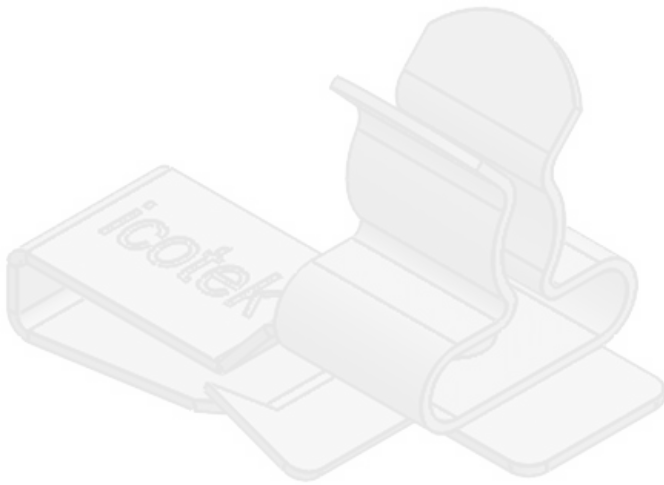


Obj.č.	36778.3	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269303	průměru	
	241	Max. rozsah	8 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	28,5 mm
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ne
Pro počet kabelů	1	Šířka	12 mm
Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm	Výška	21,5 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

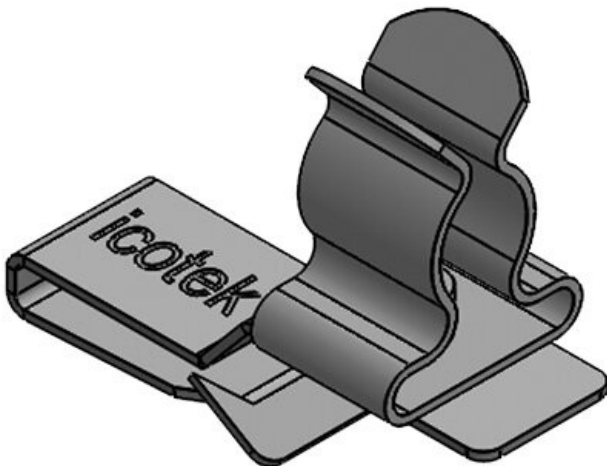


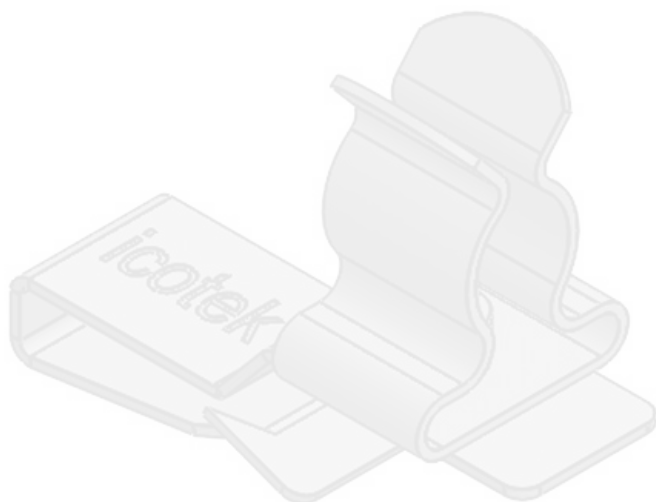


Obj.č.	36782.3	Min. rozsah průměru	6 mm
EAN	4251269303784	Max. rozsah průměru	8 mm
Bal.	10	Délka	28,5 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKL	Šířka	12 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	22,5 mm
Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm	Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

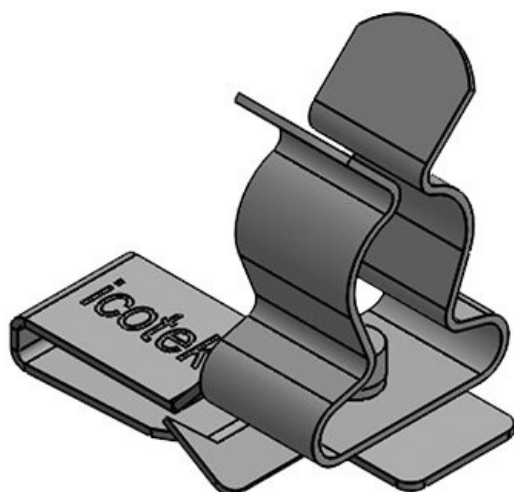


Obj.č.	36778.4	Min. rozsah průměru	8 mm
EAN	4251269303258	Max. rozsah průměru	11 mm
Bal.	10	Délka	28,5 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKL	Šířka	12 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	26,5 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 11 mm	Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

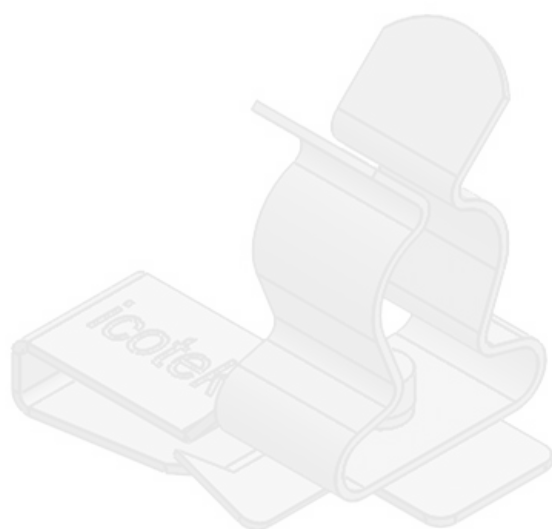


Obj.č.	36782.4	Min. rozsah	8 mm
EAN	4251269303	průměru	
	791	Max. rozsah	11 mm
Bal.	10	průměru	
Počet stínících spon	1	Délka	28,5 mm
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ne
Pro počet kabelů	1	Šířka	12 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 11 mm	Výška	27,5 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

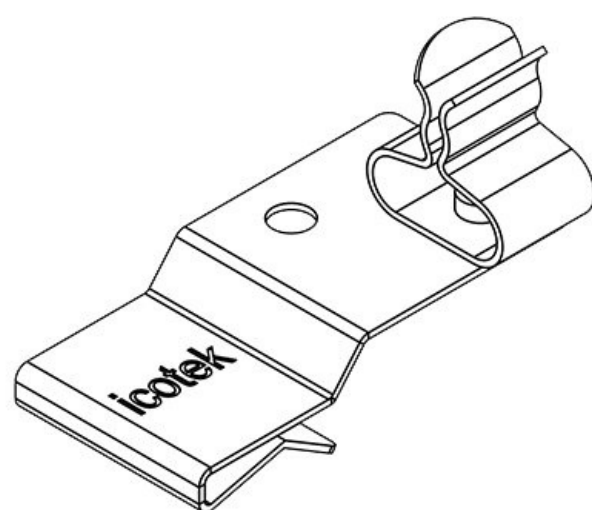


Obj.č.	36780.01	Délka	32,5 mm
EAN	4251269303	Min. rozsah	1,5 mm
	302	průměru (pos. 2)	
Bal.	10	Max. rozsah	3 mm
Počet stínících spon	1	průměru (pos. 2)	
Typ stínící spony	SKL	Odlehčení v tahu	Ne
Pro počet kabelů	1	Šířka	18 mm
Průměr stínění kabelu	- 1,5 - 3 mm	Výška	20,7 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

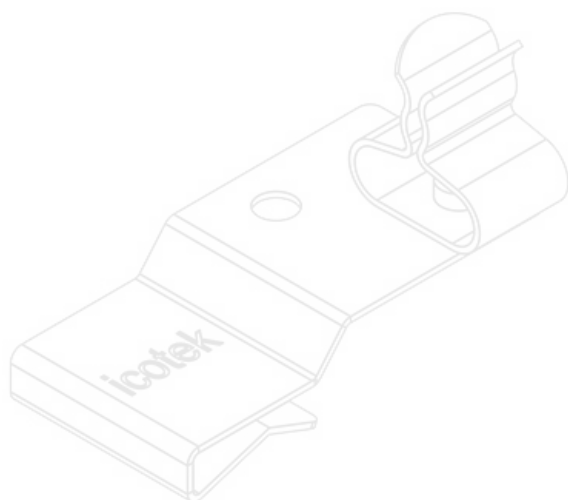


Obj.č.	36784.01	Délka	32,5 mm
EAN	4251269303	Min. rozsah průměru (pos. 2)	1,5 mm
Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKL	Šířka	18 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	20,4 mm
Průměr stínění - 1,5 - 3 mm		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
kabelu		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

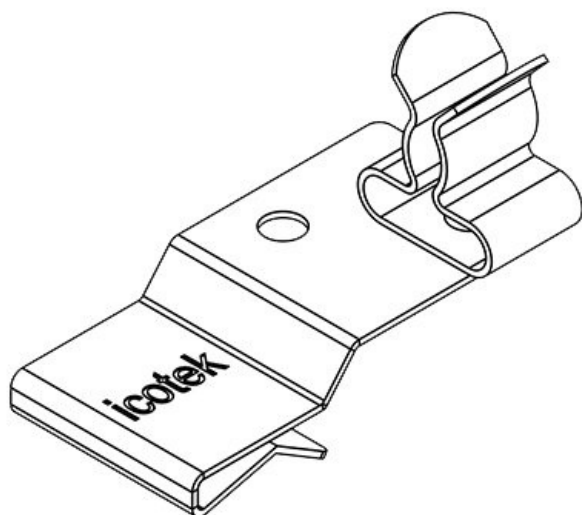


Obj.č.	36780.02	Délka	32,5 mm
EAN	4251269303	Min. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm
Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKL	Šířka	18 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	21,5 mm
Průměr stínění - 3 - 6 mm		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
kabelu		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

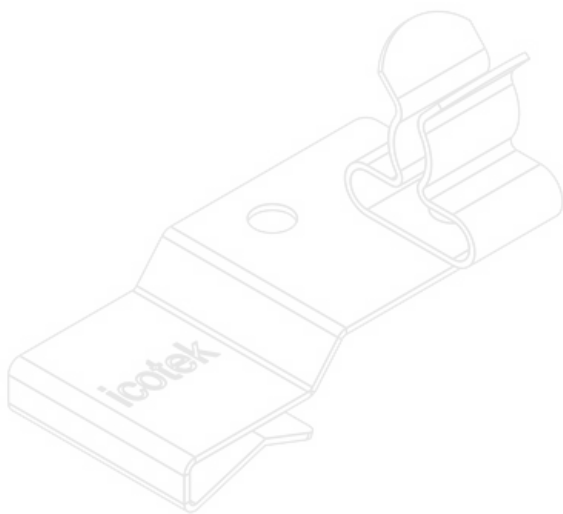


Obj.č.	36784.02	Délka	32,5 mm
EAN	4251269303	Min. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm
Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKL	Šířka	18 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	21,1 mm
Průměr stínění - 3 - 6 mm		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

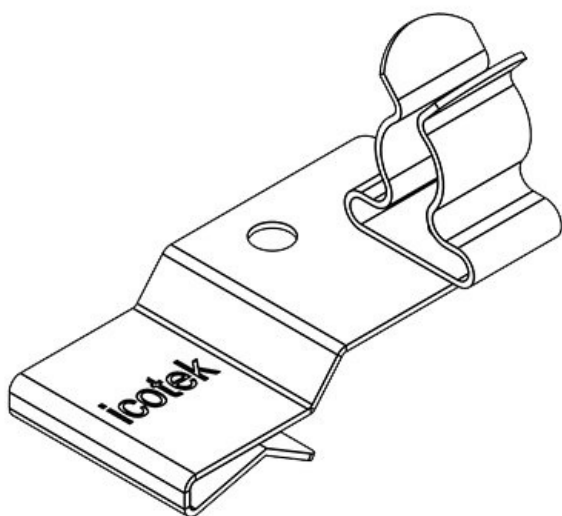


Obj.č.	36780.03	Délka	32,5 mm
EAN	4251269303	Min. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm
Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKL	Šířka	18 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	22,9 mm
Průměr stínění - 6 - 8 mm		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

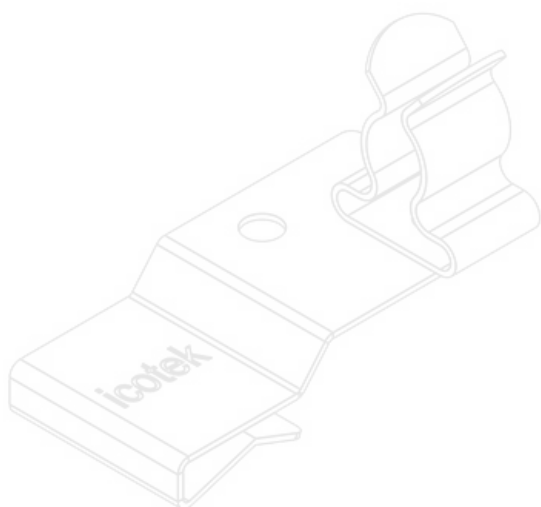


Obj.č.	36784.03	Délka	32,5 mm
EAN	4251269303	Min. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm
Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKL	Šířka	18 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	22,5 mm
Průměr stínění - 6 - 8 mm		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

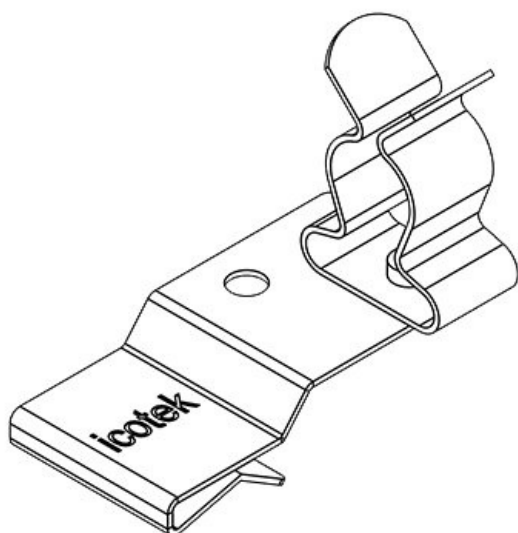


Obj.č.	36780.04	Délka	32,5 mm
EAN	4251269303	Min. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm
Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 2)	11 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKL	Šířka	18 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	27,9 mm
Průměr stínění - 8 - 11 mm		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

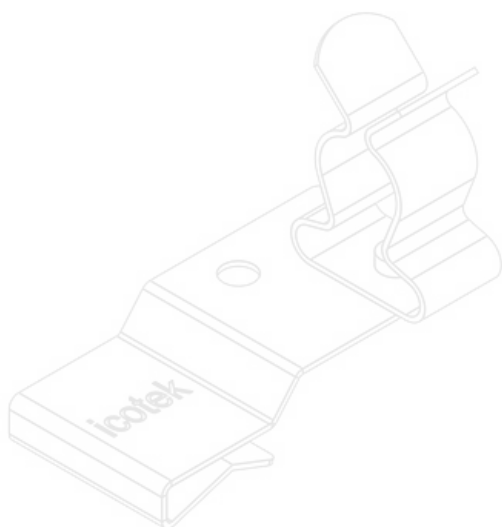


Obj.č.	36784.04	Délka	32,5 mm
EAN	4251269303	Min. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm
Bal.	10	Max. rozsah průměru (pos. 2)	11 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKL	Šířka	18 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	27,5 mm
Průměr stínění - 8 - 11 mm		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

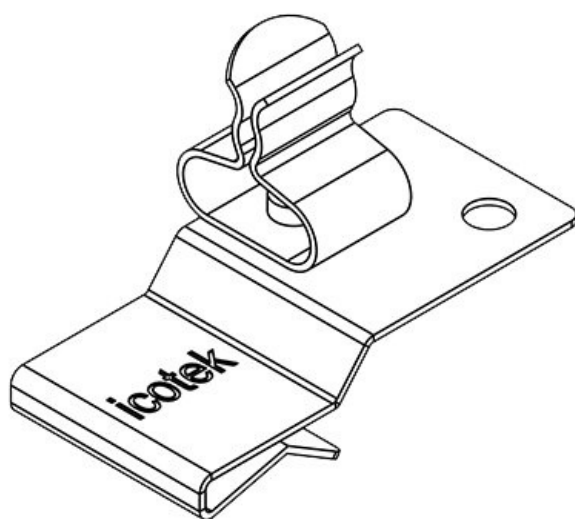


Obj.č.	36780.10	Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm
EAN	4251269303	Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
Bal.	10	Délka	32,5 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SKL	Šířka	18 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	20,7 mm
Průměr stínění 1,5 - 3 mm -		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

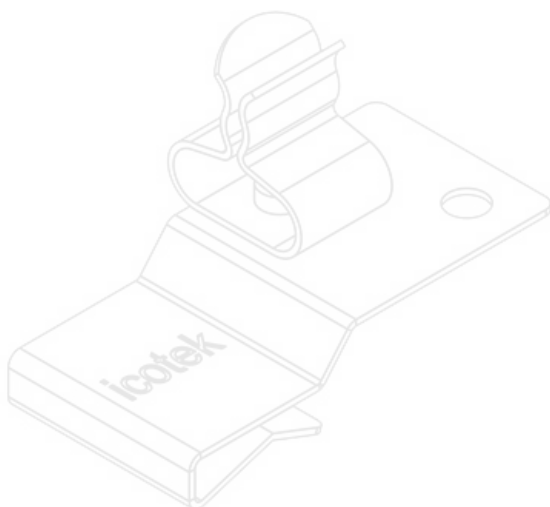


Obj.č.	36784.10	Min. rozsah	1,5 mm
EAN	4251269303883	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	3 mm
Počet stínících spon	1	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	1	Odlehčení v tahu	Ne
Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm	Šířka	18 mm
		Výška	20,4 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

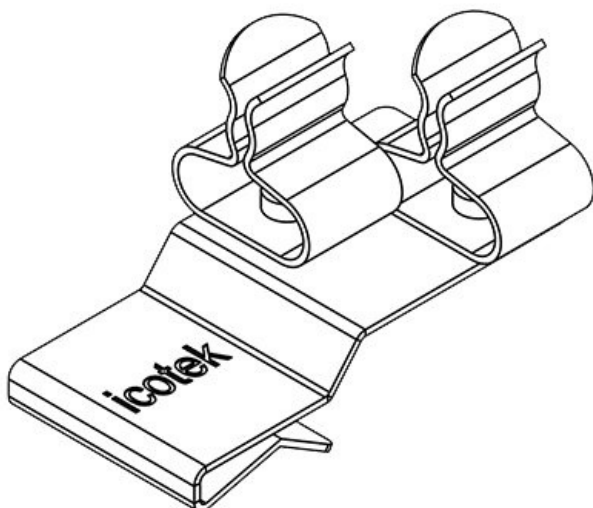


Obj.č.	36780.11	Min. rozsah	1,5 mm
EAN	4251269303357	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	3 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	1,5 mm
Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm	průměru (pos. 2)	
	1,5 - 3 mm	Max. rozsah	3 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	20,7 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

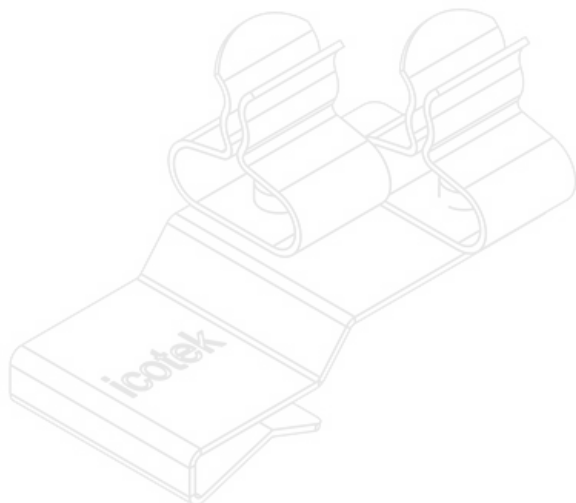


Obj.č.	36784.11	Min. rozsah	1,5 mm
EAN	4251269303890	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	3 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	1,5 mm
Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	3 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	20,4 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

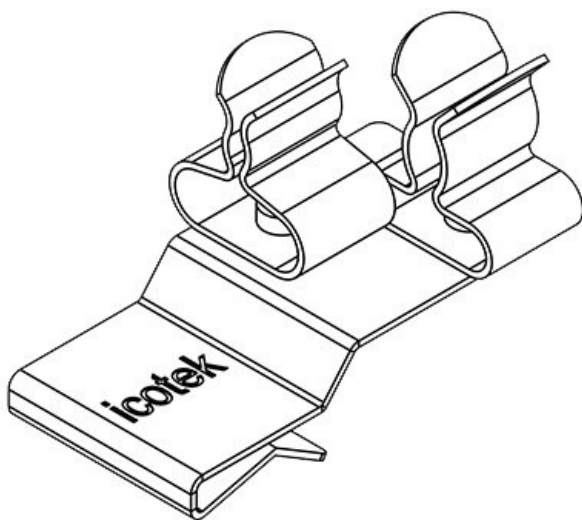


Obj.č.	36780.12	Min. rozsah	1,5 mm
EAN	4251269303364	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	3 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	3 mm
Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	6 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	21,5 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

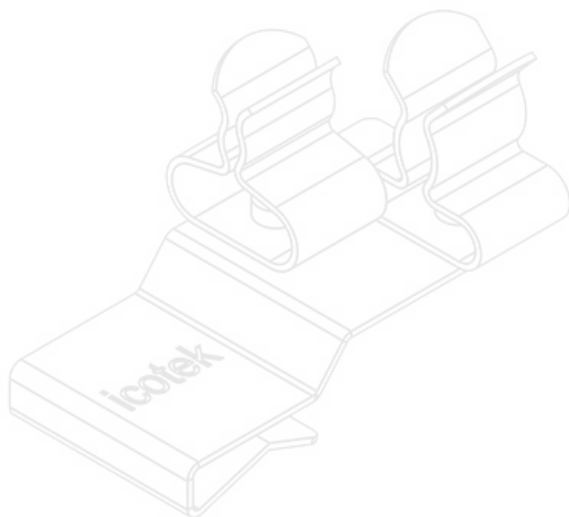


Obj.č.	36784.12	Min. rozsah	1,5 mm
EAN	4251269303906	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	3 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínících spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm
Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm	Max. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	21,1 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

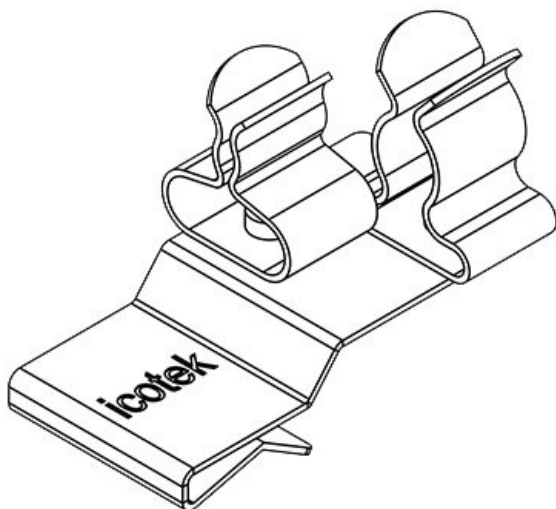


Obj.č.	36780.13	Min. rozsah	1,5 mm
EAN	4251269303371	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	3 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínících spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm
Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	Max. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	22,9 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

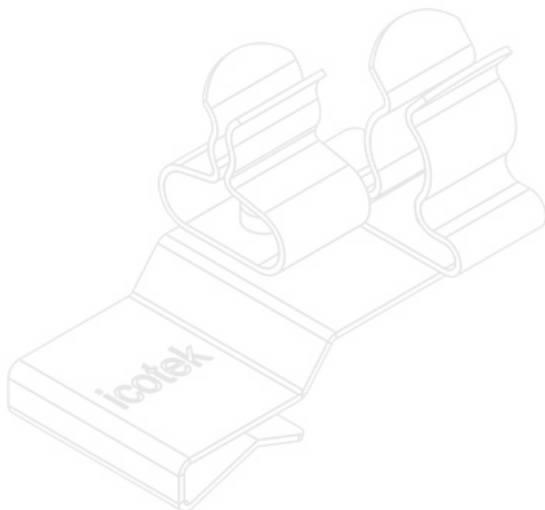


Obj.č.	36784.13	Min. rozsah	1,5 mm
EAN	4251269303913	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	3 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	6 mm
Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	8 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	22,5 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

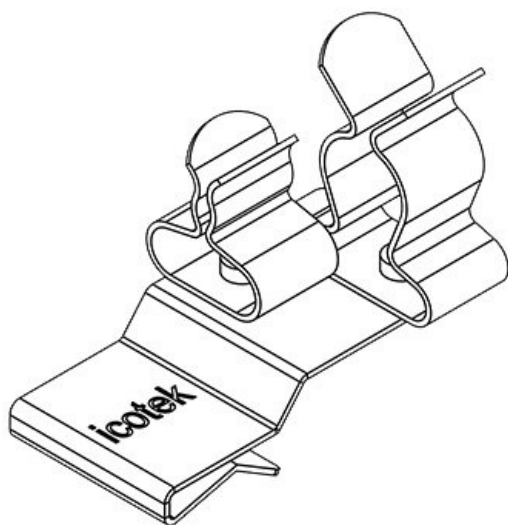


Obj.č.	36780.14	Min. rozsah	1,5 mm
EAN	4251269303388	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	3 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	8 mm
Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	11 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	27,9 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

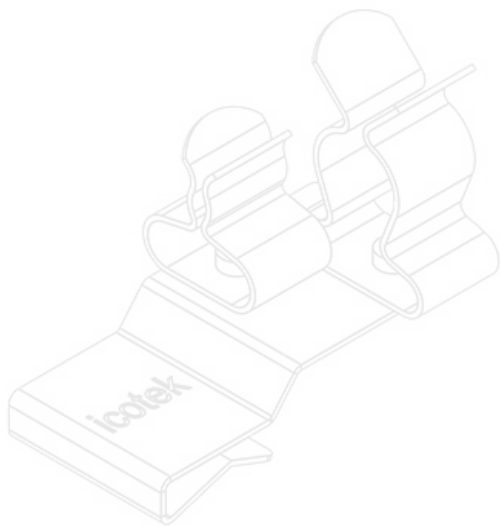


Obj.č.	36784.14	Min. rozsah	1,5 mm
EAN	4251269303	průměru (pos.	
	920	1)	
Bal.	10	Max. rozsah	3 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos.	
Typ stínících spony	SKL	1)	
Pro počet kabelů	2	Délka	32,5 mm
Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	Min. rozsah průměru (pos.	8 mm
		2)	
		Max. rozsah průměru (pos.	11 mm
		2)	
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	27,5 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

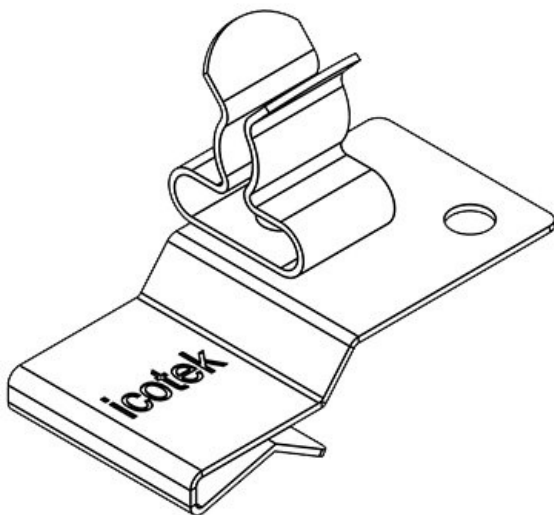


Obj.č.	36780.20	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269303	průměru (pos.	
	395	1)	
Bal.	10	Max. rozsah	6 mm
Počet stínících spon	1	průměru (pos.	
Typ stínících spony	SKL	1)	
Pro počet kabelů	1	Délka	32,5 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm -	Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	18 mm
		Výška	21,5 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

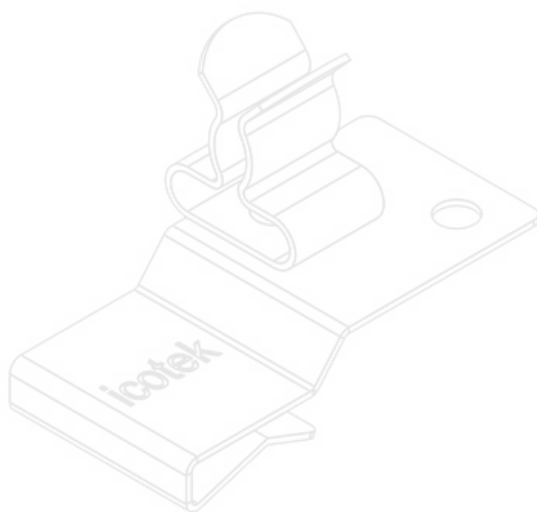


Obj.č.	36784.20	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269303937	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	6 mm
Počet stínících spon	1	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	1	Odlehčení v tahu	Ne
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm -	Šířka	18 mm
		Výška	21,1 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

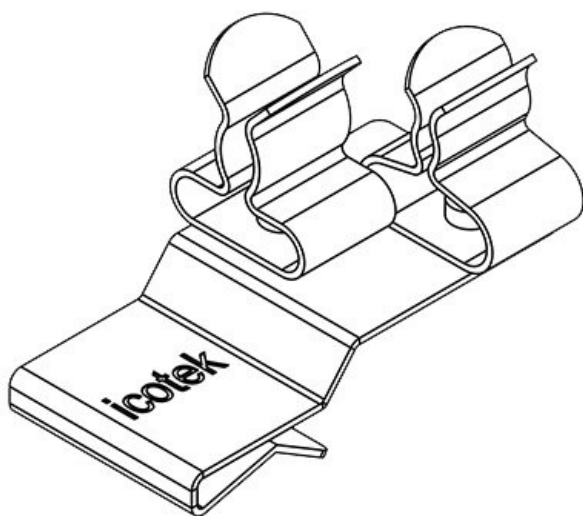


Obj.č.	36780.21	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269303401	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	6 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	1,5 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	3 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	21,5 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

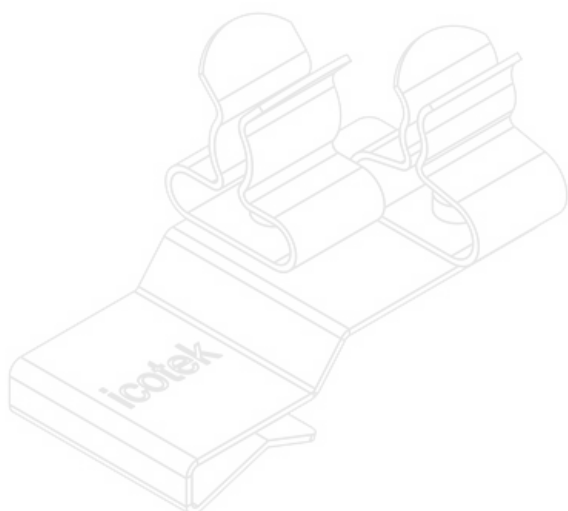


Obj.č.	36784.21	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269303944	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	6 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	1,5 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	3 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	21,1 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

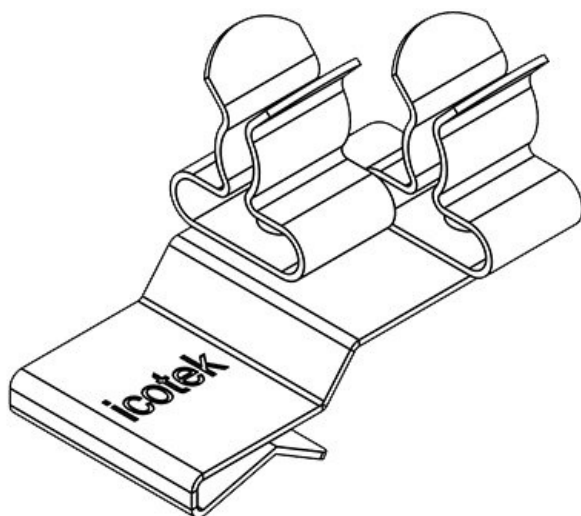


Obj.č.	36780.22	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269303418	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	6 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	3 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm 3 - 6 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	6 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	21,5 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

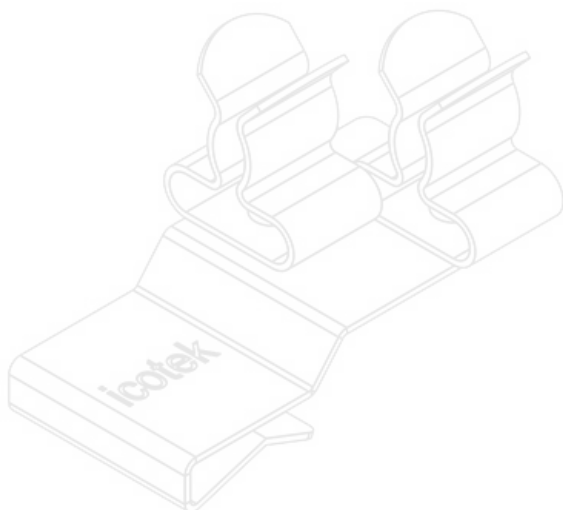


Obj.č.	36784.22	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269303	průměru (pos.	
	951	1)	
Bal.	10	Max. rozsah	6 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos.	
Typ stínící spony	SKL	1)	
Pro počet kabelů	2	Délka	32,5 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm 3 - 6 mm	Min. rozsah	3 mm
	6 mm	průměru (pos.	
		2)	
		Max. rozsah	6 mm
		průměru (pos.	
		2)	
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	21,1 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

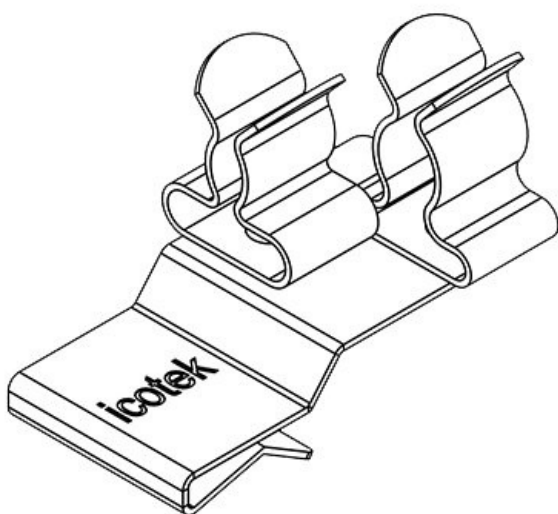


Obj.č.	36780.23	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269303	průměru (pos.	
	425	1)	
Bal.	10	Max. rozsah	6 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos.	
Typ stínící spony	SKL	1)	
Pro počet kabelů	2	Délka	32,5 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm 6 - 8 mm	Min. rozsah	6 mm
	8 mm	průměru (pos.	
		2)	
		Max. rozsah	8 mm
		průměru (pos.	
		2)	
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	22,9 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

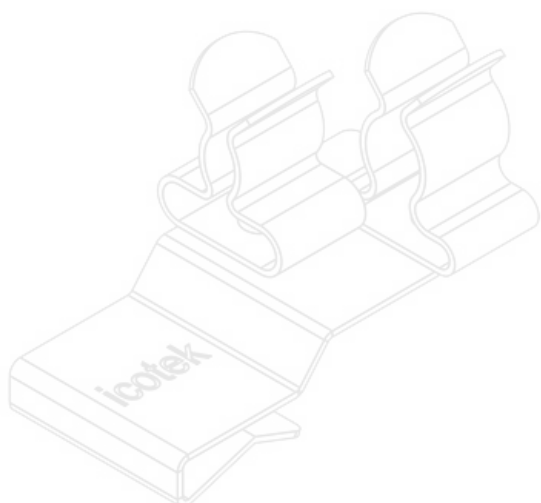


Obj.č.	36784.23	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269303968	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	6 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínících spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm 8 mm	Max. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	22,5 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

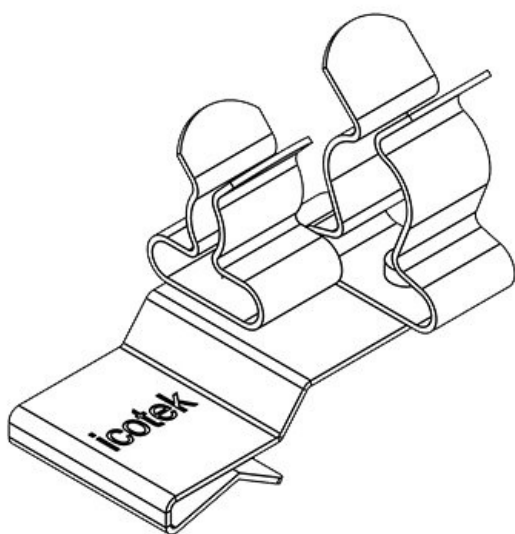


Obj.č.	36780.24	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269303432	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	6 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínících spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm 8 - 11 mm	Max. rozsah průměru (pos. 2)	11 mm
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	27,9 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

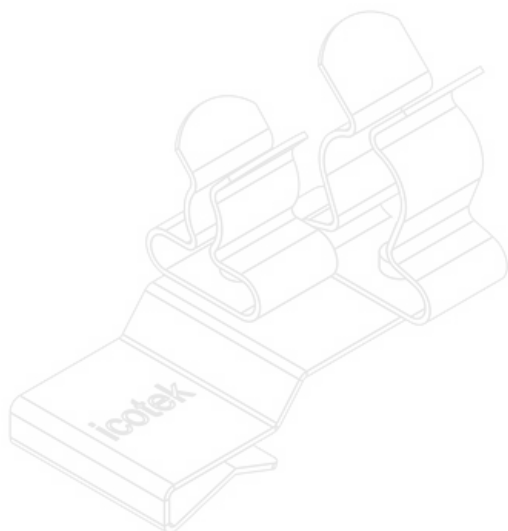


Obj.č.	36784.24	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269303	průměru (pos.	
	975	1)	
Bal.	10	Max. rozsah	6 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos.	
		1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	8 mm
		průměru (pos.	
		2)	
Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm 8 - 11 mm	Max. rozsah	11 mm
		průměru (pos.	
		2)	
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	27,5 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

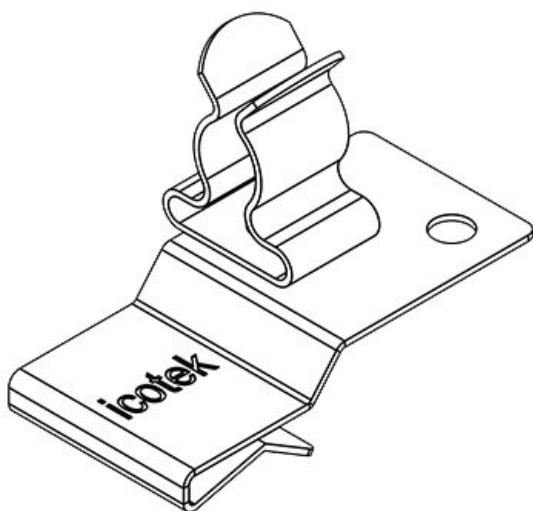


Obj.č.	36780.30	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269303	průměru (pos.	
	449	1)	
Bal.	10	Max. rozsah	8 mm
Počet stínících spon	1	průměru (pos.	
		1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	1	Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	18 mm
Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm -	Výška	22,9 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

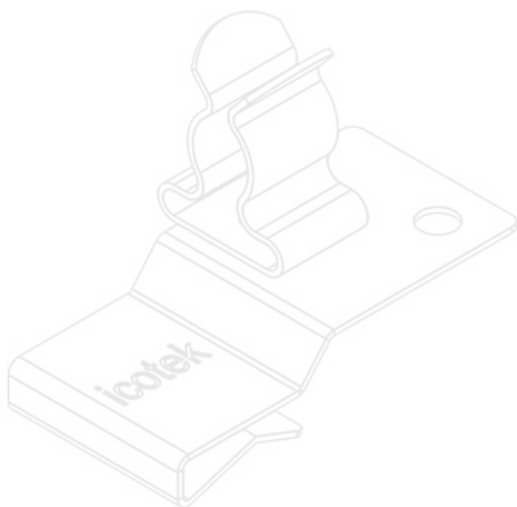


Obj.č.	36784.30	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269303982	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	8 mm
Počet stínících spon	1	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	1	Odlehčení v tahu	Ne
Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm -	Šířka	18 mm
		Výška	22,5 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

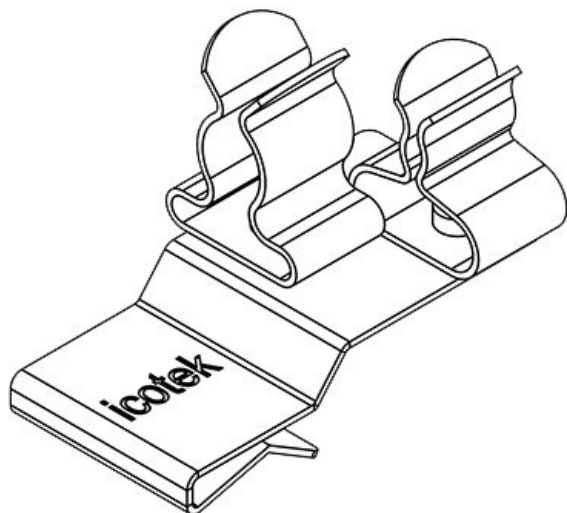


Obj.č.	36780.31	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269303456	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	8 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	1,5 mm
Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	3 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	22,9 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

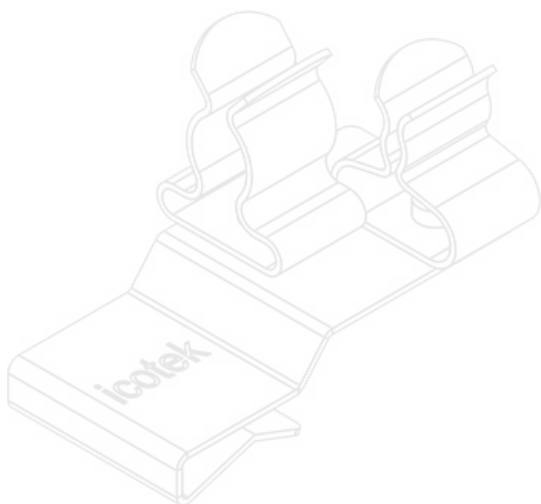


Obj.č.	36784.31	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269303999	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	8 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	1,5 mm
Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	3 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	22,5 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

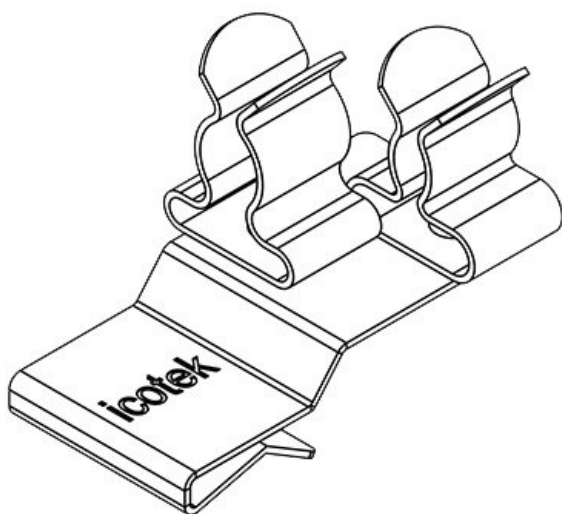


Obj.č.	36780.32	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269303463	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	8 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	3 mm
Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm 6 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	6 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	22,9 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

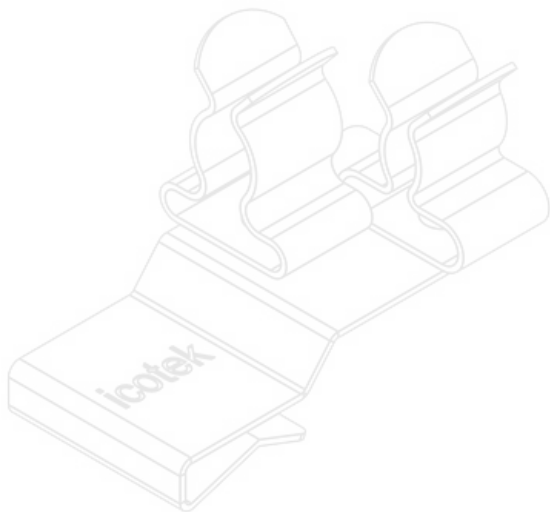


Obj.č.	36784.32	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269304	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	8 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínících spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	3 mm
Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm 3 - 6 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	6 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	22,5 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

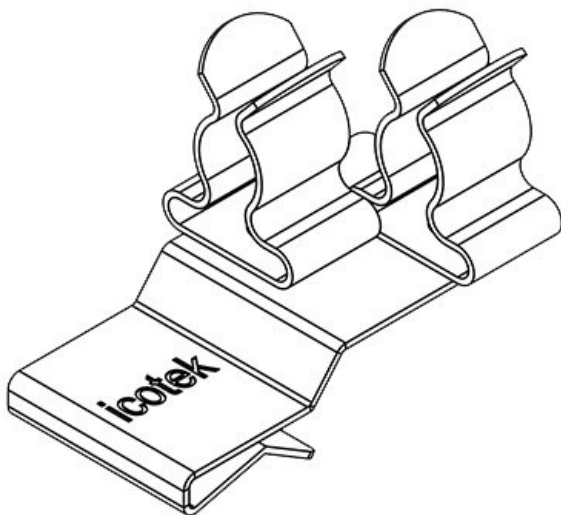


Obj.č.	36780.33	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269303	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	8 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínících spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	6 mm
Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm 6 - 8 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	8 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	22,9 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

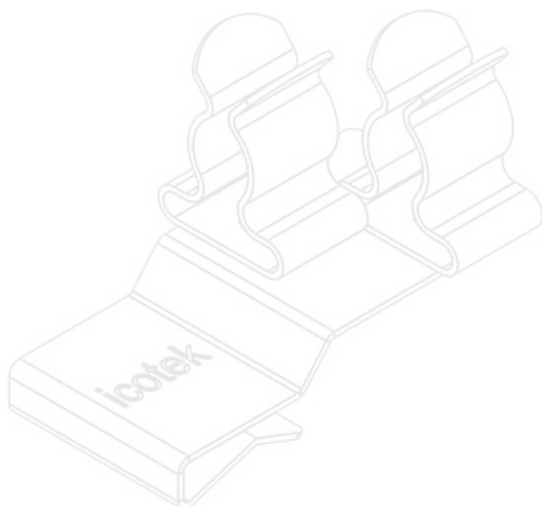


Obj.č.	36784.33	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269304019	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	8 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm
Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm 8 mm	Max. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	22,5 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

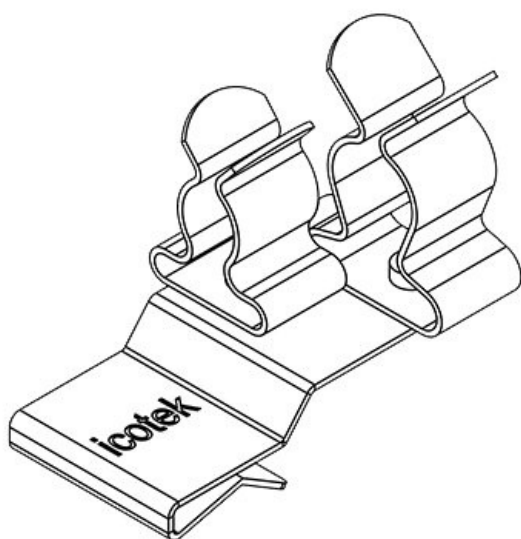

Obj.č.	36780.34	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269303487	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	8 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm
Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm 11 mm	Max. rozsah průměru (pos. 2)	11 mm
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	27,9 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

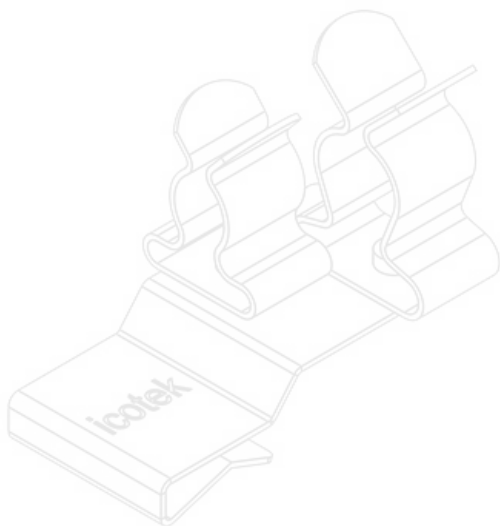


Obj.č.	36784.34	Min. rozsah	6 mm
EAN	4251269304026	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	8 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	8 mm
Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm 8 - 11 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	11 mm
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	27,5 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

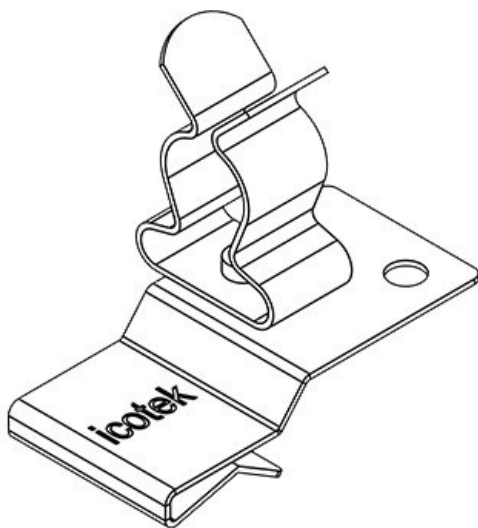



Obj.č.	36780.40	Min. rozsah	8 mm
EAN	4251269303494	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	11 mm
Počet stínících spon	1	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	1	Odlehčení v tahu	Ne
Průměr stínění kabelu	8 - 11 mm 8 - 11 mm	Šířka	18 mm
		Výška	27,9 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

Obj.č.	36784.40	Min. rozsah	8 mm
EAN	4251269304033	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	11 mm
Počet stínících spon	1	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	1	Odlehčení v tahu	Ne
Průměr stínění kabelu	8 - 11 mm -	Šířka	18 mm
		Výška	27,5 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

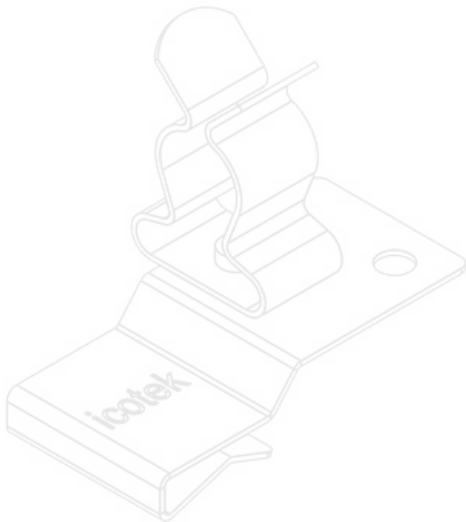


Obj.č.	36780.41	Min. rozsah	8 mm
EAN	4251269303500	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	11 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	1,5 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Max. rozsah	3 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	27,9 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

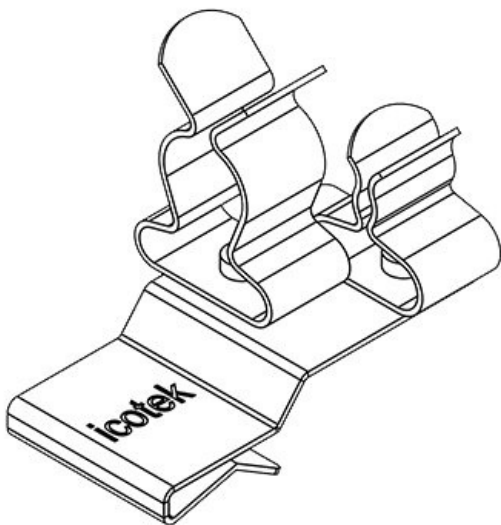


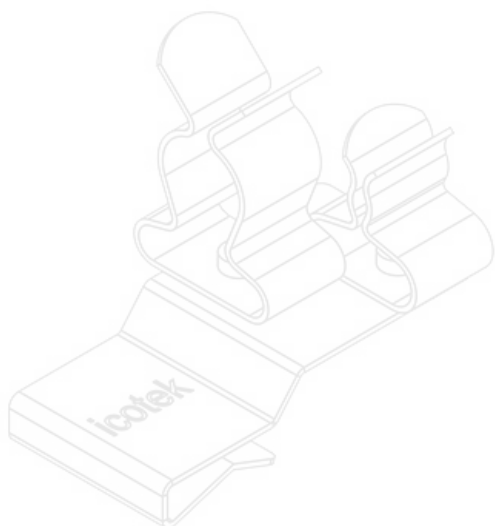


Obj.č.	36784.41	Min. rozsah	8 mm
EAN	4251269304040	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	11 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	1,5 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	3 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	27,5 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

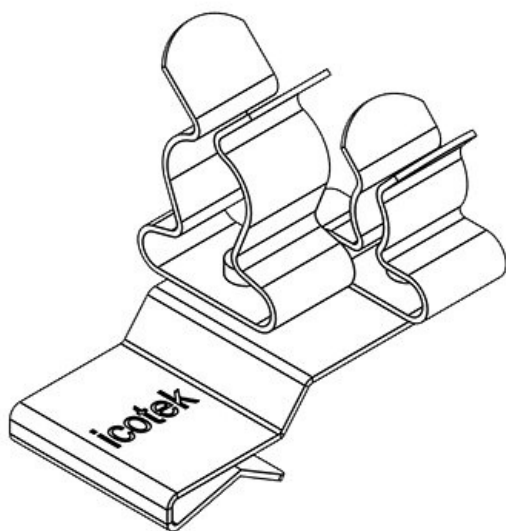


Obj.č.	36780.42	Min. rozsah	8 mm
EAN	4251269303517	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	11 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	3 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 11 mm 3 - 6 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	6 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	27,9 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

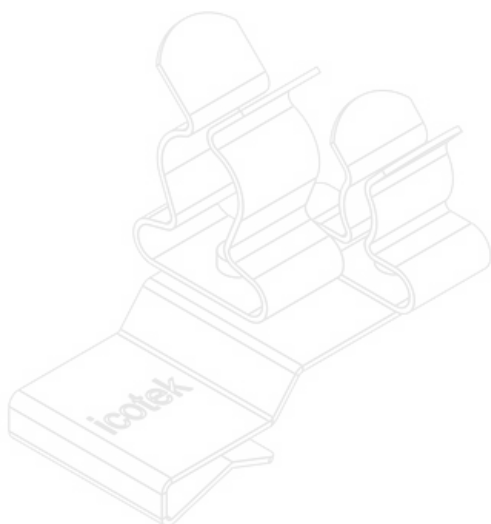

Obj.č.	36784.42	Min. rozsah	8 mm
EAN	4251269304057	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	11 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	3 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 11 mm 3 - 6 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	6 mm
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	27,5 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

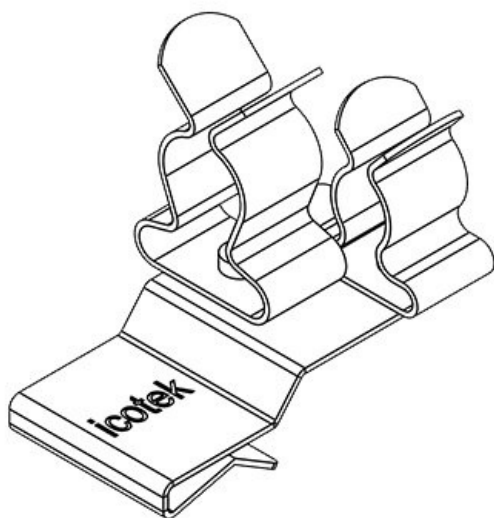

Obj.č.	36780.43	Min. rozsah	8 mm
EAN	4251269303524	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	11 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	6 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 11 mm 6 - 8 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	8 mm
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	27,9 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

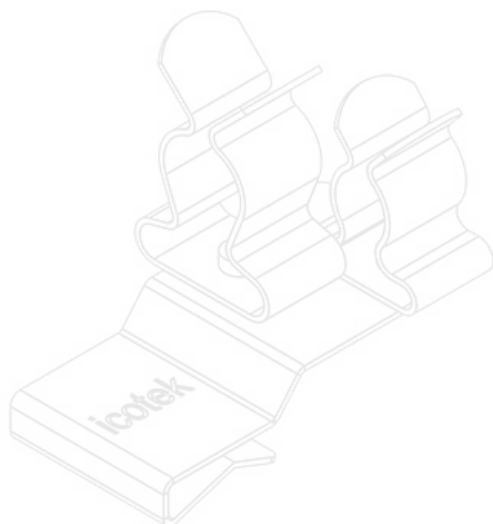


Obj.č.	36784.43	Min. rozsah	8 mm
EAN	4251269304064	průměru (pos. 1)	
Bal.	10	Max. rozsah	11 mm
Počet stínících spon	2	průměru (pos. 1)	
Typ stínící spony	SKL	Délka	32,5 mm
Pro počet kabelů	2	Min. rozsah	6 mm
Průměr stínění kabelu	8 - 11 mm 6 - 8 mm	průměru (pos. 2)	
		Max. rozsah	8 mm
		průměru (pos. 2)	
		Odlehčení v tahu	Ne
		Šířka	20 mm
		Výška	27,5 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm



Obj.č.	37640
EAN	4251269316746
Bal.	10
Počet stínících spon	1
Typ stínící spony	MSKL
Délka	38 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1

Pro počet kabelů	1
Průměr stínění kabelu	3 - 12 mm
Min. rozsah průměru	3 mm
Max. rozsah průměru	12 mm
Odlehčení v tahu	Ano
Šířka	15 mm
Výška	28,8 mm
Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Pro max. tloušťku plechu	2 mm



Obj.č.	37650
EAN	4251269316760
Bal.	10
Počet stínících spon	1
Typ stínící spony	MSKL
Délka	38 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1

Pro počet kabelů	1
Průměr stínění kabelu	3 - 12 mm
Min. rozsah průměru	3 mm
Max. rozsah průměru	12 mm
Odlehčení v tahu	Ano
Šířka	15 mm
Výška	28 mm
Pro min. tloušťku plechu	2 mm
Pro max. tloušťku plechu	3 mm




Obj.č.	37642
EAN	4251269316753
Bal.	10
Počet stínících spon	1
Typ stínící spony	MSKL
Délka	38 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1

Pro počet kabelů	1
Průměr stínění kabelu	8 - 18 mm
Min. rozsah průměru	8 mm
Max. rozsah průměru	18 mm
Odlehčení v tahu	Ano
Šířka	20 mm
Výška	35 mm
Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
Pro max. tloušťku plechu	2 mm




Obj.č.	37652
EAN	4251269316777
Bal.	10
Počet stínících spon	1
Typ stínící spony	MSKL
Délka	38 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1


Pro počet kabelů	1
Průměr stínění kabelu	8 - 18 mm
Min. rozsah průměru	8 mm
Max. rozsah průměru	18 mm
Odlehčení v tahu	Ano
Šířka	20 mm
Výška	35 mm
Pro min. tloušťku plechu	2 mm
Pro max. tloušťku plechu	3 mm

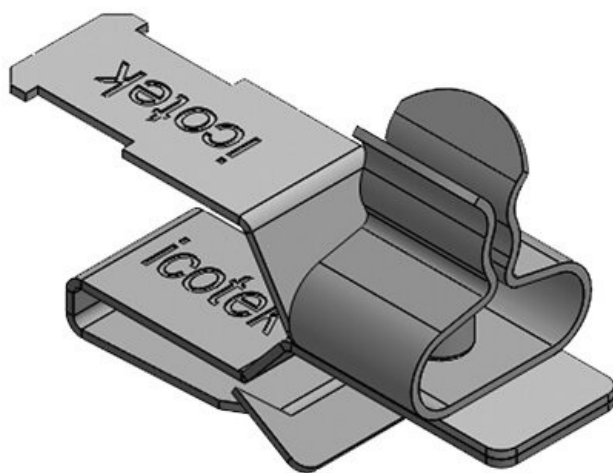


Obj.č.	36779.1	Šířka	12 mm
EAN	4251269303265	Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1
Bal.	10	Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm
Počet stínících spon	1	Min. rozsah průměru	1,5 mm
Typ stínící spony	SKL	Max. rozsah průměru	3 mm
Pro počet kabelů	1	Odlehčení v tahu	Ano
Délka	33 mm	Výška	21 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

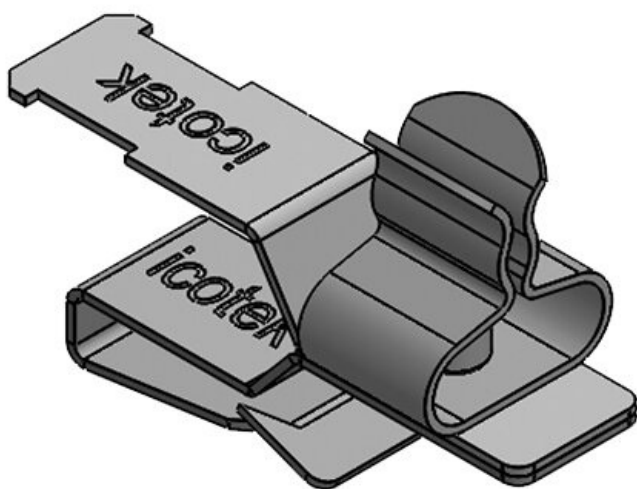


Obj.č.	36783.1	Šířka	12 mm
EAN	4251269303807	Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1
Bal.	10	Průměr stínění kabelu	1,5 - 3 mm
Počet stínících spon	1	Min. rozsah průměru	1,5 mm
Typ stínící spony	SKL	Max. rozsah průměru	3 mm
Pro počet kabelů	1	Odlehčení v tahu	Ano
Délka	33 mm	Výška	21 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

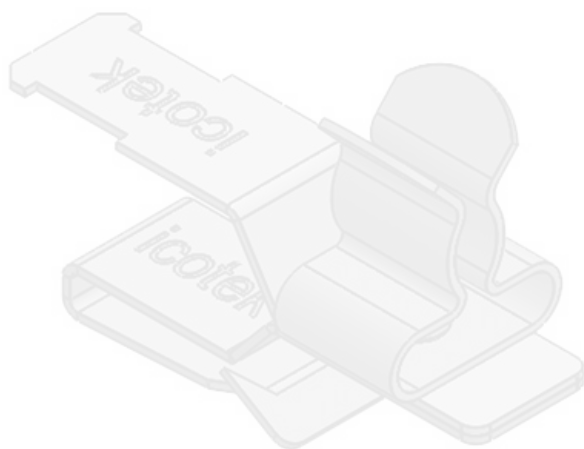


Obj.č.	36779.2	Šířka	12 mm
EAN	4251269303	Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1
Bal.	272	Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm
Počet stínících spon	1	Min. rozsah průměru	3 mm
Typ stínící spony	SKL	Max. rozsah průměru	6 mm
Pro počet kabelů	1	Odlehčení v tahu	Ano
Délka	33 mm	Výška	20,5 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

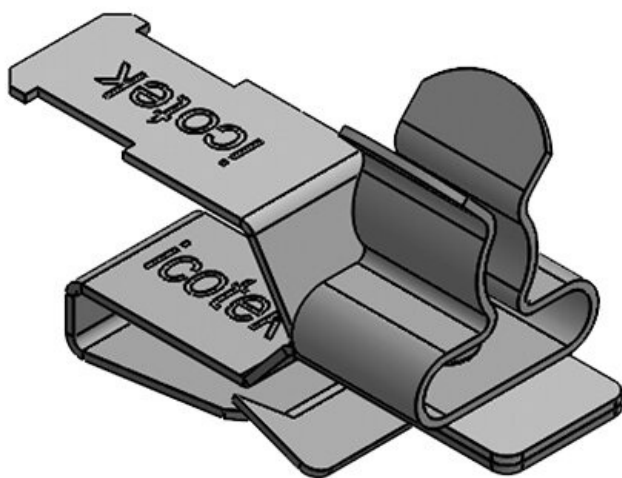


Obj.č.	36783.2	Šířka	12 mm
EAN	4251269303	Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1
Bal.	814	Průměr stínění kabelu	3 - 6 mm
Počet stínících spon	1	Min. rozsah průměru	3 mm
Typ stínící spony	SKL	Max. rozsah průměru	6 mm
Pro počet kabelů	1	Odlehčení v tahu	Ano
Délka	33 mm	Výška	21,6 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

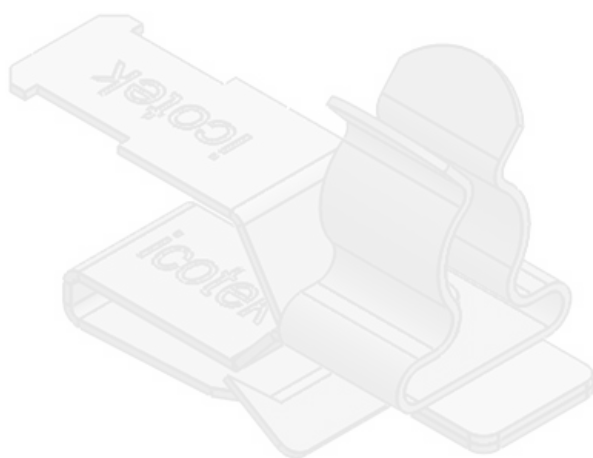


Obj.č.	36779.3	Šířka	12 mm
EAN	4251269303	Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1
Bal.	10	Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm
Počet stínících spon	1	Min. rozsah průměru	6 mm
Typ stínící spony	SKL	Max. rozsah průměru	8 mm
Pro počet kabelů	1	Odlehčení v tahu	Ano
Délka	33 mm	Výška	22 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

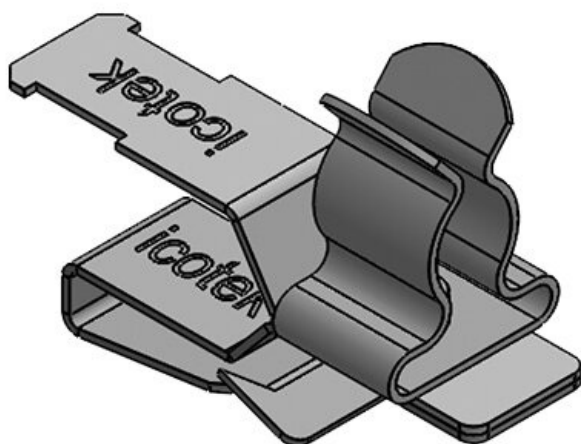


Obj.č.	36783.3	Šířka	12 mm
EAN	4251269303	Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1
Bal.	10	Průměr stínění kabelu	6 - 8 mm
Počet stínících spon	1	Min. rozsah průměru	6 mm
Typ stínící spony	SKL	Max. rozsah průměru	8 mm
Pro počet kabelů	1	Odlehčení v tahu	Ano
Délka	33 mm	Výška	23 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

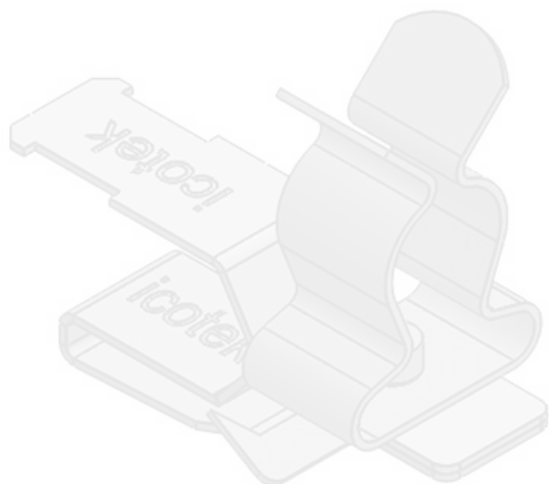


Obj.č.	36779.4	Šířka	12 mm
EAN	4251269303	Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1
Bal.	296	Průměr stínění kabelu	8 - 11 mm
Počet stínících spon	1	Min. rozsah průměru	8 mm
Typ stínící spony	SKL	Max. rozsah průměru	11 mm
Pro počet kabelů	1	Odlehčení v tahu	Ano
Délka	33 mm	Výška	27 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

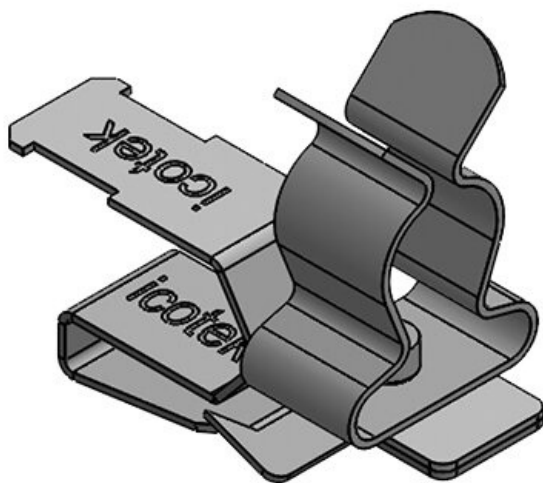


Obj.č.	36783.4	Šířka	12 mm
EAN	4251269303	Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1
Bal.	838	Průměr stínění kabelu	8 - 11 mm
Počet stínících spon	1	Min. rozsah průměru	8 mm
Typ stínící spony	SKL	Max. rozsah průměru	11 mm
Pro počet kabelů	1	Odlehčení v tahu	Ano
Délka	33 mm	Výška	28 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

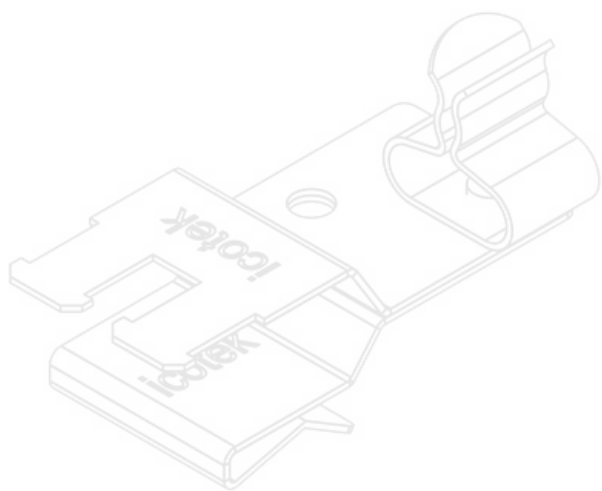


Obj.č.	36781.01	Pro počet	1
EAN	4251269303	kabelů	
	531	Průměr stínění -	1,5 - 3 mm
Bal.	10	kabelu	
Typ stínicí spony	SKL	Min. rozsah průměru (pos. 2)	1,5 mm
Délka	37 mm	Max. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Odlehčení v tahu	Ano
Počet stínících spon	1	Šířka	18 mm
		Výška	21,2 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

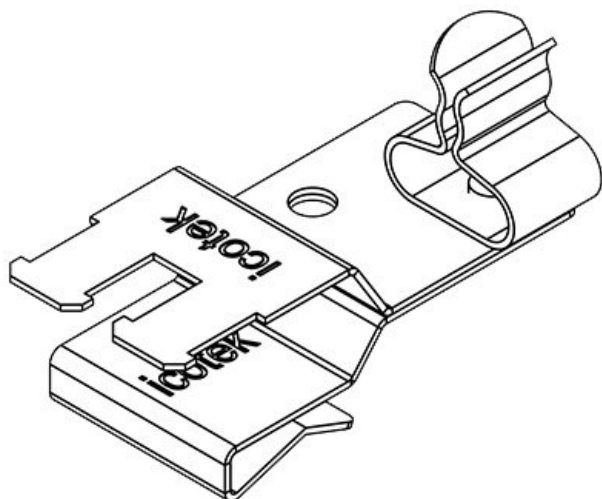


Obj.č.	36785.01	Pro počet	1
EAN	4251269304	kabelů	
	071	Průměr stínění -	1,5 - 3 mm
Bal.	10	kabelu	
Typ stínicí spony	SKL	Min. rozsah průměru (pos. 2)	1,5 mm
Délka	37 mm	Max. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Odlehčení v tahu	Ano
Počet stínících spon	1	Šířka	18 mm
		Výška	20,9 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

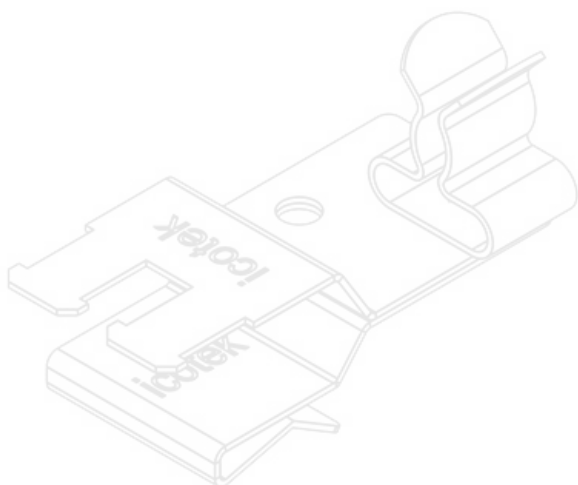


Obj.č.	36781.02	Pro počet	1
EAN	4251269303548	kabelů	
Bal.	10	Průměr stínění -	3 - 6 mm
Typ stínicí spony	SKL	kabelu	
Délka	37 mm	Min. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Max. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	18 mm
		Výška	22 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

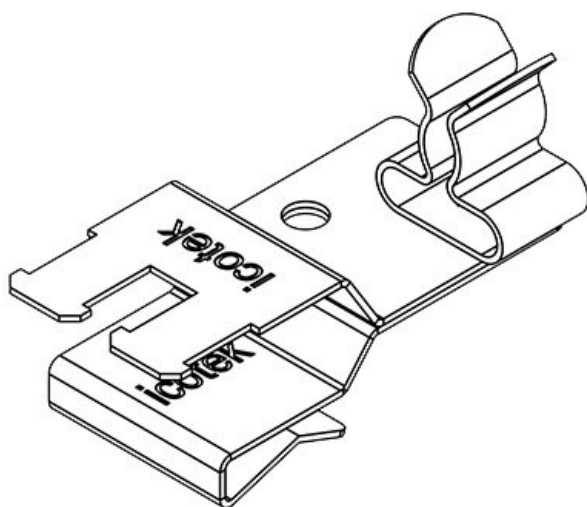


Obj.č.	36785.02	Pro počet	1
EAN	4251269304088	kabelů	
Bal.	10	Průměr stínění -	3 - 6 mm
Typ stínicí spony	SKL	kabelu	
Délka	37 mm	Min. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Max. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	18 mm
		Výška	21,6 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

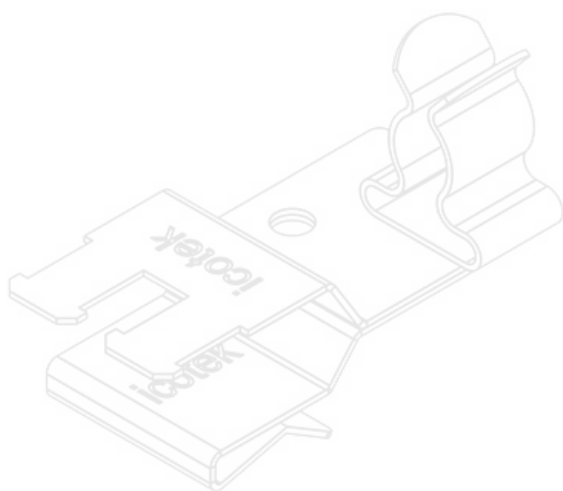


Obj.č.	36781.03	Pro počet	1
EAN	4251269303	kabelů	
	555	Průměr stínění -	6 - 8 mm
Bal.	10	kabelu	
Typ stínicí spony	SKL	Min. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm
Délka	37 mm	Max. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Odlehčení v tahu	Ano
Počet stínících spon	1	Šířka	18 mm
		Výška	23,4 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

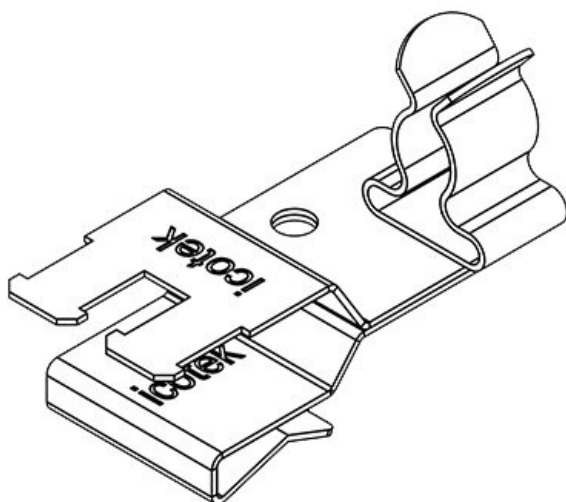


Obj.č.	36785.03	Pro počet	1
EAN	4251269304	kabelů	
	095	Průměr stínění -	6 - 8 mm
Bal.	10	kabelu	
Typ stínicí spony	SKL	Min. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm
Délka	37 mm	Max. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Odlehčení v tahu	Ano
Počet stínících spon	1	Šířka	18 mm
		Výška	23 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

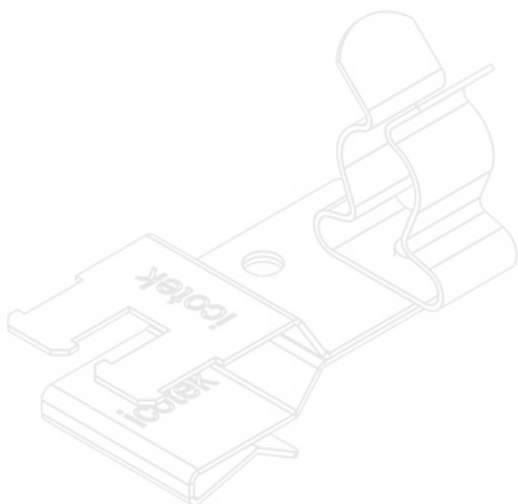


Obj.č.	36781.04	Pro počet	1
EAN	4251269303	kabelů	
	562	Průměr stínění -	8 - 11 mm
Bal.	10	kabelu	
Typ stínicí spony	SKL	Min. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm
Délka	37 mm	Max. rozsah průměru (pos. 2)	11 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Odlehčení v tahu	Ano
Počet stínících spon	1	Šířka	18 mm
		Výška	28,4 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

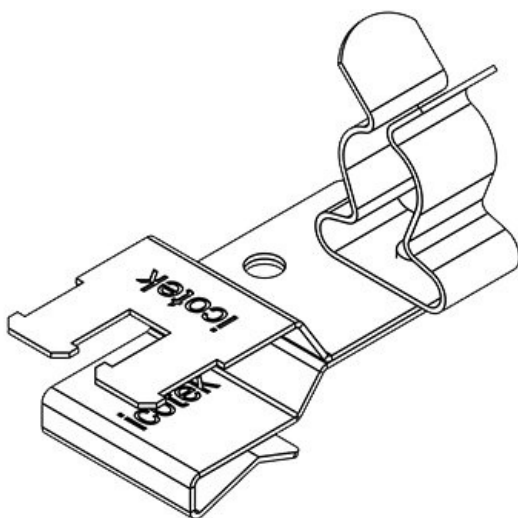


Obj.č.	36785.04	Pro počet	1
EAN	4251269304	kabelů	
	101	Průměr stínění -	8 - 11 mm
Bal.	10	kabelu	
Typ stínicí spony	SKL	Min. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm
Délka	37 mm	Max. rozsah průměru (pos. 2)	11 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Odlehčení v tahu	Ano
Počet stínících spon	1	Šířka	18 mm
		Výška	28 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

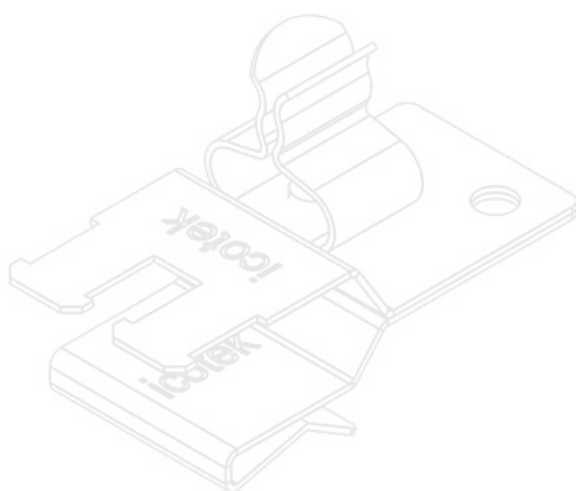


Obj.č.	36781.10	Pro počet	1
EAN	4251269303	kabelů	
	579	Průměr stínění	1,5 - 3 mm -
Bal.	10	kabelu	
Typ stínicí spony	SKL	Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm
Délka	37 mm	Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Odlehčení v tahu	Ano
Počet stínících spon	1	Šířka	18 mm
		Výška	21,2 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

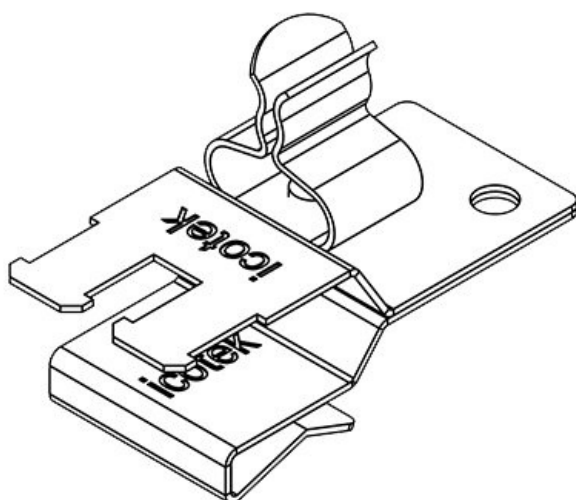


Obj.č.	36785.10	Pro počet	1
EAN	4251269304	kabelů	
	118	Průměr stínění	1,5 - 3 mm -
Bal.	10	kabelu	
Typ stínicí spony	SKL	Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm
Délka	37 mm	Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Odlehčení v tahu	Ano
Počet stínících spon	1	Šířka	18 mm
		Výška	20,9 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

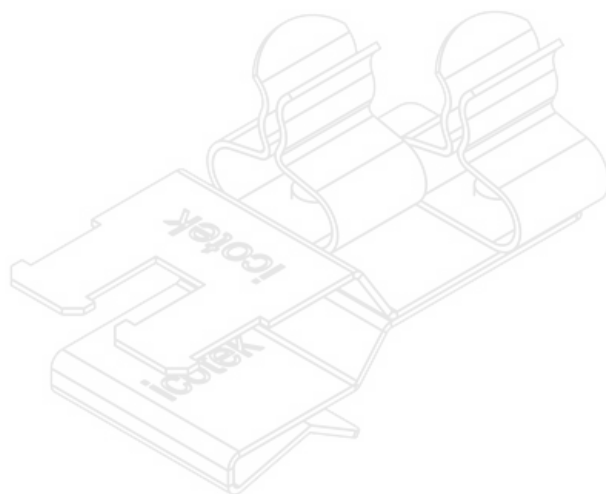


Obj.č.	36781.11	Pro počet	2
EAN	4251269303	kabelů	
	586	Průměr stínění	1,5 - 3 mm
Bal.	10	kabelu	1,5 - 3 mm
Typ stínicí spony	SKL	Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm
Délka	37 mm	Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Min. rozsah průměru (pos. 2)	1,5 mm
Počet stínících spon	2	Max. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	21,2 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

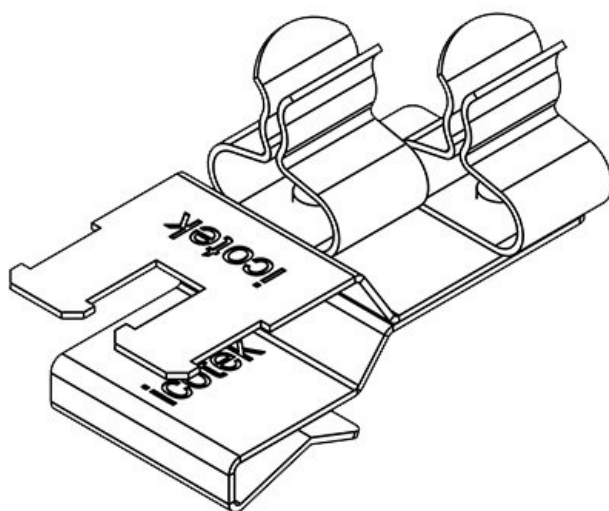


Obj.č.	36785.11	Pro počet	2
EAN	4251269304	kabelů	
	125	Průměr stínění	1,5 - 3 mm
Bal.	10	kabelu	1,5 - 3 mm
Typ stínicí spony	SKL	Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm
Délka	37 mm	Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Min. rozsah průměru (pos. 2)	1,5 mm
Počet stínících spon	2	Max. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	20,9 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

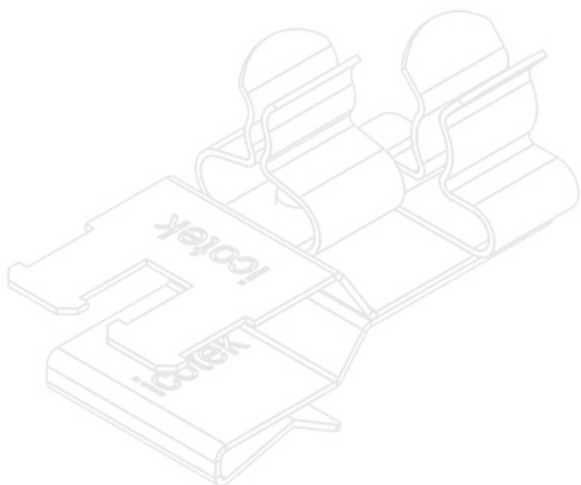


Obj.č.	36781.12	Pro počet	2
EAN	4251269303593	kabelů	
Bal.	10	Průměr stínění	1,5 - 3 mm
Typ stínicí spony	SKL	kabelu	3 - 6 mm
Délka	37 mm	Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
Počet stínících spon	2	Min. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm
		Max. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	22 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

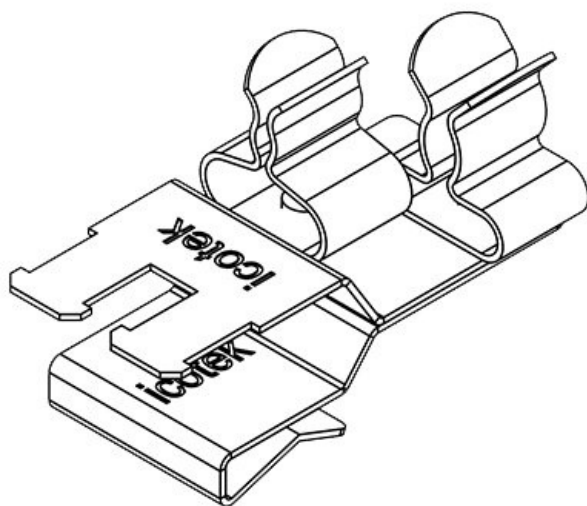


Obj.č.	36785.12	Pro počet	2
EAN	4251269304132	kabelů	
Bal.	10	Průměr stínění	1,5 - 3 mm
Typ stínicí spony	SKL	kabelu	3 - 6 mm
Délka	37 mm	Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
Počet stínících spon	2	Min. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm
		Max. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	21,6 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

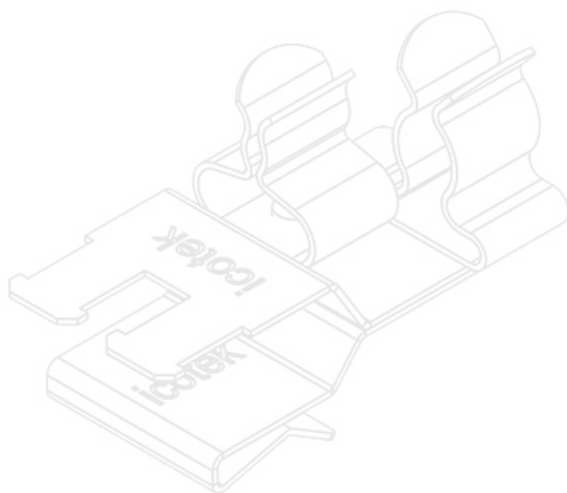


Obj.č.	36781.13	Pro počet	2
EAN	4251269303609	kabelů	
Bal.	10	Průměr stínění	1,5 - 3 mm
Typ stínicí spony	SKL	kabelu	6 - 8 mm
Délka	37 mm	Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
Počet stínicích spon	2	Min. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm
		Max. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	23,4 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

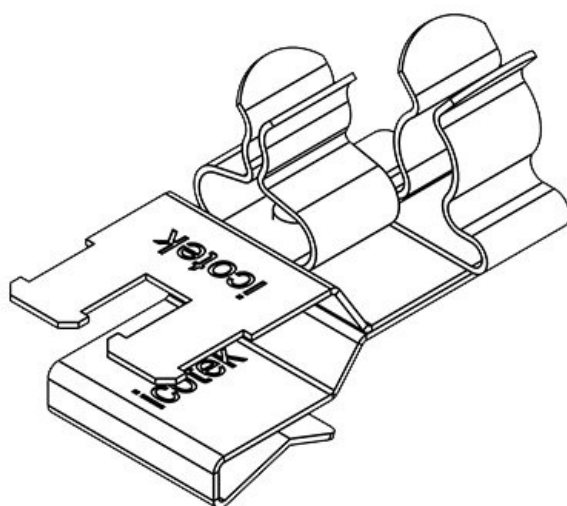


Obj.č.	36785.13	Pro počet	2
EAN	4251269304149	kabelů	
Bal.	10	Průměr stínění	1,5 - 3 mm
Typ stínicí spony	SKL	kabelu	6 - 8 mm
Délka	37 mm	Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
Počet stínicích spon	2	Min. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm
		Max. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	23 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

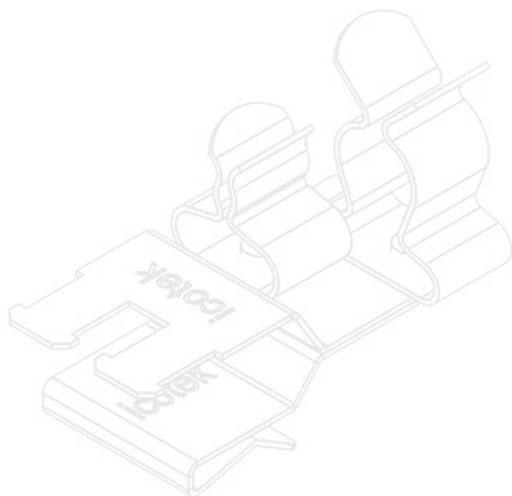


Obj.č.	36781.14	Pro počet	2
EAN	4251269303	kabelů	
	616	Průměr stínění	1,5 - 3 mm
Bal.	10	kabelu	8 - 11 mm
Typ stínicí spony	SKL	Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm
Délka	37 mm	Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Min. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm
Počet stínících spon	2	Max. rozsah průměru (pos. 2)	11 mm
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	28,4 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

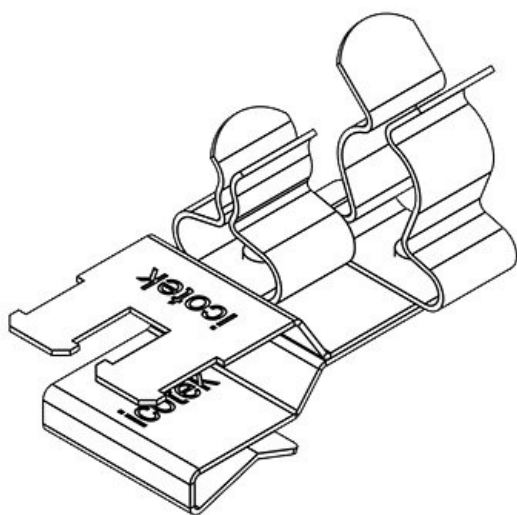


Obj.č.	36785.14	Pro počet	2
EAN	4251269304	kabelů	
	156	Průměr stínění	1,5 - 3 mm
Bal.	10	kabelu	8 - 11 mm
Typ stínicí spony	SKL	Min. rozsah průměru (pos. 1)	1,5 mm
Délka	37 mm	Max. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Min. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm
Počet stínících spon	2	Max. rozsah průměru (pos. 2)	11 mm
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	28 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

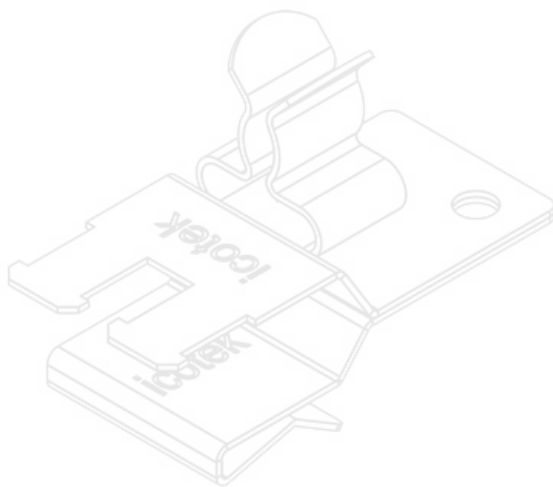


Obj.č.	36781.20	Pro počet	1
EAN	4251269303623	kabelů	
Bal.	10	Průměr stínění	3 - 6 mm -
Typ stínicí spony	SKL	kabelu	
Délka	37 mm	Min. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Max. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	18 mm
		Výška	22 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

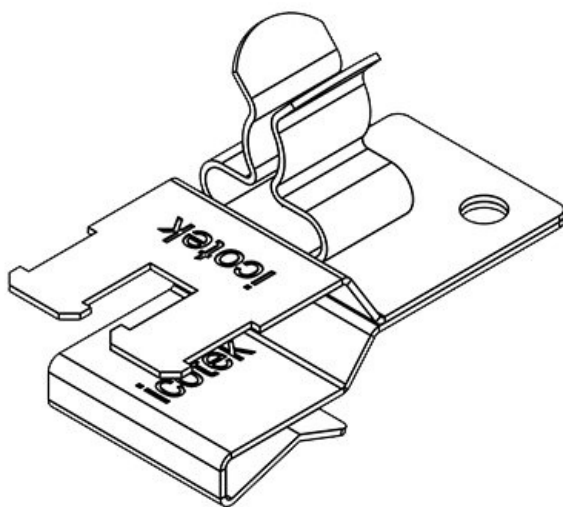


Obj.č.	36785.20	Pro počet	1
EAN	4251269304163	kabelů	
Bal.	10	Průměr stínění	3 - 6 mm -
Typ stínicí spony	SKL	kabelu	
Délka	37 mm	Min. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Max. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	18 mm
		Výška	21,6 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

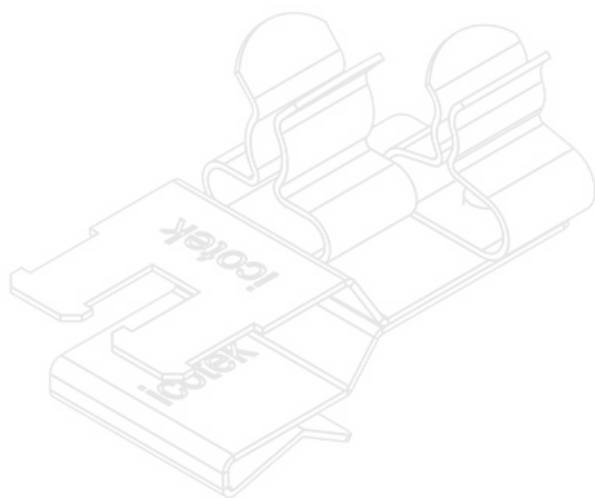


Obj.č.	36781.21	Pro počet	2
EAN	4251269303	kabelů	
Bal.	630	Průměr stínění	3 - 6 mm
Typ stínicí spony	10	kabelu	1,5 - 3 mm
Délka	SKL	Min. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	37 mm	Max. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm
Počet stínících spon	1	Min. rozsah průměru (pos. 2)	1,5 mm
		Max. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	22 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

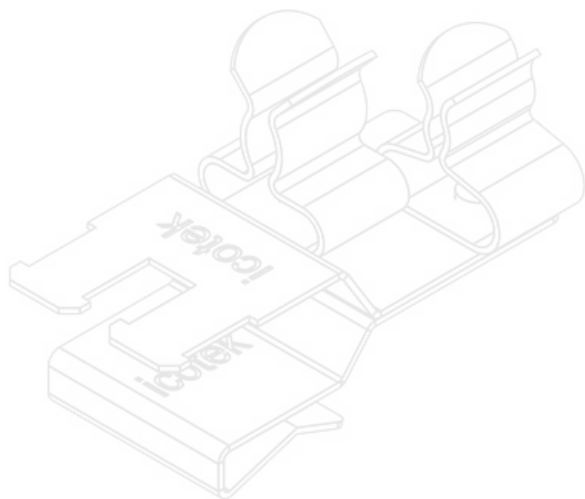


Obj.č.	36785.21	Pro počet	2
EAN	4251269304	kabelů	
	170	Průměr stínění	3 - 6 mm
Bal.	10	kabelu	1,5 - 3 mm
Typ stínicí spony	SKL	Min. rozsah průměru (pos. 1)	3 mm
Délka	37 mm	Max. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Min. rozsah průměru (pos. 2)	1,5 mm
Počet stínicích spon	2	Max. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	21,6 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

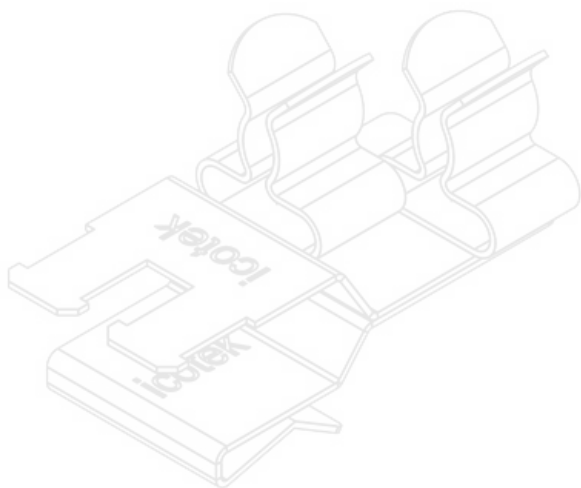


Obj.č.	36781.22	Pro počet	2
EAN	4251269303	kabelů	
	647	Průměr stínění	3 - 6 mm 3 -
Bal.	10	kabelu	6 mm
Typ stínicí	SKL	Min. rozsah	3 mm
spony		průměru (pos.	
Délka	37 mm	1)	
Odlehčení v	1	Max. rozsah	6 mm
tahu (podle		průměru (pos.	
ČSN EN		1)	
62444)		Min. rozsah	3 mm
Počet stínících	2	průměru (pos.	
spon		2)	
		Max. rozsah	6 mm
		průměru (pos.	
		2)	
		Odlehčení v	Ano
		tahu	
		Šířka	20 mm
		Výška	22 mm
		Pro min.	1,5 mm
		tloušťku	
		plechu	
		Pro max.	2 mm
		tloušťku	
		plechu	

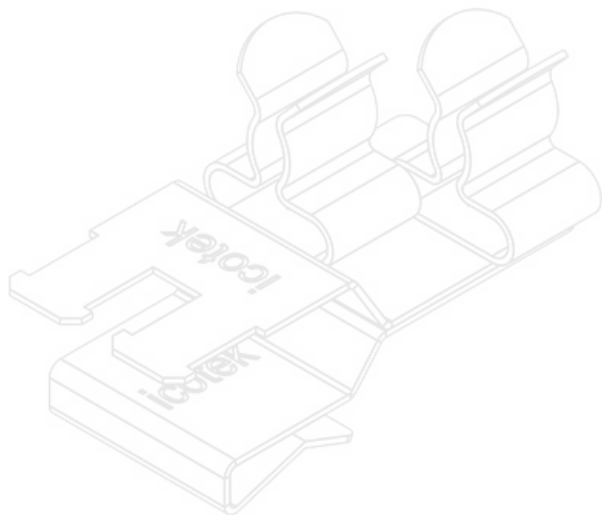


Obj.č.	36785.22	Pro počet	2
EAN	4251269304	kabelů	
	187	Průměr stínění	3 - 6 mm 3 -
Bal.	10	kabelu	6 mm
Typ stínicí	SKL	Min. rozsah	3 mm
spony		průměru (pos.	
Délka	37 mm	1)	
Odlehčení v	1	Max. rozsah	6 mm
tahu (podle		průměru (pos.	
ČSN EN		1)	
62444)		Min. rozsah	3 mm
Počet stínících	2	průměru (pos.	
spon		2)	
		Max. rozsah	6 mm
		průměru (pos.	
		2)	
		Odlehčení v	Ano
		tahu	
		Šířka	20 mm
		Výška	21,6 mm
		Pro min.	2 mm
		tloušťku	
		plechu	
		Pro max.	3 mm
		tloušťku	
		plechu	

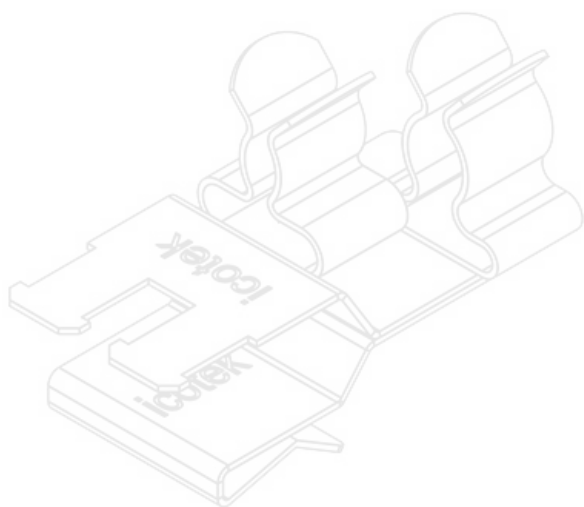


Obj.č.	36781.23	Pro počet	2
EAN	4251269303	kabelů	
Bal.	654	Průměr stínění	3 - 6 mm 6 -
Typ stínicí	10	kabelu	8 mm
spony	SKL	Min. rozsah	3 mm
Délka	37 mm	průměru (pos.	
Odlehčení v	1	1)	
tahu (podle		Max. rozsah	6 mm
ČSN EN		průměru (pos.	
62444)		1)	
Počet stínících	2	Min. rozsah	6 mm
spon		průměru (pos.	
		2)	
		Max. rozsah	8 mm
		průměru (pos.	
		2)	
		Odlehčení v	Ano
		tahu	
		Šířka	20 mm
		Výška	23,4 mm
		Pro min.	1,5 mm
		tloušťku	
		plechu	
		Pro max.	2 mm
		tloušťku	
		plechu	

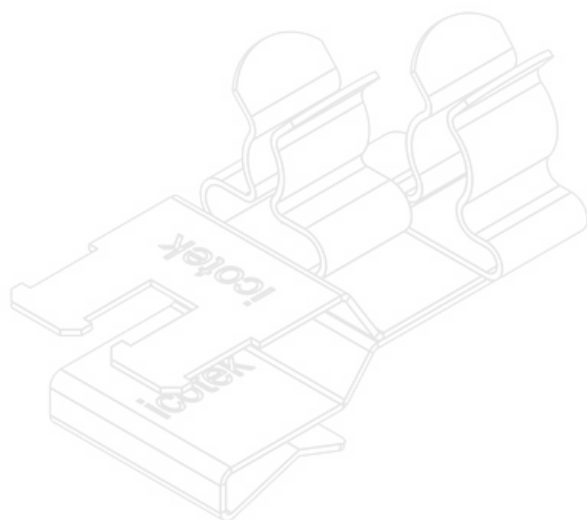


Obj.č.	36785.23	Pro počet	2
EAN	4251269304	kabelů	
	194	Průměr stínění	3 - 6 mm 6 -
Bal.	10	kabelu	8 mm
Typ stínicí	SKL	Min. rozsah	3 mm
spony		průměru (pos.	
Délka	37 mm	1)	
Odlehčení v	1	Max. rozsah	6 mm
tahu (podle		průměru (pos.	
ČSN EN		1)	
62444)		Min. rozsah	6 mm
Počet stínících	2	průměru (pos.	
spon		2)	
		Max. rozsah	8 mm
		průměru (pos.	
		2)	
		Odlehčení v	Ano
		tahu	
		Šířka	20 mm
		Výška	23 mm
		Pro min.	2 mm
		tloušťku	
		plechu	
		Pro max.	3 mm
		tloušťku	
		plechu	

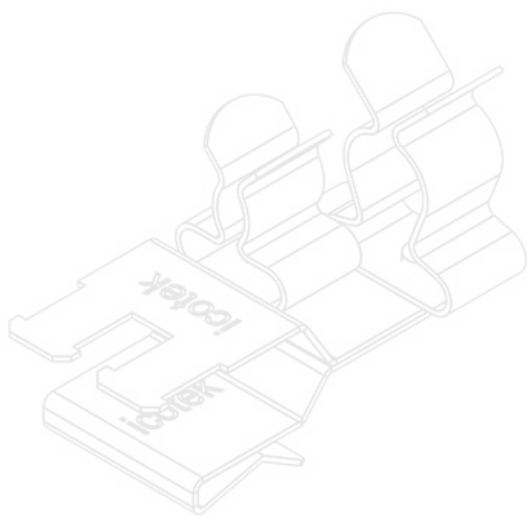


Obj.č.	36781.24	Pro počet	2
EAN	4251269303	kabelů	
	661	Průměr stínění	3 - 6 mm 8 -
Bal.	10	kabelu	11 mm
Typ stínicí	SKL	Min. rozsah	3 mm
spony		průměru (pos.	
Délka	37 mm	1)	
Odlehčení v	1	Max. rozsah	6 mm
tahu (podle		průměru (pos.	
ČSN EN		1)	
62444)		Min. rozsah	8 mm
Počet stínících	2	průměru (pos.	
spon		2)	
		Max. rozsah	11 mm
		průměru (pos.	
		2)	
		Odlehčení v	Ano
		tahu	
		Šířka	20 mm
		Výška	28,4 mm
		Pro min.	1,5 mm
		tloušťku	
		plechu	
		Pro max.	2 mm
		tloušťku	
		plechu	

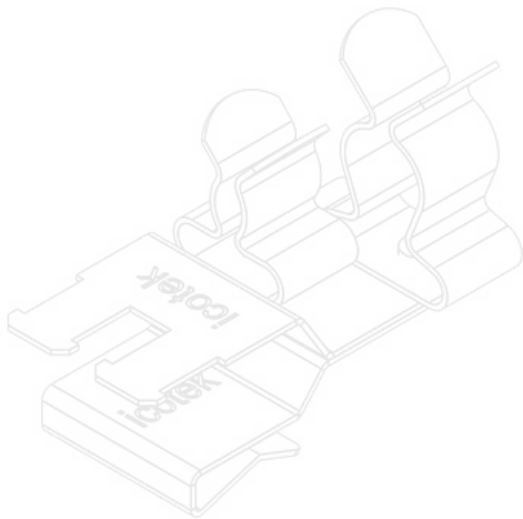


Obj.č.	36785.24	Pro počet	2
EAN	4251269304	kabelů	
	200	Průměr stínění	3 - 6 mm 8 -
Bal.	10	kabelu	11 mm
Typ stínicí	SKL	Min. rozsah	3 mm
spony		průměru (pos.	
Délka	37 mm	1)	
Odlehčení v	1	Max. rozsah	6 mm
tahu (podle		průměru (pos.	
ČSN EN		1)	
62444)		Min. rozsah	8 mm
Počet stínících	2	průměru (pos.	
spon		2)	
		Max. rozsah	11 mm
		průměru (pos.	
		2)	
		Odlehčení v	Ano
		tahu	
		Šířka	20 mm
		Výška	28 mm
		Pro min.	2 mm
		tloušťku	
		plechu	
		Pro max.	3 mm
		tloušťku	
		plechu	

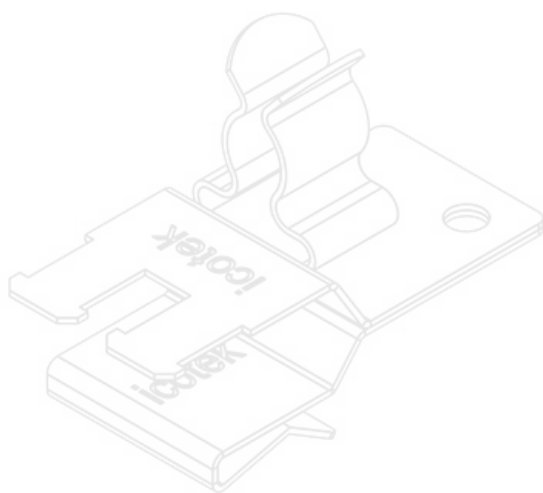


Obj.č.	36781.30	Pro počet	1
EAN	4251269303678	kabelů	
Bal.	10	Průměr stínění	6 - 8 mm -
Typ stínicí spony	SKL	kabelu	
Délka	37 mm	Min. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Max. rozsah průměru (pos. 1)	8 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	18 mm
		Výška	23,4 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

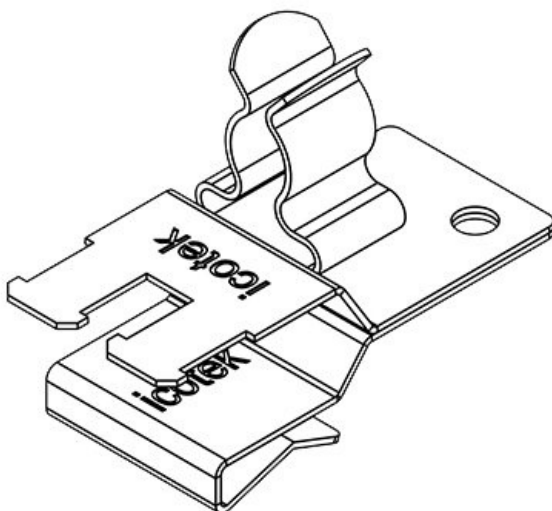


Obj.č.	36785.30	Pro počet	1
EAN	4251269304217	kabelů	
Bal.	10	Průměr stínění	6 - 8 mm -
Typ stínicí spony	SKL	kabelu	
Délka	37 mm	Min. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Max. rozsah průměru (pos. 1)	8 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	18 mm
		Výška	23 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

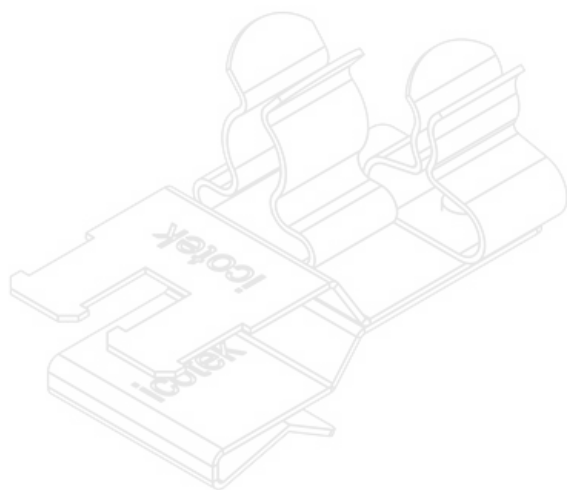


Obj.č.	36781.31	Pro počet	2
EAN	4251269303685	kabelů	
Bal.	10	Průměr stínění	6 - 8 mm
Typ stínicí spony	SKL	kabelu	1,5 - 3 mm
Délka	37 mm	Min. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Max. rozsah průměru (pos. 1)	8 mm
Počet stínících spon	2	Min. rozsah průměru (pos. 2)	1,5 mm
		Max. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	23,4 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

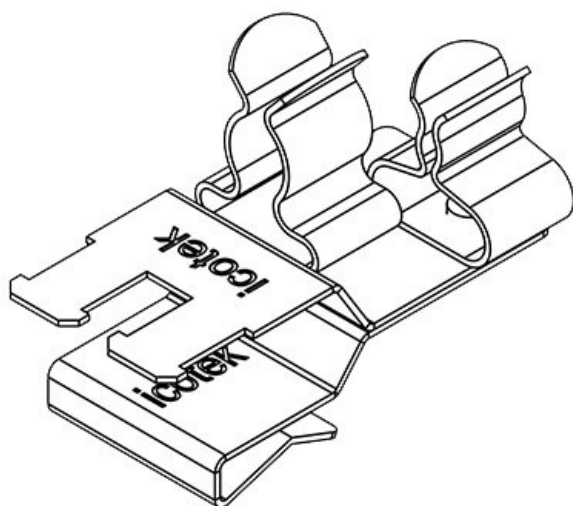


Obj.č.	36785.31	Pro počet	2
EAN	4251269304224	kabelů	
Bal.	10	Průměr stínění	6 - 8 mm
Typ stínicí spony	SKL	kabelu	1,5 - 3 mm
Délka	37 mm	Min. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Max. rozsah průměru (pos. 1)	8 mm
Počet stínících spon	2	Min. rozsah průměru (pos. 2)	1,5 mm
		Max. rozsah průměru (pos. 2)	3 mm
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	23 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

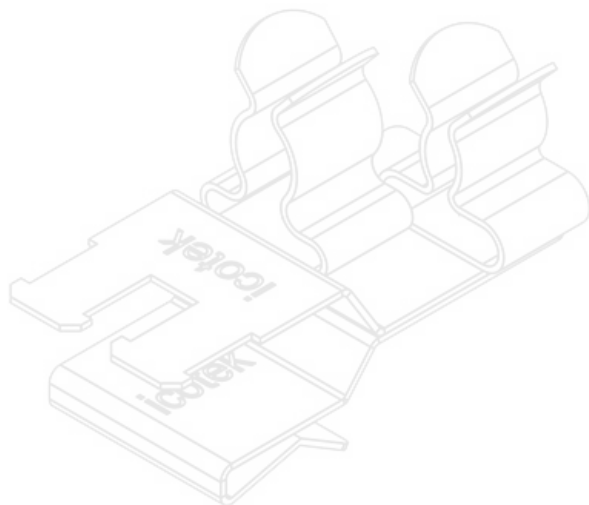


Obj.č.	36781.32	Pro počet	2
EAN	4251269303692	kabelů	
Bal.	10	Průměr stínění	6 - 8 mm 3 -
Typ stínicí	SKL	kabelu	6 mm
spony		Min. rozsah	6 mm
Délka	37 mm	průměru (pos.	
Odlehčení v	1	1)	
tahu (podle		Max. rozsah	8 mm
ČSN EN		průměru (pos.	
62444)		1)	
Počet stínících	2	Min. rozsah	3 mm
spon		průměru (pos.	
		2)	
		Max. rozsah	6 mm
		průměru (pos.	
		2)	
		Odlehčení v	Ano
		tahu	
		Šířka	20 mm
		Výška	23,4 mm
		Pro min.	1,5 mm
		tloušťku	
		plechu	
		Pro max.	2 mm
		tloušťku	
		plechu	

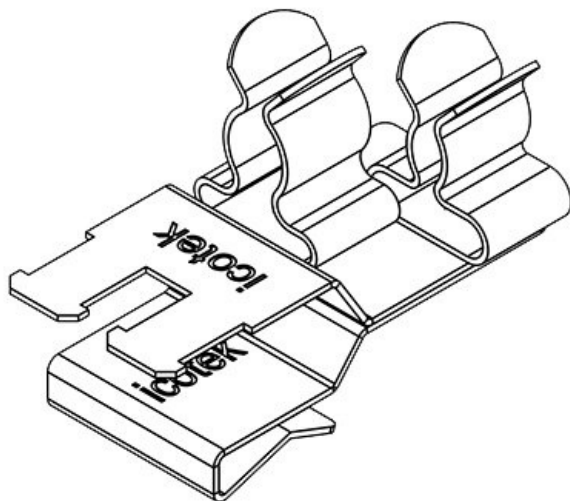


Obj.č.	36785.32	Pro počet	2
EAN	4251269304231	kabelů	
Bal.	10	Průměr stínění	6 - 8 mm 3 -
Typ stínicí	SKL	kabelu	6 mm
spony		Min. rozsah	6 mm
Délka	37 mm	průměru (pos.	
Odlehčení v	1	1)	
tahu (podle		Max. rozsah	8 mm
ČSN EN		průměru (pos.	
62444)		1)	
Počet stínících	2	Min. rozsah	3 mm
spon		průměru (pos.	
		2)	
		Max. rozsah	6 mm
		průměru (pos.	
		2)	
		Odlehčení v	Ano
		tahu	
		Šířka	20 mm
		Výška	23 mm
		Pro min.	2 mm
		tloušťku	
		plechu	
		Pro max.	3 mm
		tloušťku	
		plechu	

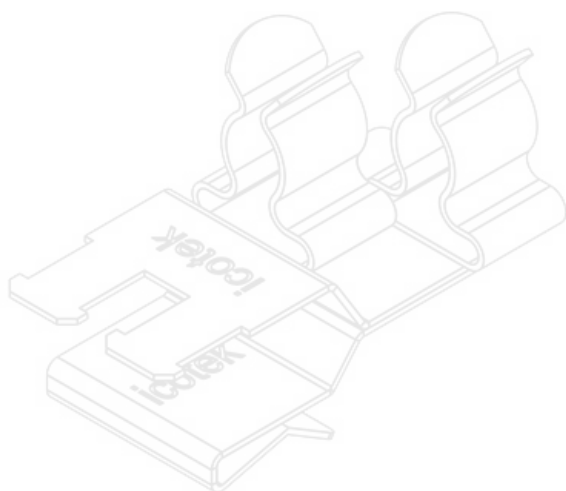


Obj.č.	36781.33	Pro počet	2
EAN	4251269303	kabelů	
Bal.	708	Průměr stínění	6 - 8 mm 6 -
Typ stínicí spony	SKL	kabelu	8 mm
Délka	37 mm	Min. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Max. rozsah průměru (pos. 1)	8 mm
Počet stínicích spon	2	Min. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm
		Max. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	23,4 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

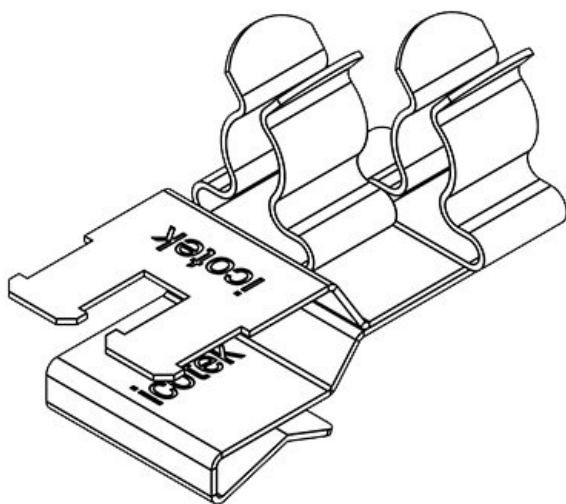


Obj.č.	36785.33	Pro počet	2
EAN	4251269304	kabelů	
Bal.	248	Průměr stínění	6 - 8 mm 6 -
Typ stínicí spony	SKL	kabelu	8 mm
Délka	37 mm	Min. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Max. rozsah průměru (pos. 1)	8 mm
Počet stínicích spon	2	Min. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm
		Max. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	23 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

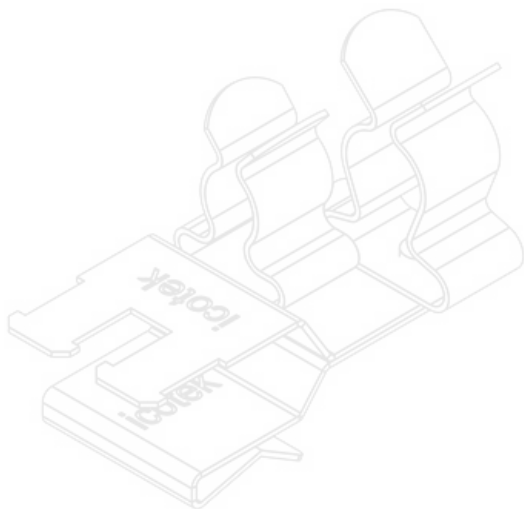


Obj.č.	36781.34	Pro počet	2
EAN	4251269303715	kabelů	
Bal.	10	Průměr stínění	6 - 8 mm 8 - 11 mm
Typ stínicí spony	SKL	kabelu	
Délka	37 mm	Min. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Max. rozsah průměru (pos. 1)	8 mm
Počet stínících spon	2	Min. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm
		Max. rozsah průměru (pos. 2)	11 mm
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	28,4 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

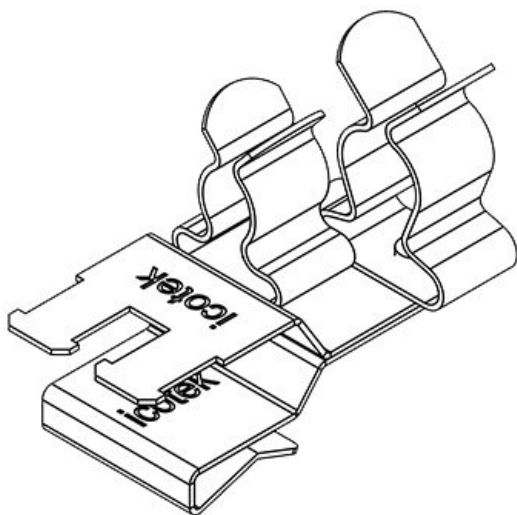


Obj.č.	36785.34	Pro počet	2
EAN	4251269304255	kabelů	
Bal.	10	Průměr stínění	6 - 8 mm 8 - 11 mm
Typ stínicí spony	SKL	kabelu	
Délka	37 mm	Min. rozsah průměru (pos. 1)	6 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Max. rozsah průměru (pos. 1)	8 mm
Počet stínících spon	2	Min. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm
		Max. rozsah průměru (pos. 2)	11 mm
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	28 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

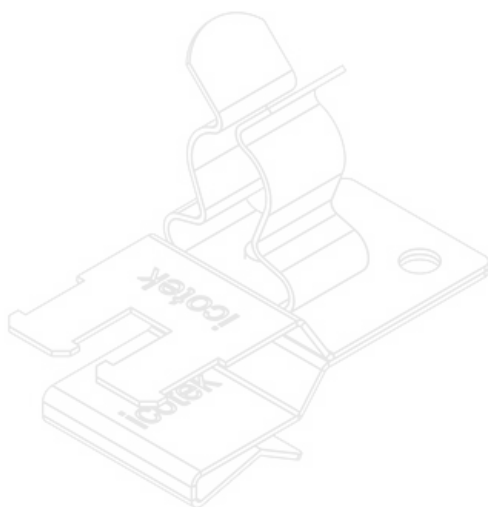


Obj.č.	36781.40	Pro počet	1
EAN	4251269303722	kabelů	
Bal.	10	Průměr stínění	8 - 11 mm -
Typ stínicí spony	SKL	kabelu	
Délka	37 mm	Min. rozsah průměru (pos. 1)	8 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Max. rozsah průměru (pos. 1)	11 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	18 mm
		Výška	28,4 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

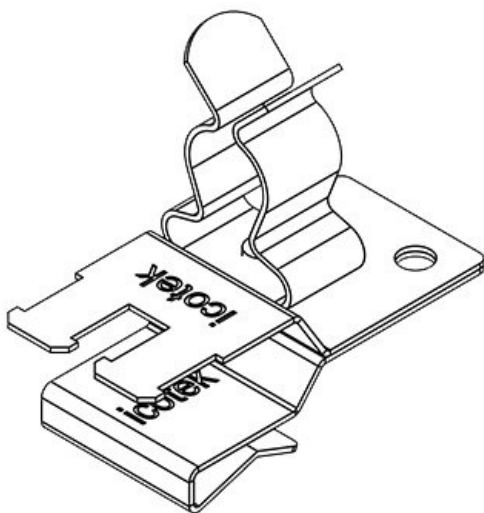


Obj.č.	36785.40	Pro počet	1
EAN	4251269304262	kabelů	
Bal.	10	Průměr stínění	8 - 11 mm -
Typ stínicí spony	SKL	kabelu	
Délka	37 mm	Min. rozsah průměru (pos. 1)	8 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Max. rozsah průměru (pos. 1)	11 mm
Počet stínících spon	1	Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	18 mm
		Výška	28 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm

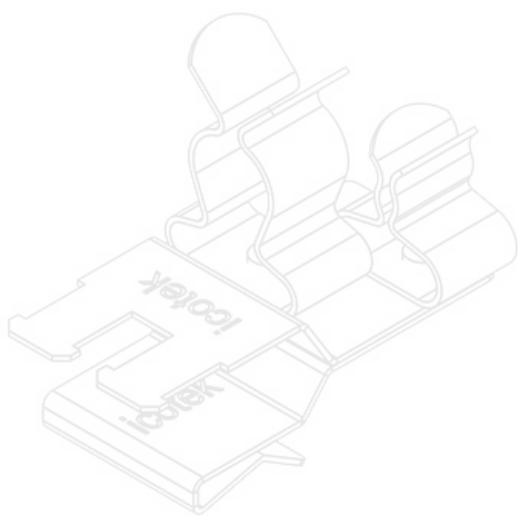


Obj.č.	36781.41	Pro počet	2
EAN	4251269303	kabelů	
	739	Průměr stínění	8 - 11 mm
Bal.	10	kabelu	1,5 - 3 mm
Typ stínicí	SKL	Min. rozsah	8 mm
spony		průměru (pos.	
Délka	37 mm	1)	
Odlehčení v	1	Max. rozsah	11 mm
tahu (podle		průměru (pos.	
ČSN EN		1)	
62444)		Min. rozsah	1,5 mm
Počet stínicích	2	průměru (pos.	
spon		2)	
		Max. rozsah	3 mm
		průměru (pos.	
		2)	
		Odlehčení v	Ano
		tahu	
		Šířka	20 mm
		Výška	28,4 mm
		Pro min.	1,5 mm
		tloušťku	
		plechu	
		Pro max.	2 mm
		tloušťku	
		plechu	

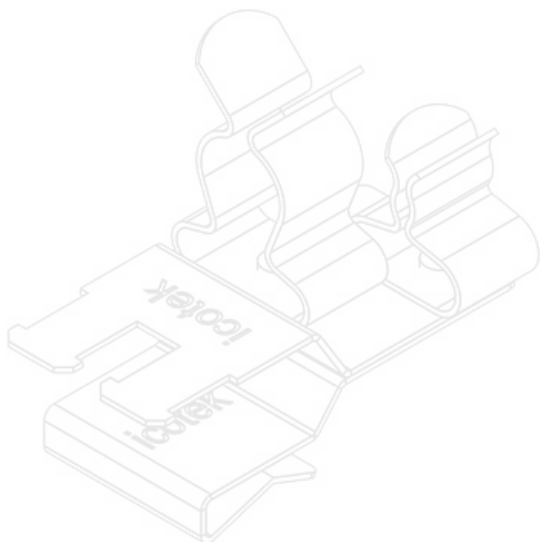


Obj.č.	36785.41	Pro počet	2
EAN	4251269304	kabelů	
	279	Průměr stínění	8 - 11 mm
Bal.	10	kabelu	1,5 - 3 mm
Typ stínicí	SKL	Min. rozsah	8 mm
spony		průměru (pos.	
Délka	37 mm	1)	
Odlehčení v	1	Max. rozsah	11 mm
tahu (podle		průměru (pos.	
ČSN EN		1)	
62444)		Min. rozsah	1,5 mm
Počet stínicích	2	průměru (pos.	
spon		2)	
		Max. rozsah	3 mm
		průměru (pos.	
		2)	
		Odlehčení v	Ano
		tahu	
		Šířka	20 mm
		Výška	28 mm
		Pro min.	2 mm
		tloušťku	
		plechu	
		Pro max.	3 mm
		tloušťku	
		plechu	

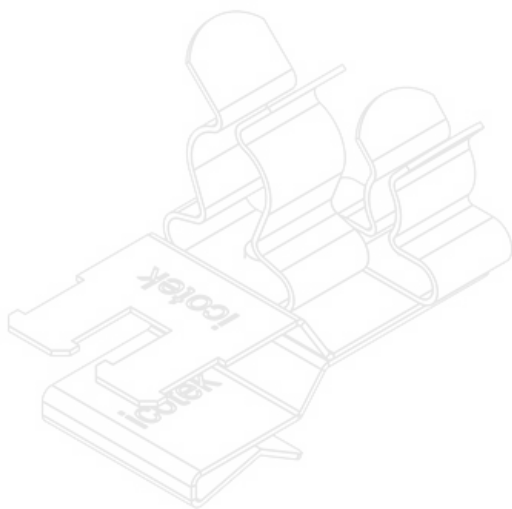


Obj.č.	36781.42	Pro počet	2
EAN	4251269303	kabelů	
Bal.	746	Průměr stínění	8 - 11 mm 3
Typ stínicí	10	kabelu	- 6 mm
spony	SKL	Min. rozsah	8 mm
Délka	37 mm	průměru (pos.	
Odlehčení v	1	1)	
tahu (podle		Max. rozsah	11 mm
ČSN EN		průměru (pos.	
62444)		1)	
Počet stínicích	2	Min. rozsah	3 mm
spon		průměru (pos.	
		2)	
		Max. rozsah	6 mm
		průměru (pos.	
		2)	
		Odlehčení v	Ano
		tahu	
		Šířka	20 mm
		Výška	28,4 mm
		Pro min.	1,5 mm
		tloušťku	
		plechu	
		Pro max.	2 mm
		tloušťku	
		plechu	

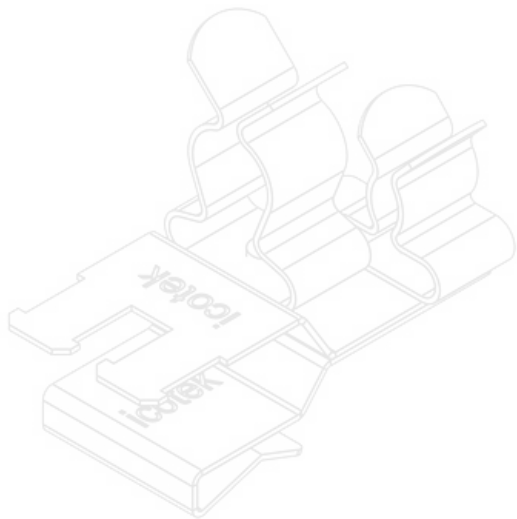

Obj.č.	36785.42	Pro počet	2
EAN	4251269304	kabelů	
	286	Průměr stínění	8 - 11 mm 3
Bal.	10	kabelu	- 6 mm
Typ stínicí	SKL	Min. rozsah	8 mm
spony		průměru (pos.	
Délka	37 mm	1)	
Odlehčení v	1	Max. rozsah	11 mm
tahu (podle		průměru (pos.	
ČSN EN		1)	
62444)		Min. rozsah	3 mm
Počet stínicích	2	průměru (pos.	
spon		2)	
		Max. rozsah	6 mm
		průměru (pos.	
		2)	
		Odlehčení v	Ano
		tahu	
		Šířka	20 mm
		Výška	28 mm
		Pro min.	2 mm
		tloušťku	
		plechu	
		Pro max.	3 mm
		tloušťku	
		plechu	

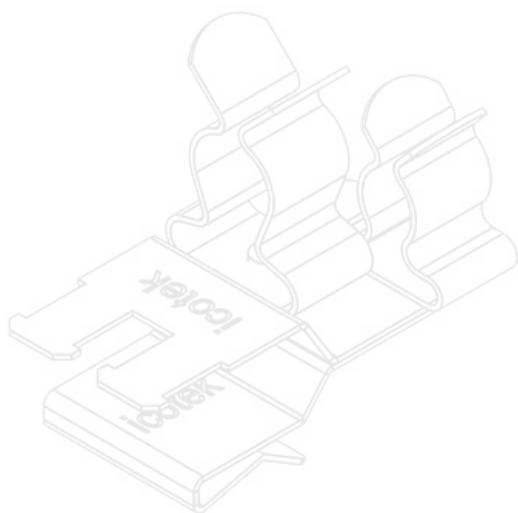

Obj.č.	36781.43	Pro počet	2
EAN	4251269303	kabelů	
	753	Průměr stínění	8 - 11 mm 6
Bal.	10	kabelu	- 8 mm
Typ stínicí spony	SKL	Min. rozsah průměru (pos. 1)	8 mm
Délka	37 mm	Max. rozsah průměru (pos. 1)	11 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Min. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm
Počet stínicích spon	2	Max. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	28,4 mm
		Pro min. tloušťku plechu	1,5 mm
		Pro max. tloušťku plechu	2 mm

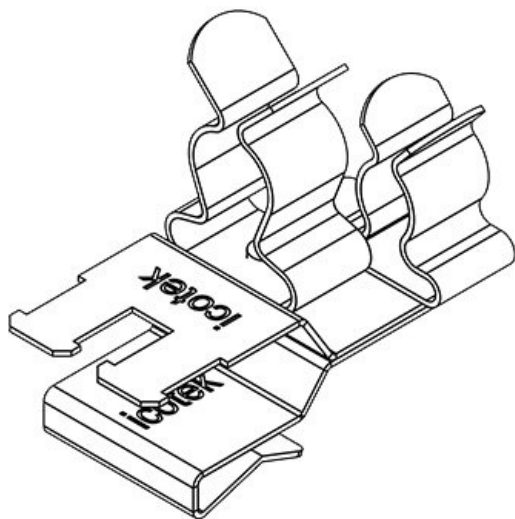

Obj.č.	36785.43	Pro počet	2
EAN	4251269304	kabelů	
	293	Průměr stínění	8 - 11 mm 6
Bal.	10	kabelu	- 8 mm
Typ stínicí spony	SKL	Min. rozsah průměru (pos. 1)	8 mm
Délka	37 mm	Max. rozsah průměru (pos. 1)	11 mm
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Min. rozsah průměru (pos. 2)	6 mm
Počet stínících spon	2	Max. rozsah průměru (pos. 2)	8 mm
		Odlehčení v tahu	Ano
		Šířka	20 mm
		Výška	28 mm
		Pro min. tloušťku plechu	2 mm
		Pro max. tloušťku plechu	3 mm