


EMC svorka pro připojení stínění s tlačnou pružinou

s nebo bez integrovaného odlehčení tahu

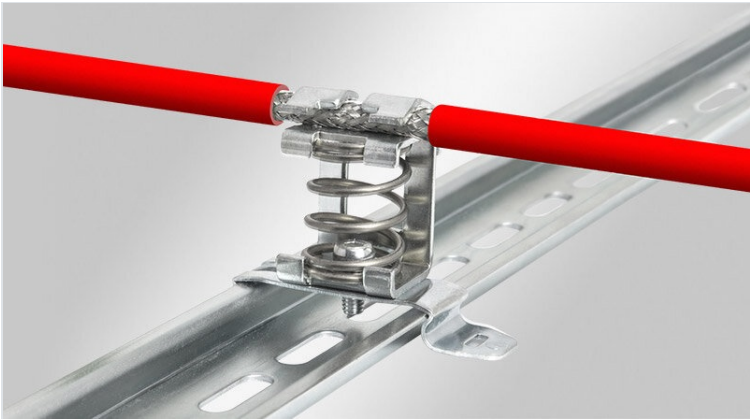

Všude tam, kde musí být stínění kabelu připojeno k uzemnění, lze použít EMC připojovací svorky stínění s tlačnou pružinou. Připojovací svorky stínění jsou snadno použitelné a účinné proti rušení šířenému vedením.

Volitelná možnost odlehčení v tahu: Samotný kabel je odlehčen v tahu pomocí kabelových pásek přes vnější plášť kabelu v souladu s EN 62444 a chrání tak stínění kabelu, protože není mechanicky dimenzován na tahové síly. Odlehčení tahu může vést k poškození, včetně jednotlivých drátů pod nimi.

Svorky lze montovat šroubem přímo na plech zařízení, na 35 mm DIN-lištu, nebo na 30 mm C-lištu nebo na sběrný pásek 10 x 3 mm.


Specifikace


Materiál	Stínicí spony: Pozinkovaná ocel
Třída hořlavosti	
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů, Zacvakávací

Výhody


- Možnost odlehčení kabelu v tahu
- Oddělené stínění a odlehčení v tahu kabelu
- Jednoduchá montáž a demontáž

Typy a velikosti výrobků

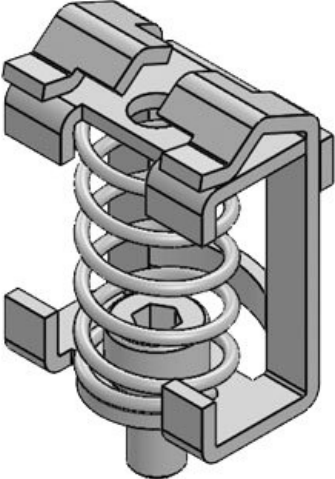	Obj.č.	36222.002	Max. rozsah	8 mm
	EAN	4251269302	průměru	
		190	Délka	18,5 mm
	Bal.	10	Odlehčení v	Ne
	Typ stínicí	SK	tahu	
	spony		Šířka	13 mm
	Pro počet	1	Výška	26 mm
	kabelů		Světlý rozměr	M4
	Průměr stínění	3 - 8 mm	dna	
	kabelu		Počet otvorů	1
Min. rozsah	3 mm	Průměr otvorů	4,2 mm	pro šrouby
průměru				

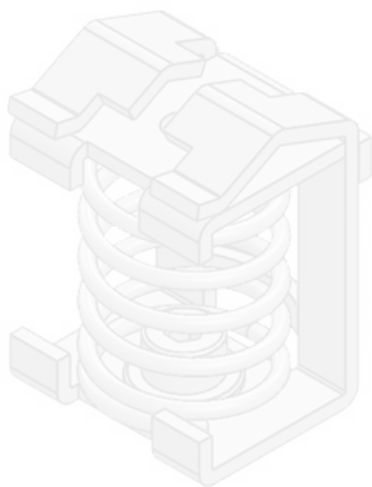


Obj.č.	36224.002	Max. rozsah	13,5 mm
EAN	4251269302	průměru	
	206	Délka	22 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínící	SK	tahu	
spony		Šířka	20 mm
Pro počet	1	Výška	32 mm
kabelů		Světlý rozměr	M4
Průměr stínění	4 - 13.5 mm	dna	
kabelu		Počet otvorů	1
Min. rozsah	4 mm	Průměr otvorů	4,2 mm
průměru		pro šrouby	

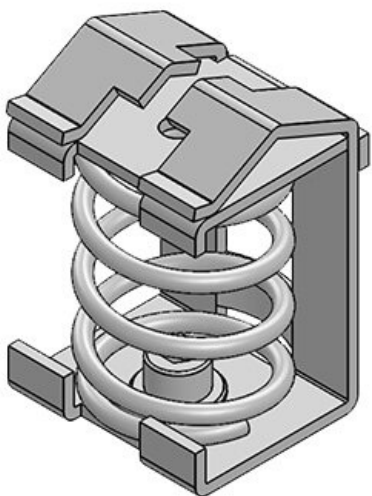


Obj.č.	36226	Max. rozsah	20 mm
EAN	4251269302	průměru	
	213	Délka	27 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínící	SK	tahu	
spony		Šířka	25 mm
Pro počet	1	Výška	41 mm
kabelů		Světlý rozměr	M4
Průměr stínění	10 - 20 mm	dna	
kabelu		Počet otvorů	1
Min. rozsah	10 mm	Průměr otvorů	4,2 mm
průměru		pro šrouby	


Obj.č.	36228	Max. rozsah	32 mm
EAN	4251269302	průměru	
	220	Délka	33,5 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínicí	SK	tahu	
spony		Šířka	37 mm
Pro počet	1	Výška	64 mm
kabelů		Světlý rozměr	M4
Průměr stínění	15 - 32 mm	dna	
kabelu		Počet otvorů	1
Min. rozsah	15 mm	Průměr otvorů	4,2 mm
průměru		pro šrouby	

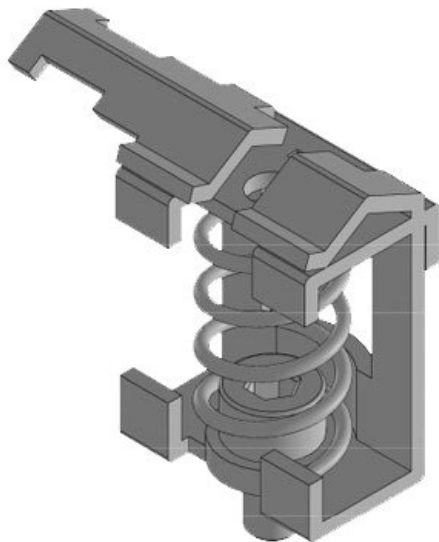

Obj.č.	36222	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269302	průměru	
	190	Max. rozsah	8 mm
Bal.	10	průměru	
Typ stínicí	SK	Délka	30,5 mm
spony		Odlehčení v	Ano
Odlehčení v	1	tahu	
tahu (podle		Šířka	12,8 mm
ČSN EN		Výška	31,8 mm
62444)		Světlý rozměr	M4
Pro počet	1	dna	
kabelů		Počet otvorů	1
Průměr stínění	3 - 8 mm	Průměr otvorů	4,2 mm
kabelu		pro šrouby	

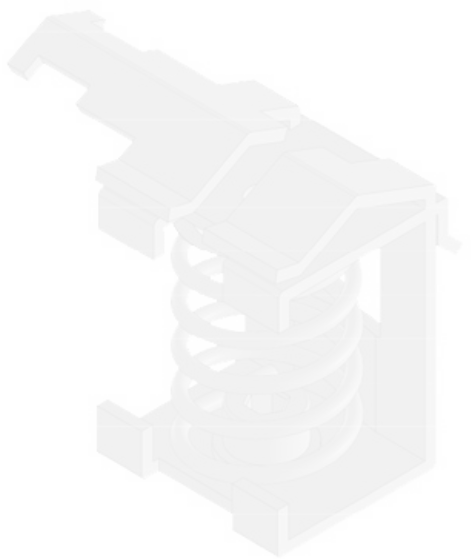


Obj.č.	36224	Min. rozsah průměru	4 mm
EAN	4251269302	Max. rozsah průměru	13,5 mm
Bal.	10	Délka	36 mm
Typ stínící spony	SK	Odlehčení v tahu	Ano
Odlehčení v tahu (podle ČSN EN 62444)	1	Šířka	22 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	37,8 mm
Průměr stínění kabelu	4 - 13,5 mm	Světlý rozměr dna	M4
		Počet otvorů	1
		Průměr otvorů pro šrouby	4,2 mm

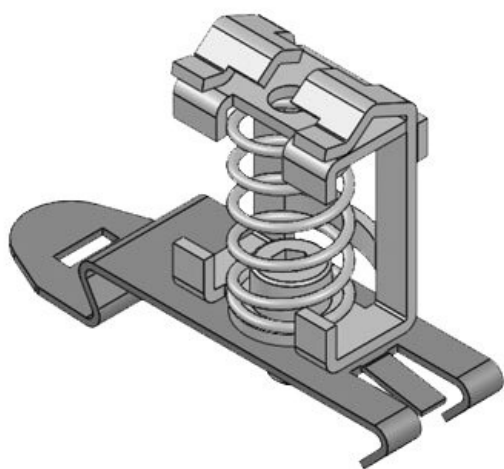



Obj.č.	36500.002	Max. rozsah průměru	8 mm
EAN	4251269302	Délka	50 mm
Bal.	10	Odlehčení v tahu	Ne
Typ stínící spony	SK	Šířka	14 mm
Pro počet kabelů	1	Výška	32,7 mm
Průměr stínění kabelu	3 - 8 mm	Instalační výška	26 mm
Min. rozsah průměru	3 mm		

Obj.č.	36502.002	Max. rozsah	13,5 mm
EAN	4251269302	průměru	
	992	Délka	50 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínicí	SK	tahu	
spony		Šířka	20 mm
Pro počet	1	Výška	38,7 mm
kabelů		Instalační	32 mm
Průměr stínění	4 - 13,5 mm	výška	
kabelu			
Min. rozsah	4 mm		
průměru			

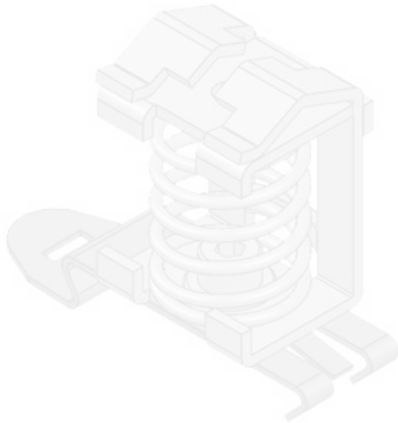


Obj.č.	36504	Max. rozsah	20 mm
EAN	4251269303	průměru	
	005	Délka	50 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínicí	SK	tahu	
spony		Šířka	25 mm
Pro počet	1	Výška	47,7 mm
kabelů		Instalační	41 mm
Průměr stínění	10 - 20 mm	výška	
kabelu			
Min. rozsah	10 mm		
průměru			

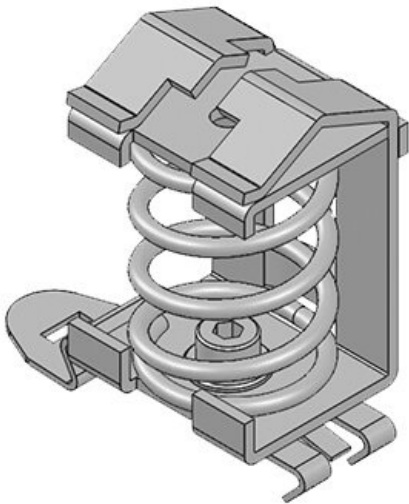

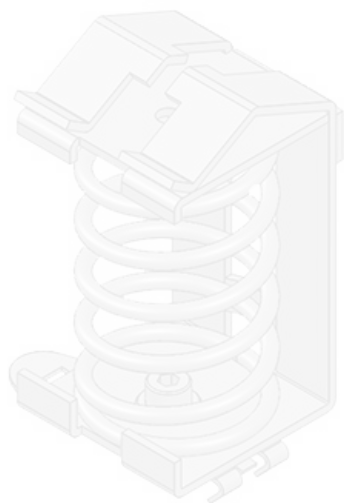


Obj.č.	36506	Max. rozsah	32 mm
EAN	4251269303	průměru	
	012	Délka	50 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínící	SK	tahu	
spony		Šířka	37 mm
Pro počet	1	Výška	70,7 mm
kabelů		Instalační	64 mm
Průměr stínění	15 - 32 mm	výška	
kabelu			
Min. rozsah	15 mm		
průměru			

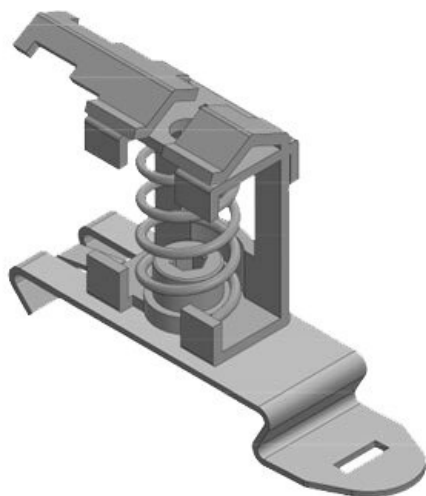



Obj.č.	36500	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269319	průměru	
	303	Max. rozsah	8 mm
Bal.	10	průměru	
Typ stínící	SK	Délka	53,3 mm
spony		Odlehčení v	Ano
Odlehčení v	1	tahu	
tahu (podle		Šířka	14 mm
ČSN EN		Výška	32,8 mm
62444)		Instalační	26,7 mm
Pro počet	1	výška	
kabelů			
Průměr stínění	3 - 8 mm		
kabelu			

Obj.č.	36502	Min. rozsah	4 mm
EAN	4251269319	průměru	
	310	Max. rozsah	13,5 mm
Bal.	10	průměru	
Typ stínicí	SK	Délka	57,3 mm
spony		Odlehčení v	Ano
Odlehčení v	1	tahu	
tahu (podle		Šířka	21,7 mm
ČSN EN		Výška	38,9 mm
62444)		Instalační	32,7 mm
Pro počet	1	výška	
kabelů			
Průměr stínění	4 - 13,5 mm		
kabelu			

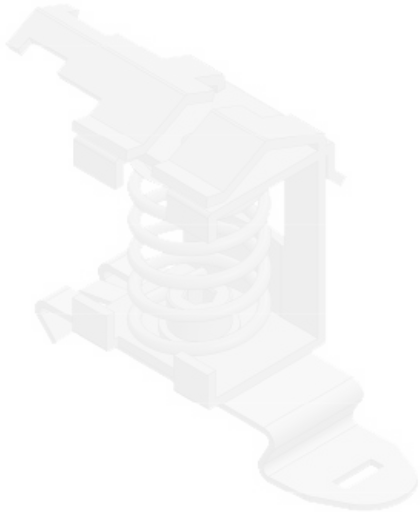


Obj.č.	36696.002	Max. rozsah	8 mm
EAN	4251269303	průměru	
	180	Délka	26 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínicí	SK	tahu	
spony		Šířka	12,5 mm
Pro počet	1	Výška	32,4 mm
kabelů			
Průměr stínění	3 - 8 mm		
kabelu			
Min. rozsah	3 mm		
průměru			

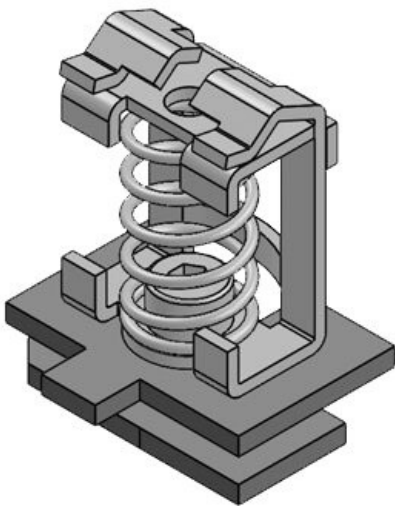

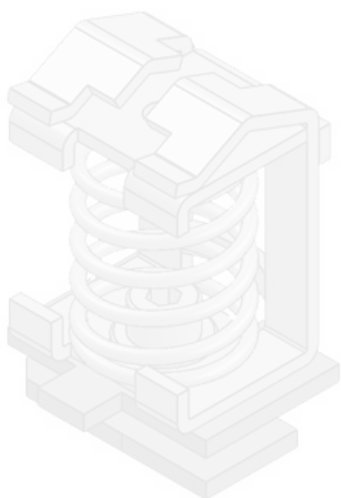


Obj.č.	36700.002	Max. rozsah	13,5 mm
EAN	4251269303	průměru	
	197	Délka	26 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínící	SK	tahu	
spony		Šířka	20,3 mm
Pro počet	1	Výška	38,5 mm
kabelů			
Průměr stínění	4 - 13,5 mm		
kabelu			
Min. rozsah	4 mm		
průměru			

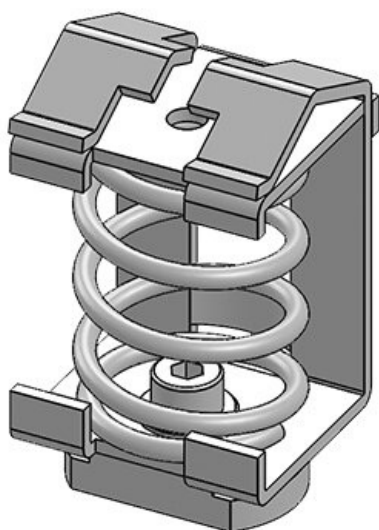


Obj.č.	36704	Max. rozsah	20 mm
EAN	4251269303	průměru	
	203	Délka	26 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínící	SK	tahu	
spony		Šířka	25,3 mm
Pro počet	1	Výška	47,5 mm
kabelů			
Průměr stínění	10 - 20 mm		
kabelu			
Min. rozsah	10 mm		
průměru			


Obj.č.	36708	Max. rozsah	32 mm
EAN	4251269303	průměru	
	210	Délka	26 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínící	SK	tahu	
spony		Šířka	36,8 mm
Pro počet	1	Výška	70,5 mm
kabelů			
Průměr stínění	15 - 32 mm		
kabelu			
Min. rozsah	15 mm		
průměru			

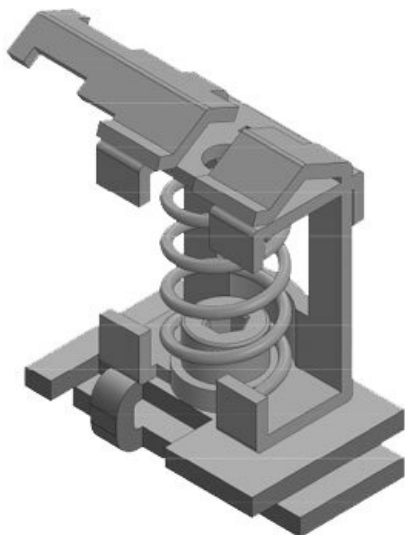

Obj.č.	36696	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269319	průměru	
	341	Max. rozsah	8 mm
Bal.	10	průměru	
Typ stínící	SK	Délka	30,5 mm
spony		Odlehčení v	Ano
Odlehčení v	1	tahu	
tahu (podle		Šířka	22,5 mm
ČSN EN		Výška	32,6 mm
62444)			
Pro počet	1		
kabelů			
Průměr stínění	3 - 8 mm		
kabelu			

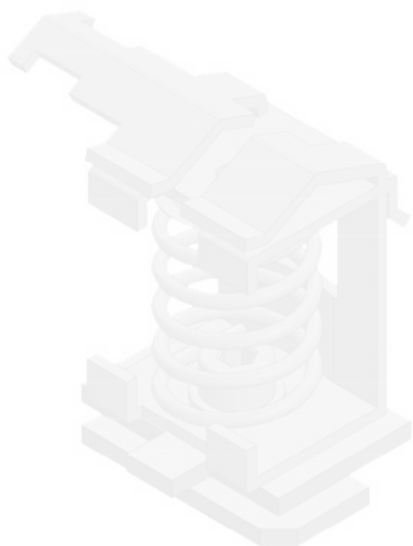


Obj.č.	36700	Min. rozsah	4 mm
EAN	4251269319	průměru	
	358	Max. rozsah	13,5 mm
Bal.	10	průměru	
Typ stínící	SK	Délka	36 mm
spony		Odlehčení v	Ano
Odlehčení v	1	tahu	
tahu (podle		Šířka	22,5 mm
ČSN EN		Výška	38,7 mm
62444)			
Pro počet	1		
kabelů			
Průměr stínění	4 - 13,5 mm		
kabelu			

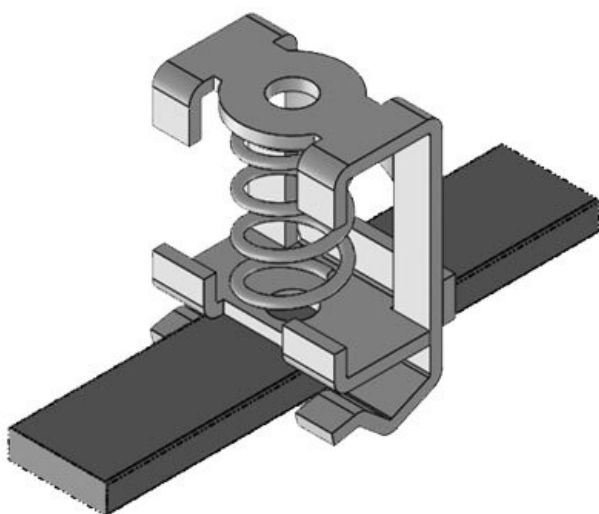



Obj.č.	36235.002	Max. rozsah	8 mm
EAN	4251269302	průměru	
	282	Délka	18,5 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínící	SK	tahu	
spony		Šířka	13 mm
Pro počet	1	Výška	26 mm
kabelů			
Průměr stínění	3 - 8 mm		
kabelu			
Min. rozsah	3 mm		
průměru			

Obj.č.	36236.002	Max. rozsah	13,5 mm
EAN	4251269302	průměru	
	299	Délka	22 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínicí	SK	tahu	
spony		Šířka	20 mm
Pro počet	1	Výška	32 mm
kabelů			
Průměr stínění	4 - 13,5 mm		
kabelu			
Min. rozsah	4 mm		
průměru			

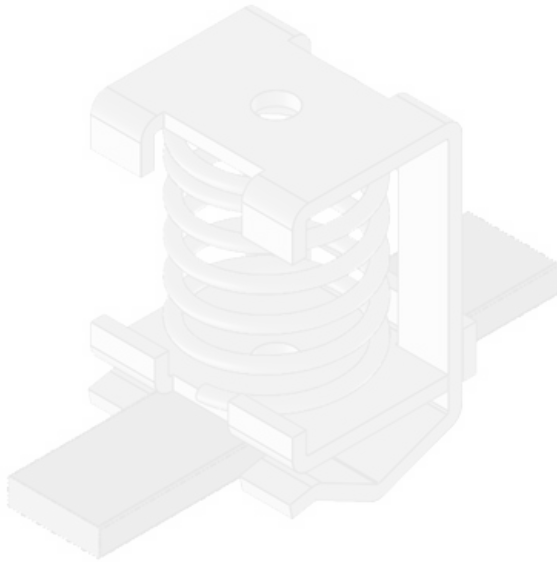


Obj.č.	36237	Max. rozsah	20 mm
EAN	4251269302	průměru	
	305	Délka	27 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínicí	SK	tahu	
spony		Šířka	25 mm
Pro počet	1	Výška	41 mm
kabelů			
Průměr stínění	10 - 20 mm		
kabelu			
Min. rozsah	10 mm		
průměru			

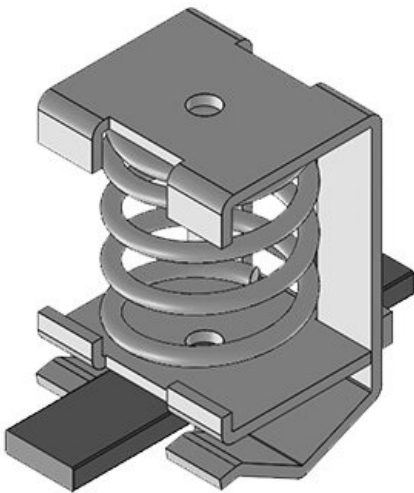

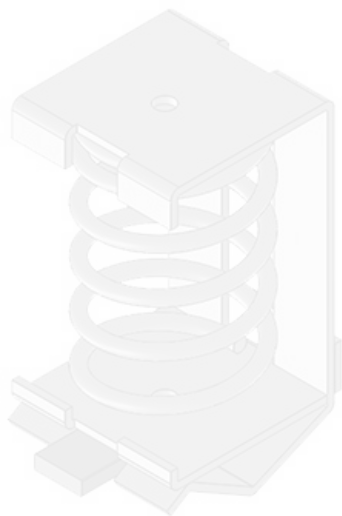

Obj.č.	36238	Max. rozsah	32 mm
EAN	4251269302	průměru	
	312	Délka	33,5 mm
Bal.	10	Odlehčení v	Ne
Typ stínící	SK	tahu	
spony		Šířka	36 mm
Pro počet	1	Výška	64 mm
kabelů			
Průměr stínění	15 - 32 mm		
kabelu			
Min. rozsah	15 mm		
průměru			

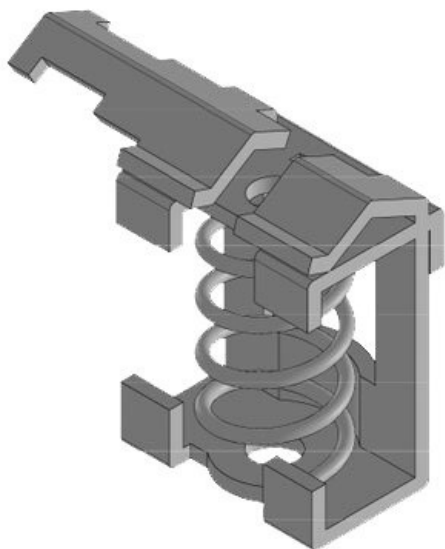

Obj.č.	36235	Min. rozsah	3 mm
EAN	4251269319	průměru	
	327	Max. rozsah	8 mm
Bal.	10	průměru	
Typ stínící	SK	Délka	30,5 mm
spony		Odlehčení v	Ano
Odlehčení v	1	tahu	
tahu (podle		Šířka	12,8 mm
ČSN EN		Výška	25,9 mm
62444)			
Pro počet	1		
kabelů			
Průměr stínění	3 - 8 mm		
kabelu			

Obj.č.	36236	Min. rozsah	4 mm
EAN	4251269319	průměru	
	334	Max. rozsah	13,5 mm
Bal.	10	průměru	
Typ stínící	SK	Délka	36 mm
spony		Odlehčení v	Ano
Odlehčení v	1	tahu	
tahu (podle		Šířka	22 mm
ČSN EN		Výška	31,9 mm
62444)			
Pro počet	1		
kabelů			
Průměr stínění	4 - 13,5 mm		
kabelu			

