


KEL-ERM VARIO | Dělené průchodkové rámečky

konfekcionované kabely, s variabilními přepážkami / IP65 / UL Type 12

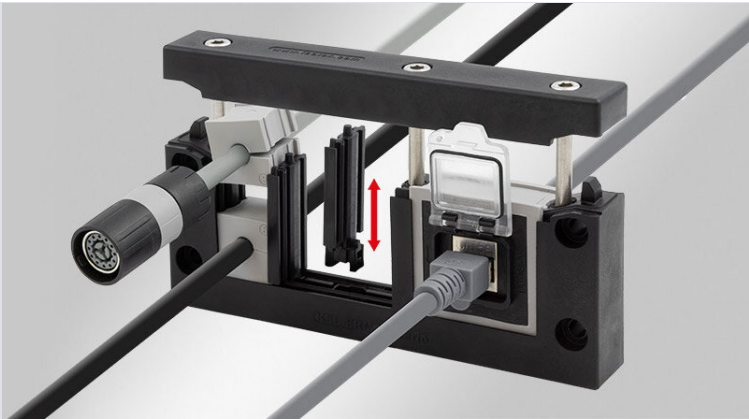

IP54

REACH COMPLIANCE

IP55

HL3
EN 45545-2

IP64

EN 61373

IP65

RoHS compliant

UL TYPE 12

UV
ISO 4892-2A

CE

Made in Germany

KEL-ERM VARIO je dalším logickým vývojem osvědčeného systému kabelových průchodek od společnosti icotek.

Byl speciálně navržen pro zavedení kabelů s konektory a nabízí maximální flexibilitu: snadnou realizaci různých konfigurací – bez nutnosti výměny rámečku. Zvláštností jsou zásuvné dělicí přepážky, které umožňují individuální přizpůsobení rámečku příslušné aplikaci. To znamená, že KEL-ERM VARIO lze vybavit různým počtem velkých nebo malých vložek. Pro všechny varianty postačuje jeden základní rámeček.

V závislosti na použité vložce lze bezpečně vést kabely o průměru od 1 do 16 mm (jednoduché vložky KT1 až KT15) nebo 16 až 35 mm (jednoduché vložky KT16 až KT34), utěsnit je se stupněm krytí IP65 nebo UL type 12 a odlehčit je v tahu dle normy EN 62444.

Stejně jako u KEL-ER se průchodkové vložky během montáže automaticky upevní v rámečku. Po kompletní montáži se kryt bezpečně přišroubuje.

KEL-ERM VARIO je kompatibilní se standardními výřezy pro 10-, 16- a 24pinové průmyslové konektory. Velikost KEL-ERM VARIO B je kompatibilní s výřezy 46 x 46 mm (např. pro regulátory, měřiče).

Díky vstříkovanému těsnění a použití jednotlivých vložek je vysoký stupeň krytí IP65 zachován i ve flexibilních konfiguracích.

KEL-ERM VARIO je k dispozici také s integrovanými závitovými pouzdry – ideální pro montáž na vnitřní stranu skříně a ideální pro ochranu před vandalismem nebo náhodným uvolněním.

Modulární koncept snižuje počet potřebných komponent, šetří skladovací prostor a zjednodušuje plánování, návrh a montáž. Zároveň zvyšuje flexibilitu při konstrukci rozváděčů a integraci zařízení.

Provedení se závitovými pouzdry umožňuje našroubování průchodkového rámečku na vnitřní stranu rozváděče. Tím se zabrání úmyslnému odšroubování zvenku (ochrana proti vandalismu).


Specifikace

Stupeň krytí IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiál	Polyamid
Třída hořlavosti	UL94-V0, samozhášivý
Tepłota	-40 C° až 140 C°
Vlastnosti	odolnost proti vibracím, UV stabilní, bez silikonu, antikorozi (V2A verze), bez halogenu
Typ montáže	Upevnění pomocí šroubů

Výhody

- Pouze jedna velikost rámečku pro různé varianty (např. 24|10, 24|7, 24|4)
- Maximální flexibilita díky zásuvným přepážkám
- Zachování záruky konfekcionovaných kabelů
- Rychlá dodatečná montáž a snadný servis
- Vysoká hustota montáže, široký výběr vložek
- Odlehčení v tahu dle EN 62444
- Vysoká stabilita, odolnost proti vibracím
- Velmi snadná montáž
- Možnost kombinace s vložkami IMAS-CONNECT™

Typy a velikosti výrobků



Obj.č.	68341	Výška	22 mm
EAN	4251269337901	Instalační výška	22 mm
Bal.	10	Velikost výřezu	112 x 36 mm
Pro počet kabelů	10	Počet otvorů	4
Max. průměr kabelu	35 mm	Průměr otvorů pro šrouby	5,8 mm
Délka	147 mm	Materiál šroubů	Pozinkovaná ocel
Šířka	65 mm		




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Délka
Šířka

68341.200
4251269337949
10
10
35 mm
147 mm
65 mm

Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů

22 mm
22 mm
112 × 36 mm
4
5,8 mm
Nerezová ocel (V2A)




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Délka
Šířka

68342
4251269337918
10
8
35 mm
120 mm
65 mm

Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů

22 mm
22 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Pozinkovaná ocel




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Délka
Šířka

68342.200
4251269337956
10
8
35 mm
120 mm
65 mm

Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů

22 mm
22 mm
86 × 36 mm
4
5,8 mm
Nerezová ocel (V2A)




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Délka
Šířka

68343
4251269337925
10
6
35 mm
98 mm
65 mm

Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů

22 mm
22 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Pozinkovaná ocel




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Délka
Šířka

68343.200
4251269337963
10
6
35 mm
98 mm
65 mm

Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů

22 mm
22 mm
65 × 36 mm
4
5,8 mm
Nerezová ocel (V2A)




Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Délka
Šířka

68344
4251269337932
10
4
35 mm
73 mm
65 mm

Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů

22 mm
22 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Pozinkovaná ocel



Obj.č.
EAN
Bal.
Pro počet kabelů
Max. průměr kabelu
Délka
Šířka

68344.200
4251269337970
10
4
35 mm
73 mm
65 mm

Výška
Instalační výška
Velikost výřezu
Počet otvorů
Průměr otvorů pro šrouby
Materiál šroubů

22 mm
22 mm
46 × 46 mm
4
5,8 mm
Nerezová ocel (V2A)

KEL-ERM VARIO zásuvná přepážka

Obj.č.
EAN
Bal.

68345
4251269338069
10



icotek[®]
smart cable management