

# KEL-FL Kabeleinführungsleisten, teilbar


für Flachleitungen und Rundleitungen mit Stecker / IP54



Die Baureihe KEL-FL ermöglicht einfach, flexibel und schnell die Einführung und Abdichtung von Flachkabeln (z.B. im Aufzugbau) in Kombination mit konfektionierten Rundleitungen (typenabhängig).

Es kommen die Flachleitungstüllen FT und die teilbaren Tüllen der Serie KT zum Einsatz, die ebenfalls geteilt sind. Durch die innovative Konstruktion der Kabeltüllen können Toleranzen an den Flachkabeln sehr gut ausgeglichen werden.

Eine Flachdichtung für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.

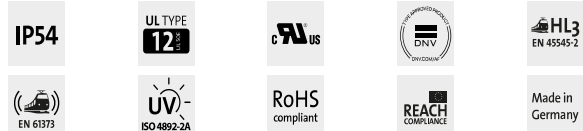

## Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Polyamid
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 140 C°
Eigenschaften	vibrationssicher, UV-beständig, silikonfrei, halogenfrei
Montageart	Schrauben
Aufbauhöhe	17 mm

## Vorteile

- Einführung von Flachkabeln und konfektionierten runden Leitungen mit nur einem KEL-Rahmen
- Platz sparende, kompakte Bauform


## Produktvarianten & Grössen


KEL-FL|A





Artikelnummer	<b>46100</b>
EAN	<b>4251269311550</b>
Verpackungseinheit	<b>10</b>
Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>
Länge	<b>72 mm</b>
Breite	<b>39 mm</b>
Höhe	<b>17 mm</b>


Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
Ausbruchgrösse	<b>43 x 24 mm</b>
Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x FT-1</b>


<b>KEL-FL B</b> 	Artikelnummer	<b>46105</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269311567</b>	Ausbruchgrösse	<b>65 x 24 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>10</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>98 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
	Breite	<b>39 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x FT-2</b>
	Höhe	<b>17 mm</b>		


<b>KEL-FL C</b> 	Artikelnummer	<b>46110</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269311574</b>	Ausbruchgrösse	<b>65 x 24 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>10</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>5</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>98 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
	Breite	<b>39 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x KT klein</b>
	Höhe	<b>17 mm</b>		<b>1 x FT-1</b>


<b>KEL-FL D</b> 	Artikelnummer	<b>46115</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269311581</b>	Ausbruchgrösse	<b>86 x 24 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>10</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
	Breite	<b>39 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x FT-3</b>
	Höhe	<b>17 mm</b>		


<b>KEL-FL E</b> 	Artikelnummer	<b>46120</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269311598</b>	Ausbruchgrösse	<b>86 x 24 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>10</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>5</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
	Breite	<b>39 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x KT klein</b>
	Höhe	<b>17 mm</b>		<b>1 x FT-2</b>


<b>KEL-FL F</b> 	Artikelnummer	<b>46125</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269311604</b>	Ausbruchgrösse	<b>86 x 24 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>10</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>2</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
	Breite	<b>39 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x FT-1</b>
	Höhe	<b>17 mm</b>		


<b>KEL-FL G</b> 	Artikelnummer	<b>46130</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269311611</b>	Ausbruchgrösse	<b>86 x 24 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>10</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>9</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>120 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
	Breite	<b>39 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT klein</b>
	Höhe	<b>17 mm</b>		<b>1 x FT-1</b>

<b>KEL-FL H</b> 	Artikelnummer	<b>46135</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269311628</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 24 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>10</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>9</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
	Breite	<b>39 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>2 x KT klein</b>
	Höhe	<b>17 mm</b>		<b>1 x FT-2</b>

<b>KEL-FL I</b> 	Artikelnummer	<b>46140</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269311635</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 24 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>10</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>6</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
	Breite	<b>39 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x KT klein</b>
	Höhe	<b>17 mm</b>		<b>2 x FT-1</b>

<b>KEL-FL J</b> 	Artikelnummer	<b>46145</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269311642</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 24 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>10</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>13</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
	Breite	<b>39 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>3 x KT klein</b>
	Höhe	<b>17 mm</b>		<b>1 x FT-1</b>

<b>KEL-FL K</b> 	Artikelnummer	<b>46150</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269311659</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 24 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>10</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>2</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
	Breite	<b>39 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x FT-1</b>
	Höhe	<b>17 mm</b>		<b>1 x FT-2</b>

<b>KEL-FL L</b> 	Artikelnummer	<b>46155</b>	Aufbauhöhe	<b>17 mm</b>
	EAN	<b>4251269311666</b>	Ausbruchgrösse	<b>112 x 24 mm</b>
	Verpackungseinheit	<b>10</b>	Anzahl Schraublöcher	<b>2</b>
	Für max. Anzahl Leitungen	<b>1</b>	Durchmesser Schraublöcher	<b>5,8 mm</b>
	Länge	<b>147 mm</b>	Material Schrauben	<b>Stahl, galvanisch verzinkt</b>
	Breite	<b>39 mm</b>	Bestückbar mit Tüllen	<b>1 x FT-4</b>
	Höhe	<b>17 mm</b>		