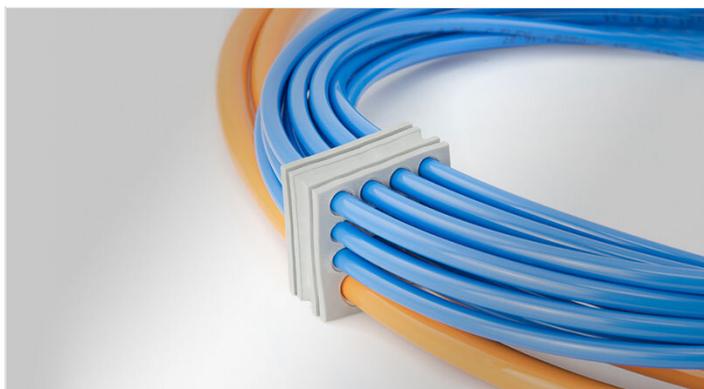


KT-DT Kabeltüllen mit Multi-Membran

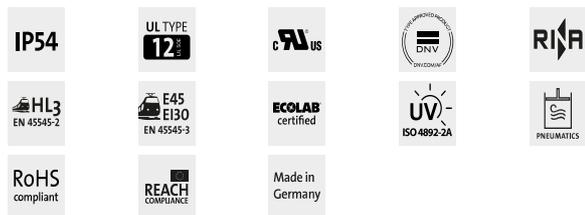
für Leitungsdurchmesser 1 - 14.5 mm / IP54 / UL Type 12



Die KT-DT Durchführungstüllen sind überall dort einsetzbar, wo eine hohe Anzahl an elektrischen, pneumatischen oder hydraulischen Leitungen durchgeführt und mit IP54 abgedichtet werden muss. Durch den Einsatz der KT-DT Durchführungstüllen lässt sich die Packungsdichte deutlich erhöhen.

KT-DT Kabeltüllen sind kompatibel zu teilbaren Kabeleinführungsleisten der Serien KEL-U, KEL und KEL-FG. Das Einführen von Leitungen mit und ohne Stecker in einer Kabeleinführungsleiste lässt sich somit problemlos kombinieren.

Die KT-DT Tüllen eignen sich darüber hinaus auch perfekt für die Baugruppenmontage von nachträglich konfektionierten Leitungen.



Technische Daten


Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei

Vorteile

- Ermöglichen Einführung von konfektionierten Leitungen durch Kabeleinführungsrahmen und teilbare Kabelverschraubungen
- Hohe Packungsdichte
- Vormontage einzelner Baugruppen möglich


Produktvarianten & Grössen

KT-DT 7




Artikelnummer	41550	Höhe	14 mm
EAN	4251269319204	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Für Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	4	Klemmbereich	4 x 1 - 6 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KT-DT 8




Artikelnummer	41552	Höhe	19 mm
EAN	4251269319211	Aufbauhöhe	2 mm
Verpackungseinheit	10	Für Leitungstyp	Rundleitung
Für max. Anzahl Leitungen	4	Klemmbereich	2 x 1 - 7 mm
Farbe	grau (ähnlich RAL 7035)		2 x 1 - 4 mm
Länge	21 mm		
Breite	21 mm		

KT-DT 1


Artikelnummer **41500**
 EAN **4251269307287**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **14**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **40,5 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **12 x 1 - 6.5 mm**
2 x 1 - 12.2 mm

KT-DT 2


Artikelnummer **41510**
 EAN **4251269307294**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **16**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **40,5 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **16 x 1 - 7.1 mm**

KT-DT 3


Artikelnummer **41520**
 EAN **4251269307300**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **10**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **40,5 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **4 x 1 - 6.5 mm**
3 x 1 - 9.5 mm
3 x 1 - 11.3 mm

KT-DT 4

Artikelnummer **41530**
 EAN **4251269307317**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **9**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **40,5 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **9 x 1 - 9.5 mm**

KT-DT 5

Artikelnummer **41540**
 EAN **4251269319099**
 Verpackungseinheit **10**
 Für max. Anzahl Leitungen **5**
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**
 Länge **41,5 mm**
 Breite **40,5 mm**

Höhe **19 mm**
 Aufbauhöhe **2 mm**
 Für Leitungstyp **Rundleitung**
 Klemmbereich **4 x 1 - 14.5 mm**
1 x 1 - 9.5 mm