


EMV Schirmklammern zum Aufrasten auf Blechkanten

mit oder ohne integrierte Zugentlastung

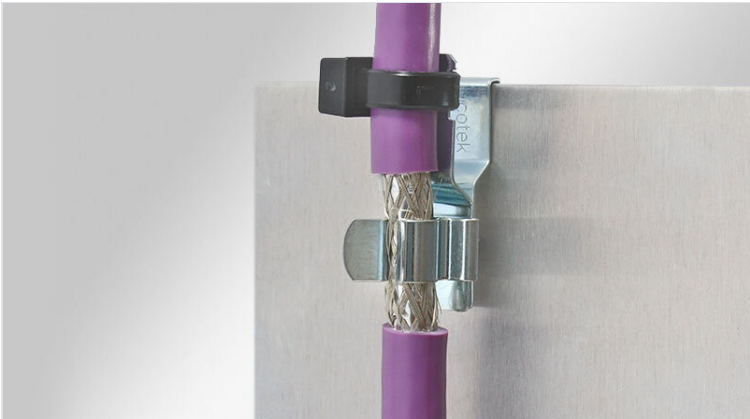

EMV Schirmklammern werden überall dort eingesetzt, wo der Schirm einzelner Leitungen mit dem Massepotenzial verbunden werden muss. Die Schirmklammern ermöglichen eine sichere und einfache Abschirmung von Leitungen.

Versionen mit Zugentlastung: Die Leitung selbst wird gemäß DIN EN 62444 mittels Kabelbinder über den Kabelaußenmantel zugentlastet.

Die Klemmbereiche der Klammervariante MSKL sind, bedingt durch ihre spezielle Geometrie, sehr groß, die Baubreite und -höhe sind vergleichsweise gering (Bsp. MSKL 3-12 mit eingelegtem 12 mm Leitungsschirm: Breite 26.25 mm).

Die Schirmklammer mit PFK-Montagefuß wird dort eingesetzt, wo keine Schraubverbindung möglich oder erwünscht ist. Sie wird einfach über die Blechkante geschoben. Die Krallen sorgen für einen sicheren Halt, auch bei Vibrationen.

Technische Daten


Material	Schirmklammer: Federstahl, verzinkt Montagefuß: Federstahl
Eigenschaften	vibrationssicher
Montageart	Klemmen

Vorteile


- Teils integrierte Möglichkeit der Zugentlastung
- Optimale Kontaktierung des Kabelschirms
- Schirmkontaktierung und Zugentlastung voneinander getrennt
- Schnelle werkzeuglose Montage
- Ständiger und konstanter Druck auf dem Kabelschirm - Nachstellen des Federdrucks entfällt
- Platzersparnis durch optimierte Anordnung
- Vibrationssicher, wartungsfrei

Produktvarianten & Größen


PFK-A|SKL 1.5-3

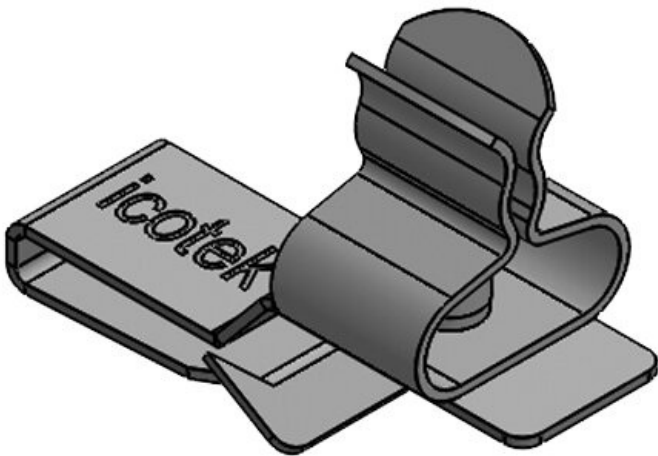

Art.-Nr.	36778.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	227	Max.	3 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	28,5 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
Typ	SKL	Breite	12 mm
Schirmklammer		Höhe	19,4 mm
		Für min.	1,5 mm
Für max.	1	Wandstärke	
Anzahl		Für max.	2 mm
Leitungen		Wandstärke	
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm		

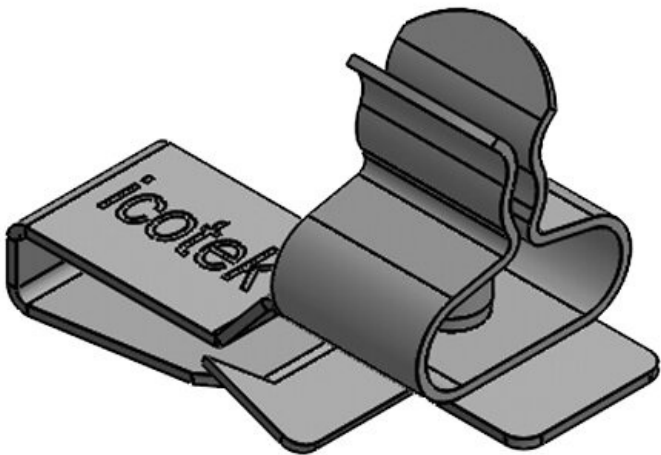


Art.-Nr.	36782.1	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	760	Max.	3 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	28,5 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
Typ	SKL	Breite	12 mm
Schirmklammer		Höhe	20,4 mm
		Für min.	2 mm
Für max.	1	Wandstärke	
Anzahl		Für max.	3 mm
Leitungen		Wandstärke	
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm		

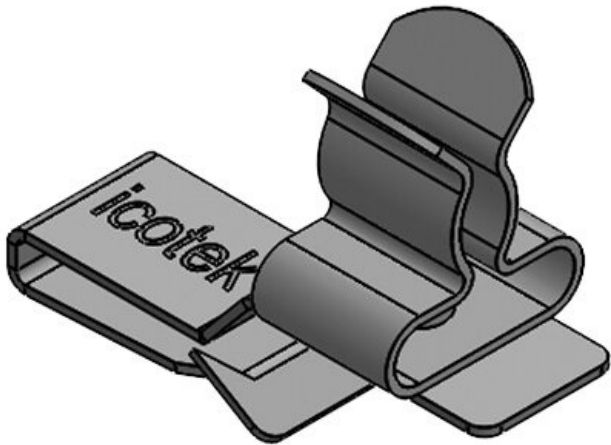



Art.-Nr.	36778.2	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	234	Max.	6 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	28,5 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
Typ	SKL	Breite	12 mm
Schirmklammer		Höhe	20,1 mm
		Für min.	1,5 mm
Für max.	1	Wandstärke	
Anzahl		Für max.	2 mm
Leitungen		Wandstärke	
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm		

Art.-Nr.	36782.2	Min.	3 mm
EAN	4251269303777	Schirmdurchm.	
		Max.	6 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	28,5 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
Typ	SKL	Breite	12 mm
Schirmklammer		Höhe	21,1 mm
		Für min.	2 mm
Für max.	1	Wandstärke	
Anzahl		Für max.	3 mm
Leitungen		Wandstärke	
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm		

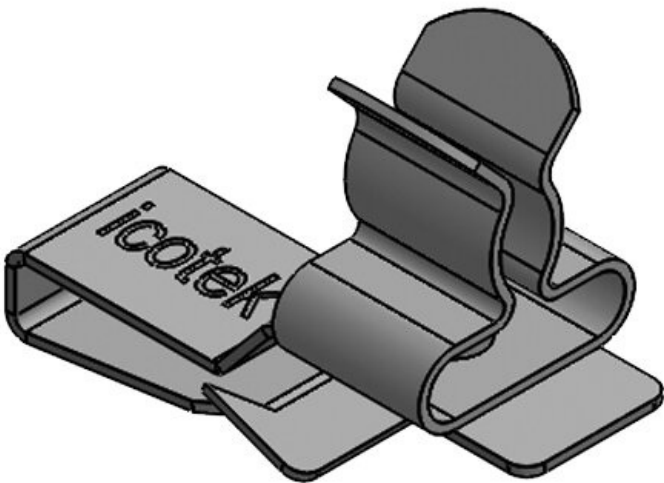


Art.-Nr.	36778.3	Min.	6 mm
EAN	4251269303241	Schirmdurchm.	
		Max.	8 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	28,5 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
Typ	SKL	Breite	12 mm
Schirmklammer		Höhe	21,5 mm
		Für min.	1,5 mm
Für max.	1	Wandstärke	
Anzahl		Für max.	2 mm
Leitungen		Wandstärke	
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm		

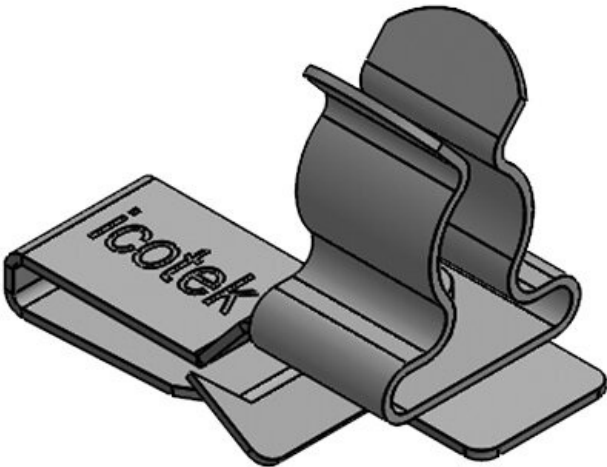

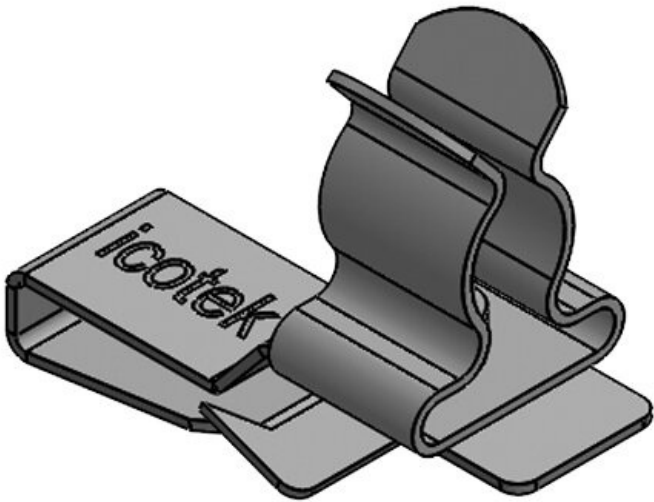


Art.-Nr.	36782.3	Min.	6 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	784	Max.	8 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	28,5 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
Typ	SKL	Breite	12 mm
Schirmklammer		Höhe	22,5 mm
Für max.	1	Für min.	2 mm
Anzahl		Wandstärke	
Leitungen		Für max.	3 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm	Wandstärke	

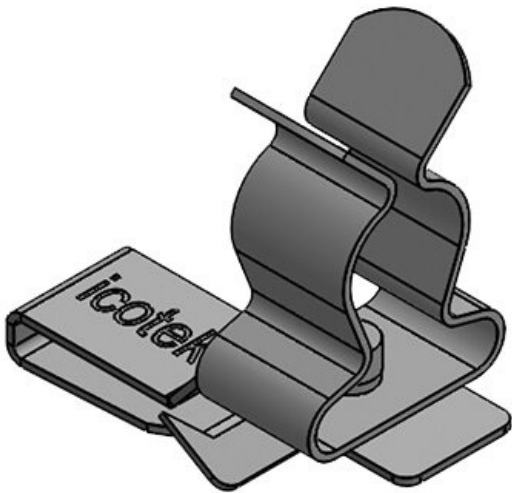



Art.-Nr.	36778.4	Min.	8 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	258	Max.	11 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	28,5 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
Typ	SKL	Breite	12 mm
Schirmklammer		Höhe	26,5 mm
Für max.	1	Für min.	1,5 mm
Anzahl		Wandstärke	
Leitungen		Für max.	2 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm	Wandstärke	

Art.-Nr.	36782.4	Min.	8 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	791	Max.	11 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Länge	28,5 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
Typ	SKL	Breite	12 mm
Schirmklammer		Höhe	27,5 mm
		Für min.	2 mm
Für max.	1	Wandstärke	
Anzahl		Für max.	3 mm
Leitungen		Wandstärke	
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm		

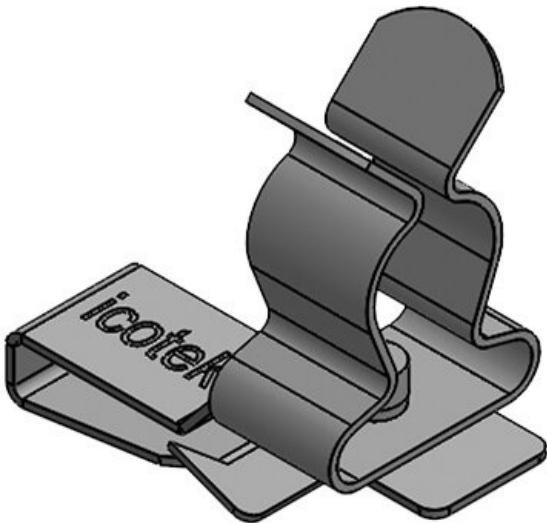


Art.-Nr.	36780.01	Länge	32,5 mm
EAN	4251269303	Min.	1,5 mm
	302	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 2	
Anzahl	1	Max.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
Typ	SKL	Zugentlastung	Nein
Schirmklammer		(EN 62444)	
		Breite	18 mm
Für max.	1	Höhe	20,7 mm
Anzahl		Für min.	1,5 mm
Leitungen		Wandstärke	
Schirmdurchmesser	- 1,5 - 3 mm	Für max.	2 mm
Wandstärke			

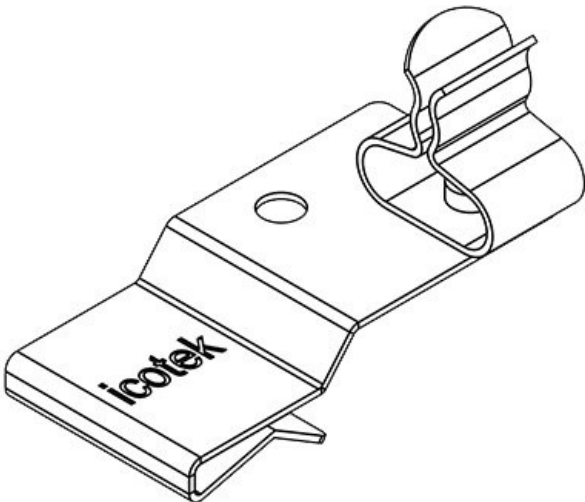

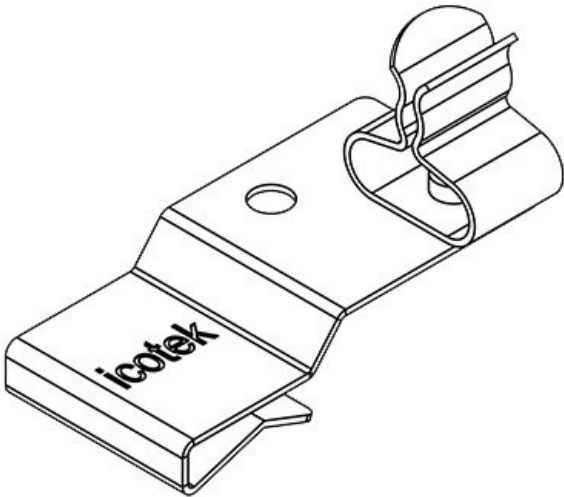


Art.-Nr.	36784.01	Länge	32,5 mm
EAN	4251269303845	Min.	1,5 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Pos. 2	
Schirmklammer		Max.	3 mm
Typ	SKL	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 2	
Für max.	1	Zugentlastung	Nein
Anzahl		(EN 62444)	
Leitungen		Breite	18 mm
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm	Höhe	20,4 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

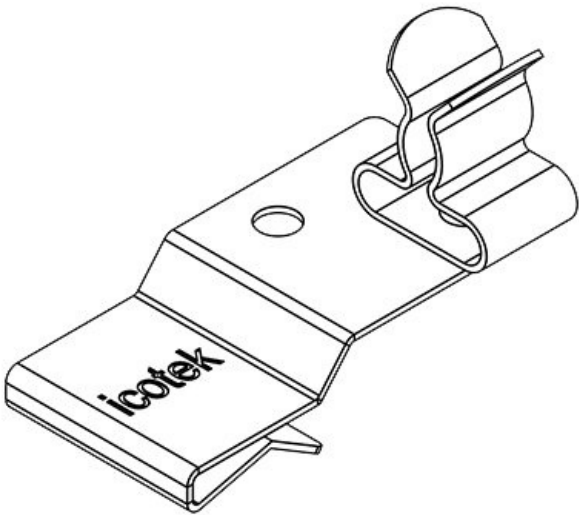



Art.-Nr.	36780.02	Länge	32,5 mm
EAN	4251269303319	Min.	3 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Pos. 2	
Schirmklammer		Max.	6 mm
Typ	SKL	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 2	
Für max.	1	Zugentlastung	Nein
Anzahl		(EN 62444)	
Leitungen		Breite	18 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm	Höhe	21,5 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

Art.-Nr.	36784.02	Länge	32,5 mm
EAN	4251269303	Min.	3 mm
	852	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 2	
Anzahl	1	Max.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 2	
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
Für max.	1	Breite	18 mm
Anzahl		Höhe	21,1 mm
Leitungen		Für min.	2 mm
Schirmdurchmesser	- 3 - 6 mm	Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

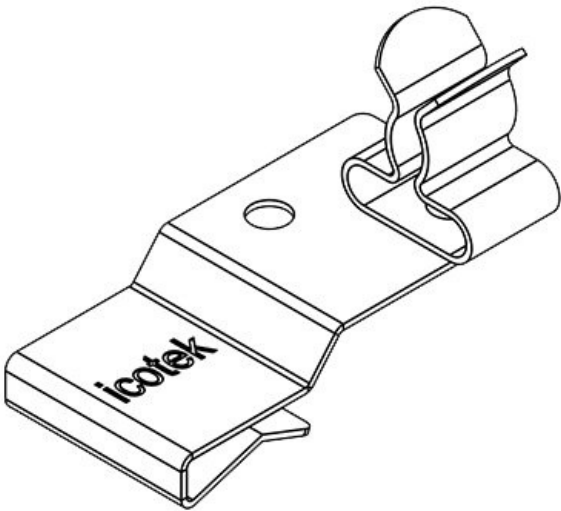


Art.-Nr.	36780.03	Länge	32,5 mm
EAN	4251269303	Min.	6 mm
	326	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 2	
Anzahl	1	Max.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 2	
Schirmklammer		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
Für max.	1	Breite	18 mm
Anzahl		Höhe	22,9 mm
Leitungen		Für min.	1,5 mm
Schirmdurchmesser	- 6 - 8 mm	Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

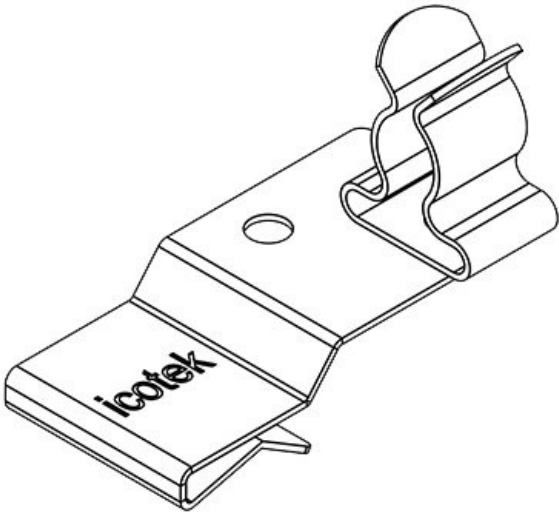

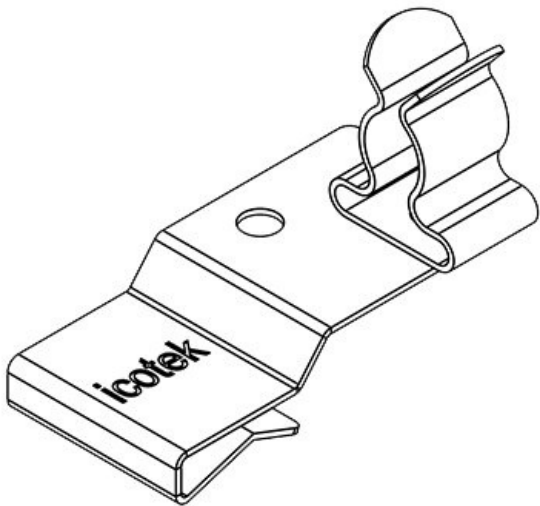


Art.-Nr.	36784.03	Länge	32,5 mm
EAN	4251269303869	Min.	6 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Pos. 2	
Schirmklammer		Max.	8 mm
Typ	SKL	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 2	
Für max.	1	Zugentlastung	Nein
Anzahl		(EN 62444)	
Leitungen		Breite	18 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm	Höhe	22,5 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

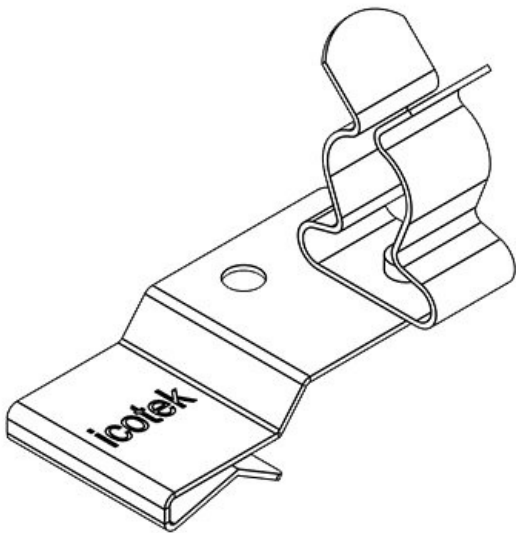



Art.-Nr.	36780.04	Länge	32,5 mm
EAN	4251269303333	Min.	8 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Anzahl	1	Pos. 2	
Schirmklammer		Max.	11 mm
Typ	SKL	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 2	
Für max.	1	Zugentlastung	Nein
Anzahl		(EN 62444)	
Leitungen		Breite	18 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm	Höhe	27,9 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

Art.-Nr.	36784.04	Länge	32,5 mm
EAN	4251269303876	Min.	8 mm
		Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 2	
Anzahl	1	Max.	11 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
rn		Pos. 2	
Typ	SKL	Zugentlastung	Nein
Schirmklammer		(EN 62444)	
r		Breite	18 mm
Für max.	1	Höhe	27,5 mm
Anzahl		Für min.	2 mm
Leitungen		Wandstärke	
Schirmdurchmesser	- 8 - 11 mm	Für max.	3 mm
		Wandstärke	

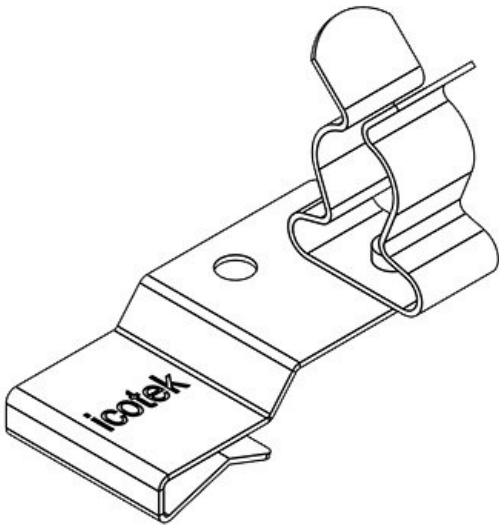


Art.-Nr.	36780.10	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303340	Schirmdurchm.	
		Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	3 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
rn		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Zugentlastung	Nein
Schirmklammer		(EN 62444)	
r		Breite	18 mm
Für max.	1	Höhe	20,7 mm
Anzahl		Für min.	1,5 mm
Leitungen		Wandstärke	
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm	Für max.	2 mm
	- -	Wandstärke	

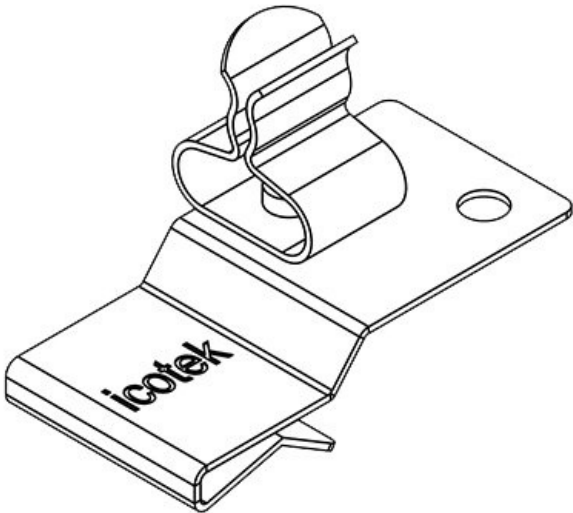


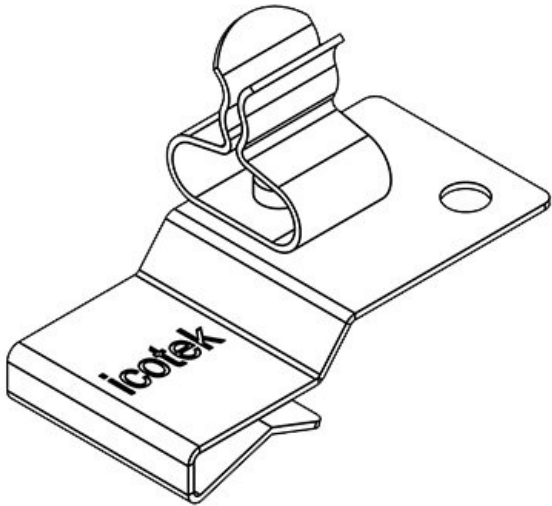


Art.-Nr.	36784.10	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303883	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	1	Max.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Für max.	1	Zugentlastung	Nein
Anzahl		(EN 62444)	
Leitungen		Breite	18 mm
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm	Höhe	20,4 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm

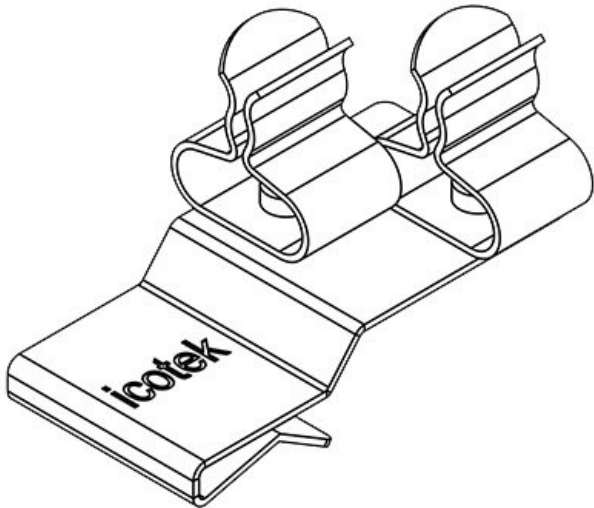


Art.-Nr.	36780.11	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303357	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Für max.	2	Min.	1,5 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm	Max.	3 mm
	1,5 - 3 mm	Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	20,7 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

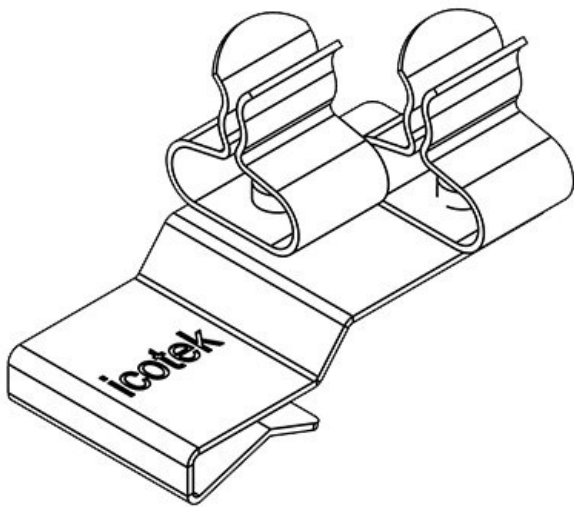


Art.-Nr.	36784.11	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	890	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	3 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	32,5 mm
Schirmklammer		Min.	1,5 mm
Für max.	2	Schirmdurchm.	
Anzahl		Pos. 2	
Leitungen		Zugentlastung	Nein
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 	(EN 62444)	
	1,5 - 3 mm	Breite	20 mm
		Höhe	20,4 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

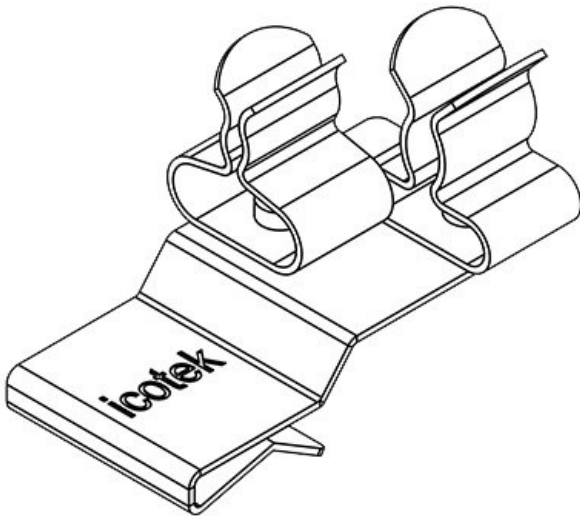


Art.-Nr.	36780.12	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	364	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	3 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	32,5 mm
Schirmklammer		Min.	3 mm
Für max.	2	Schirmdurchm.	
Anzahl		Pos. 2	
Leitungen		Zugentlastung	Nein
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 	(EN 62444)	
	3 - 6 mm	Breite	20 mm
		Höhe	21,5 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

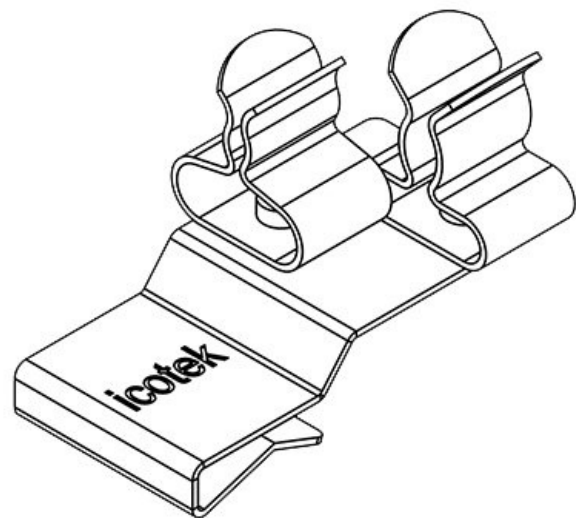


Art.-Nr.	36784.12	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	906	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	3 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	32,5 mm
Schirmklammer		Min.	3 mm
Für max.	2	Schirmdurchm.	
Anzahl		Pos. 2	
Leitungen		Max.	6 mm
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm	Schirmdurchm.	
	3 - 6 mm	Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	21,1 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

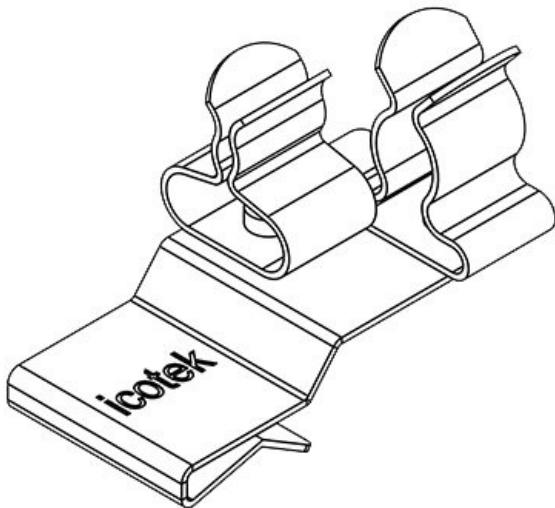


Art.-Nr.	36780.13	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	371	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	3 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	32,5 mm
Schirmklammer		Min.	6 mm
Für max.	2	Schirmdurchm.	
Anzahl		Pos. 2	
Leitungen		Max.	8 mm
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm	Schirmdurchm.	
	6 - 8 mm	Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	22,9 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

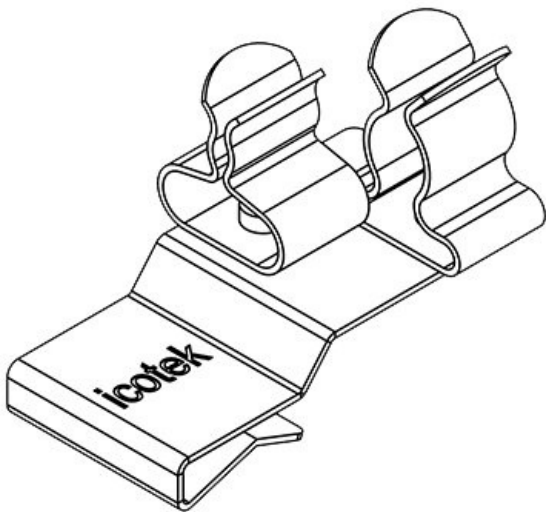


Art.-Nr.	36784.13	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303913	Schirmdurchm.	
		Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	3 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	32,5 mm
Schirmklammer		Min.	6 mm
Für max.	2	Schirmdurchm.	
Anzahl		Pos. 2	
Leitungen		Zugentlastung	Nein
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm	(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	22,5 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

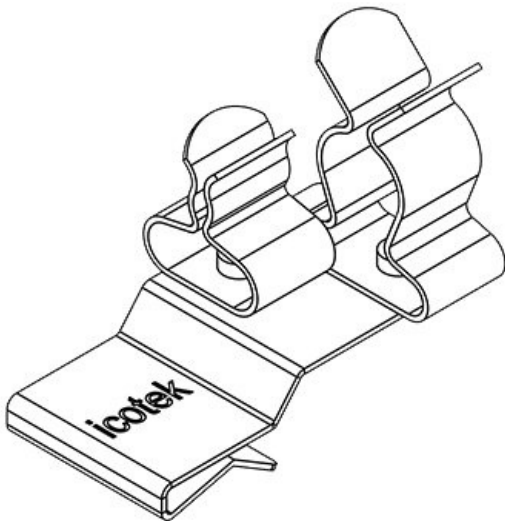

Art.-Nr.	36780.14	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303388	Schirmdurchm.	
		Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	3 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	32,5 mm
Schirmklammer		Min.	8 mm
Für max.	2	Schirmdurchm.	
Anzahl		Pos. 2	
Leitungen		Zugentlastung	Nein
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	27,9 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

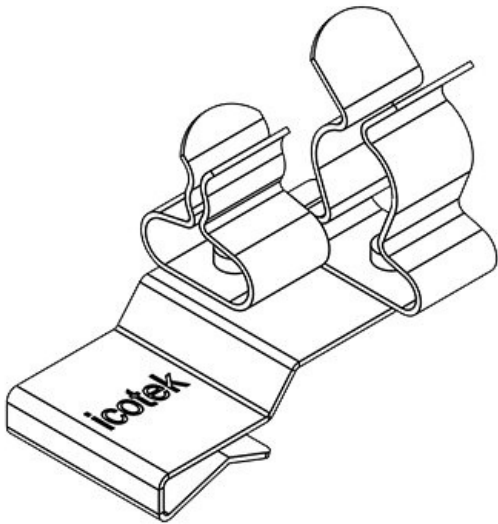


Art.-Nr.	36784.14	Min.	1,5 mm
EAN	4251269303920	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Für max.	2	Min.	8 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm	Max.	11 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	27,5 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

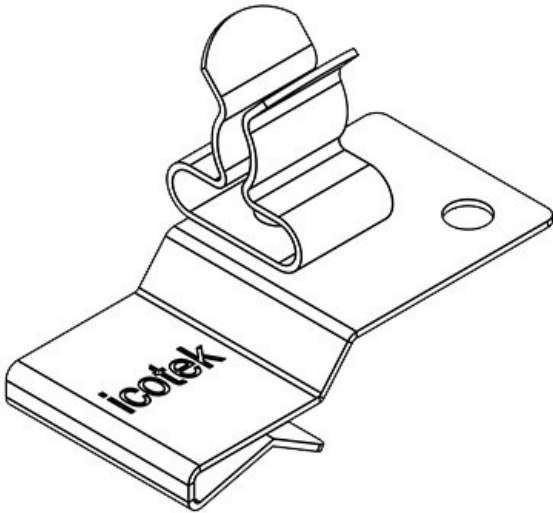



Art.-Nr.	36780.20	Min.	3 mm
EAN	4251269303395	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	1	Max.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Für max.	1	Zugentlastung	Nein
Anzahl		(EN 62444)	
Leitungen		Breite	18 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm -	Höhe	21,5 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

Art.-Nr.	36784.20	Min.	3 mm
EAN	4251269303937	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm
Anzahl Schirmklammer	1	Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Schirmklammer		Breite	18 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	21,1 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm	Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm

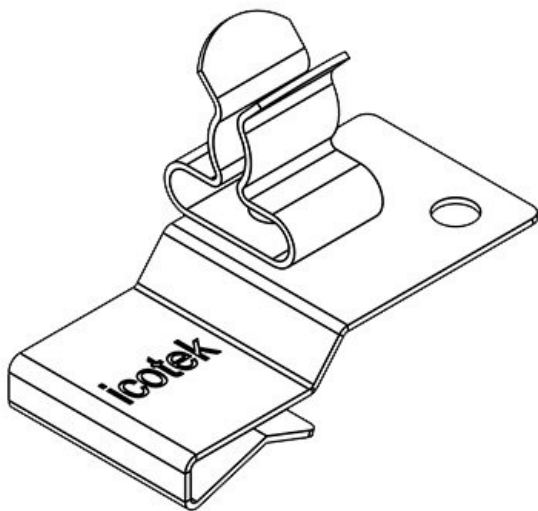


Art.-Nr.	36780.21	Min.	3 mm
EAN	4251269303401	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	6 mm
Anzahl Schirmklammer	2	Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min. Schirmdurchm. Pos. 2	1,5 mm
Schirmklammer		Max. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm	Breite	20 mm
	1,5 - 3 mm	Höhe	21,5 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm

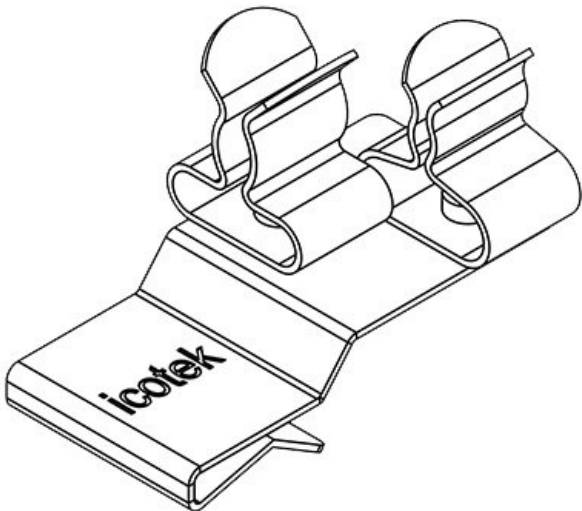


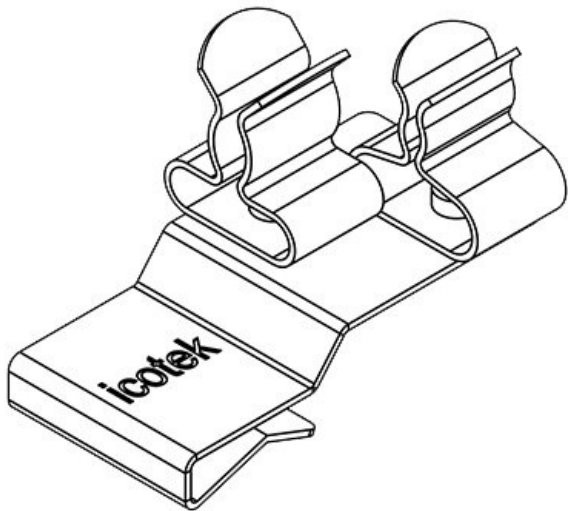


Art.-Nr.	36784.21	Min.	3 mm
EAN	4251269303944	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	3 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	21,1 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm

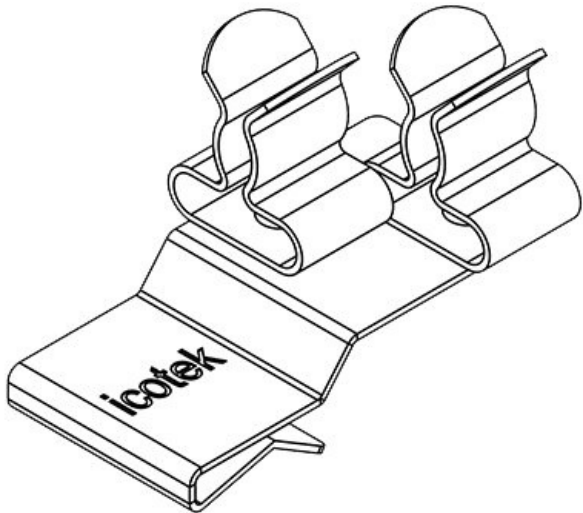


Art.-Nr.	36780.22	Min.	3 mm
EAN	4251269303418	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	6 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 3 - 6 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	21,5 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm

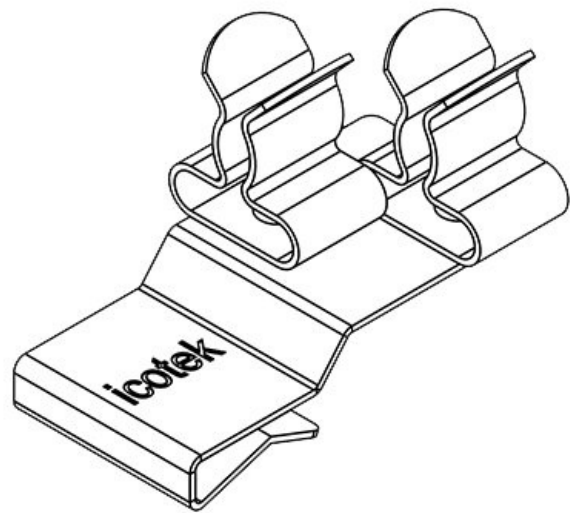


Art.-Nr.	36784.22	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	951	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	32,5 mm
Schirmklammer		Min.	3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Schirmdurchm.	
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 3 - 6 mm	Pos. 2	
	6 mm	Max.	6 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	21,1 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm

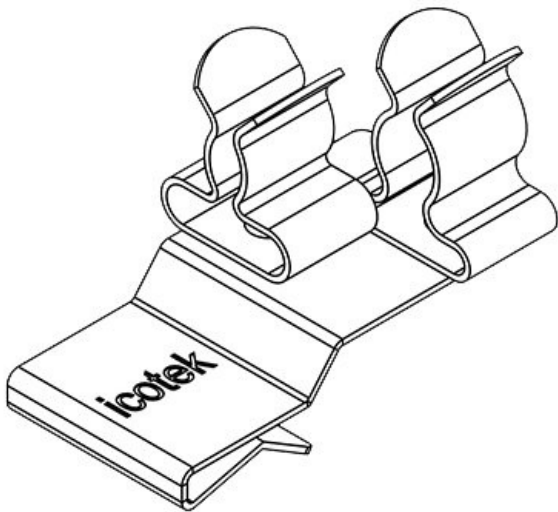


Art.-Nr.	36780.23	Min.	3 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	425	Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	32,5 mm
Schirmklammer		Min.	6 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Schirmdurchm.	
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 3 - 6 mm	Pos. 2	
	8 mm	Max.	8 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	22,9 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm

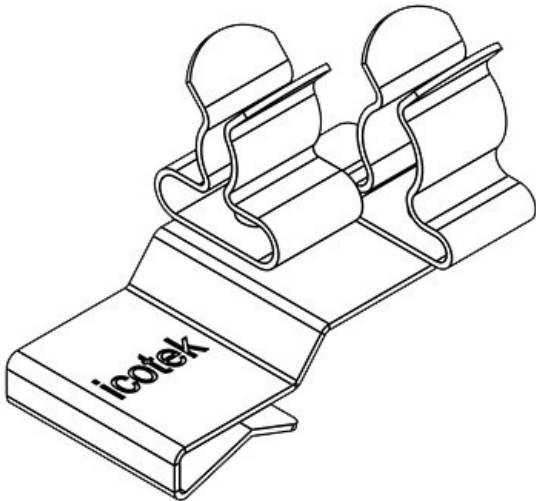


Art.-Nr.	36784.23	Min.	3 mm
EAN	4251269303968	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	8 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 6 - (EN 62444)	Schirmdurchm. Pos. 2	
	8 mm	Zugentlastung	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	22,5 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm

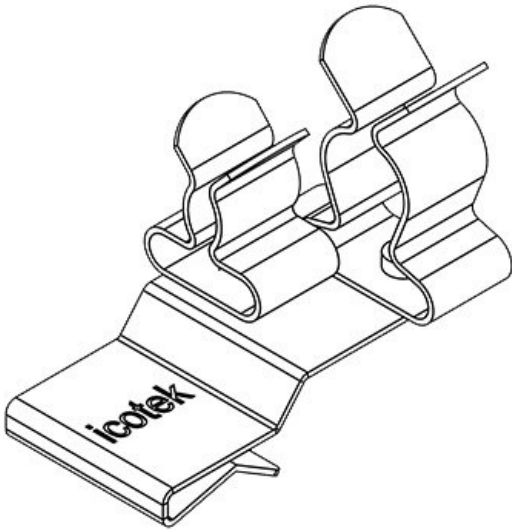


Art.-Nr.	36780.24	Min.	3 mm
EAN	4251269303432	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	11 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 8 - (EN 62444)	Schirmdurchm. Pos. 2	
	11 mm	Zugentlastung	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	27,9 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm

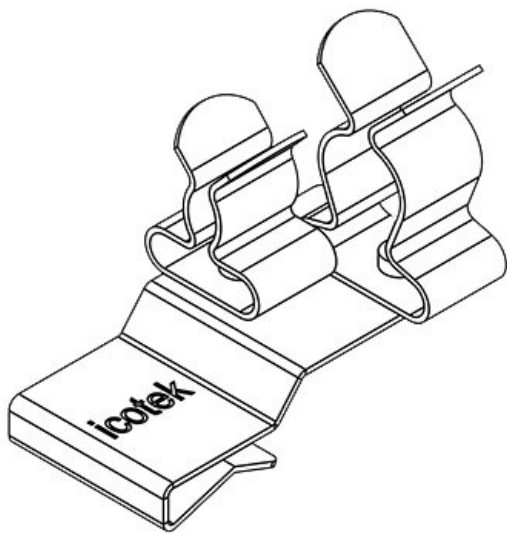


Art.-Nr.	36784.24	Min.	3 mm
EAN	4251269303975	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Min.	8 mm
Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 8 - 11 mm	Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Max.	11 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	27,5 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm

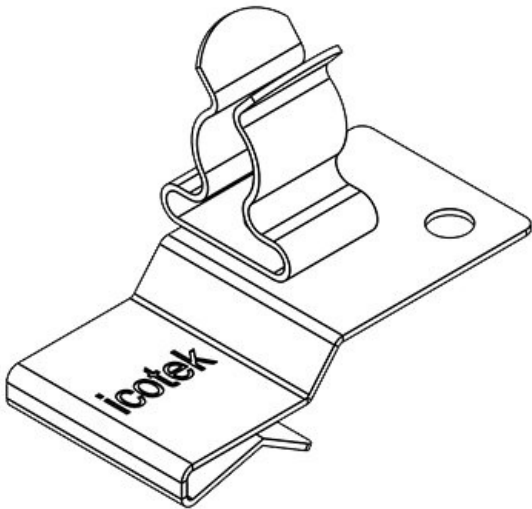


Art.-Nr.	36780.30	Min.	6 mm
EAN	4251269303449	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	1	Max.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Zugentlastung	Nein
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 10 - 12 mm	(EN 62444)	
		Breite	18 mm
		Höhe	22,9 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm

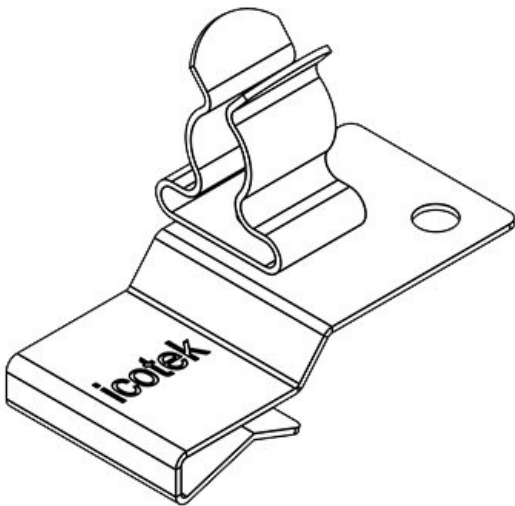


Art.-Nr.	36784.30	Min.	6 mm
EAN	4251269303982	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	1	Max.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Für max.	1	Zugentlastung	Nein
Anzahl		(EN 62444)	
Leitungen		Breite	18 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm -	Höhe	22,5 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

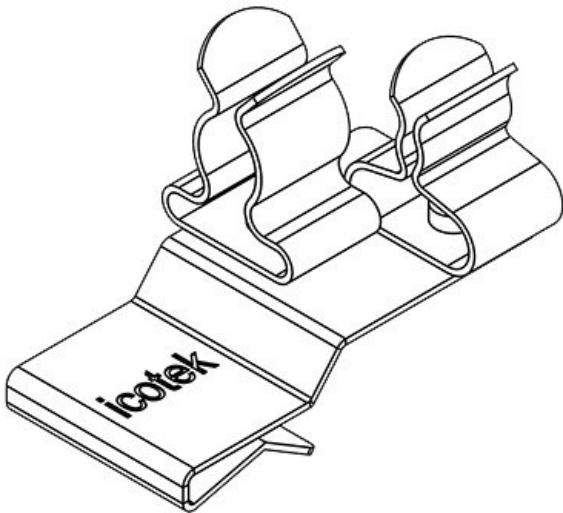


Art.-Nr.	36780.31	Min.	6 mm
EAN	4251269303456	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Für max.	2	Min.	1,5 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 	Max.	3 mm
	1,5 - 3 mm	Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	22,9 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

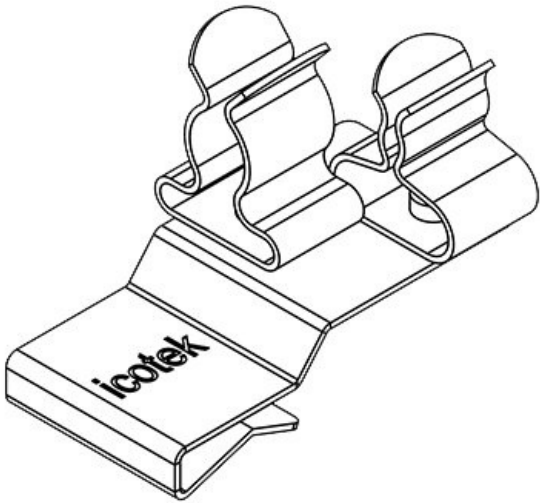


Art.-Nr.	36784.31	Min.	6 mm
EAN	4251269303999	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	3 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	22,5 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm

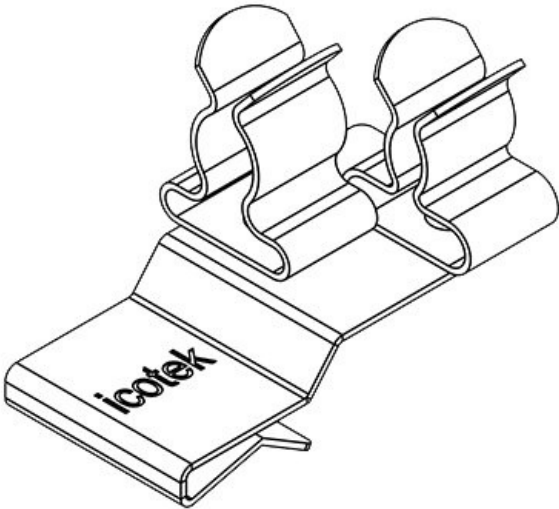


Art.-Nr.	36780.32	Min.	6 mm
EAN	4251269303463	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	6 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 3 - 6 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	22,9 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm

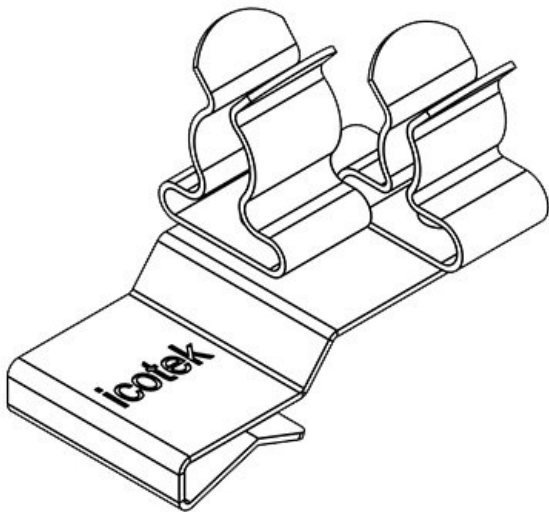


Art.-Nr.	36784.32	Min.	6 mm
EAN	4251269304002	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Für max.	2	Min.	3 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 3 - 6 mm	Zugentlastung	Nein
		Max.	6 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Breite	20 mm
		Höhe	22,5 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

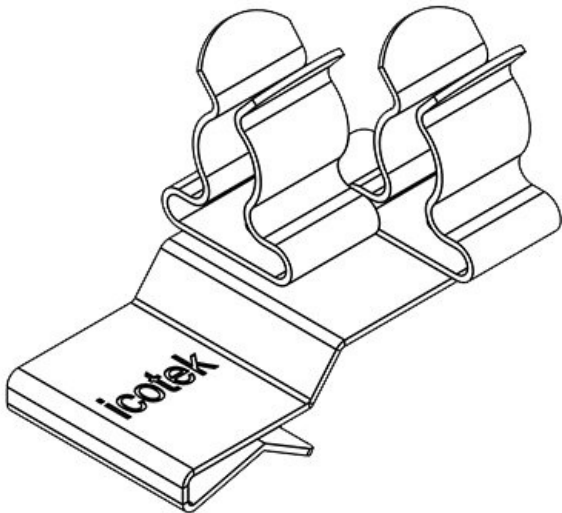


Art.-Nr.	36780.33	Min.	6 mm
EAN	4251269303470	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Für max.	2	Min.	6 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 6 - 8 mm	Max.	8 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	22,9 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

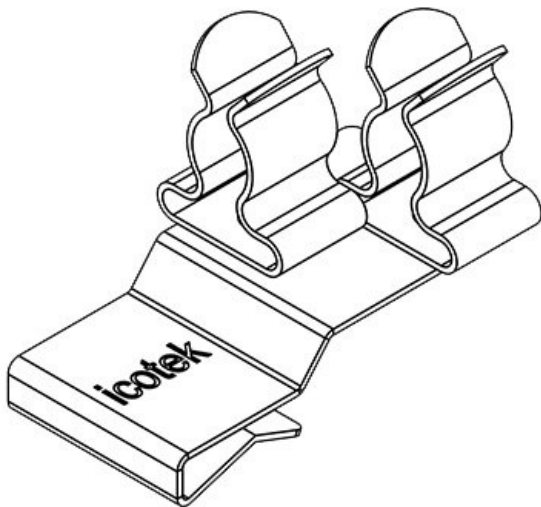


Art.-Nr.	36784.33	Min.	6 mm
EAN	4251269304019	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	8 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 6 - 8 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	22,5 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm

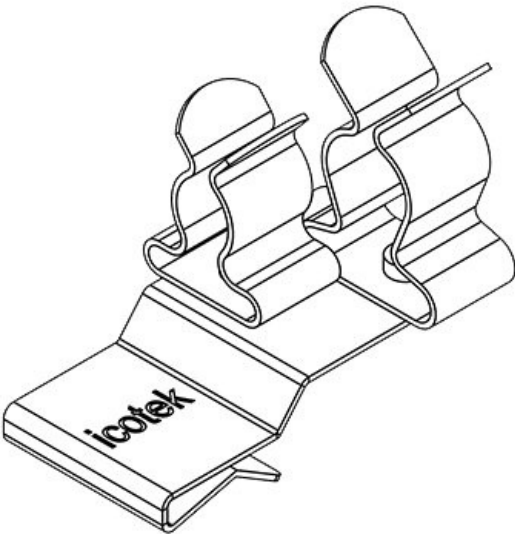

Art.-Nr.	36780.34	Min.	6 mm
EAN	4251269303487	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	11 mm
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 8 - 11 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	27,9 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm

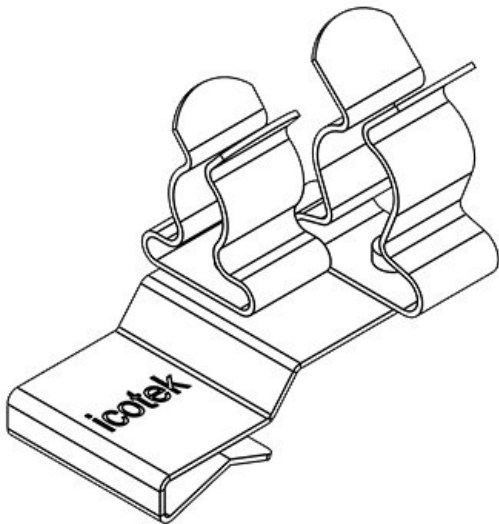


Art.-Nr.	36784.34	Min.	6 mm
EAN	4251269304026	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Für max.	2	Min.	8 mm
Anzahl		Schirmdurchm.	
Leitungen		Pos. 2	
Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 8 - 11 mm	Max.	11 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	27,5 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

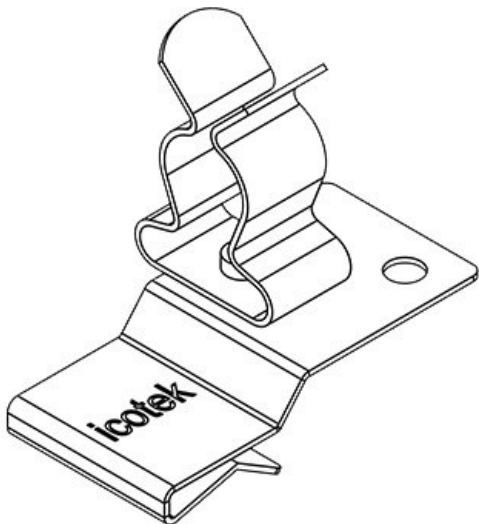



Art.-Nr.	36780.40	Min.	8 mm
EAN	4251269303494	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	1	Max.	11 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Für max.	1	Zugentlastung	Nein
Anzahl		(EN 62444)	
Leitungen		Breite	18 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 8 - 11 mm	Höhe	27,9 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

Art.-Nr.	36784.40	Min.	8 mm
EAN	4251269304033	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	11 mm
Anzahl Schirmklammer	1	Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Schirmklammer		Breite	18 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	27,5 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm	Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm

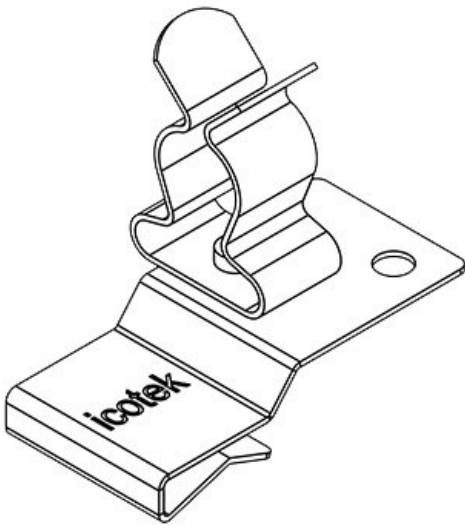


Art.-Nr.	36780.41	Min.	8 mm
EAN	4251269303500	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max. Schirmdurchm. Pos. 1	11 mm
Anzahl Schirmklammer	2	Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max. Schirmdurchm. Pos. 2	3 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
	1,5 - 3 mm	Breite	20 mm
		Höhe	27,9 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm

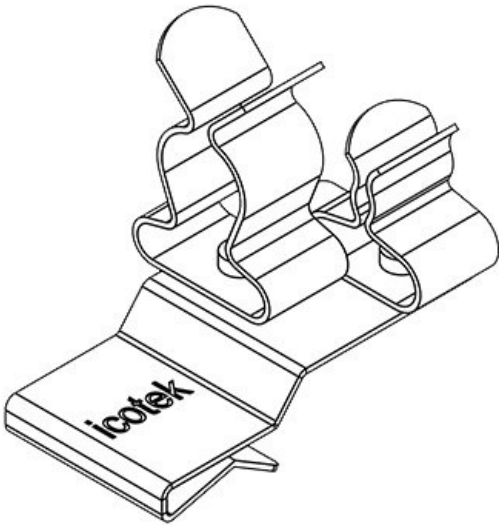


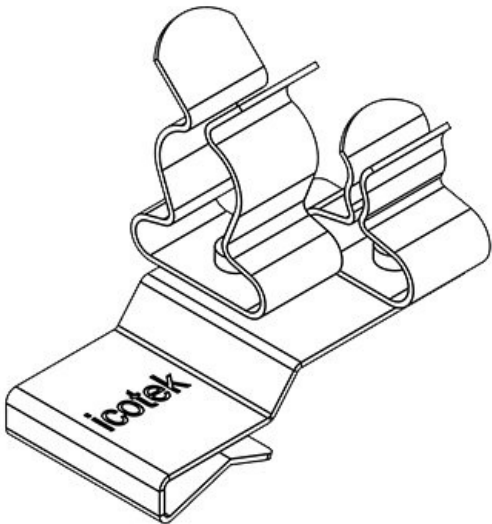


Art.-Nr.	36784.41	Min.	8 mm
EAN	4251269304040	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	11 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	3 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	27,5 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm

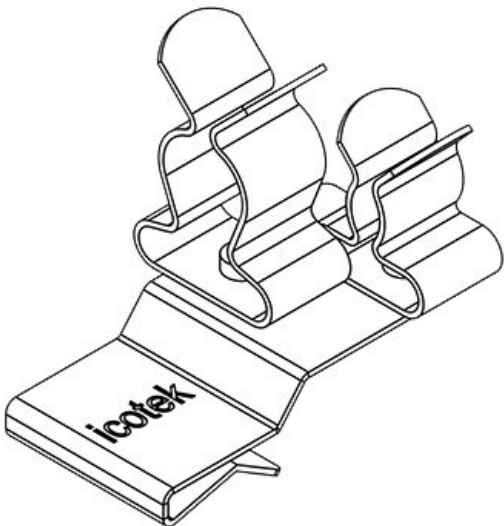


Art.-Nr.	36780.42	Min.	8 mm
EAN	4251269303517	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	11 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	6 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 3 - 6 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	27,9 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm

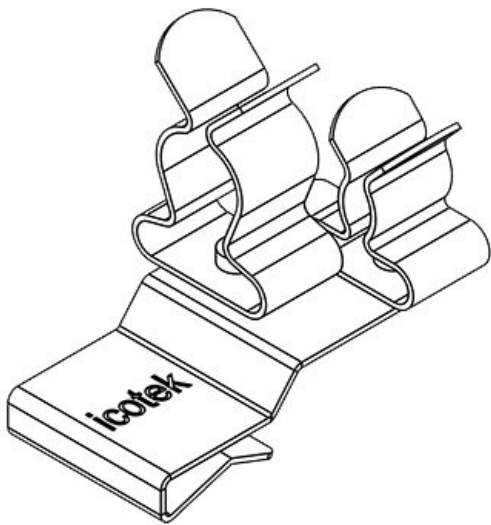

Art.-Nr.	36784.42	Min.	8 mm
EAN	4251269304057	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	11 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Min.	3 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 3	Schirmdurchm.	
	- 6 mm	Pos. 2	
		Max.	6 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	27,5 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm

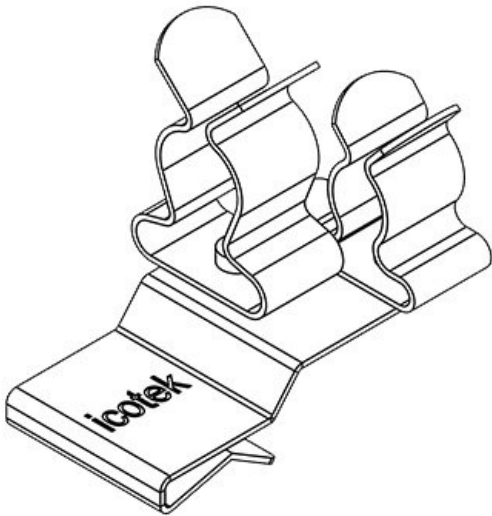

Art.-Nr.	36780.43	Min.	8 mm
EAN	4251269303524	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Anzahl	2	Max.	11 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Min.	6 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 6	Schirmdurchm.	
	- 8 mm	Pos. 2	
		Max.	8 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	27,9 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm

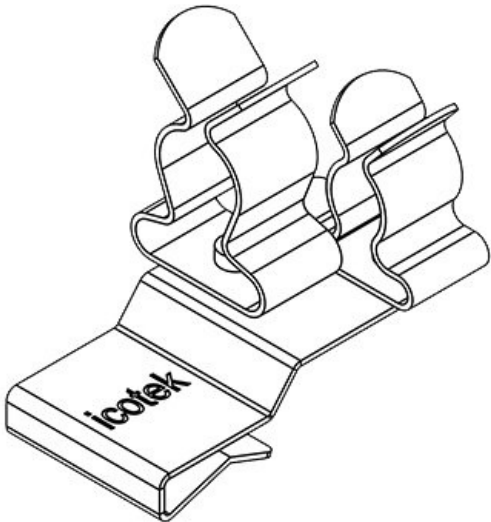

Art.-Nr.	36784.43	Min.	8 mm
EAN	4251269304064	Schirmdurchm. Pos. 1	
Verpackungseinheit	10	Max.	11 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	32,5 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Max.	8 mm
Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 6 - 8 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Nein
		Breite	20 mm
		Höhe	27,5 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Wandstärke	
		Für max. Wandstärke	3 mm


PFKZ-A-M|MSKL 3-12



Art.-Nr.	37640
EAN	4251269316746
Verpackungseinheit	10
Anzahl Schirmklammern	1
Typ Schirmklammer	MSKL
Länge	38 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1

Für max. Anzahl Leitungen	1
Schirmdurchmesser	3 - 12 mm
Min. Schirmdurchm.	3 mm
Max. Schirmdurchm.	12 mm
Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Breite	15 mm
Höhe	28,8 mm
Für min. Wandstärke	1,5 mm
Für max. Wandstärke	2 mm

PFKZ-B-M|MSKL 3-12



Art.-Nr.	37650
EAN	4251269316760
Verpackungseinheit	10
Anzahl Schirmklammern	1
Typ Schirmklammer	MSKL
Länge	38 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1

Für max. Anzahl Leitungen	1
Schirmdurchmesser	3 - 12 mm
Min. Schirmdurchm.	3 mm
Max. Schirmdurchm.	12 mm
Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Breite	15 mm
Höhe	28 mm
Für min. Wandstärke	2 mm
Für max. Wandstärke	3 mm

PFKZ-A-M|MSKL 8-18



Art.-Nr.	37642
EAN	4251269316753
Verpackungseinheit	10
Anzahl Schirmklammern	1
Typ Schirmklammer	MSKL
Länge	38 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1

Für max. Anzahl Leitungen	1
Schirmdurchmesser	8 - 18 mm
Min. Schirmdurchm.	8 mm
Max. Schirmdurchm.	18 mm
Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Breite	20 mm
Höhe	35 mm
Für min. Wandstärke	1,5 mm
Für max. Wandstärke	2 mm


PFKZ-B-M|MSKL 8-18



Art.-Nr.	37652
EAN	4251269316777
Verpackungseinheit	10
Anzahl Schirmklammern	1
Typ Schirmklammer	MSKL
Länge	38 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1


Für max. Anzahl Leitungen	1
Schirmdurchmesser	8 - 18 mm
Min. Schirmdurchm.	8 mm
Max. Schirmdurchm.	18 mm
Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Breite	20 mm
Höhe	35 mm
Für min. Wandstärke	2 mm
Für max. Wandstärke	3 mm

PFKZ-A|SKL 1.5-3

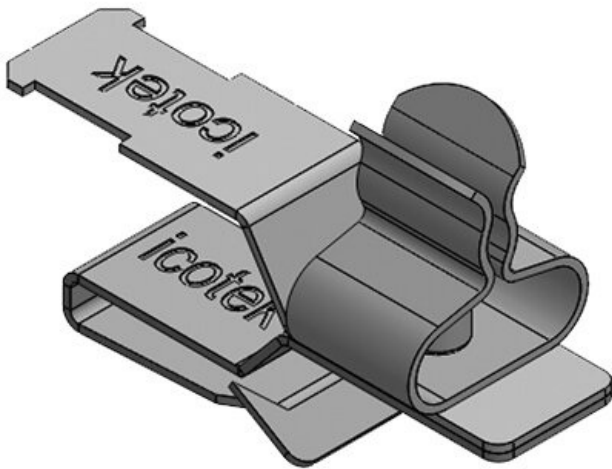


Art.-Nr.	36779.1	Breite	12 mm
EAN	4251269303265	Zugentlastung	1
Verpackungseinheit	10	(nach EN 62444)	
Anzahl Schirmklammern	1	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm
Typ Schirmklammer	SKL	Min. Schirmdurchm.	1,5 mm
		Max. Schirmdurchm.	3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Schirmdurchm. Zugentlastung	Ja
Länge	33 mm	(EN 62444)	
		Höhe	21 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm


PFKZ-B|SKL 1.5-3

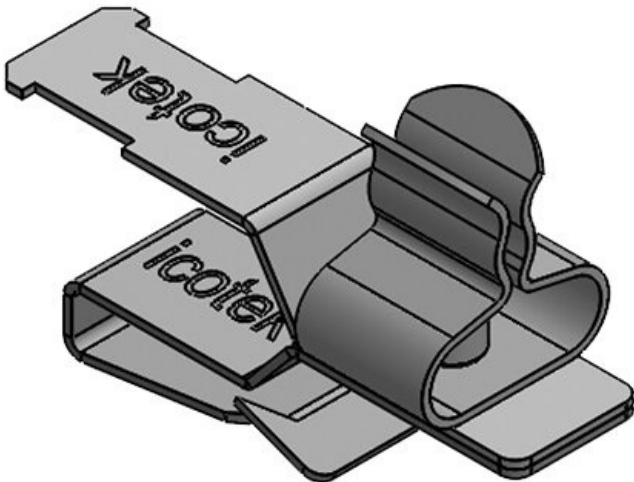

Art.-Nr.	36783.1	Breite	12 mm
EAN	4251269303807	Zugentlastung	1
Verpackungseinheit	10	(nach EN 62444)	
Anzahl Schirmklammern	1	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm
Typ Schirmklammer	SKL	Min. Schirmdurchm.	1,5 mm
		Max. Schirmdurchm.	3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Schirmdurchm. Zugentlastung	Ja
Länge	33 mm	(EN 62444)	
		Höhe	21 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm

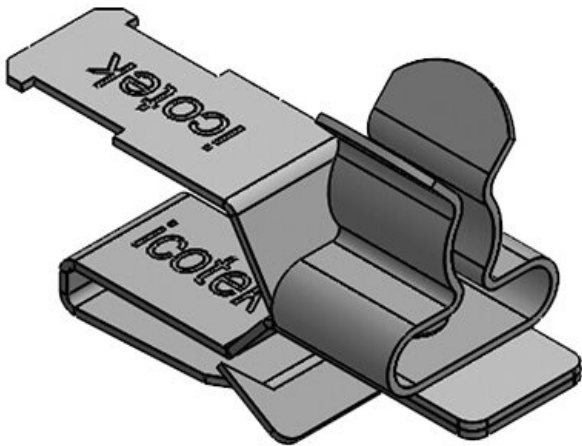


Art.-Nr.	36779.2	Breite	12 mm
EAN	4251269303272	Zugentlastung	1
Verpackungseinheit	10	(nach EN 62444)	
Anzahl	1	Schirmdurchmesser	3 - 6 mm
Schirmklammer		Min.	3 mm
Typ	SKL	Schirmdurchm. Max.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Zugentlastung	Ja
Für max. Anzahl	1	(EN 62444)	
Leitungen		Höhe	20,5 mm
Länge	33 mm	Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

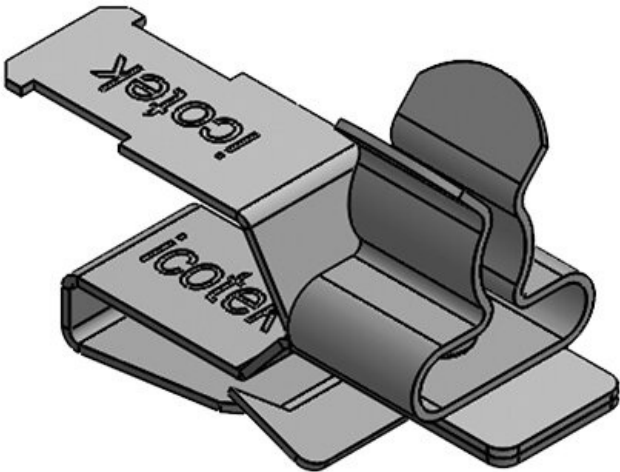



Art.-Nr.	36783.2	Breite	12 mm
EAN	4251269303814	Zugentlastung	1
Verpackungseinheit	10	(nach EN 62444)	
Anzahl	1	Schirmdurchmesser	3 - 6 mm
Schirmklammer		Min.	3 mm
Typ	SKL	Schirmdurchm. Max.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Zugentlastung	Ja
Für max. Anzahl	1	(EN 62444)	
Leitungen		Höhe	21,6 mm
Länge	33 mm	Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

Art.-Nr.	36779.3	Breite	12 mm
EAN	4251269303289	Zugentlastung	1 (nach EN 62444)
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	6 - 8 mm
Anzahl	1	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Max.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Für max. Anzahl Leitungen	1	Zugentlastung	Ja (EN 62444)
Länge	33 mm	Höhe	22 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

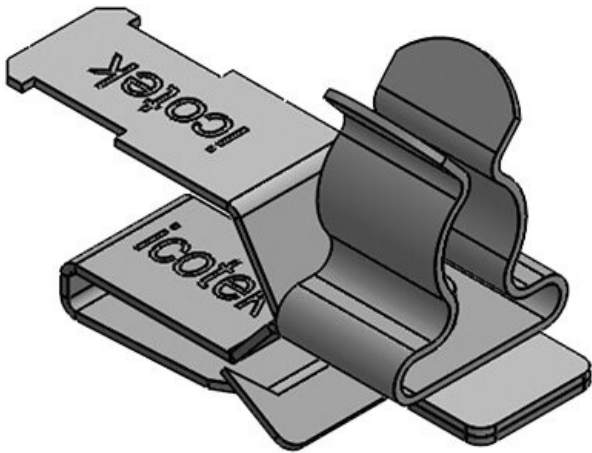


Art.-Nr.	36783.3	Breite	12 mm
EAN	4251269303821	Zugentlastung	1 (nach EN 62444)
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	6 - 8 mm
Anzahl	1	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Max.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Für max. Anzahl Leitungen	1	Zugentlastung	Ja (EN 62444)
Länge	33 mm	Höhe	23 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

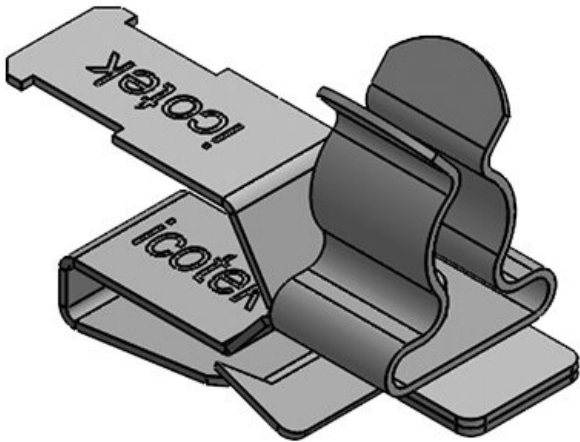


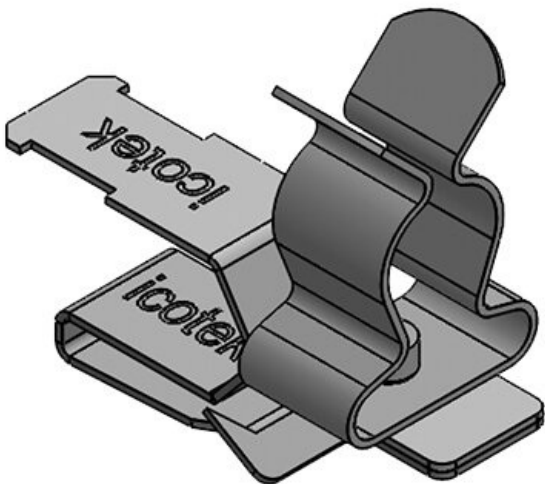


Art.-Nr.	36779.4	Breite	12 mm
EAN	4251269303296	Zugentlastung	1
Verpackungseinheit	10	(nach EN 62444)	
Anzahl	1	Schirmdurchmesser	8 - 11 mm
Schirmklammer		Min.	8 mm
Typ	SKL	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Max.	11 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Schirmdurchm.	
Länge	33 mm	Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Höhe	27 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

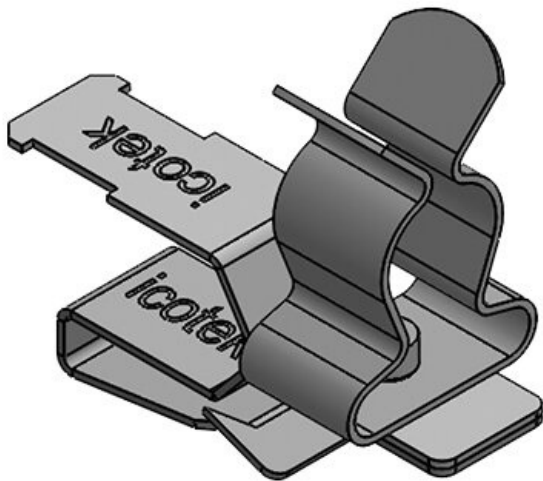


Art.-Nr.	36783.4	Breite	12 mm
EAN	4251269303838	Zugentlastung	1
Verpackungseinheit	10	(nach EN 62444)	
Anzahl	1	Schirmdurchmesser	8 - 11 mm
Schirmklammer		Min.	8 mm
Typ	SKL	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Max.	11 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Schirmdurchm.	
Länge	33 mm	Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Höhe	28 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

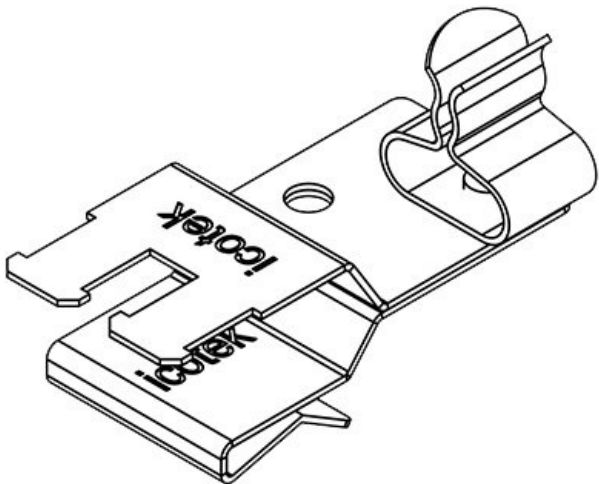


Art.-Nr.	36781.01	Für max.	1
EAN	4251269303531	Anzahl Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	- 1,5 - 3 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Länge	37 mm	Max.	3 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 2	
Anzahl	1	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Schirmklammer		Breite	18 mm
		Höhe	21,2 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

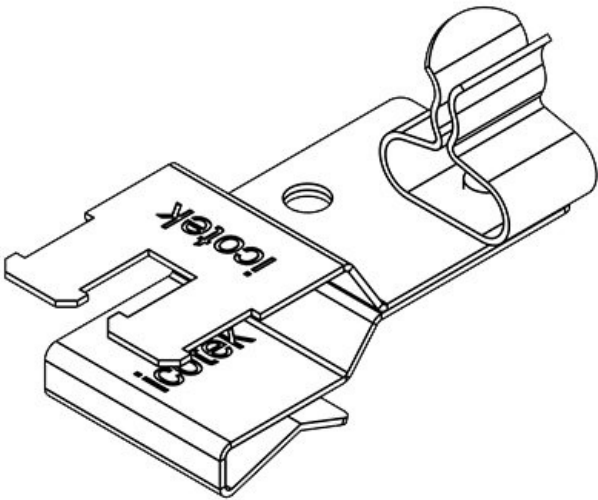

Art.-Nr.	36785.01	Für max.	1
EAN	4251269304071	Anzahl Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	- 1,5 - 3 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Länge	37 mm	Max.	3 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 2	
Anzahl	1	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Schirmklammer		Breite	18 mm
		Höhe	20,9 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

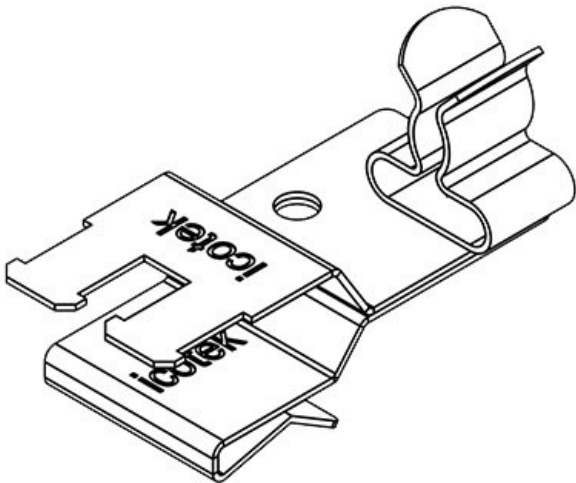


Art.-Nr.	36781.02	Für max.	1
EAN	4251269303548	Anzahl	
		Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	3 - 6 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Länge	37 mm	Max.	6 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 2	
Anzahl	1	Zugentlastung	Ja
Schirmklammer		(EN 62444)	
		Breite	18 mm
		Höhe	22 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

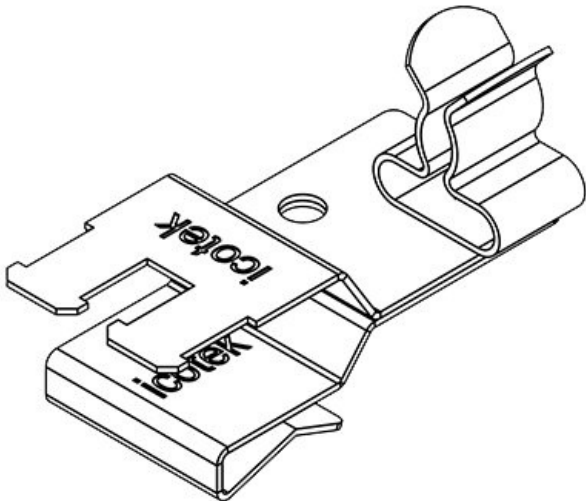



Art.-Nr.	36785.02	Für max.	1
EAN	4251269304088	Anzahl	
		Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	3 - 6 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Länge	37 mm	Max.	6 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 2	
Anzahl	1	Zugentlastung	Ja
Schirmklammer		(EN 62444)	
		Breite	18 mm
		Höhe	21,6 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

Art.-Nr.	36781.03	Für max.	1
EAN	4251269303555	Anzahl Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	6 - 8 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Länge	37 mm	Max.	8 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 2	
Anzahl	1	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Schirmklammer		Breite	18 mm
		Höhe	23,4 mm
		Für min. Wandstärke	1,5 mm
		Für max. Wandstärke	2 mm

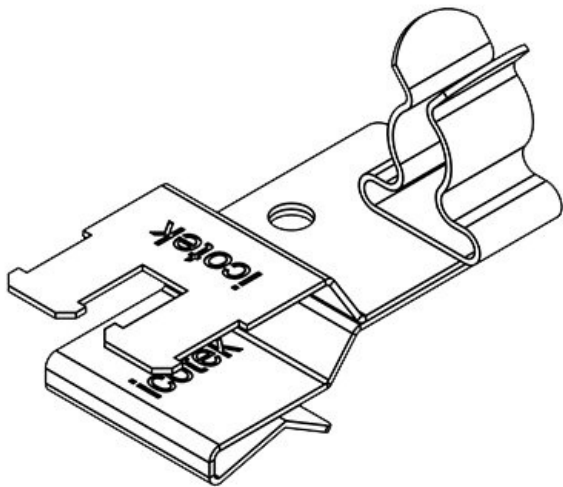


Art.-Nr.	36785.03	Für max.	1
EAN	4251269304095	Anzahl Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	6 - 8 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
Länge	37 mm	Max.	8 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 2	
Anzahl	1	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Schirmklammer		Breite	18 mm
		Höhe	23 mm
		Für min. Wandstärke	2 mm
		Für max. Wandstärke	3 mm

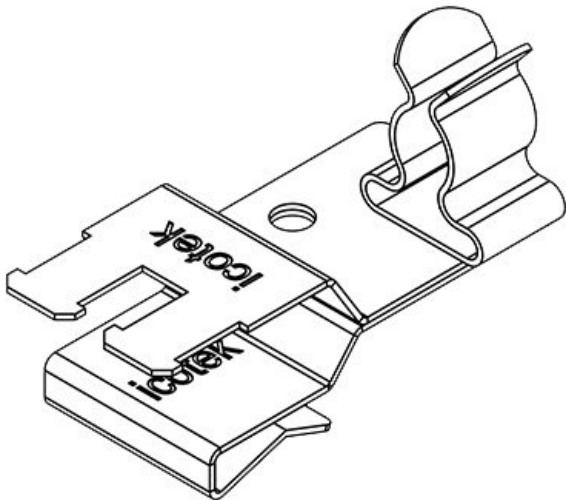


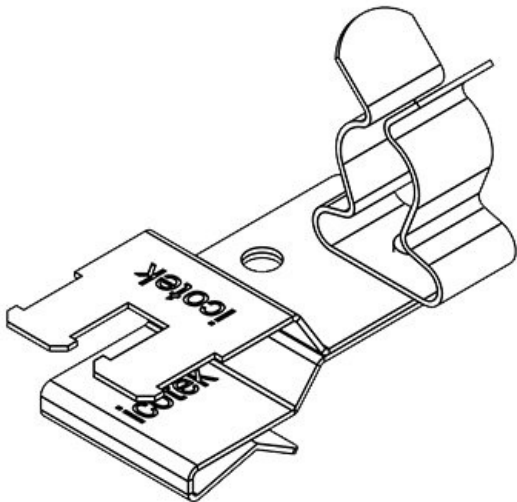


Art.-Nr.	36781.04	Für max.	1
EAN	4251269303562	Anzahl	
Verpackungseinheit	10	Leitungen	
Typ	SKL	Schirmdurchmesser	- 8 - 11 mm
Schirmklammer		Min.	8 mm
Länge	37 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Max.	11 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm. Pos. 2	
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	18 mm
		Höhe	28,4 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

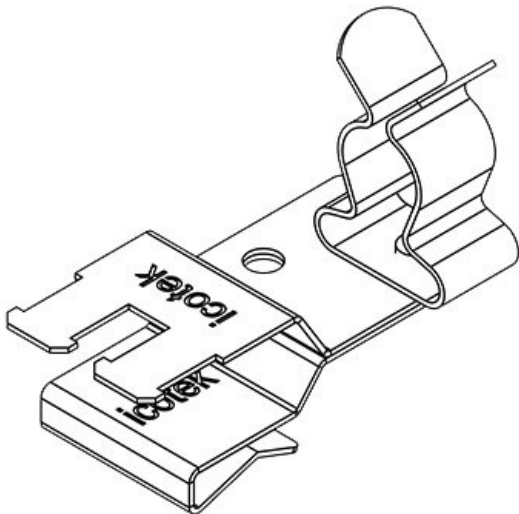

Art.-Nr.	36785.04	Für max.	1
EAN	4251269304101	Anzahl	
Verpackungseinheit	10	Leitungen	
Typ	SKL	Schirmdurchmesser	- 8 - 11 mm
Schirmklammer		Min.	8 mm
Länge	37 mm	Schirmdurchm. Pos. 2	
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Max.	11 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm. Pos. 2	
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	18 mm
		Höhe	28 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

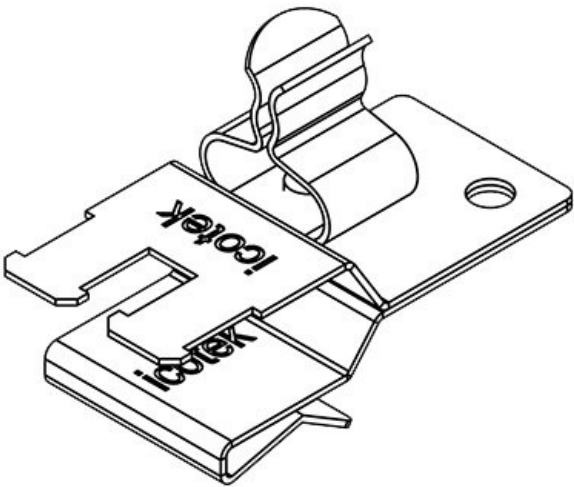


Art.-Nr.	36781.10	Für max.	1
EAN	4251269303579	Anzahl Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm -
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 1	
Länge	37 mm	Max.	3 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Anzahl	1	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Schirmklammer		Breite	18 mm
		Höhe	21,2 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

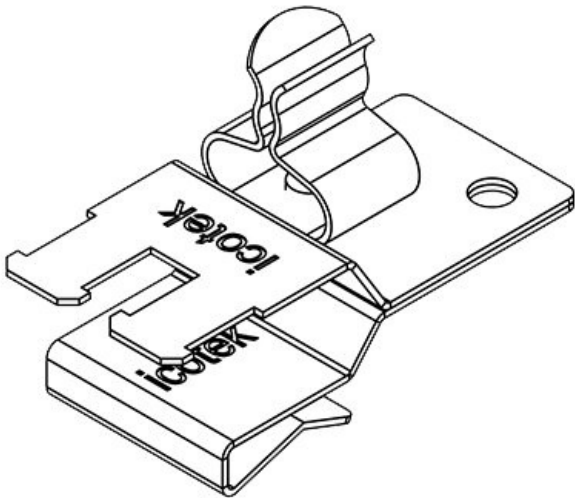


Art.-Nr.	36785.10	Für max.	1
EAN	4251269304118	Anzahl Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm -
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 1	
Länge	37 mm	Max.	3 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Anzahl	1	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Schirmklammer		Breite	18 mm
		Höhe	20,9 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

PFKZ2-A|SKL 11

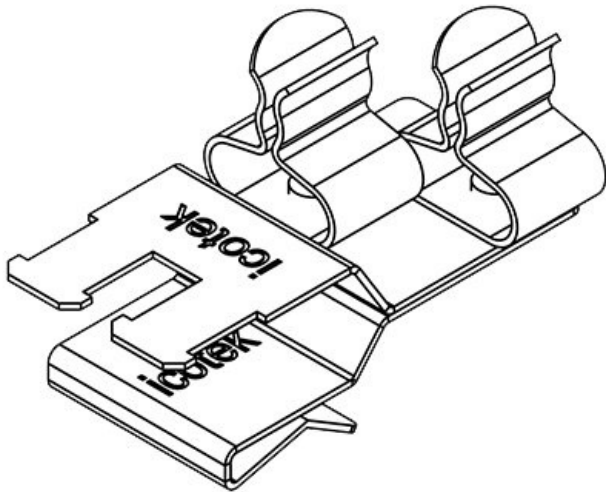


Art.-Nr.	36781.11	Für max.	2
EAN	4251269303586	Anzahl Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 1	
Länge	37 mm	Max.	3 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Anzahl Schirmklammer	2	Min.	1,5 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	3 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	21,2 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke Für max.	2 mm
		Wandstärke	


PFKZ2-B|SKL 11

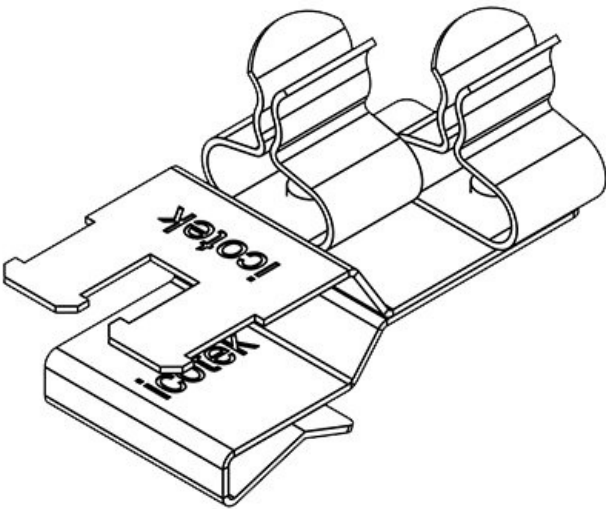


Art.-Nr.	36785.11	Für max.	2
EAN	4251269304125	Anzahl Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 1	
Länge	37 mm	Max.	3 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Anzahl Schirmklammer	2	Min.	1,5 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	3 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	20,9 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke Für max.	3 mm
		Wandstärke	

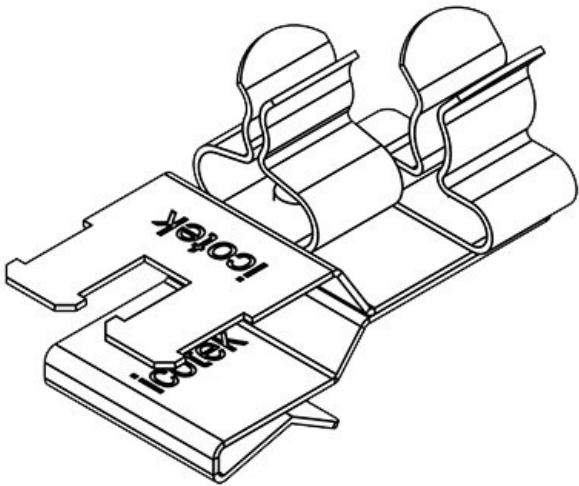


Art.-Nr.	36781.12	Für max.	2
EAN	4251269303593	Anzahl	
Verpackungseinheit	10	Leitungen	
Typ	SKL	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm
Schirmklammer		Min.	1,5 mm
Länge	37 mm	Schirmdurchm. Pos. 1	
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Max.	3 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Min.	3 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	6 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	22 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

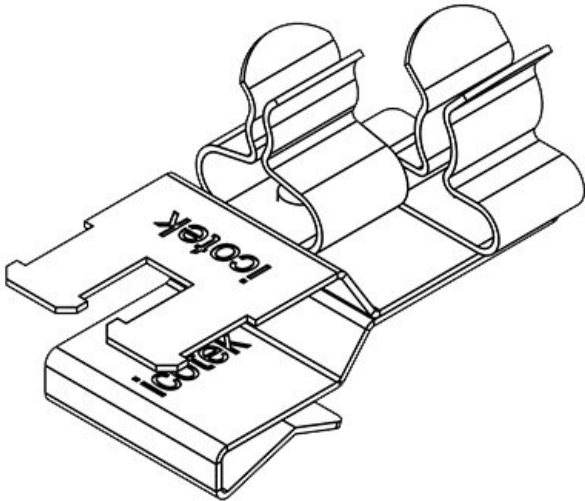


Art.-Nr.	36785.12	Für max.	2
EAN	4251269304132	Anzahl	
Verpackungseinheit	10	Leitungen	
Typ	SKL	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm
Schirmklammer		Min.	1,5 mm
Länge	37 mm	Schirmdurchm. Pos. 1	
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Max.	3 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Min.	3 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	6 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	21,6 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

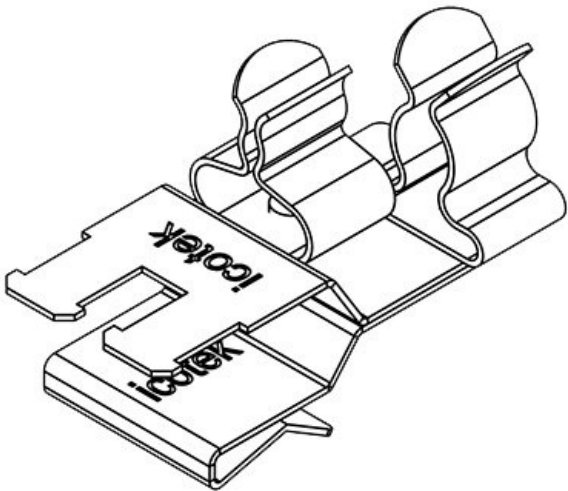


Art.-Nr.	36781.13	Für max.	2
EAN	4251269303609	Anzahl Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 1	
Länge	37 mm	Max.	3 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Anzahl	2	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	8 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	23,4 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

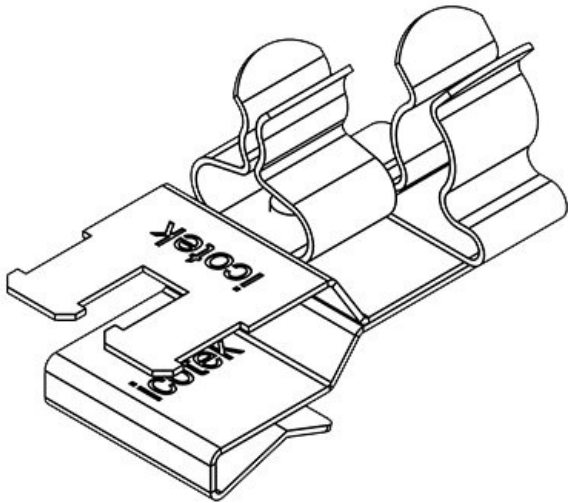


Art.-Nr.	36785.13	Für max.	2
EAN	4251269304149	Anzahl Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 1	
Länge	37 mm	Max.	3 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Anzahl	2	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	8 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	23 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

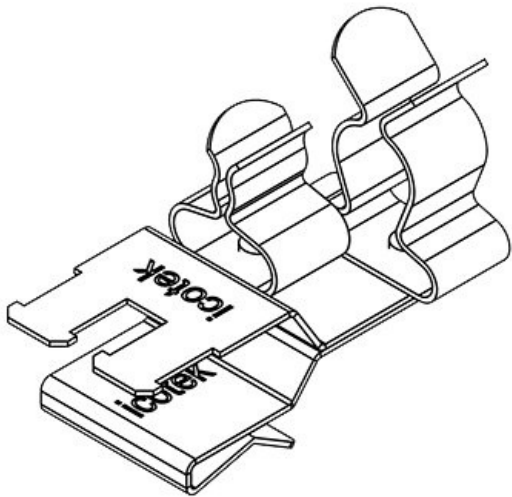


Art.-Nr.	36781.14	Für max.	2
EAN	4251269303616	Anzahl	
		Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 1	
Länge	37 mm	Max.	3 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Anzahl	2	Min.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	11 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	28,4 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

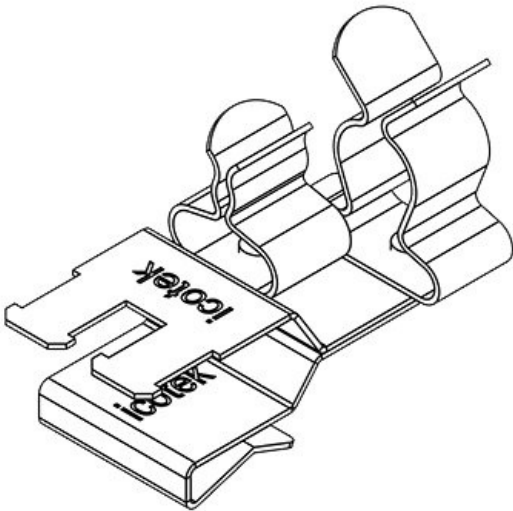


Art.-Nr.	36785.14	Für max.	2
EAN	4251269304156	Anzahl	
		Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	1,5 - 3 mm 8 - 11 mm
Typ	SKL	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 1	
Länge	37 mm	Max.	3 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Anzahl	2	Min.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	11 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	28 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

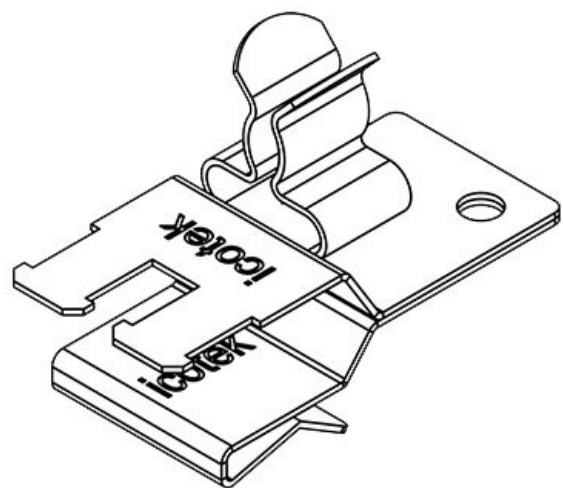


Art.-Nr.	36781.20	Für max.	1
EAN	4251269303623	Anzahl	
		Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	3 - 6 mm -
Typ	SKL	Min.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Länge	37 mm	Pos. 1	
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Max.	6 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	18 mm
		Höhe	22 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

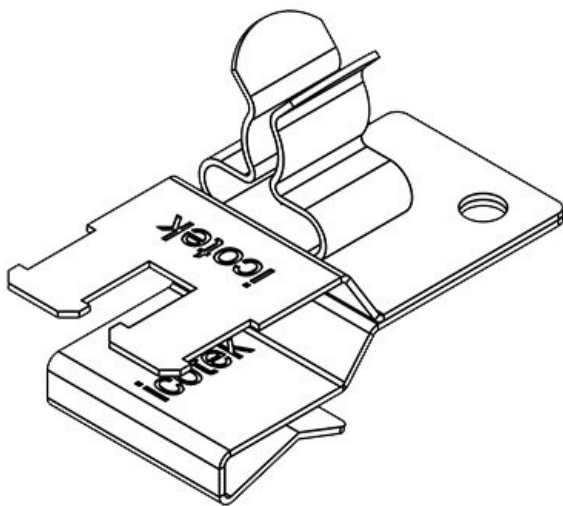


Art.-Nr.	36785.20	Für max.	1
EAN	4251269304163	Anzahl	
		Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	3 - 6 mm -
Typ	SKL	Min.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm.	
Länge	37 mm	Pos. 1	
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Max.	6 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	18 mm
		Höhe	21,6 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

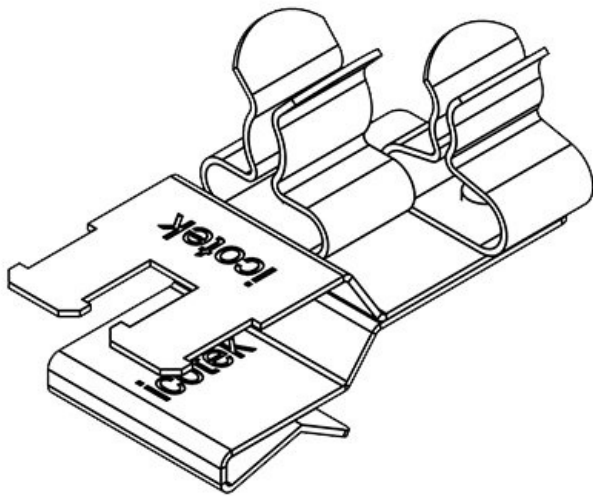


Art.-Nr.	36781.21	Für max.	2
EAN	4251269303	Anzahl	
	630	Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	3 - 6 mm
Typ	SKL		1,5 - 3 mm
Schirmklammer		Min.	3 mm
Länge	37 mm	Schirmdurchm. Pos. 1	
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Min.	1,5 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	3 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	22 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

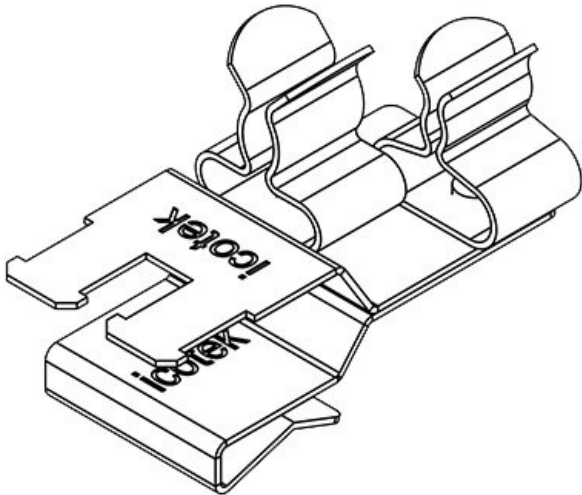


Art.-Nr.	36785.21	Für max.	2
EAN	4251269304170	Anzahl Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 1	
Länge	37 mm	Max.	6 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Anzahl	2	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	3 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	21,6 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

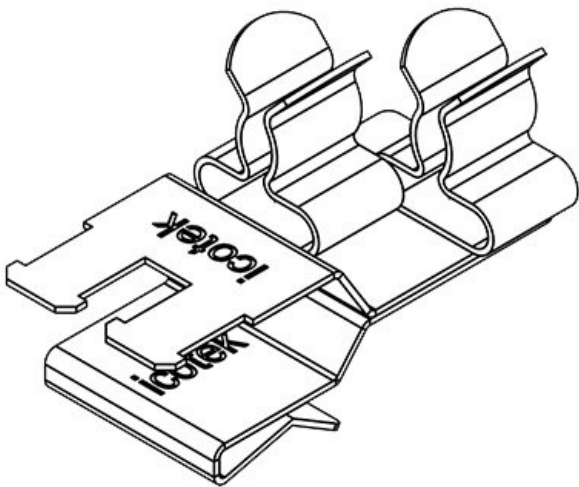


Art.-Nr.	36781.22	Für max.	2
EAN	4251269303647	Anzahl	
Verpackungseinheit	10	Leitungen	
Typ	SKL	Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 3 - 6 mm
Schirmklammer		Min.	3 mm
Länge	37 mm	Schirmdurchm. Pos. 1	
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Max.	6 mm
Anzahl Schirmklammer	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
		Min.	3 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	6 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	22 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

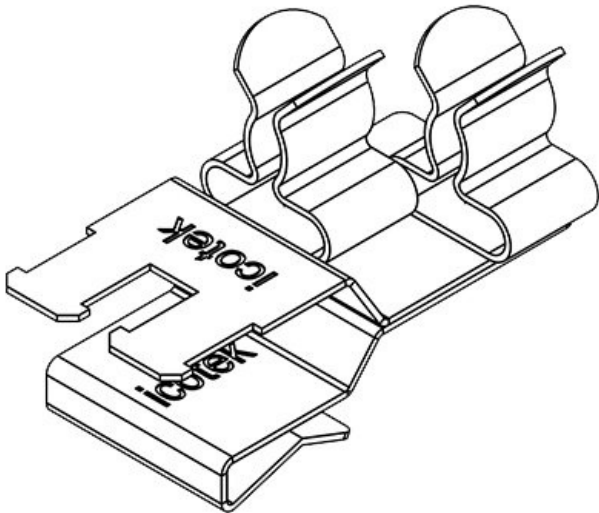


Art.-Nr.	36785.22	Für max.	2
EAN	4251269304187	Anzahl	
Verpackungseinheit	10	Leitungen	
Typ	SKL	Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 3 - 6 mm
Schirmklammer		Min.	3 mm
Länge	37 mm	Schirmdurchm. Pos. 1	
Zugentlastung	1	Max.	6 mm
(nach EN 62444)		Schirmdurchm. Pos. 1	
Anzahl	2	Min.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	6 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	21,6 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

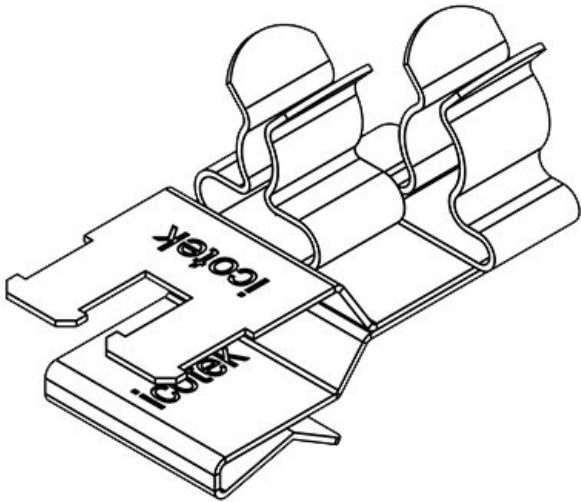


Art.-Nr.	36781.23	Für max.	2
EAN	4251269303	Anzahl	
	654	Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 6 - 8 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 1	
Länge	37 mm	Max.	6 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Anzahl	2	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	8 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	23,4 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

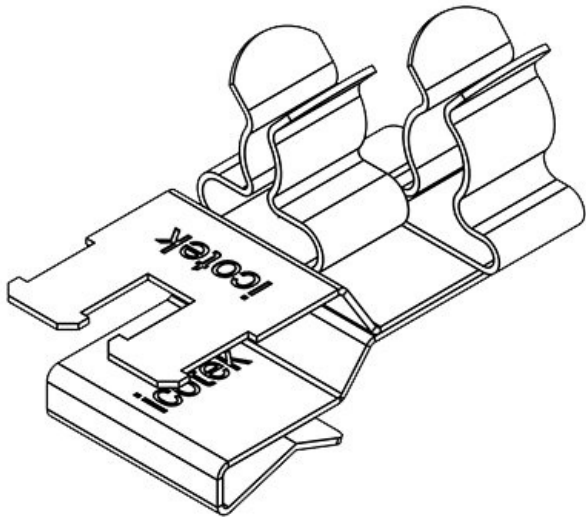

Art.-Nr.	36785.23	Für max.	2
EAN	4251269304194	Anzahl Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 6 - 8 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 1	
Länge	37 mm	Max.	6 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Anzahl	2	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	8 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	23 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

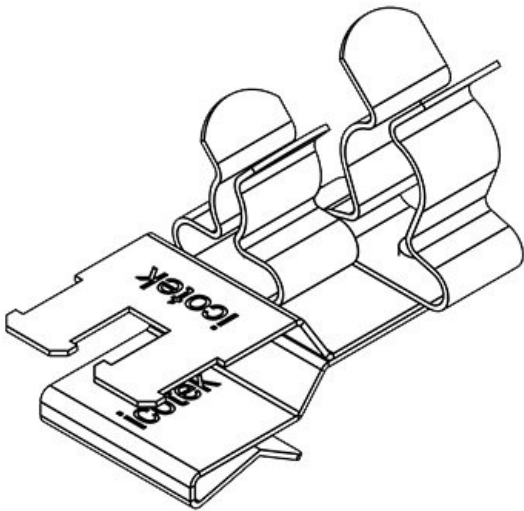


Art.-Nr.	36781.24	Für max.	2
EAN	4251269303661	Anzahl	
Verpackungseinheit	10	Leitungen	
Typ	SKL	Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 8 - 11 mm
Schirmklammer		Min.	3 mm
Länge	37 mm	Schirmdurchm. Pos. 1	
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Max.	6 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Min.	8 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	11 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	28,4 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

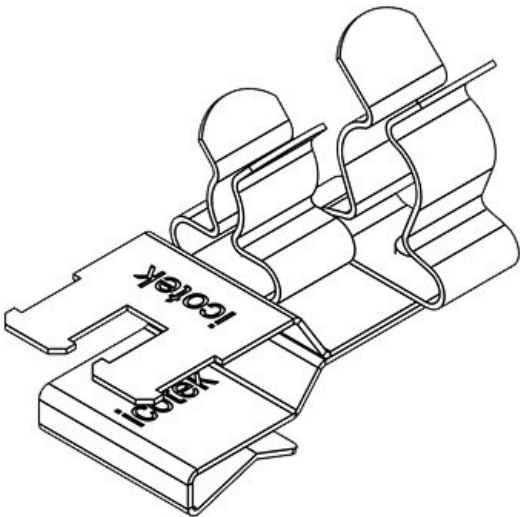


Art.-Nr.	36785.24	Für max.	2
EAN	4251269304	Anzahl	
	200	Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	3 - 6 mm 8 - 11 mm
Typ	SKL	Min.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 1	
Länge	37 mm	Max.	6 mm
Zugentlastung	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
(nach EN 62444)		Min.	8 mm
Anzahl	2	Schirmdurchm. Pos. 2	
Schirmklammer		Max.	11 mm
rn		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	20 mm
		Höhe	28 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

PFKZ2-A|SKL 30

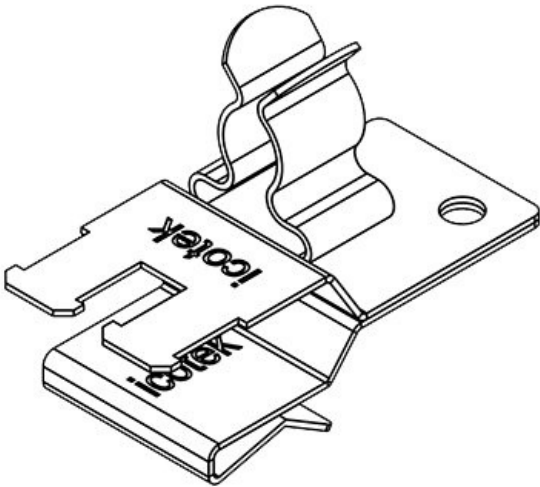


Art.-Nr.	36781.30	Für max.	1
EAN	4251269303678	Anzahl Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	6 - 8 mm -esser
Typ	SKL	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 1	
Länge	37 mm	Max.	8 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Anzahl	1	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Schirmklammer		Breite	18 mm
		Höhe	23,4 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	


PFKZ2-B|SKL 30

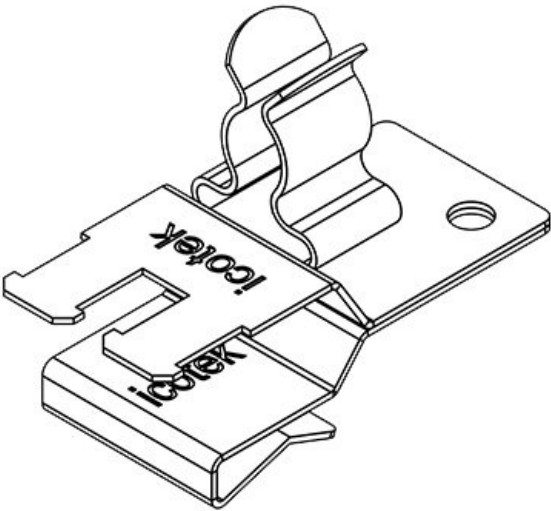


Art.-Nr.	36785.30	Für max.	1
EAN	4251269304217	Anzahl Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	6 - 8 mm -esser
Typ	SKL	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 1	
Länge	37 mm	Max.	8 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Anzahl	1	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Schirmklammer		Breite	18 mm
		Höhe	23 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

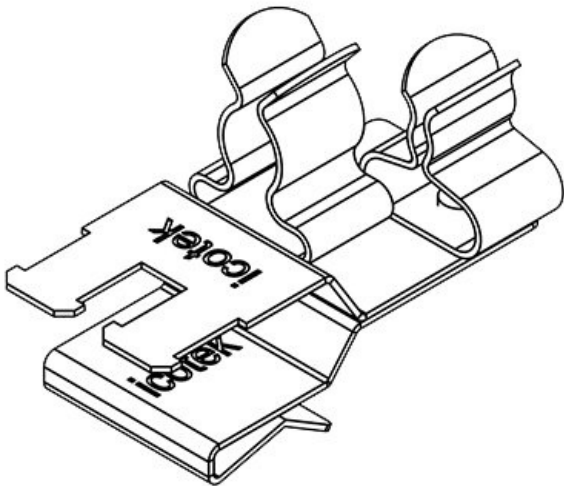


Art.-Nr.	36781.31	Für max.	2
EAN	4251269303	Anzahl	
	685	Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 1	
Länge	37 mm	Max.	8 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Anzahl	2	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	3 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	23,4 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

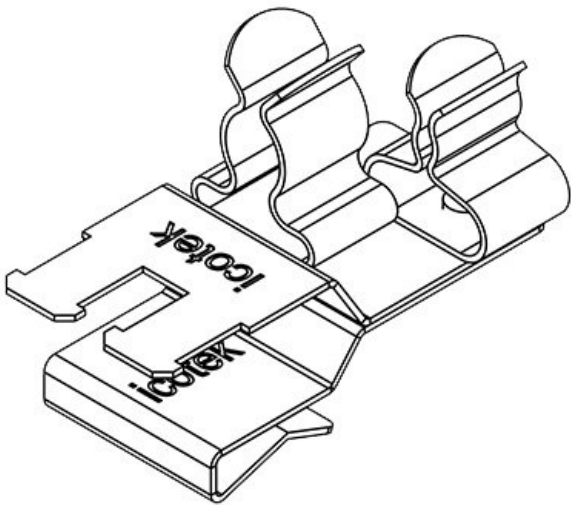


Art.-Nr.	36785.31	Für max.	2
EAN	4251269304	Anzahl	
	224	Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 1	
Länge	37 mm	Max.	8 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Anzahl	2	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	3 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	23 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

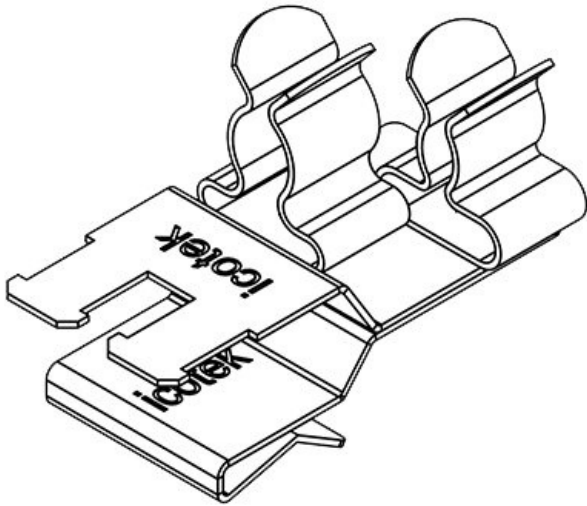


Art.-Nr.	36781.32	Für max.	2
EAN	4251269303692	Anzahl	
		Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 3 - 6 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 1	
Länge	37 mm	Max.	8 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Anzahl	2	Min.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	6 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	23,4 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

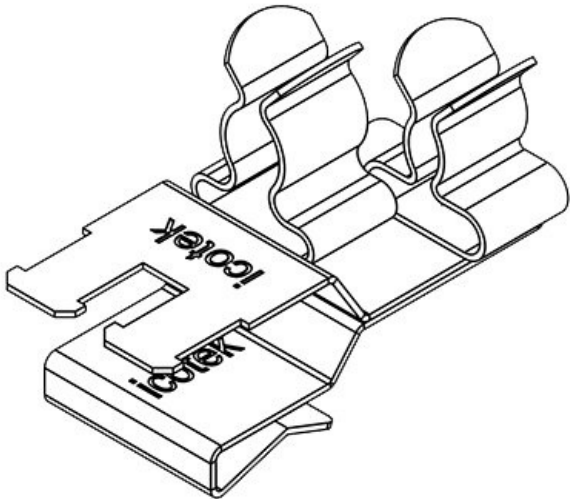


Art.-Nr.	36785.32	Für max.	2
EAN	4251269304231	Anzahl	
		Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 3 - 6 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 1	
Länge	37 mm	Max.	8 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Anzahl	2	Min.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	6 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	23 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

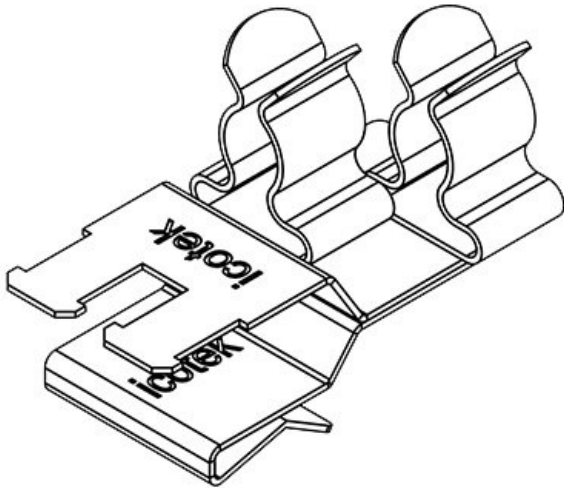


Art.-Nr.	36781.33	Für max.	2
EAN	4251269303708	Anzahl Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 6 - 8 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 1	
Länge	37 mm	Max.	8 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Anzahl Schirmklammer	2	Min.	6 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	8 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	23,4 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

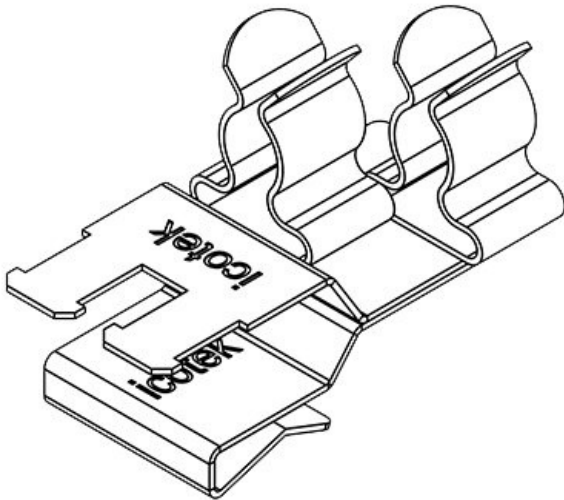


Art.-Nr.	36785.33	Für max.	2
EAN	4251269304248	Anzahl Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 6 - 8 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 1	
Länge	37 mm	Max.	8 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Anzahl Schirmklammer	2	Min.	6 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	8 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	23 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

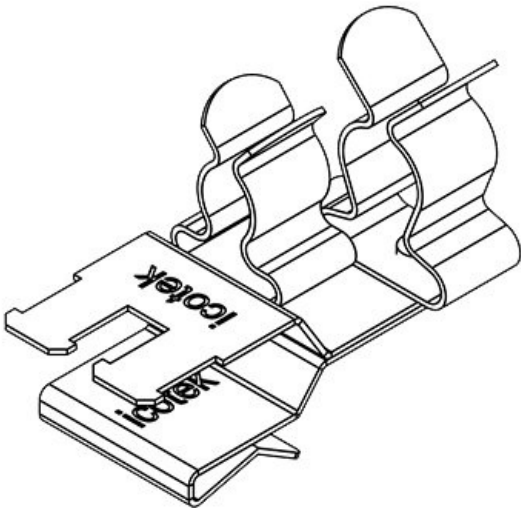


Art.-Nr.	36781.34	Für max.	2
EAN	4251269303715	Anzahl Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 8 - 11 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 1	
Länge	37 mm	Max.	8 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Anzahl Schirmklammer	2	Min.	8 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	11 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	28,4 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

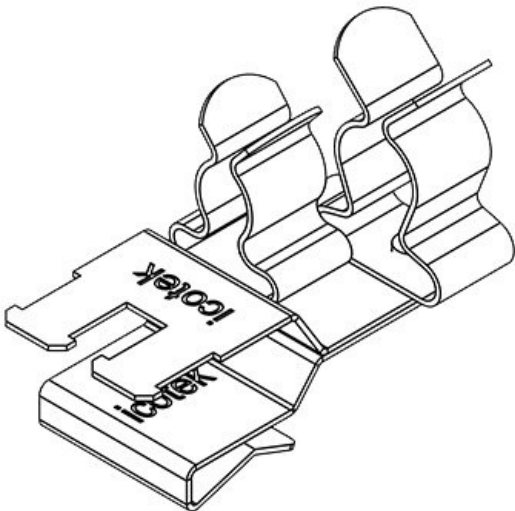


Art.-Nr.	36785.34	Für max.	2
EAN	4251269304255	Anzahl Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	6 - 8 mm 8 - 11 mm
Typ	SKL	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 1	
Länge	37 mm	Max.	8 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Anzahl Schirmklammer	2	Min.	8 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	11 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	28 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

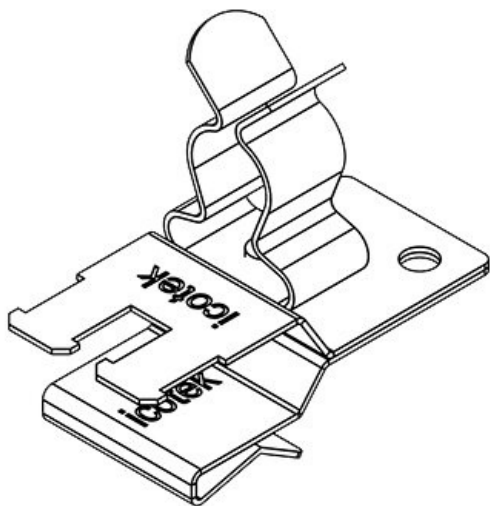


Art.-Nr.	36781.40	Für max.	1
EAN	4251269303722	Anzahl	
		Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	8 - 11 mm -
Typ	SKL	Min.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 1	
Länge	37 mm	Max.	11 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Anzahl	1	Zugentlastung	Ja
Schirmklammer		(EN 62444)	
		Breite	18 mm
		Höhe	28,4 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

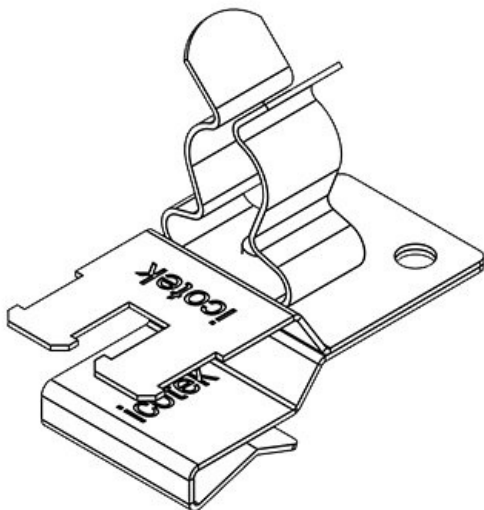


Art.-Nr.	36785.40	Für max.	1
EAN	4251269304262	Anzahl	
		Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	8 - 11 mm -
Typ	SKL	Min.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 1	
Länge	37 mm	Max.	11 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Anzahl	1	Zugentlastung	Ja
Schirmklammer		(EN 62444)	
		Breite	18 mm
		Höhe	28 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

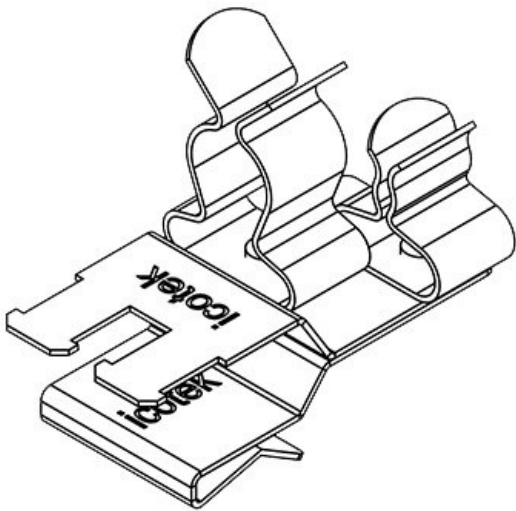


Art.-Nr.	36781.41	Für max.	2
EAN	4251269303	Anzahl	
	739	Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm
Typ	SKL	Min.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 1	
Länge	37 mm	Max.	11 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Anzahl	2	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	3 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	28,4 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

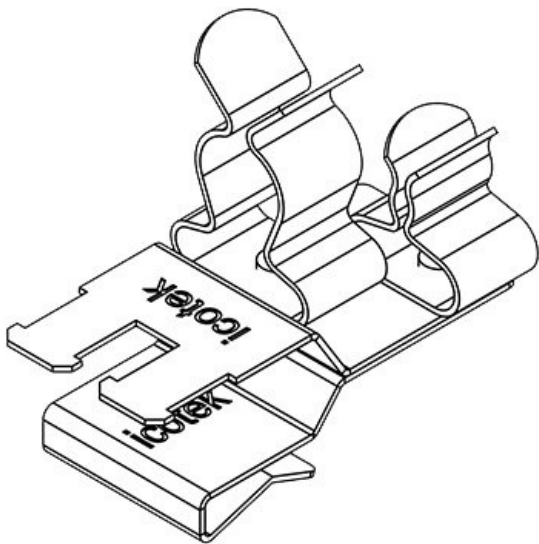


Art.-Nr.	36785.41	Für max.	2
EAN	4251269304	Anzahl	
	279	Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 1,5 - 3 mm
Typ	SKL	Min.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 1	
Länge	37 mm	Max.	11 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Anzahl	2	Min.	1,5 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	3 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	28 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

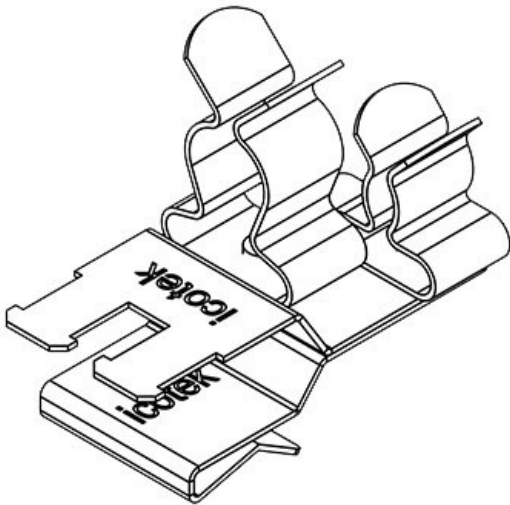


Art.-Nr.	36781.42	Für max.	2
EAN	4251269303746	Anzahl	
Verpackungseinheit	10	Leitungen	
Typ	SKL	Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 3 - 6 mm
Schirmklammer		Min.	8 mm
Länge	37 mm	Schirmdurchm. Pos. 1	
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Max.	11 mm
Anzahl Schirmklammer	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
		Min.	3 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	6 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	28,4 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

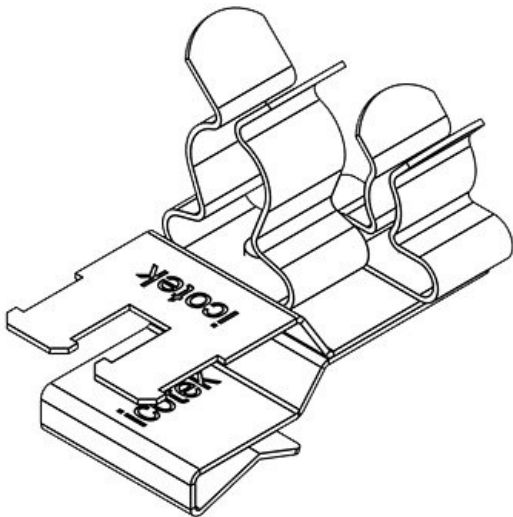

Art.-Nr.	36785.42	Für max.	2
EAN	4251269304	Anzahl	
	286	Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 3 - 6 mm
Typ	SKL	Min.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 1	
Länge	37 mm	Max.	11 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Anzahl	2	Min.	3 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	6 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	28 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	

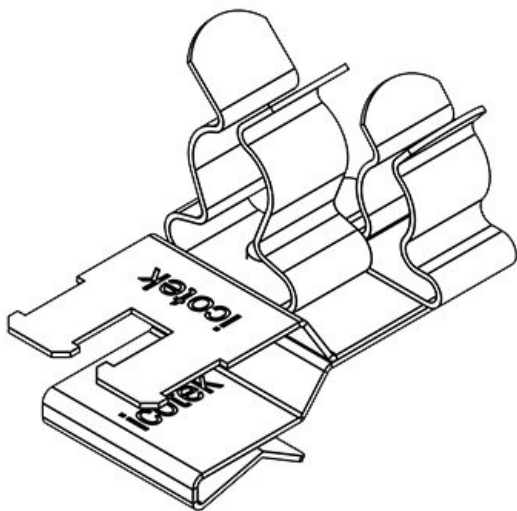

Art.-Nr.	36781.43	Für max.	2
EAN	4251269303	Anzahl	
	753	Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 6
Typ	SKL	Min.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 1	
Länge	37 mm	Max.	11 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Anzahl	2	Min.	6 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	8 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	28,4 mm
		Für min.	1,5 mm
		Wandstärke	
		Für max.	2 mm
		Wandstärke	

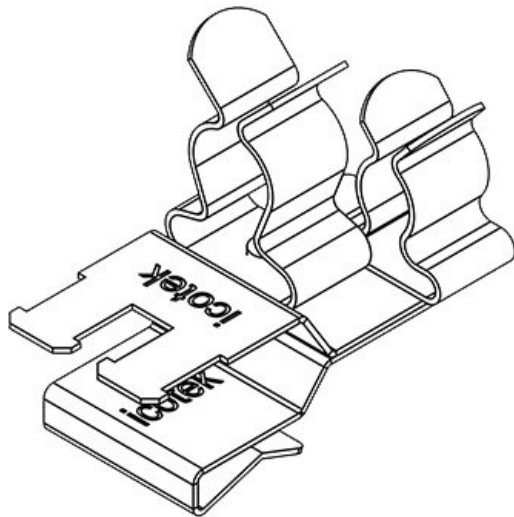

Art.-Nr.	36785.43	Für max.	2
EAN	4251269304293	Anzahl Leitungen	
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchmesser	8 - 11 mm 6 - 8 mm
Typ	SKL	Min.	8 mm
Schirmklammer		Schirmdurchm. Pos. 1	
Länge	37 mm	Max.	11 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Anzahl Schirmklammer	2	Min.	6 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	8 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	20 mm
		Höhe	28 mm
		Für min.	2 mm
		Wandstärke	
		Für max.	3 mm
		Wandstärke	