


EMV Schirmklemmen mit Druckfeder

mit oder ohne integrierte Zugentlastung

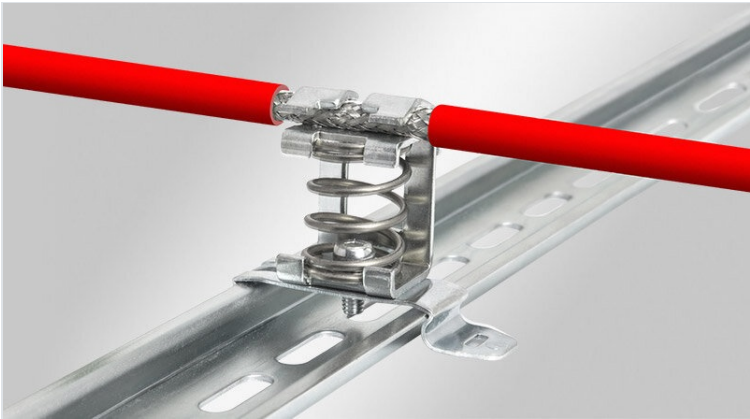

EMV Schirmklemmen mit Druckfeder werden überall dort eingesetzt, wo der Schirm einzelner Leitungen mit dem Massepotenzial verbunden werden muss. Die Schirmklemmen ermöglichen eine sichere und einfache Abschirmung von Leitungen.

Versionen mit Zugentlastung: Die Leitung selbst wird gemäß DIN EN 62444 mittels Kabelbinder über den Kabelaußenmantel zugentlastet und schützt somit den Kabelschirm, da dieser mechanisch nicht für Zugkräfte ausgelegt ist. Eine Zugentlastung kann zu Beschädigungen führen, auch der darunter liegenden Einzeladern.

Montierbar sind die Schirmklemmen mit einer Schraube auf Montageplatten, auf 10 x 3 mm Sammelschienen, auf 30 mm C-Schienen oder auf 35 mm Hutschienen.

Technische Daten


Material	Schirmklemme: Stahl, galvanisch verzinkt
Brandklasse	
Montageart	Schrauben,Rasten

Vorteile


- Ständiger und konstanter Druck auf dem Kabelschirm
- Teils integrierte Möglichkeit der Zugentlastung
- Schirmkontaktierung und Zugentlastung voneinander getrennt
- Einfachste Montage/ Demontage
- Vielseitige Montageoptionen
- Sehr große Klemmbereiche, hierdurch weniger unterschiedliche Ausführungen erforderlich

Produktvarianten & Größen


SK 3-8

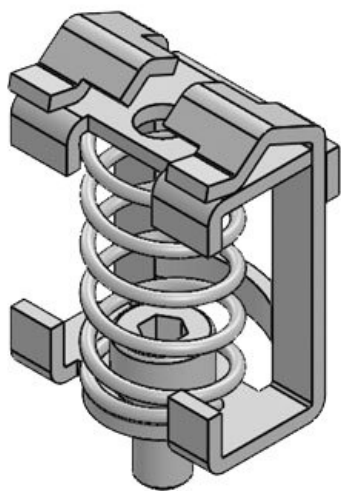

Art.-Nr.	36222.002	Max.	8 mm
EAN	4251269302	Schirmdurchm.	
	190	Länge	18,5 mm
Verpackungseinheit	10	Zugentlastung	Nein
Typ	SK	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	13 mm
		Höhe	26 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Lochung	M4
		Anzahl	1
Schirmdurchmesser	3 - 8 mm	Schraublöcher	
Min.	3 mm	Durchmesser	4,2 mm
Schirmdurchm.		Schraublöcher	

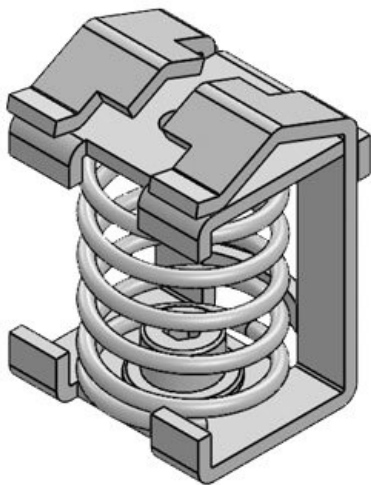


Art.-Nr.	36224.002	Max.	13,5 mm
EAN	4251269302	Schirmdurchm.	
	206	Länge	22 mm
Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Typ	SK	Breite	20 mm
Schirmklammer		Höhe	32 mm
		Lochung	M4
Für max. Anzahl Leitungen	1	Anzahl Schraublöcher	1
Schirmdurchmesser	4 - 13.5 mm	Durchmesser Schraublöcher	4,2 mm
Min. Schirmdurchm.	4 mm		

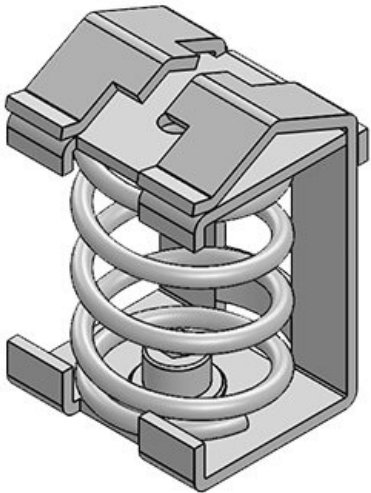



Art.-Nr.	36226	Max.	20 mm
EAN	4251269302	Schirmdurchm.	
	213	Länge	27 mm
Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Typ	SK	Breite	25 mm
Schirmklammer		Höhe	41 mm
		Lochung	M4
Für max. Anzahl Leitungen	1	Anzahl Schraublöcher	1
Schirmdurchmesser	10 - 20 mm	Durchmesser Schraublöcher	4,2 mm
Min. Schirmdurchm.	10 mm		

Art.-Nr.	36228	Max.	32 mm
EAN	4251269302	Schirmdurchm.	
	220	Länge	33,5 mm
Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Typ	SK	Breite	37 mm
Schirmklammer		Höhe	64 mm
		Lochung	M4
Für max. Anzahl Leitungen	1	Anzahl Schraublöcher	1
Schirmdurchmesser	15 - 32 mm	Durchmesser Schraublöcher	4,2 mm
Min. Schirmdurchm.	15 mm		

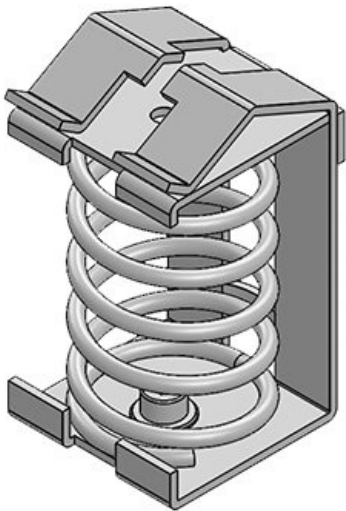


Art.-Nr.	36222	Min.	3 mm
EAN	4251269302	Schirmdurchm.	
	190	Max.	8 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Typ	SK	Länge	30,5 mm
Schirmklammer		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	12,8 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Höhe	31,8 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Lochung	M4
Schirmdurchmesser	3 - 8 mm	Anzahl Schraublöcher	1
		Durchmesser Schraublöcher	4,2 mm

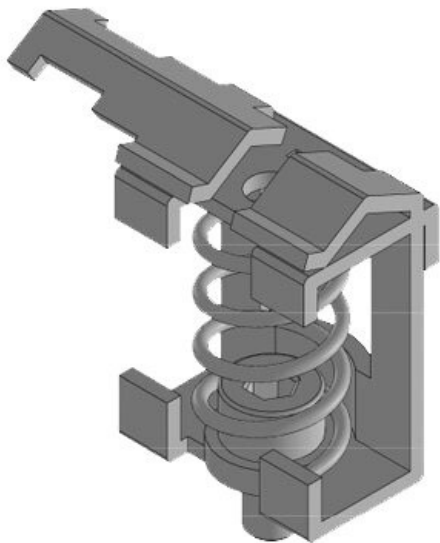

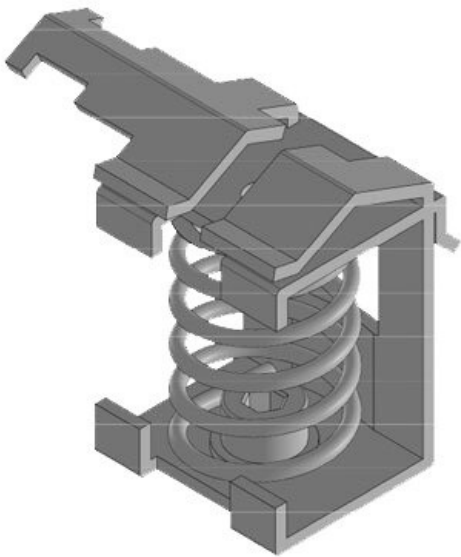


Art.-Nr.	36224	Min.	4 mm
EAN	4251269302	Schirmdurchm.	
	206	Max.	13,5 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Typ	SK	Länge	36 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	22 mm
Zugentlastung	1	Höhe	37,8 mm
(nach EN 62444)		Lochung	M4
Für max. Anzahl Leitungen	1	Anzahl	1
Schirmdurchmesser	4 - 13,5 mm	Schraublöcher Durchmesser	4,2 mm
		Schraublöcher	

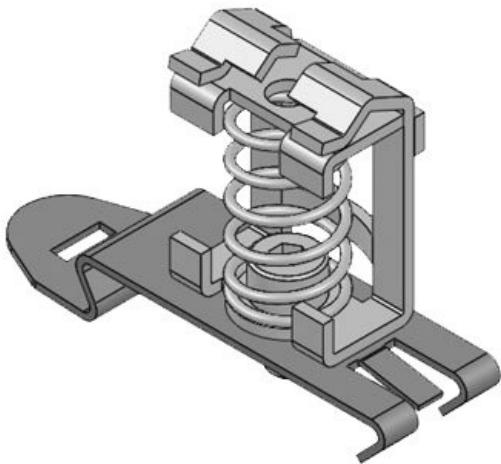

Art.-Nr.	36500.002	Max.	8 mm
EAN	4251269302	Schirmdurchm.	
	985	Länge	50 mm
Verpackungseinheit	10	Zugentlastung	Nein
Typ	SK	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	14 mm
		Höhe	32,7 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Aufbauhöhe	26 mm
Schirmdurchmesser	3 - 8 mm		
Min.	3 mm		
Schirmdurchm.			


SF|SK 4-13.5


Art.-Nr.	36502.002	Max.	13,5 mm
EAN	4251269302	Schirmdurchm.	
	992	Länge	50 mm
Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Typ	SK	Breite	20 mm
Schirmklammer		Höhe	38,7 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Aufbauhöhe	32 mm
Schirmdurchmesser	4 - 13,5 mm		
Min. Schirmdurchm.	4 mm		

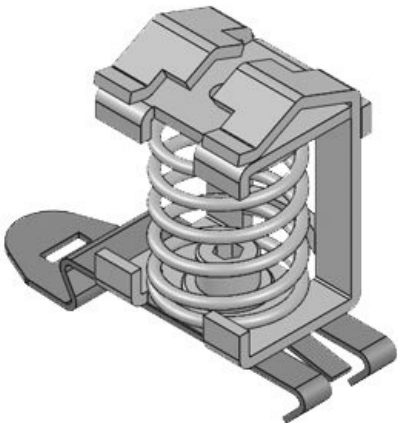


SF|SK 10-20

Art.-Nr.	36504	Max.	20 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	005	Länge	50 mm
Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Typ	SK	Breite	25 mm
Schirmklammer		Höhe	47,7 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Aufbauhöhe	41 mm
Schirmdurchmesser	10 - 20 mm		
Min. Schirmdurchm.	10 mm		

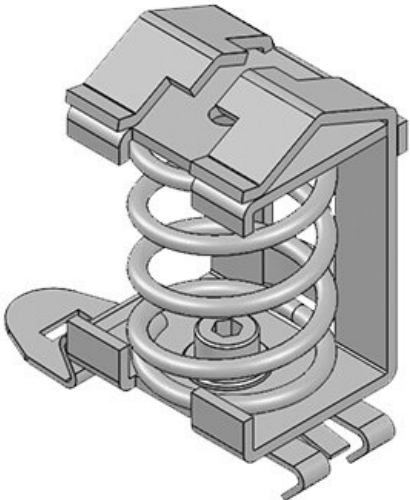

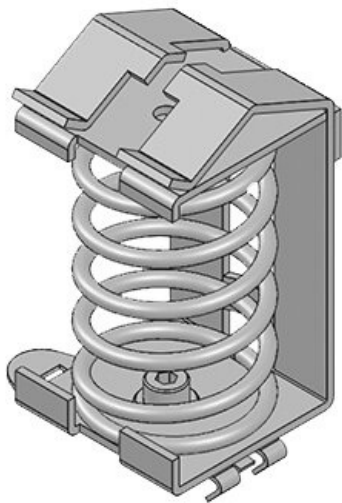


Art.-Nr.	36506	Max.	32 mm
EAN	4251269303012	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Länge	50 mm
Typ	SK	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Schirmklammer		Breite	37 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	70,7 mm
Schirmdurchmesser	15 - 32 mm	Aufbauhöhe	64 mm
Min. Schirmdurchm.	15 mm		

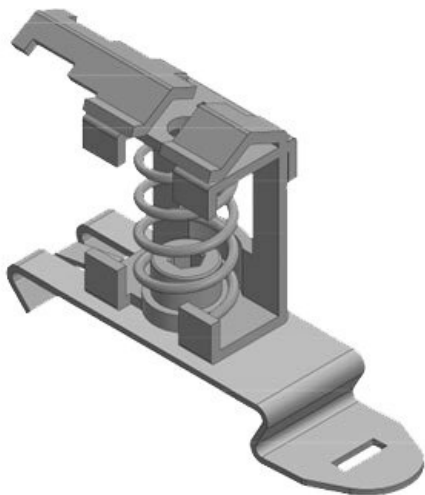

Art.-Nr.	36500	Min.	3 mm
EAN	4251269319303	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm
Typ	SK	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Länge	53,3 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Für max. Anzahl Leitungen	1	Breite	14 mm
Schirmdurchmesser	3 - 8 mm	Höhe	32,8 mm
		Aufbauhöhe	26,7 mm


SF|SKZ 4-13.5


Art.-Nr.	36502	Min.	4 mm
EAN	4251269319	Schirmdurchm.	
	310	Max.	13,5 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Typ	SK	Länge	57,3 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	21,7 mm
Zugentlastung	1	Höhe	38,9 mm
(nach EN 62444)		Aufbauhöhe	32,7 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	4 - 13,5 mm		

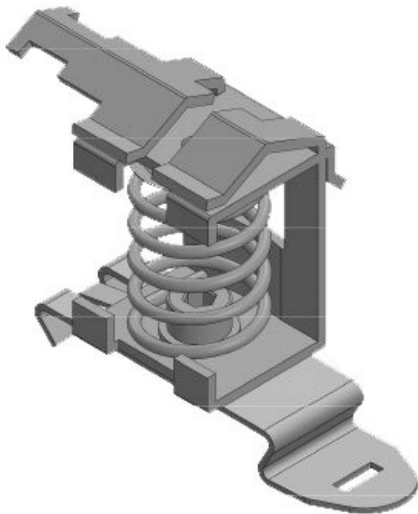


SC|SK 3-8

Art.-Nr.	36696.002	Max.	8 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	180	Länge	26 mm
Verpackungseinheit	10	Zugentlastung	Nein
Typ	SK	(EN 62444)	
Schirmklammer		Breite	12,5 mm
		Höhe	32,4 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	3 - 8 mm		
Min. Schirmdurchm.	3 mm		

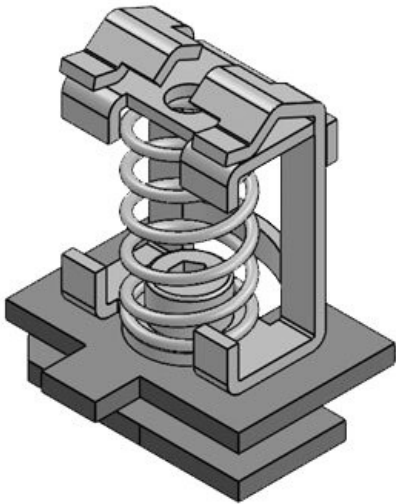

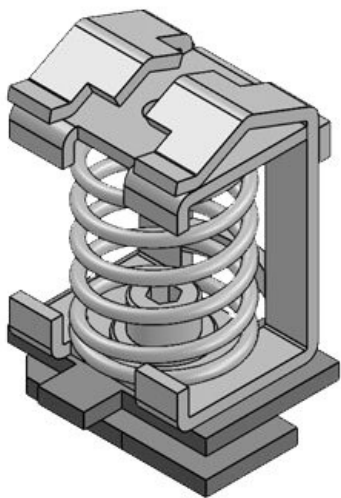


Art.-Nr.	36700.002	Max.	13,5 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	197	Länge	26 mm
Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Typ	SK	Breite	20,3 mm
Schirmklammer		Höhe	38,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	4 - 13,5 mm		
Min. Schirmdurchm.	4 mm		

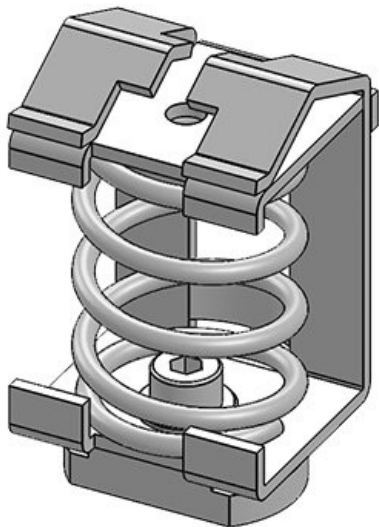



Art.-Nr.	36704	Max.	20 mm
EAN	4251269303	Schirmdurchm.	
	203	Länge	26 mm
Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Typ	SK	Breite	25,3 mm
Schirmklammer		Höhe	47,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	10 - 20 mm		
Min. Schirmdurchm.	10 mm		

Art.-Nr.	36708	Max.	32 mm
EAN	4251269303210	Schirmdurchm.	
		Länge	26 mm
Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Typ	SK	Breite	36,8 mm
Schirmklammer		Höhe	70,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	15 - 32 mm		
Min. Schirmdurchm.	15 mm		

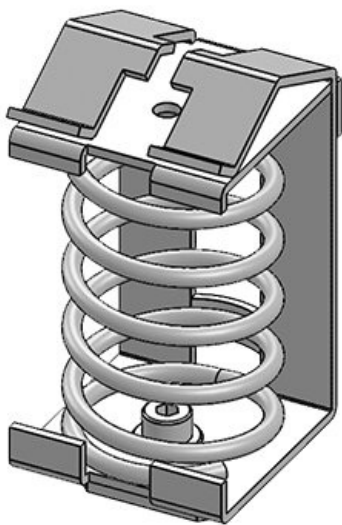


Art.-Nr.	36696	Min.	3 mm
EAN	4251269319341	Schirmdurchm.	
		Max.	8 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Typ	SK	Länge	30,5 mm
Schirmklammer		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Breite	22,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	32,6 mm
Schirmdurchmesser	3 - 8 mm		

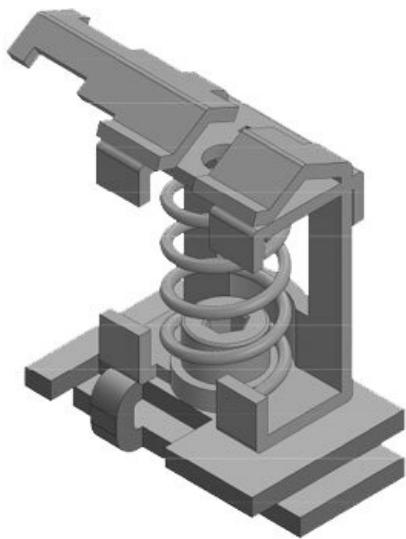

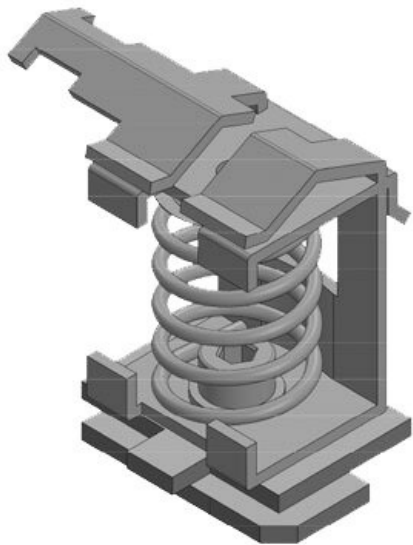


Art.-Nr.	36700	Min.	4 mm
EAN	4251269319	Schirmdurchm.	
	358	Max.	13,5 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Typ	SK	Länge	36 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja (EN 62444)
		Breite	22,5 mm
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Höhe	38,7 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	4 - 13,5 mm		

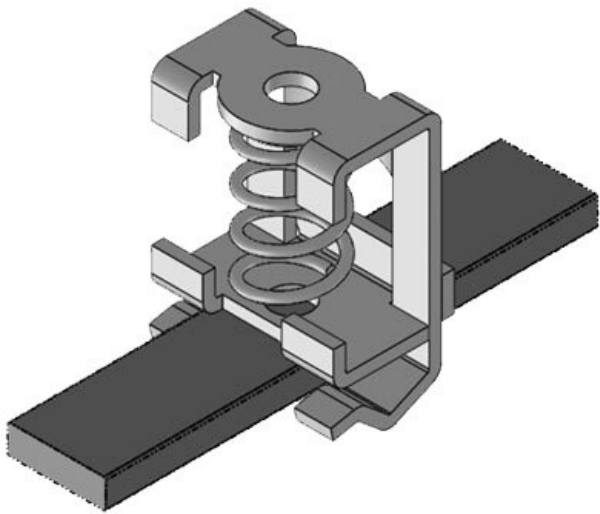

Art.-Nr.	36235.002	Max.	8 mm
EAN	4251269302	Schirmdurchm.	
	282	Länge	18,5 mm
Verpackungseinheit	10	Zugentlastung	Nein (EN 62444)
Typ	SK	Breite	13 mm
Schirmklammer		Höhe	26 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	3 - 8 mm		
Min. Schirmdurchm.	3 mm		


SS|SK 4-13.5


Art.-Nr.	36236.002	Max.	13,5 mm
EAN	4251269302	Schirmdurchm.	
	299	Länge	22 mm
Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Typ	SK	Breite	20 mm
Schirmklammer		Höhe	32 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	4 - 13,5 mm		
Min. Schirmdurchm.	4 mm		

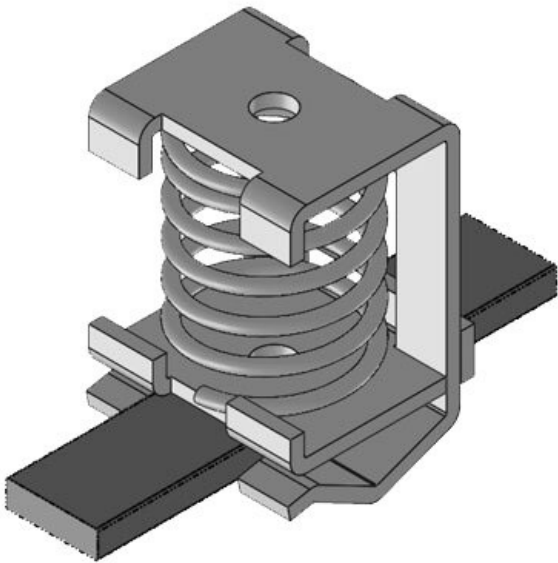


SS|SK 10-20

Art.-Nr.	36237	Max.	20 mm
EAN	4251269302	Schirmdurchm.	
	305	Länge	27 mm
Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Typ	SK	Breite	25 mm
Schirmklammer		Höhe	41 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	10 - 20 mm		
Min. Schirmdurchm.	10 mm		

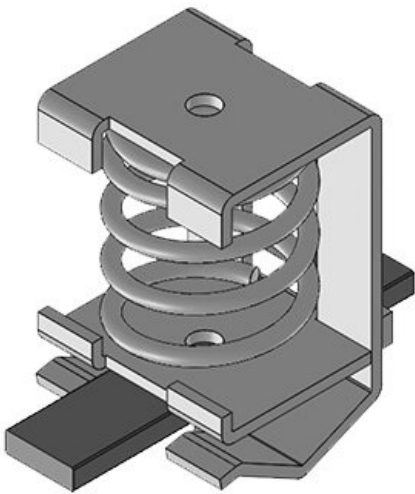

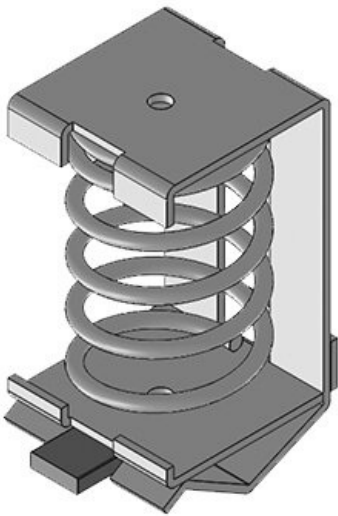

Art.-Nr.	36238	Max.	32 mm
EAN	4251269302	Schirmdurchm.	
	312	Länge	33,5 mm
Verpackungseinheit	10	Zugentlastung (EN 62444)	Nein
Typ	SK	Breite	36 mm
Schirmklammer		Höhe	64 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	15 - 32 mm		
Min. Schirmdurchm.	15 mm		

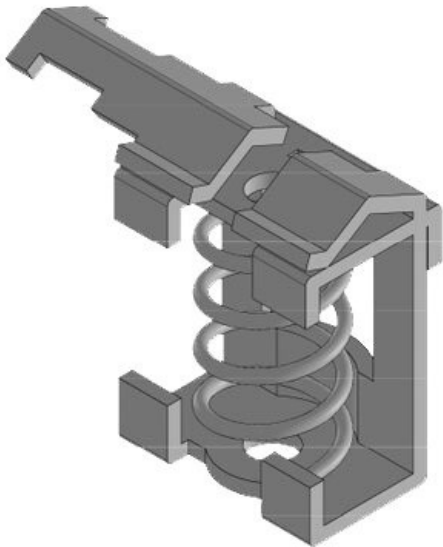

Art.-Nr.	36235	Min.	3 mm
EAN	4251269319	Schirmdurchm.	
	327	Max.	8 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Typ	SK	Länge	30,5 mm
Schirmklammer		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Zugentlastung (nach EN 62444)	1	Breite	12,8 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	25,9 mm
Schirmdurchmesser	3 - 8 mm		

Art.-Nr.	36236	Min.	4 mm
EAN	4251269319	Schirmdurchm.	
	334	Max.	13,5 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Typ	SK	Länge	36 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	22 mm
Zugentlastung	1	Höhe	31,9 mm
(nach EN 62444)			
Für max. Anzahl Leitungen	1		
Schirmdurchmesser	4 - 13,5 mm		

