


# KEL-DPZ-CLICK Kabeldurchführungsplatten

zum Einrasten oder Verschrauben, M25 - M63 / IP65 / IP66 / IP68

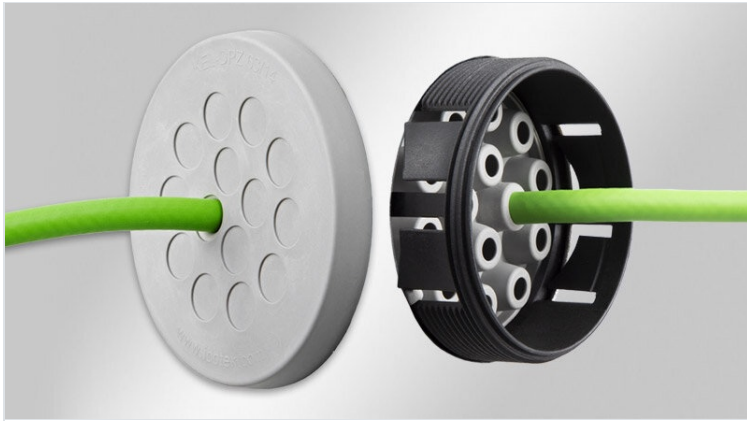

Die Kabeldurchführungsplatten KEL-DPZ-CLICK ermöglichen es, auf engstem Raum sehr viele Leitungen, auch mit unterschiedlichen Durchmessern von 1.5 bis 22 mm einzuführen und 2-fach gemäß IP65 / IP66 / IP68 (zertifiziert nach DIN EN 60529) abzudichten. Gleichzeitig werden die durchgeführten Leitungen zugentlastet.

Die neue Variante der bewährten Kabeldurchführung KEL-DPZ wird direkt von der Frontseite aus in den Ausbruch eingerastet. Hierdurch wird die Montagezeit wesentlich verkürzt. Sie kann alternativ auch mit einer Gegenmutter verschraubt werden. Die KEL-DPZ-CLICK in runder Bauform verfügt über ein integriertes metrisches Gewinde von M25 bis M63. Hierdurch können Standardausbrüche wie für herkömmliche Kabelverschraubungen verwendet werden.

## Einrasten in den Ausbruch

Für Wandstärken von 1 - 2,5 mm  
Schutzart IP65

## Verschrauben mit der Gegenmutter

Für max. Wandstärke 11 mm  
Schutzart IP66 / IP68

Die Bestückung mit elektrischen und pneumatischen Leitungen erfolgt in Sekundenschnelle. Hierzu wird die entsprechende Membran durchstoßen, die Leitungen einfach hindurch geschoben.

Durchgestoßene Membranen können mit [Stopfen ST-B](#) wieder verschlossen werden.

Die KEL-DPZ gibt es auch in [rechteckiger Bauform](#) für Standardausbrüche schwerer mehrpoliger Industriesteckverbinder.

**Gegenmuttern sind NICHT im Lieferumfang enthalten.**

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68



RINA

HL3  
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB  
certified



RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

## Technische Daten

<b>Schutzart IP (EN 60529)</b>	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
<b>Material</b>	Elastomer Grundträger: Polyamid
<b>Brandklasse</b>	UL94-V0, selbstverlöschend
<b>Temperaturbereich</b>	-40 C° bis 100 C°
<b>Eigenschaften</b>	silikonfrei, halogenfrei
<b>Montageart</b>	Verschrauben mit Gegenmutter, Rasten

## Vorteile


- Schnelle Montage
- Bietet zwei Montagearten: Einrasten und Verschrauben
- Hohe Packungsdichte
- Zertifizierte Schutzarten IP65/IP66/IP68 (nach DIN EN 60529)
- Automatisch abgedichtet und zugentlastet
- Passend auf metrische Standardausbrüche
- Hygienisches Design - keine Schmutznischen

## Produktvarianten & Größen

KEL-DPZ-CLICK 25|3  
9y


Art.-Nr. **44050**  
EAN **4251269323065**  
Verpackungseinheit **10**  
Für max. Anzahl Leitungen **3**  
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**  
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Höhe **28 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
Außendurchmesser **39 mm**  
Ausbruchgröße, rund **25,3 mm**  
Ausbruchgröße, metrisch **M25**  
Gewinde **M25 x 1,5**  
Gewindelänge **20 mm**  
Passende Gegenmutter **52284**  
Klemmbereich **2 x 3.2 - 5.2 mm**  
**1 x 3.2 - 6.5 mm**



**KEL-DPZ-CLICK 25|4**

9y



Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Höhe


**44051**  
**4251269323072**  
**10**  
**4**  
**5,2 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**28 mm**

Aufbauhöhe  
Außendurchmesser  
Ausbruchgröße, rund  
Ausbruchgröße, metrisch  
Gewinde  
Gewindelänge  
Passende Gegenmutter  
Klemmbereich

**8 mm**  
**39 mm**  
**25,3 mm**  
**M25**  
**M25 × 1,5**  
**20 mm**  
**52284**  
**4 x 3.2 - 5.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 32|4**

9y



Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Höhe


**44052**  
**4251269323089**  
**10**  
**4**  
**12,5 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**28 mm**

Aufbauhöhe  
Außendurchmesser  
Ausbruchgröße, rund  
Ausbruchgröße, metrisch  
Gewinde  
Gewindelänge  
Passende Gegenmutter  
Klemmbereich

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**20 mm**  
**52285**  
**3 x 3.2 - 6.5 mm**  
**1 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 32|4-2**

9y



Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Höhe


**44053**  
**4251269323096**  
**10**  
**4**  
**9,5 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**28 mm**

Aufbauhöhe  
Außendurchmesser  
Ausbruchgröße, rund  
Ausbruchgröße, metrisch  
Gewinde  
Gewindelänge  
Passende Gegenmutter  
Klemmbereich

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**20 mm**  
**52285**  
**4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 32|7**

9y



Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Höhe


**44054**  
**4251269323102**  
**10**  
**7**  
**6,5 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**28 mm**

Aufbauhöhe  
Außendurchmesser  
Ausbruchgröße, rund  
Ausbruchgröße, metrisch  
Gewinde  
Gewindelänge  
Passende Gegenmutter  
Klemmbereich

**8 mm**  
**44 mm**  
**32,3 mm**  
**M32**  
**M32 × 1,5**  
**20 mm**  
**52285**  
**7 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 40|8**

9y



Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Höhe


**44055**  
**4251269323119**  
**10**  
**8**  
**10,2 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**28 mm**

Aufbauhöhe  
Außendurchmesser  
Ausbruchgröße, rund  
Ausbruchgröße, metrisch  
Gewinde  
Gewindelänge  
Passende Gegenmutter  
Klemmbereich

**8 mm**  
**52 mm**  
**40,4 mm**  
**M40**  
**M40 × 1,5**  
**20 mm**  
**52286**  
**4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 50|8**

9y




Art.-Nr.  
EAN  
Verpackungseinheit  
Für max. Anzahl Leitungen  
Max. Kabeldurchmesser  
Farbe  
Höhe

**44056**  
**4251269323126**  
**10**  
**8**  
**12,5 mm**  
**grau (ähnlich RAL 7035)**  
**28 mm**


Aufbauhöhe  
Außendurchmesser  
Ausbruchgröße, rund  
Ausbruchgröße, metrisch  
Gewinde  
Gewindelänge  
Passende Gegenmutter  
Klemmbereich

**8 mm**  
**62 mm**  
**50,4 mm**  
**M50**  
**M50 × 1,5**  
**20 mm**  
**52287**  
**5 x 5 - 10.2 mm**  
**3 x 7.2 - 12.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 50|10  
gy**


Art.-Nr. **44057**  
 EAN **4251269323133**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **10**  
 Max. Kabeldurchmesser **22,2 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **28 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Außendurchmesser **62 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **50,4 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**  
 Gewinde **M50 × 1,5**  
 Gewindelänge **20 mm**  
 Passende Gegenmutter **52287**  
 Klemmbereich **7 x 3.2 - 6.5 mm**  
**2 x 5 - 10.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 50|12  
gy**


Art.-Nr. **44058**  
 EAN **4251269323140**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **12**  
 Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **28 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Außendurchmesser **62 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **50,4 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**  
 Gewinde **M50 × 1,5**  
 Gewindelänge **20 mm**  
 Passende Gegenmutter **52287**  
 Klemmbereich **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**8 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 50|19  
gy**


Art.-Nr. **44059**  
 EAN **4251269323157**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **19**  
 Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **28 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Außendurchmesser **62 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **50,4 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**  
 Gewinde **M50 × 1,5**  
 Gewindelänge **20 mm**  
 Passende Gegenmutter **52287**  
 Klemmbereich **19 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 50|78  
gy**

Art.-Nr. **44060**  
 EAN **4251269323164**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **78**  
 Max. Kabeldurchmesser **5 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **28 mm**


Aufbauhöhe **8 mm**  
 Außendurchmesser **62 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **50,4 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M50**  
 Gewinde **M50 × 1,5**  
 Gewindelänge **20 mm**  
 Passende Gegenmutter **52287**  
 Klemmbereich **76 x 1.5 - 2.6 mm**  
**2 x 2.5 - 5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 63|9  
gy**

Art.-Nr. **44061**  
 EAN **4251269323171**  
 Verpackungseinheit **10**  
 Für max. Anzahl Leitungen **9**  
 Max. Kabeldurchmesser **22,2 mm**  
 Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
 Höhe **28 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
 Außendurchmesser **75 mm**  
 Ausbruchgröße, rund **63,4 mm**  
 Ausbruchgröße, metrisch **M63**  
 Gewinde **M63 × 1,5**  
 Gewindelänge **20 mm**  
 Passende Gegenmutter **52288**  
 Klemmbereich **1 x 3.2 - 6.5 mm**  
**3 x 5 - 10.2 mm**  
**4 x 9 - 16.2 mm**  
**1 x 16 - 22.2 mm**


**KEL-DPZ-CLICK 63|13  
gy**



Art.-Nr. **44062**  
EAN **4251269323188**  
Verpackungseinheit **10**  
Für max. Anzahl Leitungen **13**  
Max. Kabeldurchmesser **16,2 mm**  
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Höhe **28 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
Außendurchmesser **75 mm**  
Ausbruchgröße, rund **63,4 mm**  
Ausbruchgröße, metrisch **M63**  
Gewinde **M63 × 1,5**  
Gewindelänge **20 mm**  
Passende Gegenmutter **52288**  
Klemmbereich **4 x 3.2 - 6.5 mm**  
**4 x 5 - 10.2 mm**  
**5 x 9 - 16.2 mm**


**KEL-DPZ-CLICK 63|14  
gy**



Art.-Nr. **44063**  
EAN **4251269323195**  
Verpackungseinheit **10**  
Für max. Anzahl Leitungen **14**  
Max. Kabeldurchmesser **10,2 mm**  
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Höhe **28 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
Außendurchmesser **75 mm**  
Ausbruchgröße, rund **63,4 mm**  
Ausbruchgröße, metrisch **M63**  
Gewinde **M63 × 1,5**  
Gewindelänge **20 mm**  
Passende Gegenmutter **52288**  
Klemmbereich **14 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 63|35  
gy**



Art.-Nr. **44064**  
EAN **4251269323201**  
Verpackungseinheit **10**  
Für max. Anzahl Leitungen **35**  
Max. Kabeldurchmesser **6,5 mm**  
Farbe **grau (ähnlich RAL 7035)**  
Höhe **28 mm**

Aufbauhöhe **8 mm**  
Außendurchmesser **75 mm**  
Ausbruchgröße, rund **63,4 mm**  
Ausbruchgröße, metrisch **M63**  
Gewinde **M63 × 1,5**  
Gewindelänge **20 mm**  
Passende Gegenmutter **52288**  
Klemmbereich **35 x 3.2 - 6.5 mm**