


EMV Schirmklammern für Peripheriemodule

mit Steckfuß

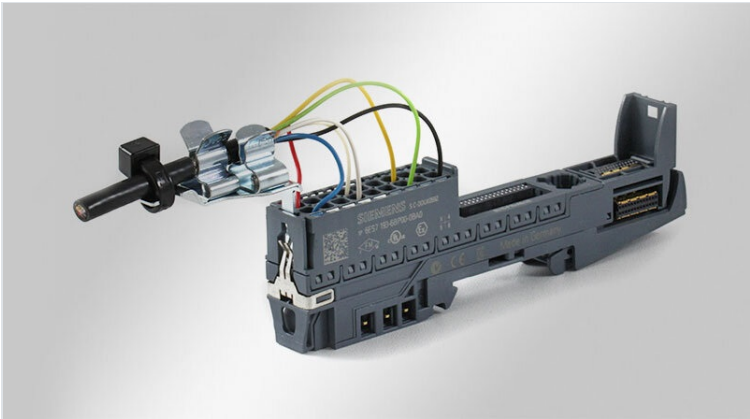

EMV Schirmklammern für Zugentlastung, Kabelführung und Schirmung von Signalleitungen an dezentralen Peripheriemodulen verschiedenster Hersteller. Die Varianten STFZ2 werden für analoge E/A Module, die für zwei Aktoren/Sensoren ausgelegt sind, eingesetzt.

Variante STFZ|SKL passend für:

Bosch Rexroth: IP20 Inline Module

PHOENIX CONTACT: Alle INLINE Module, an denen die Klemmen 1.4 und 2.4 als PE-Klemmen ausgeführt sind.

Pilz: Alle PSSu-Module, mit Schirmklemmen 13 und 23

Siemens: Alle ET200s-Klemmen, an denen die Klemmen 4 und 8 als PE-Klemmen ausgeführt sind, sowie für Terminalmodule mit zusätzlichen PE Kontakten.

TURCK: BL20 I/O System

VIPA SLIO: Alle SLIO Module, an denen die Klemmen 4 und 8 nicht belegt sind.

WAGO: Alle Klemmen des WAGO I/O Systems 750, an denen die Klemmen 4 und 8 als PE-Klemmen ausgeführt sind.

Rockwell Automation / Allen-Bradley: Serie 1734

Weitere Hersteller auf Anfrage.

Das STFZ I/O Insert Tool dient zur vereinfachten Montage/Demontage des STFZ|SKL Steckfußes.

Variante STFZ-SP|SKL passend für:

Siemens: SIMATIC ET 200SP

Variante STFZ-U|SKL passend für:

Beckhoff: EL 3122, ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134


Technische Daten

Material	Schirmklammer: Federstahl, verzinkt Schnappfuß: Stahl, galvanisch verzinkt
Eigenschaften	vibrationssicher
Montageart	Rasten


Produktvarianten & Größen

Vorteile


- Optimale Kontaktierung des Kabelschirms
- Schirmkontaktierung und Zugentlastung voneinander getrennt
- Ständiger und konstanter Druck auf dem Kabelschirm - Nachstellen des Federdrucks entfällt
- Direkte Schirmung der Signalleitungen an der Klemme
- Kabelführung und Zugentlastung direkt am Peripheriemodul

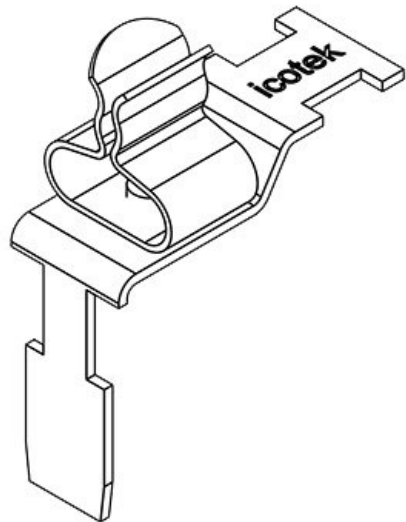


Art.-Nr.	37512.1	Schirmdurchm	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305696	esser	
		Min.	1,5 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm. Pos. 1	
Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Max.	3 mm
Anzahl Schirmklammern	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	26,5 mm
Schirmklammer		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Für max. Anzahl Leitungen	1	Breite	11,8 mm
		Höhe	32,9 mm

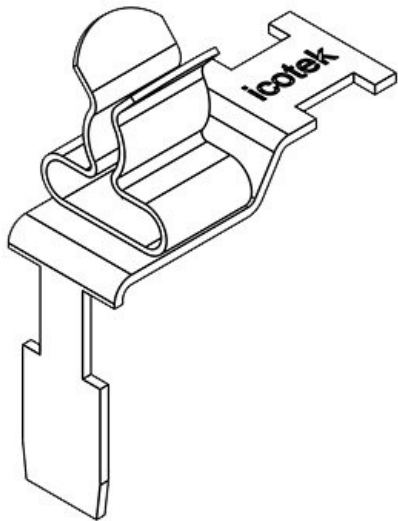


Art.-Nr.	37512.2	Schirmdurchm	3 - 6 mm
EAN	4251269305702	esser	
		Min.	3 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm. Pos. 1	
Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Max.	6 mm
Anzahl Schirmklammern	1	Schirmdurchm. Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	26,5 mm
Schirmklammer		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Für max. Anzahl Leitungen	1	Breite	11,8 mm
		Höhe	33,6 mm

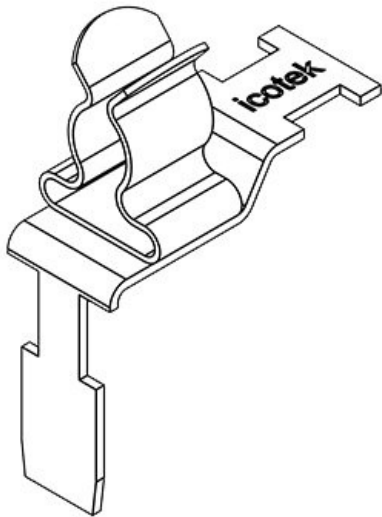


Art.-Nr.	37512.3	Schirmdurchm	6 - 8 mm
EAN	4251269305719	esser	
		Min.	6 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm. Pos. 1	
Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Max.	8 mm
		Schirmdurchm. Pos. 1	
Anzahl Schirmklammer	1	Länge	26,5 mm
Typ	SKL	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Schirmklammer		Breite	11,8 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	35 mm

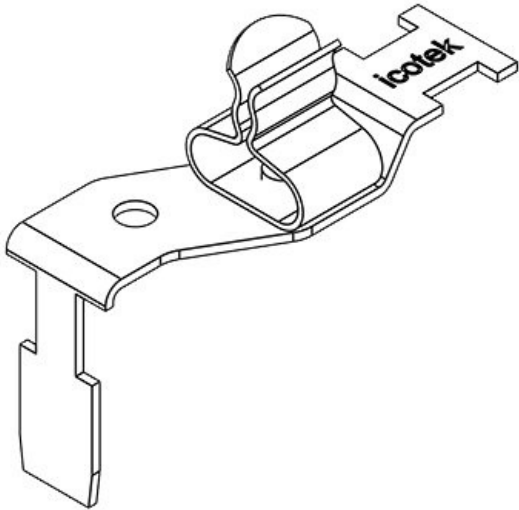

Art.-Nr.	37507.01	Schirmdurchm -	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305511	esser	
		Länge	36,5 mm
Verpackungseinheit	10	Min.	1,5 mm
Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	3 mm
Anzahl Schirmklammer	1	Schirmdurchm. Pos. 2	
Typ	SKL	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Schirmklammer		Breite	15,9 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Höhe	32,9 mm

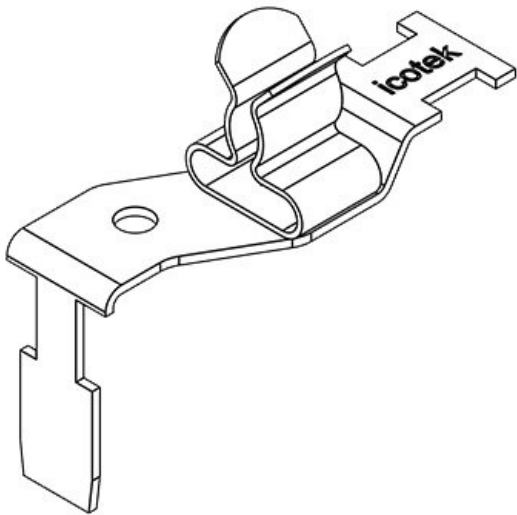


Art.-Nr.	37507.02	Schirmdurchm. - 3 - 6 mm
EAN	4251269305528	esser
Verpackungseinheit	10	Länge 36,5 mm Min. 3 mm
Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Schirmdurchm. Pos. 2 Max. 6 mm
Anzahl Schirmklammer	1	Schirmdurchm. Pos. 2
Typ	SKL	Zugentlastung Ja (EN 62444)
Schirmklammer		Breite 15,9 mm Höhe 33,6 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	

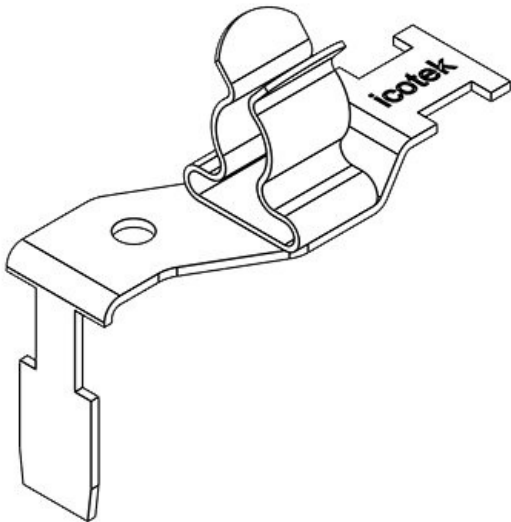


Art.-Nr.	37507.03	Schirmdurchm. - 6 - 8 mm
EAN	4251269305535	esser
Verpackungseinheit	10	Länge 36,5 mm Min. 6 mm
Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Schirmdurchm. Pos. 2 Max. 8 mm
Anzahl Schirmklammer	1	Schirmdurchm. Pos. 2
Typ	SKL	Zugentlastung Ja (EN 62444)
Schirmklammer		Breite 15,9 mm Höhe 35 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	

STFZ2-SP|10

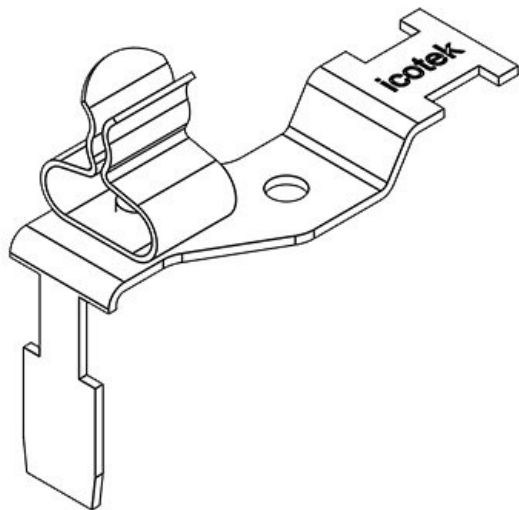


Art.-Nr.	37507.10	Schirmdurchm	1,5 - 3 mm -
EAN	4251269305542	esser	
Verpackungseinheit	10	Min.	1,5 mm
Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Schirmdurchm. Pos. 1	
Anzahl Schirmklammer	1	Max.	3 mm
Typ	SKL	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	36,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	15,9 mm
		Höhe	32,9 mm


STFZ2-SP|20

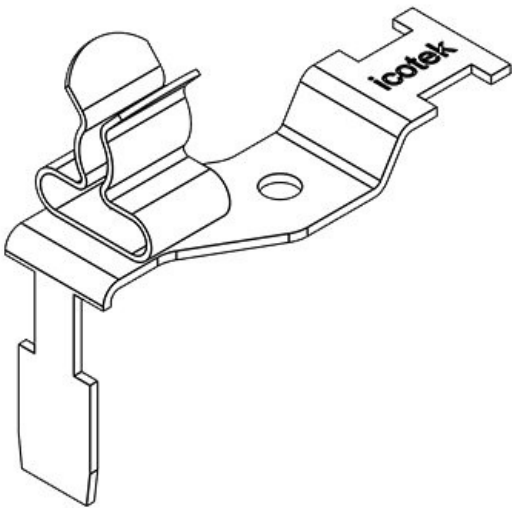


Art.-Nr.	37507.20	Schirmdurchm	3 - 6 mm -
EAN	4251269305580	esser	
Verpackungseinheit	10	Min.	3 mm
Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Schirmdurchm. Pos. 1	
Anzahl Schirmklammer	1	Max.	6 mm
Typ	SKL	Schirmdurchm. Pos. 1	
Schirmklammer		Länge	36,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	1	Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	15,9 mm
		Höhe	33,6 mm

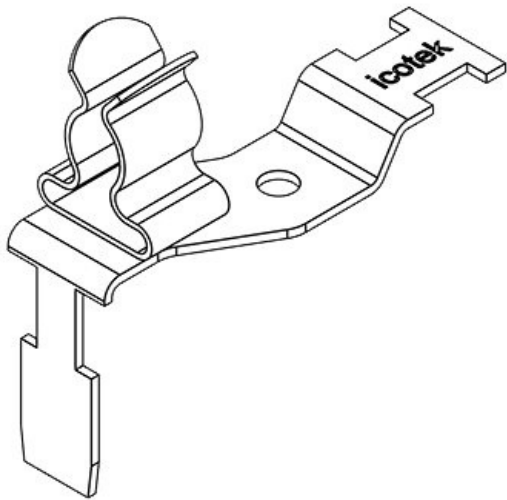


Art.-Nr.	37507.30	Min.	6 mm
EAN	4251269305627	Schirmdurchm.	
Verpackungseinheit	10	Pos. 1	
Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Max.	8 mm
Anzahl	1	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	36,5 mm
Schirmklammer		Zugentlastung	Ja
Für max. Anzahl Leitungen	1	(EN 62444)	
		Breite	15,9 mm
		Höhe	35 mm

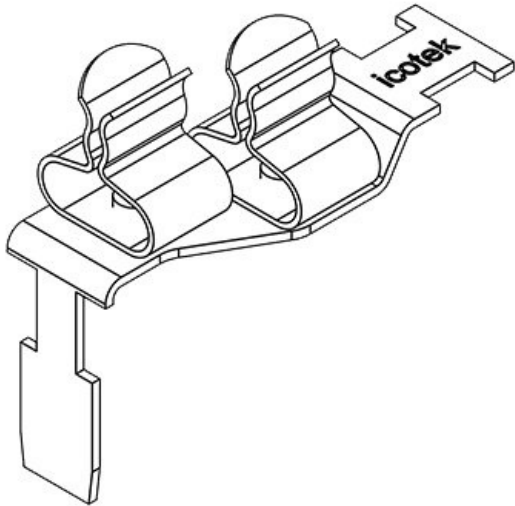


Art.-Nr.	37507.11	Schirmdurchm.	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305559	essner	1,5 - 3 mm
Verpackungseinheit	10	Min.	1,5 mm
Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Schirmdurchm.	
Anzahl	2	Pos. 1	
Schirmklammer		Max.	3 mm
Typ	SKL	Schirmdurchm.	
Schirmklammer		Pos. 1	
Für max. Anzahl Leitungen	2	Länge	36,5 mm
		Min.	1,5 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Max.	3 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	15,9 mm
		Höhe	32,9 mm

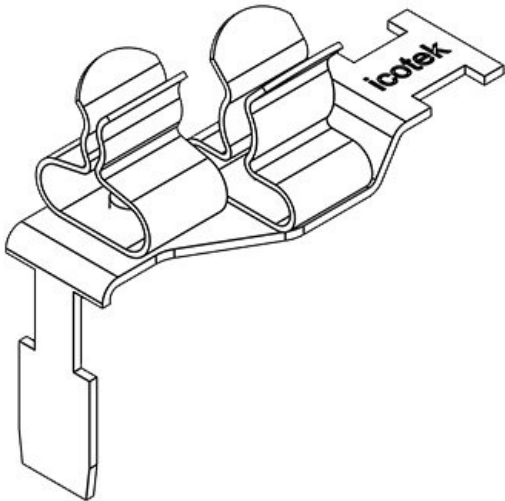


Art.-Nr.	37507.12	Schirmdurchm	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305566	esser	3 - 6 mm
		Min.	1,5 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm. Pos. 1	
Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Max.	3 mm
Anzahl Schirmklammer	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	36,5 mm
Schirmklammer		Min.	3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	6 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	16,8 mm
		Höhe	33,6 mm

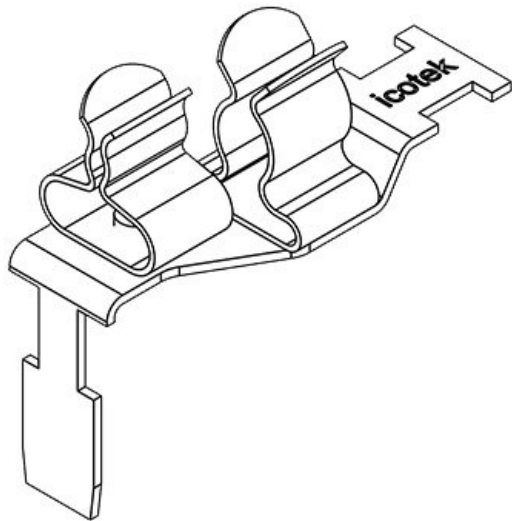


Art.-Nr.	37507.13	Schirmdurchm	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305573	esser	6 - 8 mm
		Min.	1,5 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm. Pos. 1	
Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Max.	3 mm
Anzahl Schirmklammer	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	36,5 mm
Schirmklammer		Min.	6 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	8 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
		Breite	16,8 mm
		Höhe	35 mm

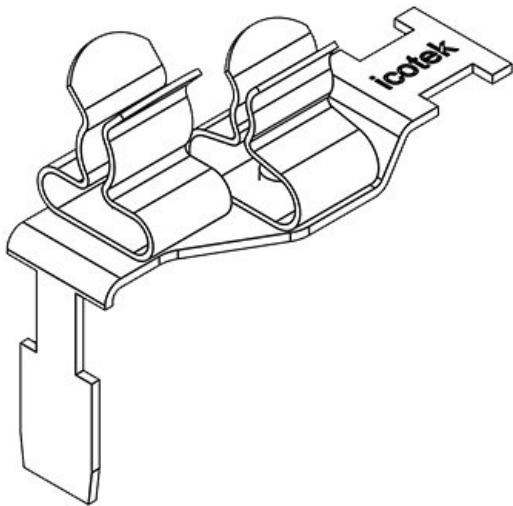


Art.-Nr.	37507.21	Schirmdurchm	3 - 6 mm
EAN	4251269305597	esser	1,5 - 3 mm
		Min.	3 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm. Pos. 1	
Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Max.	6 mm
Anzahl Schirmklammer	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	36,5 mm
Schirmklammer		Min.	1,5 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	3 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	16,8 mm
		Höhe	33,6 mm

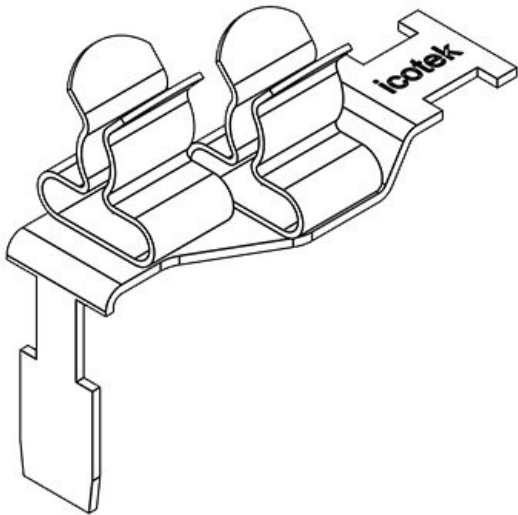


Art.-Nr.	37507.22	Schirmdurchm	3 - 6 mm 3 -
EAN	4251269305603	esser	6 mm
		Min.	3 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm. Pos. 1	
Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Max.	6 mm
Anzahl Schirmklammer	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	36,5 mm
Schirmklammer		Min.	3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	6 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	16,8 mm
		Höhe	33,6 mm

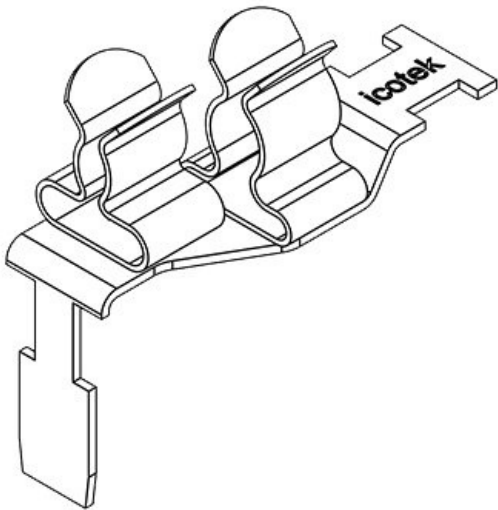


Art.-Nr.	37507.23	Schirmdurchm	3 - 6 mm 6 -
EAN	4251269305610	esser	8 mm
		Min.	3 mm
Verpackungsei	10	Schirmdurchm.	
nheit		Pos. 1	
Passend für	Siemens	Max.	6 mm
I/O-Module	SIMATIC ET 200SP	Schirmdurchm.	
		Pos. 1	
Anzahl	2	Länge	36,5 mm
Schirmklamme		Min.	6 mm
rn		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 2	
Schirmklamme		Max.	8 mm
r		Schirmdurchm.	
Für max.	2	Pos. 2	
Anzahl		Zugentlastung	Ja
Leitungen		(EN 62444)	
		Breite	16,8 mm
		Höhe	35 mm

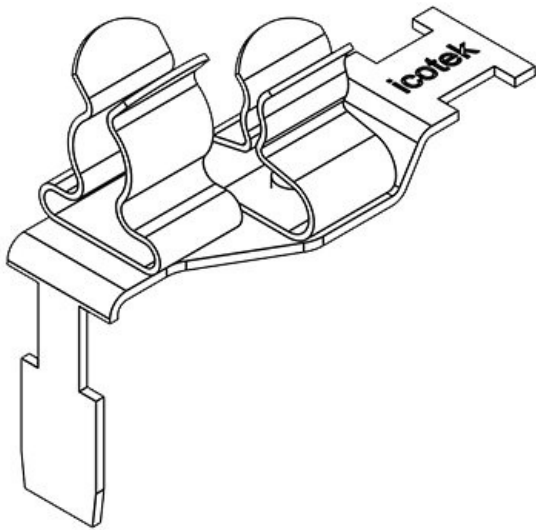


Art.-Nr.	37507.31	Schirmdurchm	6 - 8 mm
EAN	4251269305634	esser	1,5 - 3 mm
		Min.	6 mm
Verpackungsei	10	Schirmdurchm.	
nheit		Pos. 1	
Passend für	Siemens	Max.	8 mm
I/O-Module	SIMATIC ET 200SP	Schirmdurchm.	
		Pos. 1	
Anzahl	2	Länge	36,5 mm
Schirmklamme		Min.	1,5 mm
rn		Schirmdurchm.	
Typ	SKL	Pos. 2	
Schirmklamme		Max.	3 mm
r		Schirmdurchm.	
Für max.	2	Pos. 2	
Anzahl		Zugentlastung	Ja
Leitungen		(EN 62444)	
		Breite	16,8 mm
		Höhe	35 mm

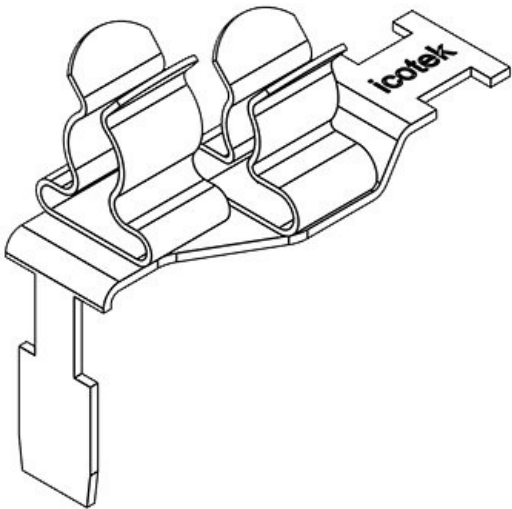


Art.-Nr.	37507.32	Schirmdurchm	6 - 8 mm 3 -
EAN	4251269305641	esser	6 mm
		Min.	6 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm. Pos. 1	
Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Max.	8 mm
Anzahl Schirmklammer	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	36,5 mm
Schirmklammer		Min.	3 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	6 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	16,8 mm
		Höhe	35 mm

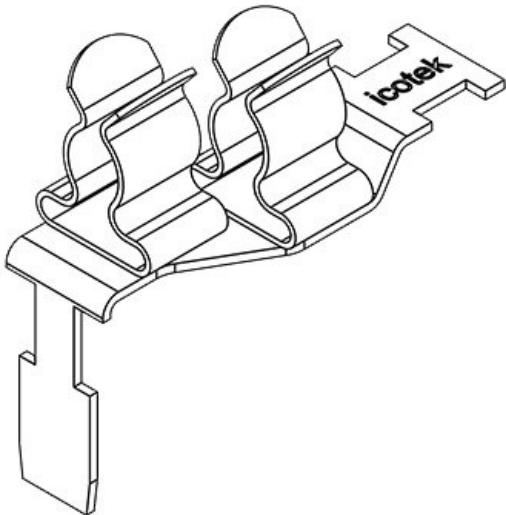


Art.-Nr.	37507.33	Schirmdurchm	6 - 8 mm 6 -
EAN	4251269305658	esser	8 mm
		Min.	6 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm. Pos. 1	
Passend für I/O-Module	Siemens SIMATIC ET 200SP	Max.	8 mm
Anzahl Schirmklammer	2	Schirmdurchm. Pos. 1	
Typ	SKL	Länge	36,5 mm
Schirmklammer		Min.	6 mm
Für max. Anzahl Leitungen	2	Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	8 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	16,8 mm
		Höhe	35 mm

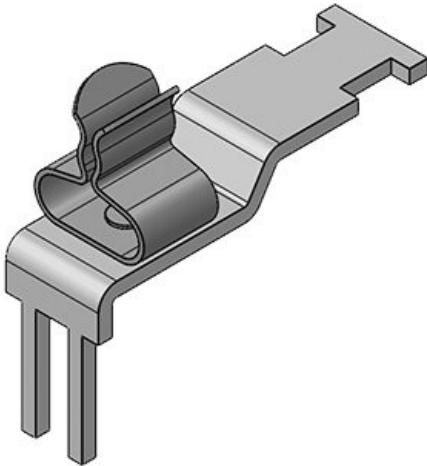


Art.-Nr.	37514.1	Schirmdurchm	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305726	esser	
		Min.	1,5 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm. Pos. 1	
Passend für I/O-Module	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	Max.	3 mm
		Schirmdurchm. Pos. 1	
		Länge	35,5 mm
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Anzahl Schirmklammer	1	Breite	11,8 mm
Typ	SKL	Höhe	29,9 mm
Schirmklammer			
Für max. Anzahl Leitungen	1		

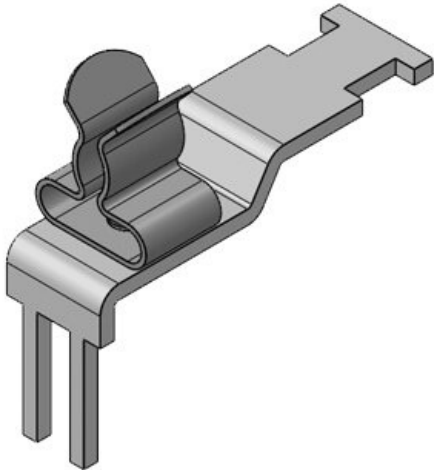


Art.-Nr.	37514.2	Schirmdurchm	3 - 6 mm
EAN	4251269305733	esser	
		Min.	3 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm. Pos. 1	
Passend für I/O-Module	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	Max.	6 mm
		Schirmdurchm. Pos. 1	
		Länge	35,5 mm
		Zugentlastung (EN 62444)	Ja
Anzahl Schirmklammer	1	Breite	11,8 mm
Typ	SKL	Höhe	30,6 mm
Schirmklammer			
Für max. Anzahl Leitungen	1		

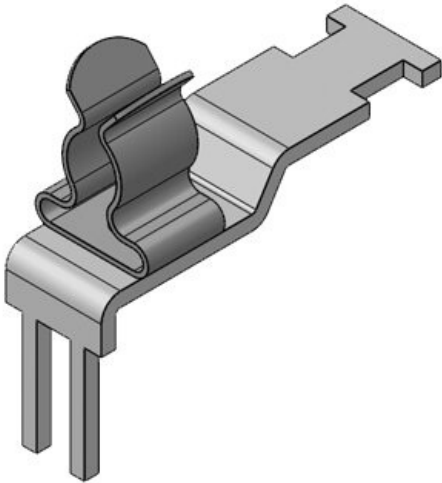


Art.-Nr.	37514.3	Schirmdurchm	6 - 8 mm
EAN	4251269305	esser	
	740	Min.	6 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm. Pos. 1	
Passend für I/O-Module	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	Max. Schirmdurchm. Pos. 1 Länge Zugentlastung (EN 62444)	8 mm 35,5 mm Ja
Anzahl Schirmklammer	1	Breite Höhe	11,8 mm 31,6 mm
Typ Schirmklammer	SKL		
Für max. Anzahl Leitungen	1		

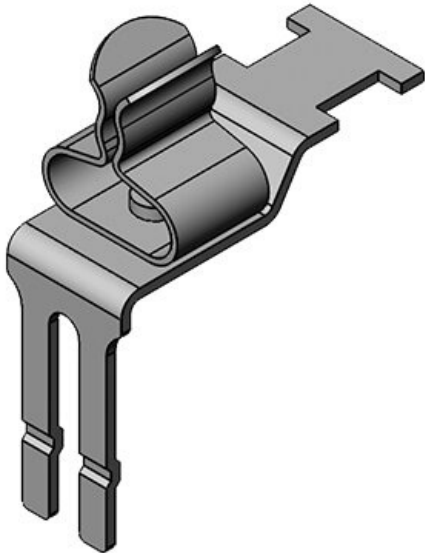


Art.-Nr.	37510.1	Schirmdurchm	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305	esser	
	665	Min.	1,5 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm. Pos. 1	
Passend für I/O-Module	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Max. Schirmdurchm. Pos. 1 Länge Zugentlastung (EN 62444)	3 mm 26,5 mm Ja
Anzahl Schirmklammer	1	Breite Höhe	11,8 mm 32,9 mm
Typ Schirmklammer	SKL		
Für max. Anzahl Leitungen	1		

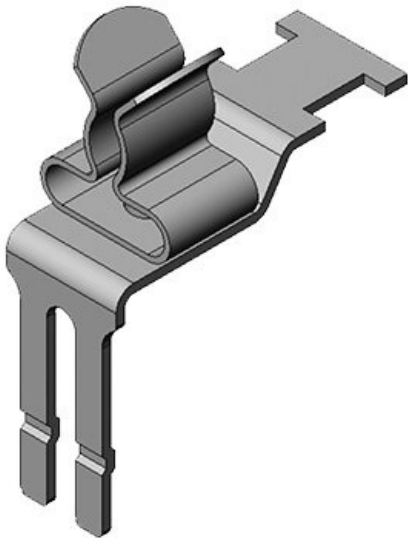


Art.-Nr.	37510.2	Schirmdurchm	3 - 6 mm
EAN	4251269305672	esser	
	10	Min.	3 mm
Verpackungseinheit		Schirmdurchm.	
Passend für I/O-Module	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Pos. 1	
		Max.	6 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 1	
		Länge	26,5 mm
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	11,8 mm
		Höhe	33,6 mm
Anzahl Schirmklammer	1		
Typ	SKL		
Schirmklammer			
Für max.	1		
Anzahl Leitungen			

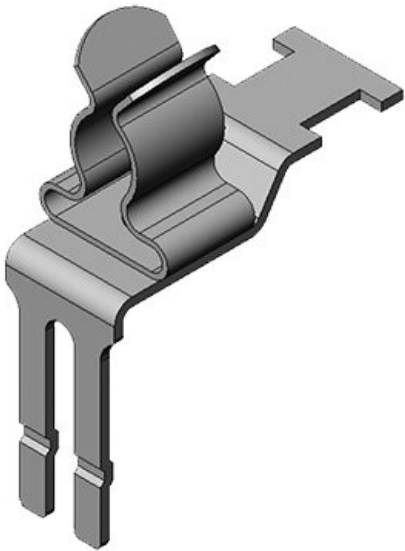


Art.-Nr.	37510.3	Schirmdurchm	6 - 8 mm
EAN	4251269305689	esser	
	10	Min.	6 mm
Verpackungseinheit		Schirmdurchm.	
Passend für I/O-Module	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Pos. 1	
		Max.	8 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 1	
		Länge	26,5 mm
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	11,8 mm
		Höhe	35 mm
Anzahl Schirmklammer	1		
Typ	SKL		
Schirmklammer			
Für max.	1		
Anzahl Leitungen			

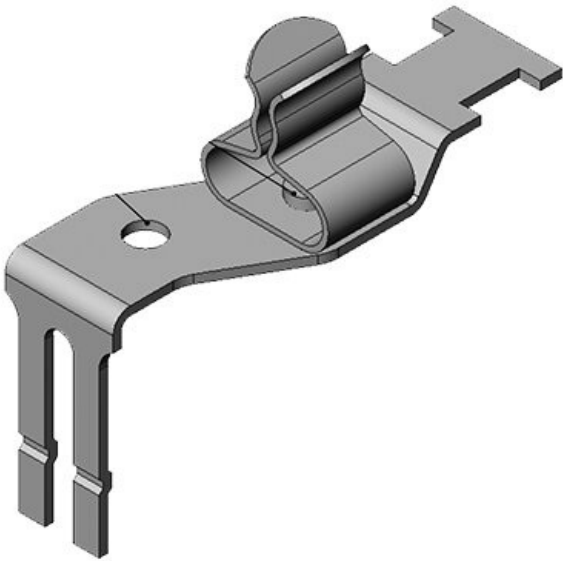


Art.-Nr.	37505.01	Schirmdurchm. - 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305368	esser
Verpackungseinheit	10	Länge 36 mm Min. 1,5 mm Schirmdurchm.
Passend für I/O-Module	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Pos. 2 Max. 3 mm Schirmdurchm. Pos. 2 Zugentlastung Ja (EN 62444) Breite 16 mm Höhe 33 mm
Anzahl Schirmklammer	1	
Typ	SKL	
Schirmklammer		
Für max. Anzahl Leitungen	1	

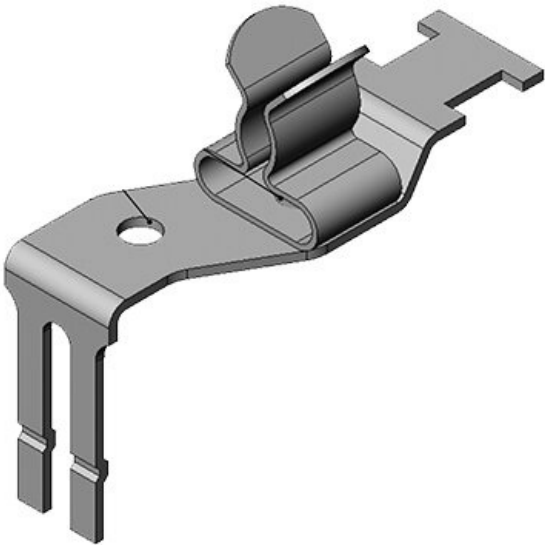


Art.-Nr.	37505.02	Schirmdurchm. - 3 - 6 mm
EAN	4251269305375	esser
Verpackungseinheit	10	Länge 36 mm Min. 3 mm Schirmdurchm.
Passend für I/O-Module	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Pos. 2 Max. 6 mm Schirmdurchm. Pos. 2 Zugentlastung Ja (EN 62444) Breite 16 mm Höhe 34 mm
Anzahl Schirmklammer	1	
Typ	SKL	
Schirmklammer		
Für max. Anzahl Leitungen	1	

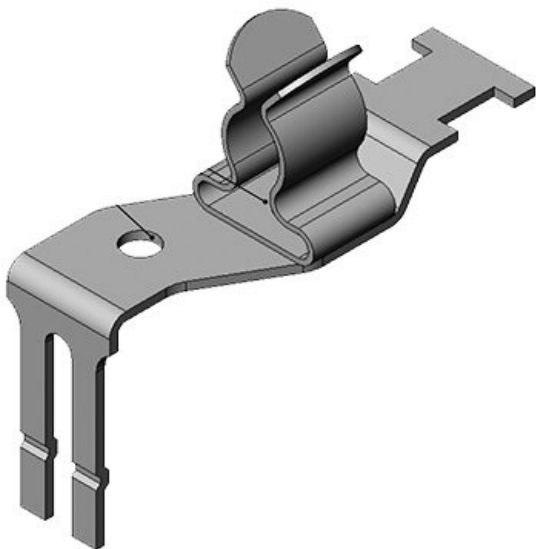


Art.-Nr.	37505.03	Schirmdurchm -	6 - 8 mm
EAN	4251269305	esser	
	382	Länge	36 mm
Verpackungseinheit	10	Min.	6 mm
Passend für I/O-Module	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Pos. 2 Max. Schirmdurchm. Pos. 2 Zugentlastung (EN 62444) Breite Höhe	8 mm Ja 16 mm 35 mm
Anzahl Schirmklammer	1		
Typ Schirmklammer	SKL		
Für max. Anzahl Leitungen	1		

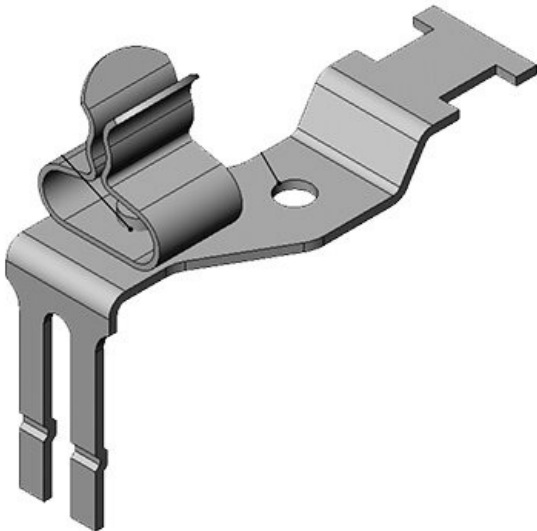


Art.-Nr.	37505.10	Schirmdurchm	1,5 - 3 mm -
EAN	4251269305	esser	
	399	Min.	1,5 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Passend für I/O-Module	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Pos. 1 Max. Schirmdurchm. Pos. 1 Länge Zugentlastung (EN 62444) Breite Höhe	3 mm 36 mm Ja 16 mm 33 mm
Anzahl Schirmklammer	1		
Typ Schirmklammer	SKL		
Für max. Anzahl Leitungen	1		

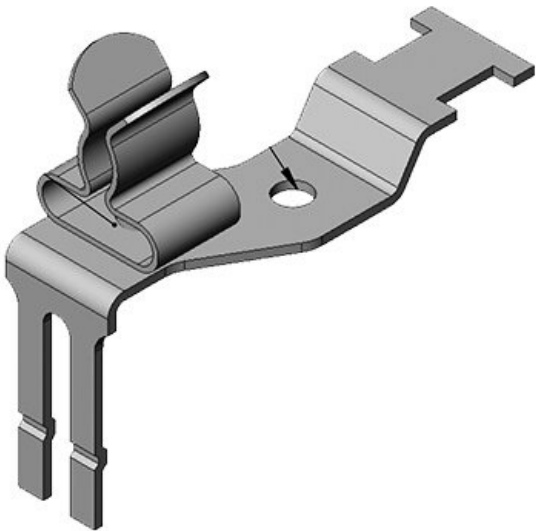


Art.-Nr.	37505.20	Schirmdurchm	3 - 6 mm	-
EAN	4251269305436	esser		
Verpackungseinheit	10	Min.	3 mm	
Passend für I/O-Module	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Schirmdurchm. Pos. 1		
		Max.	6 mm	
		Schirmdurchm. Länge		36 mm
		Zugentlastung	Ja	
		(EN 62444)		
		Breite	16 mm	
		Höhe	34 mm	
Anzahl Schirmklammer	1			
Typ	SKL			
Schirmklammer				
Für max.	1			
Anzahl Leitungen				

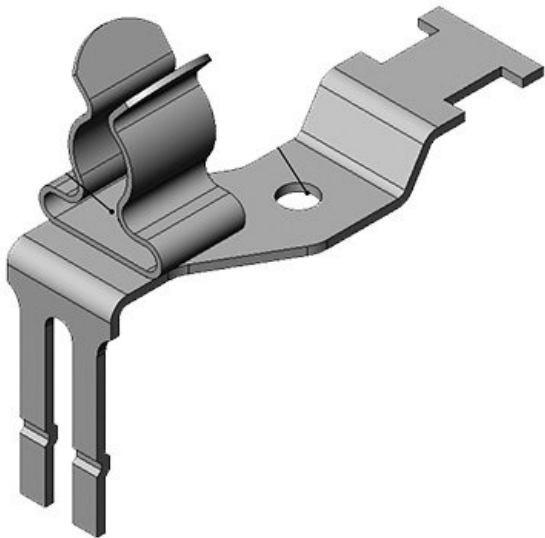


Art.-Nr.	37505.30	Min.	6 mm	
EAN	4251269305474	Schirmdurchm. Pos. 1		
Verpackungseinheit	10	Max.	8 mm	
Passend für I/O-Module	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Schirmdurchm. Pos. 1		
		Länge	36 mm	
		Zugentlastung	Ja	
		(EN 62444)		
		Breite	16 mm	
		Höhe	35 mm	
Anzahl Schirmklammer	1			
Typ	SKL			
Schirmklammer				
Für max.	1			
Anzahl Leitungen				

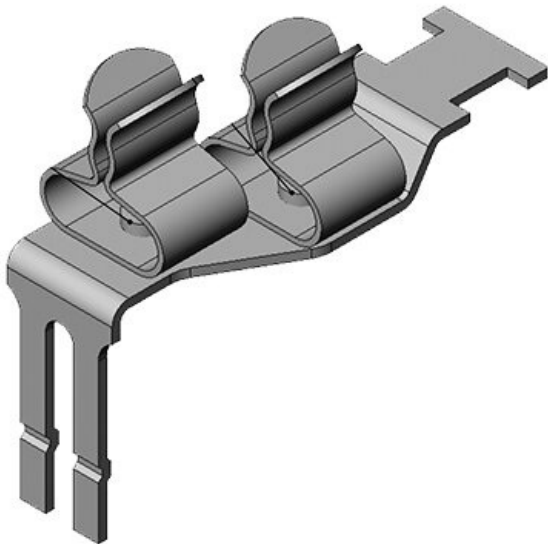


Art.-Nr.	37505.11	Schirmdurchm	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305405	esser	1,5 - 3 mm
		Min.	1,5 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm. Pos. 1	
Passend für I/O-Module	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Max.	3 mm
		Schirmdurchm. Pos. 1	
		Länge	36 mm
		Min.	1,5 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	3 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	17 mm
		Höhe	33 mm
Anzahl Schirmklammer	2		
Typ	SKL		
Schirmklammer			
Für max.	2		
Anzahl Leitungen			

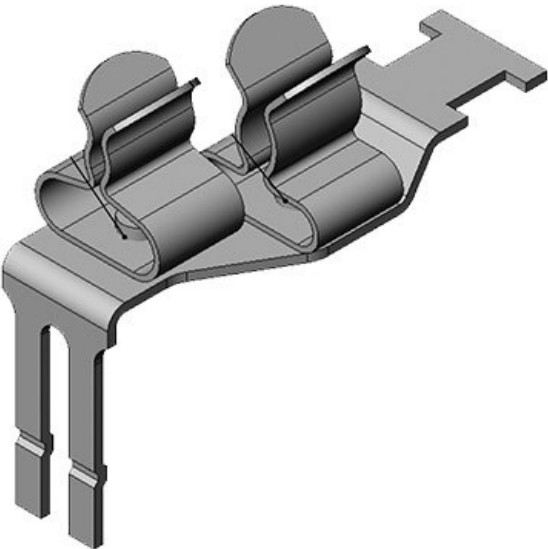


Art.-Nr.	37505.12	Schirmdurchm	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305412	esser	3 - 6 mm
		Min.	1,5 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm. Pos. 1	
Passend für I/O-Module	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Max.	3 mm
		Schirmdurchm. Pos. 1	
		Länge	36 mm
		Min.	3 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Max.	6 mm
		Schirmdurchm. Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	17 mm
		Höhe	34 mm
Anzahl Schirmklammer	2		
Typ	SKL		
Schirmklammer			
Für max.	2		
Anzahl Leitungen			

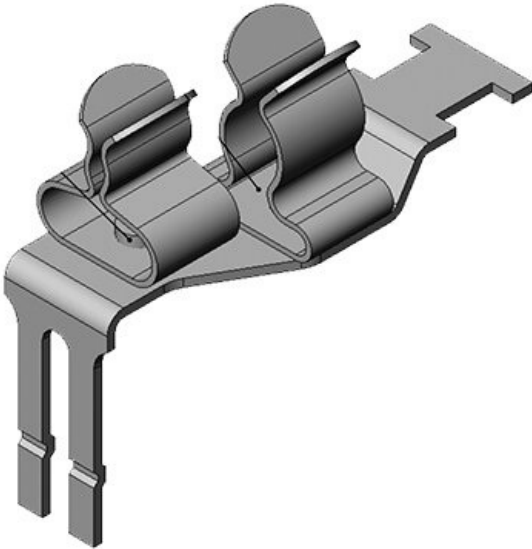


Art.-Nr.	37505.13	Schirmdurchm	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305429	esser	6 - 8 mm
		Min.	1,5 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Passend für I/O-Module	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Pos. 1	
		Max.	3 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 1	
		Länge	36 mm
		Min.	6 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Max.	8 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	17 mm
		Höhe	35 mm
Anzahl Schirmklammer	2		
Typ	SKL		
Schirmklammer			
Für max.	2		
Anzahl Leitungen			

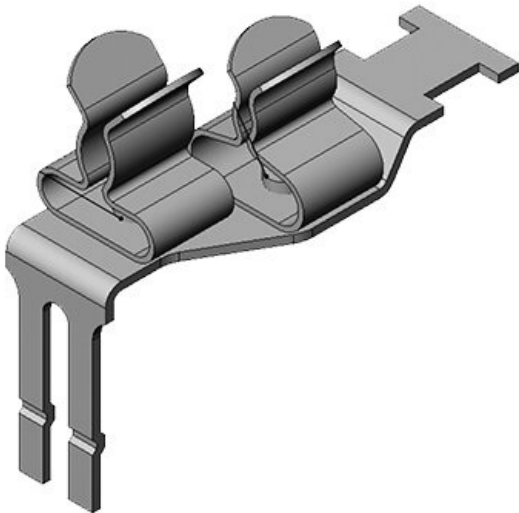


Art.-Nr.	37505.21	Schirmdurchm	3 - 6 mm
EAN	4251269305443	esser	1,5 - 3 mm
		Min.	3 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Passend für I/O-Module	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Pos. 1	
		Max.	6 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 1	
		Länge	36 mm
		Min.	1,5 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Max.	3 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	17 mm
		Höhe	34 mm
Anzahl Schirmklammer	2		
Typ	SKL		
Schirmklammer			
Für max.	2		
Anzahl Leitungen			

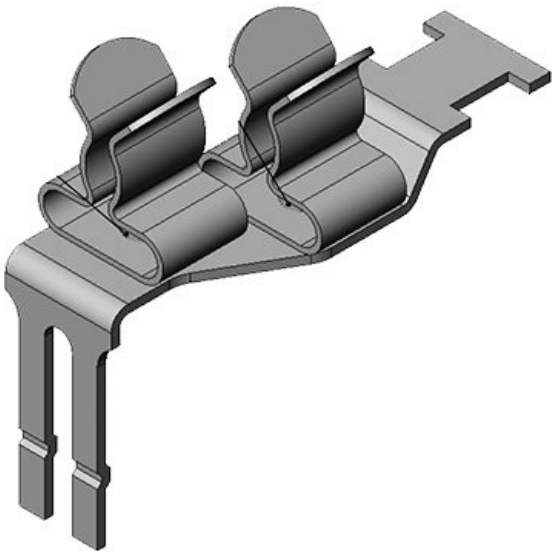


Art.-Nr.	37505.22	Schirmdurchm	3 - 6 mm 3 -
EAN	4251269305	esser	6 mm
	450	Min.	3 mm
Verpackungsei	10	Schirmdurchm.	
nheit		Pos. 1	
Passend für	Bosch	Max.	6 mm
I/O-Module	Rexroth	Schirmdurchm.	
	Inline (IP20),	Pos. 1	
	Phoenix	Länge	36 mm
	Contact	Min.	3 mm
	Inline, Pilz	Schirmdurchm.	
	PSSu,	Pos. 2	
	Siemens	Max.	6 mm
	ET200s,	Schirmdurchm.	
	TURCK BL20,	Pos. 2	
	WAGO 750,	Zugentlastung	Ja
	VIPA SLIO,	(EN 62444)	
	RA / Allen-	Breite	17 mm
	Bradley 1734	Höhe	34 mm
Anzahl	2		
Schirmklamme			
m			
Typ	SKL		
Schirmklamme			
r			
Für max.	2		
Anzahl			
Leitungen			

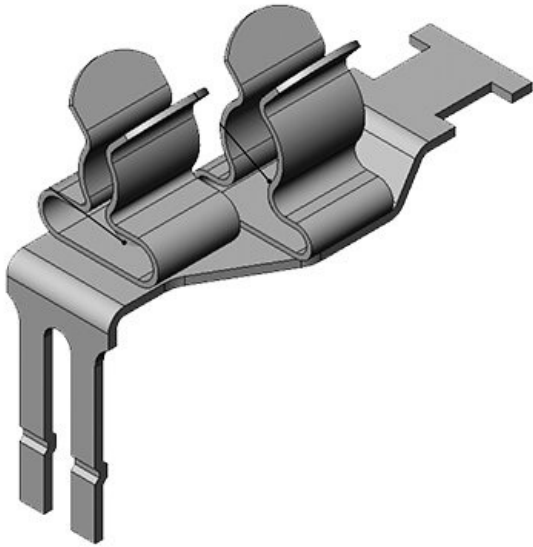


Art.-Nr.	37505.23	Schirmdurchm	3 - 6 mm 6 -
EAN	4251269305	esser	8 mm
	467	Min.	3 mm
Verpackungsei	10	Schirmdurchm.	
nheit		Pos. 1	
Passend für	Bosch	Max.	6 mm
I/O-Module	Rexroth	Schirmdurchm.	
	Inline (IP20),	Pos. 1	
	Phoenix	Länge	36 mm
	Contact	Min.	6 mm
	Inline, Pilz	Schirmdurchm.	
	PSSu,	Pos. 2	
	Siemens	Max.	8 mm
	ET200s,	Schirmdurchm.	
	TURCK BL20,	Pos. 2	
	WAGO 750,	Zugentlastung	Ja
	VIPA SLIO,	(EN 62444)	
	RA / Allen-	Breite	17 mm
	Bradley 1734	Höhe	35 mm
Anzahl	2		
Schirmklamme			
m			
Typ	SKL		
Schirmklamme			
r			
Für max.	2		
Anzahl			
Leitungen			

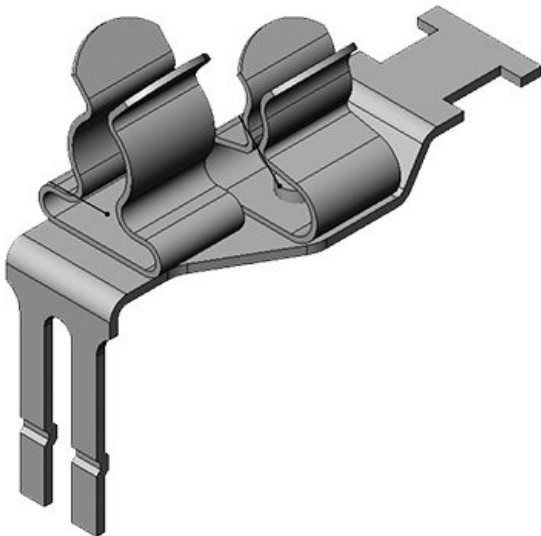

Art.-Nr.	37505.31	Schirmdurchm	6 - 8 mm
EAN	4251269305481	esser	1,5 - 3 mm
		Min.	6 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Passend für I/O-Module	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Pos. 1	
		Max.	8 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 1	
		Länge	36 mm
		Min.	1,5 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Max.	3 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	17 mm
		Höhe	35 mm
Anzahl Schirmklammer	2		
Typ	SKL		
Schirmklammer			
Für max.	2		
Anzahl Leitungen			

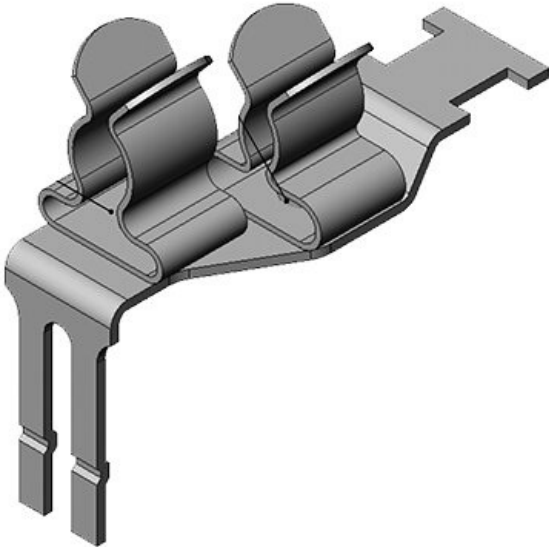

Art.-Nr.	37505.32	Schirmdurchm	6 - 8 mm 3 -
EAN	4251269305498	esser	6 mm
		Min.	6 mm
Verpackungseinheit	10	Schirmdurchm.	
Passend für I/O-Module	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	Pos. 1	
		Max.	8 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 1	
		Länge	36 mm
		Min.	3 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Max.	6 mm
		Schirmdurchm.	
		Pos. 2	
		Zugentlastung	Ja
		(EN 62444)	
		Breite	17 mm
		Höhe	35 mm
Anzahl Schirmklammer	2		
Typ	SKL		
Schirmklammer			
Für max.	2		
Anzahl Leitungen			

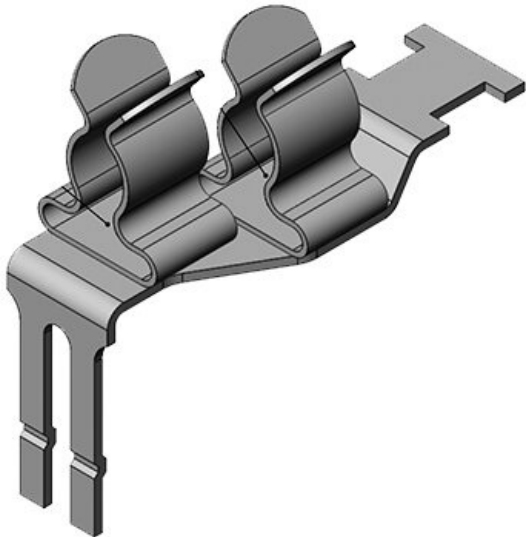

Art.-Nr.	37505.33	Schirmdurchm	6 - 8 mm 6 -
EAN	4251269305	esser	8 mm
	504	Min.	6 mm
Verpackungsei	10	Schirmdurchm.	
nheit		Pos. 1	
Passend für	Bosch	Max.	8 mm
I/O-Module	Rexroth	Schirmdurchm.	
	Inline (IP20),	Pos. 1	
	Phoenix	Länge	36 mm
	Contact	Min.	6 mm
	Inline, Pilz	Schirmdurchm.	
	PSSu,	Pos. 2	
	Siemens	Max.	8 mm
	ET200s,	Schirmdurchm.	
	TURCK BL20,	Pos. 2	
	WAGO 750,	Zugentlastung	Ja
	VIPA SLIO,	(EN 62444)	
	RA / Allen-	Breite	17 mm
	Bradley 1734	Höhe	35 mm
Anzahl	2		
Schirmklamme			
m			
Typ	SKL		
Schirmklamme			
r			
Für max.	2		
Anzahl			
Leitungen			

STFZ I/O Insert Tool



Art.-Nr.	61430
EAN	
Verpackungsei	1
nheit	