# EMV Schirmklammern auf Massebändern

mit und ohne integrierte Kabelfixierung

Die Massebänder sind an einem Ende mit einer Schirmklammer MSKL bestückt. Diese Lösung wird dort eingesetzt, wo beengte Platzverhältnisse vorhanden sind.

Die Massebänder sind mit M4 oder M6 Lochung erhältlich.

Made in Germany | EMV EMC CEM | RoHS compliant | REACH COMPLIANCE

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Material** | Schirmklammer: Federstahl, verzinkt<br>Grundträger: Cu, verzinnt |
| **Eigenschaften** | vibrationssicher |
| **Montageart** | Schrauben,Nieten |

## Vorteile

- Sehr flexible Montage
- Verlegung auch an schwer zugänglichen Stellen
- Massebänder mit aufgepressten Endhülsen
- Standardprodukte, kurze Lieferzeiten
- UL gelistet

## Produktvarianten & Größen

**MB|100|6|M4|MSKL 3-12**

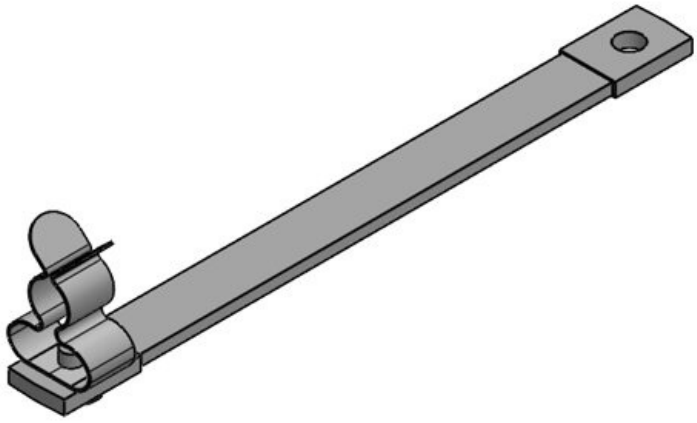

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | **32695.01** | Min. Schirmdurchm. | **3 mm** |
| EAN | **4251269324451** | Max. Schirmdurchm. | **12 mm** |
| Verpackungseinheit | **10** | Länge | **113 mm** |
| Anzahl Schirmklammern | **1** | Zugentlastung (EN 62444) | **Nein** |
| Typ Schirmklammer | **MSKL** | Breite | **14,9 mm** |
| Für max. Anzahl Leitungen | **1** | Höhe | **25 mm** |
| Schirmdurchmesser | **3 - 12 mm** | Lochung | **M4** |
| | | Querschnitt | **6 mm²** |
| | | Strombelastung | **67 - 80 A** |

**MB|100|6|M4|MSKL 8-18**

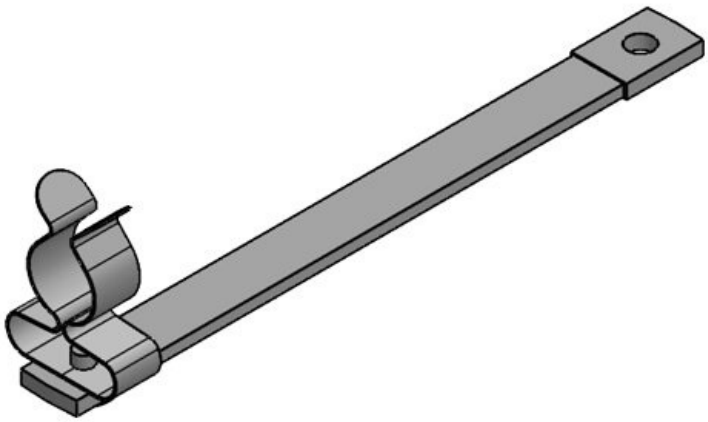

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | **32695.02** | Min. Schirmdurchm. | **8 mm** |
| EAN | **4251269324468** | Max. Schirmdurchm. | **18 mm** |
| Verpackungseinheit | **10** | Länge | **113 mm** |
| Anzahl Schirmklammern | **1** | Zugentlastung (EN 62444) | **Nein** |
| Typ Schirmklammer | **MSKL** | Breite | **19,7 mm** |
| Für max. Anzahl Leitungen | **1** | Höhe | **31,2 mm** |
| Schirmdurchmesser | **8 - 18 mm** | Lochung | **M4** |
| | | Querschnitt | **6 mm²** |
| | | Strombelastung | **67 - 80 A** |

**MB|100|10|M6+M4|MSKL 3-12**

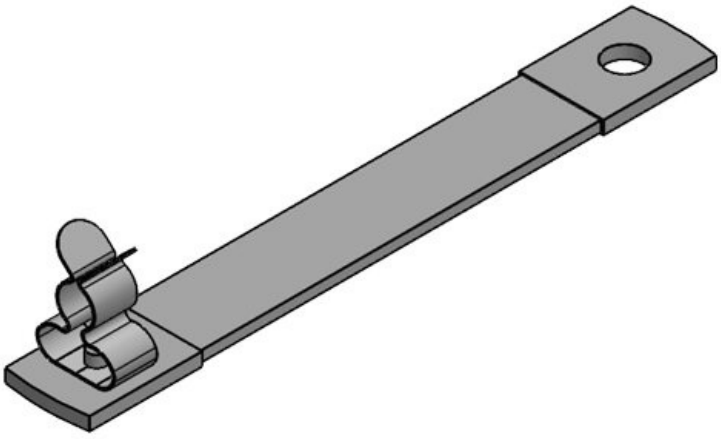

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | **39711.01** | Min. Schirmdurchm. | **3 mm** |
| EAN | **4251269324413** | Max. Schirmdurchm. | **12 mm** |
| Verpackungseinheit | **10** | Länge | **120 mm** |
| Anzahl Schirmklammern | **1** | Zugentlastung (EN 62444) | **Nein** |
| Typ Schirmklammer | **MSKL** | Breite | **14,9 mm** |
| Für max. Anzahl Leitungen | **1** | Höhe | **25 mm** |
| Schirmdurchmesser | **3 - 12 mm** | Lochung | **M6** |
| | | Querschnitt | **10 mm²** |
| | | Strombelastung | **89 - 106 A** |

**MB|100|10|M6+M4|MSKL 8-18**

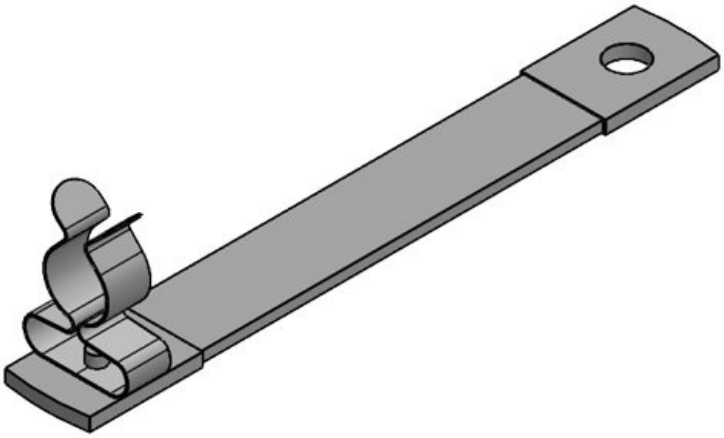

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | **39711.02** | Min. Schirmdurchm. | **8 mm** |
| EAN | **4251269324420** | Max. Schirmdurchm. | **18 mm** |
| Verpackungseinheit | **10** | Länge | **120 mm** |
| Anzahl Schirmklammern | **1** | Zugentlastung (EN 62444) | **Nein** |
| Typ Schirmklammer | **MSKL** | Breite | **19,7 mm** |
| Für max. Anzahl Leitungen | **1** | Höhe | **31,2 mm** |
| Schirmdurchmesser | **8 - 18 mm** | Lochung | **M6** |
| | | Querschnitt | **10 mm²** |
| | | Strombelastung | **89 - 106 A** |

**MB|150|6|M4|MSKL 3-12**

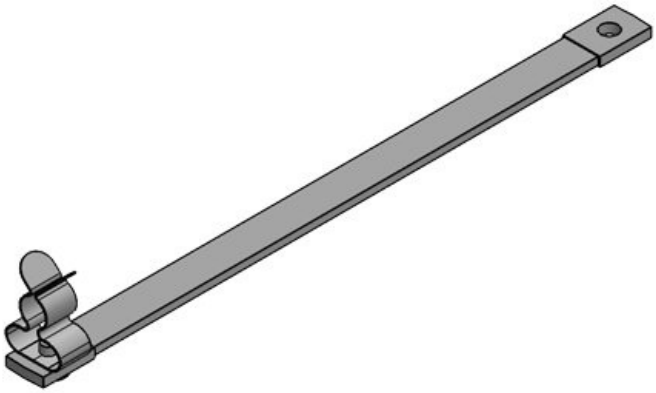

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | **39710.01** | Min. Schirmdurchm. | **3 mm** |
| EAN | **4251269324376** | Max. Schirmdurchm. | **12 mm** |
| Verpackungseinheit | **10** | Länge | **163 mm** |
| Anzahl Schirmklammern | **1** | Zugentlastung (EN 62444) | **Nein** |
| Typ Schirmklammer | **MSKL** | Breite | **14,9 mm** |
| Für max. Anzahl Leitungen | **1** | Höhe | **25 mm** |
| Schirmdurchmesser | **3 - 12 mm** | Lochung | **M4** |
| | | Querschnitt | **6 mm²** |
| | | Strombelastung | **67 - 80 A** |

**MB|150|6|M4|MSKL 8-18**

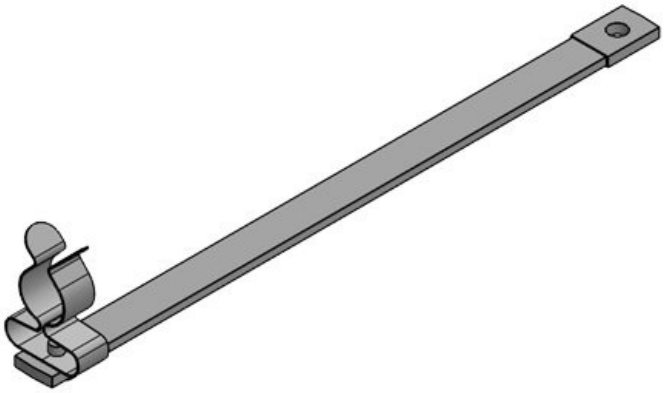

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | **39710.02** | Min. Schirmdurchm. | **8 mm** |
| EAN | **4251269324383** | Max. Schirmdurchm. | **18 mm** |
| Verpackungseinheit | **10** | Länge | **163 mm** |
| Anzahl Schirmklammern | **1** | Zugentlastung (EN 62444) | **Nein** |
| Typ Schirmklammer | **MSKL** | Breite | **19,7 mm** |
| Für max. Anzahl Leitungen | **1** | Höhe | **31,2 mm** |
| Schirmdurchmesser | **8 - 18 mm** | Lochung | **M4** |
| | | Querschnitt | **6 mm²** |
| | | Strombelastung | **67 - 80 A** |

**MB|200|6|M4|MSKL 3-12**

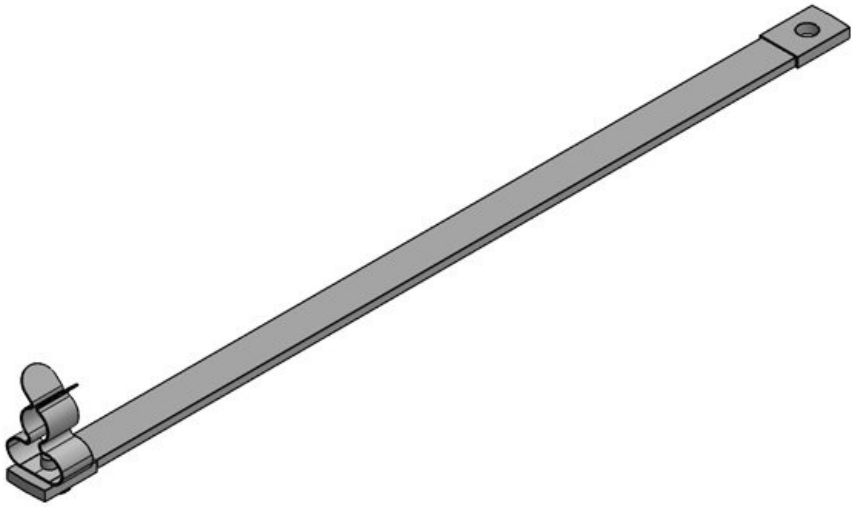

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | **32707.01** | Min. Schirmdurchm. | **3 mm** |
| EAN | **4251269324499** | Max. Schirmdurchm. | **12 mm** |
| Verpackungseinheit | **10** | Länge | **213 mm** |
| Anzahl Schirmklammern | **1** | Zugentlastung (EN 62444) | **Nein** |
| Typ Schirmklammer | **MSKL** | Breite | **14,9 mm** |
| Für max. Anzahl Leitungen | **1** | Höhe | **25 mm** |
| Schirmdurchmesser | **3 - 12 mm** | Lochung | **M4** |
| | | Querschnitt | **6 mm²** |
| | | Strombelastung | **67 - 80 A** |

**MB|200|6|M4|MSKL 8-18**

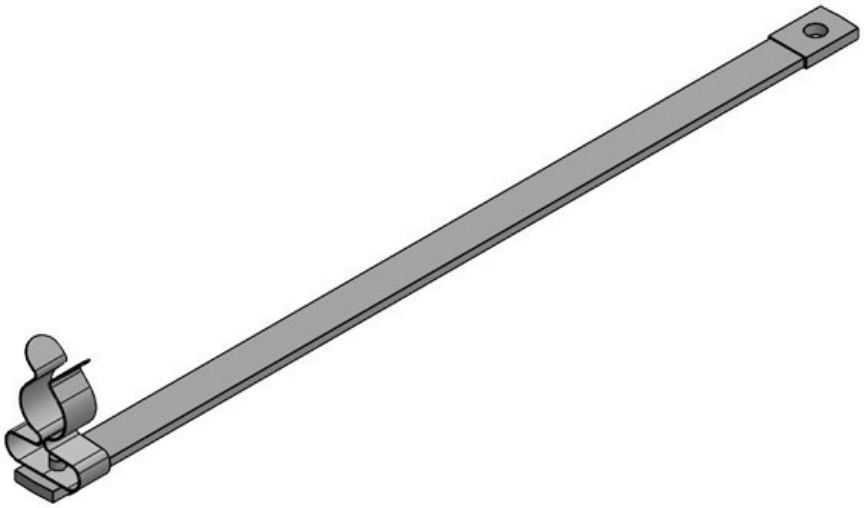

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | **32707.02** | Min. Schirmdurchm. | **8 mm** |
| EAN | **4251269324505** | Max. Schirmdurchm. | **18 mm** |
| Verpackungseinheit | **10** | Länge | **213 mm** |
| Anzahl Schirmklammern | **1** | Zugentlastung (EN 62444) | **Nein** |
| Typ Schirmklammer | **MSKL** | Breite | **19,7 mm** |
| Für max. Anzahl Leitungen | **1** | Höhe | **31,2 mm** |
| Schirmdurchmesser | **8 - 18 mm** | Lochung | **M4** |
| | | Querschnitt | **6 mm²** |
| | | Strombelastung | **67 - 80 A** |

**MB|100|6|M4|Z-MSKL 3-12**

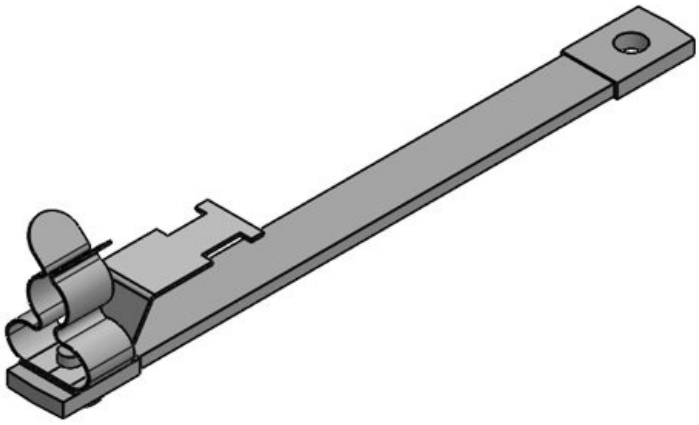

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | **32695.011** | Min. Schirmdurchm. | **3 mm** |
| EAN | **4251269324475** | Max. Schirmdurchm. | **12 mm** |
| Verpackungseinheit | **10** | Länge | **113 mm** |
| Anzahl Schirmklammern | **1** | Zugentlastung (EN 62444) | **Ja** |
| Typ Schirmklammer | **MSKL** | Breite | **14,9 mm** |
| Für max. Anzahl Leitungen | **1** | Höhe | **25 mm** |
| Schirmdurchmesser | **3 - 12 mm** | Lochung | **M4** |
| | | Querschnitt | **6 mm²** |
| | | Strombelastung | **67 - 80 A** |

**MB|100|6|M4|Z-MSKL 8-18**

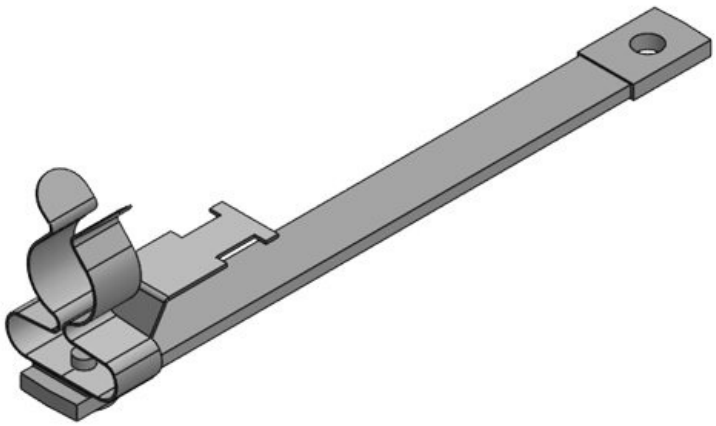

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | **32695.021** | Min. Schirmdurchm. | **8 mm** |
| EAN | **4251269324482** | Max. Schirmdurchm. | **18 mm** |
| Verpackungseinheit | **10** | Länge | **113 mm** |
| Anzahl Schirmklammern | **1** | Zugentlastung (EN 62444) | **Ja** |
| Typ Schirmklammer | **MSKL** | Breite | **19,7 mm** |
| Für max. Anzahl Leitungen | **1** | Höhe | **31,2 mm** |
| Schirmdurchmesser | **8 - 18 mm** | Lochung | **M4** |
| | | Querschnitt | **6 mm²** |
| | | Strombelastung | **67 - 80 A** |

**MB|100|10|M6+M4|Z-MSKL 3-12**

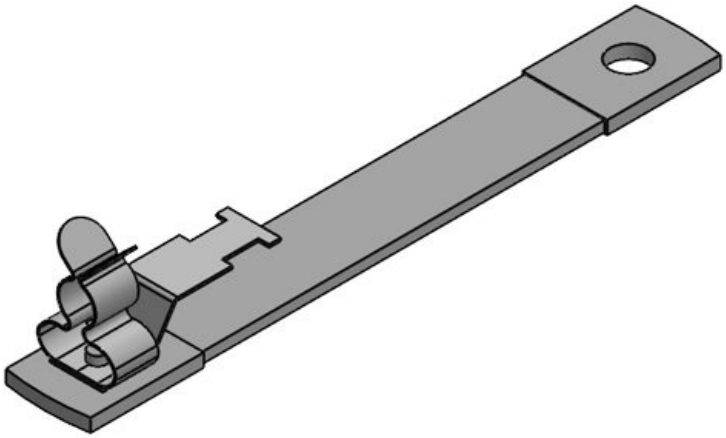

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | **39711.011** | Min. Schirmdurchm. | **3 mm** |
| EAN | **4251269324437** | Max. Schirmdurchm. | **12 mm** |
| Verpackungseinheit | **10** | Länge | **120 mm** |
| Anzahl Schirmklammern | **1** | Zugentlastung (EN 62444) | **Ja** |
| Typ Schirmklammer | **MSKL** | Breite | **14,9 mm** |
| Für max. Anzahl Leitungen | **1** | Höhe | **25 mm** |
| Schirmdurchmesser | **3 - 12 mm** | Lochung | **M6** |
| | | Querschnitt | **10 mm²** |
| | | Strombelastung | **89 - 106 A** |

**MB|100|10|M6+M4|Z-MSKL 8-18**

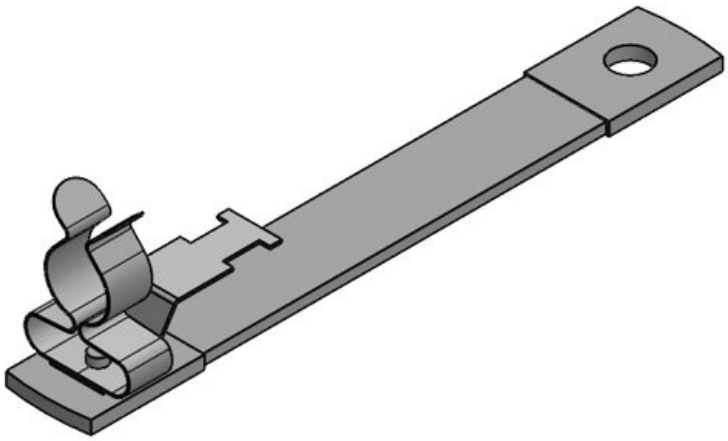

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | **39711.021** | Min. Schirmdurchm. | **8 mm** |
| EAN | **4251269324444** | Max. Schirmdurchm. | **18 mm** |
| Verpackungseinheit | **10** | Länge | **120 mm** |
| Anzahl Schirmklammern | **1** | Zugentlastung (EN 62444) | **Ja** |
| Typ Schirmklammer | **MSKL** | Breite | **19,7 mm** |
| Für max. Anzahl Leitungen | **1** | Höhe | **31,2 mm** |
| Schirmdurchmesser | **8 - 18 mm** | Lochung | **M6** |
| | | Querschnitt | **10 mm²** |
| | | Strombelastung | **89 - 106 A** |

**MB|150|6|M4|Z-MSKL 3-12**

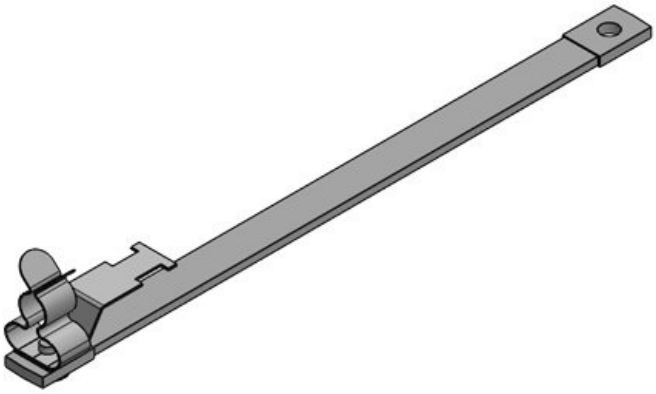

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | **39710.011** | Min. Schirmdurchm. | **3 mm** |
| EAN | **4251269324390** | Max. Schirmdurchm. | **12 mm** |
| Verpackungseinheit | **10** | Länge | **163 mm** |
| Anzahl Schirmklammern | **1** | Zugentlastung (EN 62444) | **Ja** |
| Typ Schirmklammer | **MSKL** | Breite | **14,9 mm** |
| Für max. Anzahl Leitungen | **1** | Höhe | **25 mm** |
| Schirmdurchmesser | **3 - 12 mm** | Lochung | **M4** |
| | | Querschnitt | **6 mm²** |
| | | Strombelastung | **67 - 80 A** |

**MB|150|6|M4|Z-MSKL 8-18**

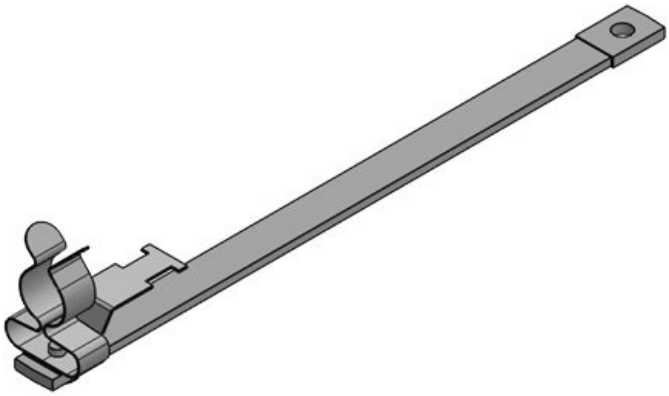

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | **39710.021** | Min. Schirmdurchm. | **8 mm** |
| EAN | **4251269324406** | Max. Schirmdurchm. | **18 mm** |
| Verpackungseinheit | **10** | Länge | **163 mm** |
| Anzahl Schirmklammern | **1** | Zugentlastung (EN 62444) | **Ja** |
| Typ Schirmklammer | **MSKL** | Breite | **19,7 mm** |
| Für max. Anzahl Leitungen | **1** | Höhe | **31,2 mm** |
| Schirmdurchmesser | **8 - 18 mm** | Lochung | **M4** |
| | | Querschnitt | **6 mm²** |
| | | Strombelastung | **67 - 80 A** |

**MB|200|6|M4|Z-MSKL 3-12**

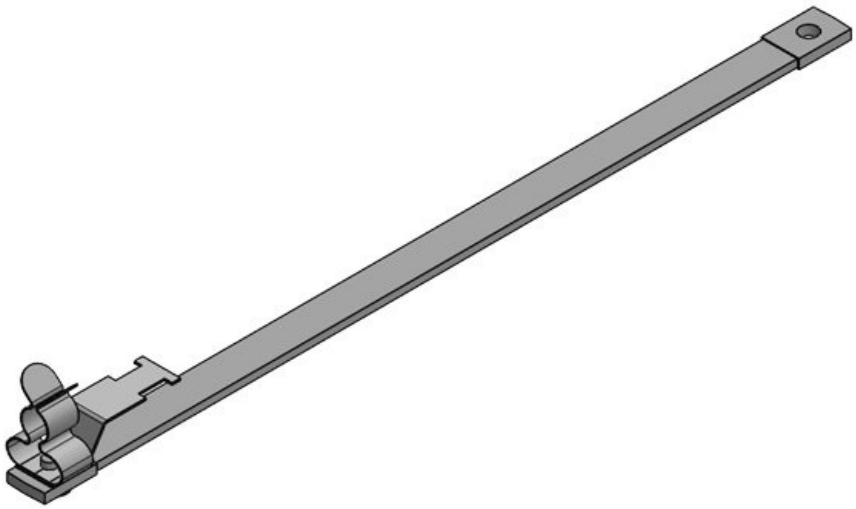

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | **32707.011** | Min. Schirmdurchm. | **3 mm** |
| EAN | **4251269324512** | Max. Schirmdurchm. | **12 mm** |
| Verpackungseinheit | **10** | Länge | **213 mm** |
| Anzahl Schirmklammern | **1** | Zugentlastung (EN 62444) | **Ja** |
| Typ Schirmklammer | **MSKL** | Breite | **14,9 mm** |
| Für max. Anzahl Leitungen | **1** | Höhe | **25 mm** |
| Schirmdurchmesser | **3 - 12 mm** | Lochung | **M4** |
| | | Querschnitt | **6 mm²** |
| | | Strombelastung | **67 - 80 A** |

**MB|200|6|M4|Z-MSKL 8-18**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Art.-Nr. | **32707.021** | Min. Schirmdurchm. | **8 mm** |
| EAN | **4251269324529** | Max. Schirmdurchm. | **18 mm** |
| Verpackungseinheit | **10** | Länge | **213 mm** |
| Anzahl Schirmklammern | **1** | Zugentlastung (EN 62444) | **Ja** |
| Typ Schirmklammer | **MSKL** | Breite | **19,7 mm** |
| Für max. Anzahl Leitungen | **1** | Höhe | **31,2 mm** |
| Schirmdurchmesser | **8 - 18 mm** | Lochung | **M4** |
| | | Querschnitt | **6 mm²** |
| | | Strombelastung | **67 - 80 A** |

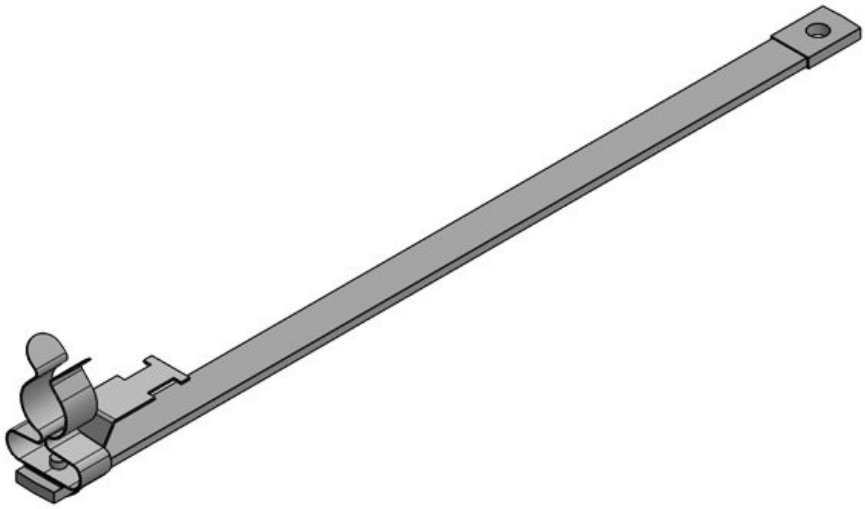

icotek®
smart cable management