


KT-DT | Kabeltüllen mit Multi-Membran

für Leitungsdurchmesser 1 - 14.5 mm / IP54 / UL Type 12

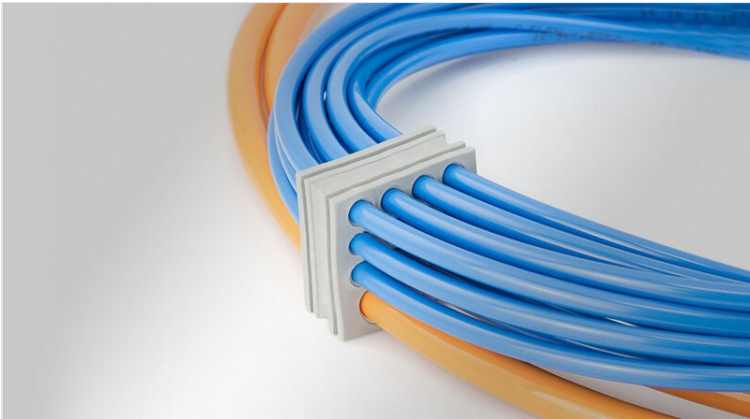

Die KT-DT Durchführungstüllen sind überall dort einsetzbar, wo eine hohe Anzahl an elektrischen, pneumatischen oder hydraulischen Leitungen durchgeführt und mit IP54 abgedichtet werden muss. Durch den Einsatz der KT-DT Durchführungstüllen lässt sich die Packungsdichte deutlich erhöhen.

KT-DT Kabeltüllen sind kompatibel zu teilbaren Kabeleinführungsleisten der Serien KEL-U, KEL und KEL-FG. Das Einführen von Leitungen mit und ohne Stecker in einer Kabeleinführungsleiste lässt sich somit problemlos kombinieren.

Die KT-DT Tüllen eignen sich darüber hinaus auch perfekt für die Baugruppenmontage von nachträglich konfektionierten Leitungen.

Durchstoßene Membranen können mit Stopfen ST-B wieder verschlossen werden.

IP54

E45
E130
EN 45545-3

Made in
Germany

UL TYPE
12

ECOLAB
certified

CULUS

UV
ISO 4892-2A

DNV

PNEUMATICS

RIFA

RoHS
compliant

HL3
EN 45545-2

REACH
COMPLIANCE

Technische Daten

Schutzart IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastomer
Brandklasse	UL94-V0, selbstverlöschend
Temperaturbereich	-40 C° bis 100 C°
Eigenschaften	silikonfrei, halogenfrei


Vorteile

- Ermöglichen Einführung von konfektionierten Leitungen durch Kabeleinführungsrahmen und teilbare Kabelverschraubungen
- Hohe Packungsdichte
- Vormontage einzelner Baugruppen möglich

Produktvarianten & Grössen

KT-DT 7	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Farbe Länge Breite	41550 4251269319204 10 4 grau (ähnlich RAL 7035) 21 mm 21 mm	Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich Klemmbereich	19 mm 2 mm Rundleitung 4 x 1 - 6 mm 4 x 1 - 6 mm
KT-DT 8	Art.-Nr. EAN Verpackungseinheit Für max. Anzahl Leitungen Farbe Länge Breite	41552 4251269319211 10 4 grau (ähnlich RAL 7035) 21 mm 21 mm	Höhe Aufbauhöhe Leitungstyp Klemmbereich Klemmbereich	19 mm 2 mm Rundleitung 2 x 1 - 4 mm 2 x 1 - 7 mm 2 x 1 - 7 mm 2 x 1 - 4 mm

KT-DT 1



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite


41500
4251269307287
10
14
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
12× 1 - 6,5 mm | 12× 1 - 12,2 mm
12 x 1 - 6.5 mm
2 x 1 - 12.2 mm

KT-DT 2




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41510
4251269307294
10
16
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
16× 1 - 7,1 mm
16 x 1 - 7.1 mm

KT-DT 3



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite


41520
4251269307300
10
10
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
4× 1 - 6,5 mm | 3× 1 - 9,5 mm
| 3× 1 - 11,3 mm
4 x 1 - 6.5 mm
3 x 1 - 9.5 mm
3 x 1 - 11.3 mm

KT-DT 4




Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41530
4251269307317
10
9
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich
Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
9× 1 - 9,5 mm
9 x 1 - 9.5 mm

KT-DT 5



Art.-Nr.
EAN
Verpackungseinheit
Für max. Anzahl Leitungen
Farbe
Länge
Breite

41540
4251269319099
10
5
grau (ähnlich RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Höhe
Aufbauhöhe
Leitungstyp
Klemmbereich

Klemmbereich

19 mm
2 mm
Rundleitung
1× 1 - 9,5 mm | 4× 1 - 14,5 mm
mm
4 x 1 - 14.5 mm
1 x 1 - 9.5 mm