

EMC-KVT-DS | Prensaestopas partido y conductivo EMC

para cables conectorizados, roscas M32/M63 / IP55



IP54

IP55

RIFA

EMV
EMC
CEM

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

El prensaestopas partido EMC-KVT-DS está basado en la serie KVT de icotek, a la cual se ha aplicado un tratamiento metalizado para conseguir una superficie conductora.

El primer inserto (KT) se emplea para conseguir sujección, antitracción y protección IP55 sobre la funda del cable. El segundo inserto (EMC-KT) abraza la malla del cable en 360º y deriva las perturbaciones conducidas por la pantalla del cable.

El contacto con el potencial de tierra se realiza a través de la tuerca EMC.

Especificaciones


Protección IP (EN 60529)	IP54, IP55
Material	Policarbonato de alta conductividad Tuerca de seguridad: Latón niquelado Tuerca de seguridad: Plástico
Combustibilidad	UL94-HB
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 90 C°
Opciones de montaje	Fijado con contratuerca

Ventajas y beneficios

- Efectivo para perturbaciones conducidas y radiadas
- Diseño con superficie antilladuras
- Contacto de 360º con la malla del cable
- Insertos EMC de material elastómero conductivo
- Excelente apantallado
- Buen nivel de atenuación ante perturbaciones radiadas

Tipos y tamaños de productos


EMC-KVT-DS 32 con tuerca plástica



Ref.	99431
EAN	4251269321962
Unidad de embalaje	5
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	17 mm
Altura de montaje	23 mm
Recorte métrico	M32

Recorte circular	32,3 mm
Rosca	M32 x 1,5
Longitud de rosca	14 mm
Adecuado para insertos	1 x KT pequeño 1 x EMC-KT pequeño


EMC-KVT-DS 32 con tuerca EMC



Ref.	99432
EAN	4251269322662
Unidad de embalaje	5
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	17 mm
Altura de montaje	23 mm
Recorte métrico	M32

Recorte circular	32,3 mm
Rosca	M32 x 1,5
Longitud de rosca	14 mm
Adecuado para insertos	1 x KT pequeño 1 x EMC-KT pequeño


EMC-KVT-DS 63|1 con
tuerca plástica



Ref.	99434
EAN	4251269322587
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	35 mm
Altura de montaje	23 mm
Recorte métrico	M63

Recorte circular	63,4 mm
Rosca	M63 × 1,5
Longitud de rosca	14 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Adecuado para insertos	1 x KT grande
	1 x EMC-KT grande


EMC-KVT-DS 63|1 con
tuerca EMC



Ref.	99435
EAN	4251269322594
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	1
Máximo diámetro del cable	35 mm
Altura de montaje	23 mm
Recorte métrico	M63

Recorte circular	63,4 mm
Rosca	M63 × 1,5
Longitud de rosca	14 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Adecuado para insertos	1 x KT grande
	1 x EMC-KT grande


EMC-KVT-DS 63|4 con
tuerca EMC



Ref.	99437
EAN	4251269322617
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	4
Máximo diámetro del cable	17 mm
Altura de montaje	23 mm
Recorte métrico	M63

Recorte circular	63,4 mm
Rosca	M63 × 1,5
Longitud de rosca	14 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Adecuado para insertos	4 x KT pequeño
	4 x EMC-KT pequeño

EMC-KVT-DS 63|4 con
tuerca plástica



Ref.	99436
EAN	4251269322600
Unidad de embalaje	1
Para número máximo de cables	4
Máximo diámetro del cable	17 mm
Altura de montaje	23 mm
Recorte métrico	M63

Recorte circular	63,4 mm
Rosca	M63 × 1,5
Longitud de rosca	14 mm
Material de los tornillos	Acero inoxidable V2A
Adecuado para insertos	4 x KT pequeño
	4 x EMC-KT pequeño

EMC junta conductiva 32




Ref.	99555
EAN	4251269322631
Unidad de embalaje	5
Altura	2,5 mm
Diámetro externo	38 mm

EMC junta conductiva 63




Ref.	99556
EAN	4251269322648
Unidad de embalaje	5
Altura	2,5 mm
Diámetro externo	70 mm

EMC-GM 32

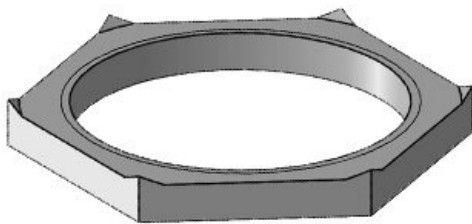

Ref.	99557
EAN	4251269321979
Unidad de embalaje	5
Altura	4,5 mm

EMC-GM 63

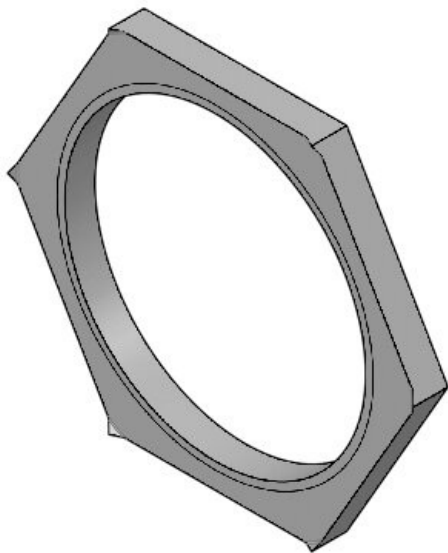

Ref.	99558
EAN	4251269322624
Unidad de embalaje	1
Altura	7 mm

