

KT-DPF | Insertos con gamas múltiples, gris

en forma de pirámide para cables con Ø 3 -26 mm / IP54 / UL Type 12




Los insertos en forma de pirámide KT-DPF aceptan una gran variedad de diámetros de cables. Una gran ventaja, cuando no se conoce de antemano, cuál es el diámetro exacto del cable. Gracias a la flexibilidad y forma piramidal única, la entrada de cables y el posicionamiento flexible es mucho más fácil, comparado con el uso de prensaestopas convencionales.

Los insertos KT-DPF no son partidos, y por ello, solamente se pueden utilizar para cables sin conectores. La gama de modelos KT-DPF pequeños está diseñada para diámetros de cables desde 3 hasta 12 mm. Los insertos grandes KT-DPF aceptan una gran variedad de diámetros de cables desde 4 hasta 26 mm.

Se recomienda colocar un sistema antitracción adicional, para cables como parte de la instalación.

Corte de los insertos KT-DPF: diámetro de cables menor del 20%.

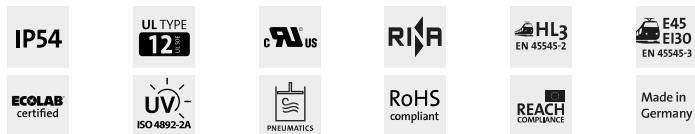


Especificaciones

Protección IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Material	Elastómero
Combustibilidad	UL94-V0, autoextinguible
Temperatura de funcionamiento	-40 C° hasta 100 C°
Propiedades	Libre de silicona, Libre de halógenos

Ventajas y beneficios


- Rango de sujeción de 3 hasta 26 mm con solo 3 insertos
- Ideal para conectar localmente cables no conectorizados
- Fácil almacenaje

Tipos y tamaños de productos




Ref. **41260**
EAN **4251269306730**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **21 mm**
Ancho **21 mm**

Altura **50 mm**
Altura de montaje **33 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
attr.Klemmbereich kombiniert **3 - 12 mm**
Rango de sujeción **1 x 3 - 12 mm**



Ref. **41261**
EAN **4251269306747**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **59 mm**
Altura de montaje **42 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
attr.Klemmbereich kombiniert **4 - 18 mm**
Rango de sujeción **1 x 4 - 18 mm**



Ref. **41262**
EAN **4251269306754**
Unidad de embalaje **10**
Para número máximo de cables **1**
Color **gris (similar RAL 7035)**
Largo **41,5 mm**
Ancho **42 mm**

Altura **59 mm**
Altura de montaje **42 mm**
Para tipo de cable **Cable redondo**
attr.Klemmbereich kombiniert **14 - 26 mm**
Rango de sujeción **1 x 14 - 26 mm**

icotek[®]
smart cable management