



RoHS
compliant


REACH
COMPLIANCE

Tekniset tiedot

Materiaali	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Ominaisuudet	Tärinänkestävä
Asennusvaihtoehdot	Puristus

Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot

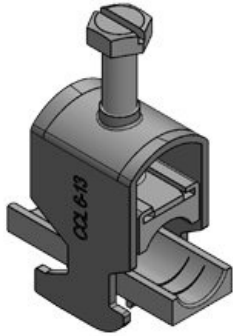

Osa nro.	32000	Puristusalue	1 x 6 - 13
EAN	4251269323		mm
	577		
Pakkausyksikkö	25		
Pituus	24 mm		
Leveys	19 mm		
Korkeus	31 mm		
Asennuskorkeus	51 mm		
	s		


Osa nro. **32001** Puristusalue **1 x 12 - 19**
EAN **4251269323** **mm**
584

Pakkausyksikkö **25**
Pituus **24 mm**
Leveys **22 mm**
Korkeus **36 mm**
Asennuskorkeus **56,7 mm**
s



Osa nro. **32002** Puristusalue **1 x 18 - 23**
EAN **4251269323** **mm**
591

Pakkausyksikkö **25**
Pituus **24 mm**
Leveys **26 mm**
Korkeus **38 mm**
Asennuskorkeus **62 mm**
s

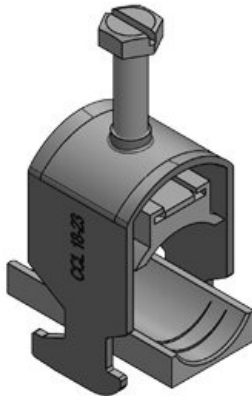


Osa nro. **32003** Puristusalue **1 x 22 - 32**
EAN **4251269323** **mm**
607

Pakkausyksikkö **25**
Pituus **24 mm**
Leveys **38 mm**
Korkeus **52 mm**
Asennuskorkeus **72 mm**
s



Osa nro. **32004** Puristusalue **1 x 30 - 38**
EAN **4251269323** **mm**
614

Pakkausyksikkö **25**
Pituus **24 mm**
Leveys **44 mm**
Korkeus **62 mm**
Asennuskorkeus **78 mm**
s

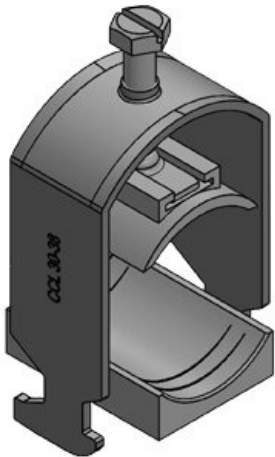


Osa nro. **32005** Puristusalue **1 x 38 - 42**
EAN **4251269323** **621** **mm**

Pakkausyksikkö **25**
Pituus **24 mm**
Leveys **48 mm**
Korkeus **67 mm**
Asennuskorkeus **82 mm**
s




Osa nro. **32006** Puristusalue **1 x 42 - 50**
EAN **4251269323** **638** **mm**

Pakkausyksikkö **25**
Pituus **24 mm**
Leveys **55 mm**
Korkeus **83 mm**
Asennuskorkeus **101 mm**
s

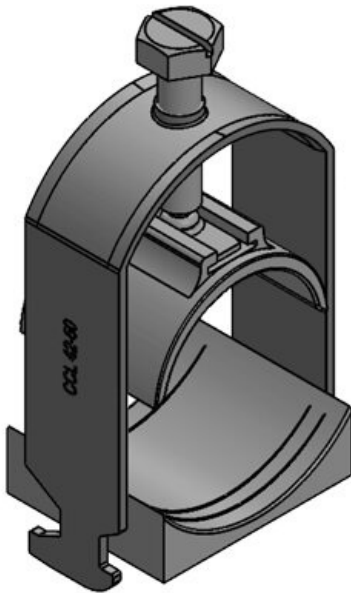

Osa nro. **32007** Puristusalue **1 x 50 - 64**
EAN **4251269323** **mm**
645
Pakkausyksikkö **25**
Pituus **24 mm**
Leveys **69 mm**
Korkeus **98 mm**
Asennuskorkeus **116 mm**
s

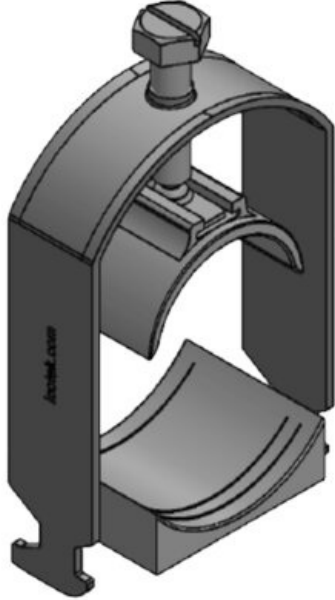

icotek[®]
smart cable management