



IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
4X*

C_{UL} US

EN 61373

UL
746C

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Tekniset tiedot

IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 4X* Outdoor
Materiaali	Elastomeeri (UV-kestävyys F1) Peruskehys: Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 120 C°
Ominaisuudet	UV-kestävä, silikoniton
Asennusvaihtoehdot	Kiinnitys vastamutterilla


Edut ja hyödyt

Tuotetyypit ja koot


	Tilausno.	62652	Asennuskorkeus	43,9 mm
	EAN	4251269338	s	
		564	Ulkohalkaisija	39 mm
	Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	25,3 mm
	Kaapelien max. lukumäärä	1	Leikkauskoko metrinen	M25
	Kaapelin max. halkaisija	12 mm	Kierteet	M25 x 1,5
	Väri	Antrasiitinharmaa (RAL 7016)	Kierteen pituus	11 mm
			Puristusalue	3 - 12 mm
			Puristusalue	1 x 3 - 12 mm
	Korkeus	54,9 mm		




Tilausno.	62653	Asennuskorkeu	49,4 mm
EAN	4251269338	s	
	571	Ulkohalkaisija	46 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	32,3 mm
Kaapeli max. lukumäärä	1	Leikkauskoko metrinen	M32
Kaapeli max. halkaisija	18 mm	Kierteet	M32 × 1,5
Väri	Antrasiitinharmaa (RAL 7016)	Kierteen pituus	11 mm
		Puristusalue	6 - 18 mm
		Puristusalue	1 x 6 - 18 mm
Korkeus	60,4 mm		

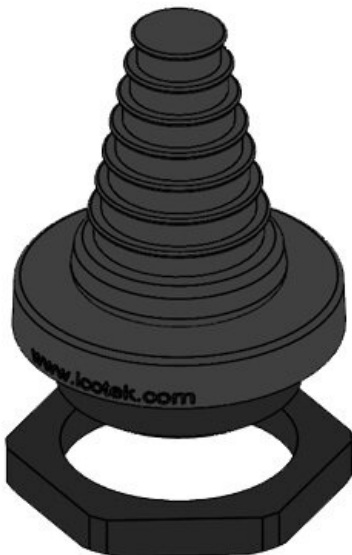


Tilausno.	62654	Asennuskorkeu	54,9 mm
EAN	4251269338	s	
	588	Ulkohalkaisija	54 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	40,4 mm
Kaapeli max. lukumäärä	1	Leikkauskoko metrinen	M40
Kaapeli max. halkaisija	27 mm	Kierteet	M40 × 1,5
Väri	Antrasiitinharmaa (RAL 7016)	Kierteen pituus	11 mm
		Puristusalue	12 - 27 mm
		Puristusalue	1 x 12 - 27 mm
Korkeus	65,9 mm		

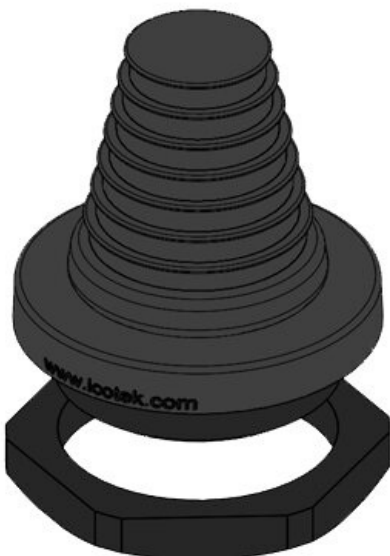

Tilausno.	62655	Asennuskorkeu	54,9 mm
EAN	4251269338	s	
	595	Ulkohalkaisija	64 mm
Pakkausyksikkö	5	Leikkauskoko pyöreä	50,4 mm
Kaapeli max. lukumäärä	1	Leikkauskoko metrinen	M50
Kaapeli max. halkaisija	36 mm	Kierteet	M50 × 1,5
Väri	Antrasiitinharmaa (RAL 7016)	Kierteen pituus	11 mm
		Puristusalue	22 - 36 mm
		Puristusalue	1 x 22 - 36 mm
Korkeus	65,9 mm		

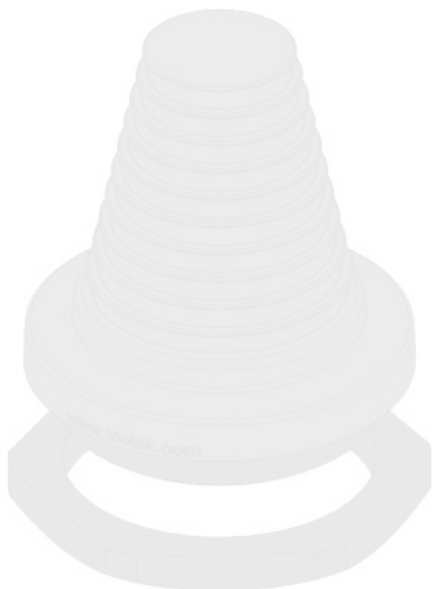

Tilausnro.	62656	Asennuskorkeus	71,4 mm
EAN	4251269338 601	s	
Pakkausyksikkö	5	Ulkohalkaisija	77 mm
Kaapeli max. lukumäärä	1	Leikkauskoko pyöreä	63,4 mm
Kaapelin max. halkaisija	50 mm	Leikkauskoko metrinen	M63
Väri	Antrasiitinharmaa (RAL 7016)	Kierteet	M63 x 1,5
Korkeus	82,4 mm	Kierteen pituus	11 mm
		Puristusalue	27 - 50 mm
		Puristusalue	1 x 27 - 50 mm

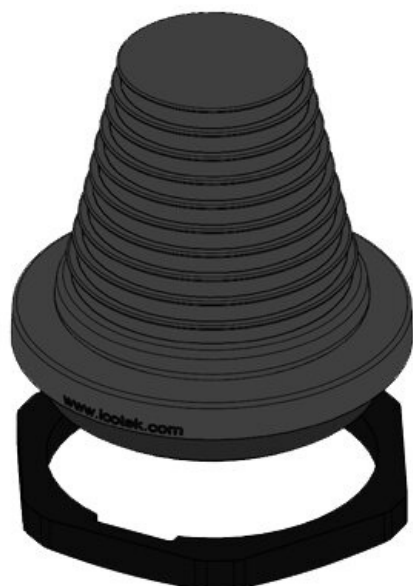

Tilausnro.	62657	Ulkohalkaisija	89 mm
EAN	4251269338 618	Leikkauskoko pyöreä	75,5 mm
Pakkausyksikkö	1	Leikkauskoko metrinen	M75
Kaapeli max. halkaisija	60 mm	Kierteet	M75 x 1,5
Väri	Antrasiitinharmaa (RAL 7016)	Kierteen pituus	11 mm
Korkeus	82,4 mm	Puristusalue	39 - 60 mm
Asennuskorkeus	71,4 mm	Puristusalue	1 x 39 - 60 mm
s			