


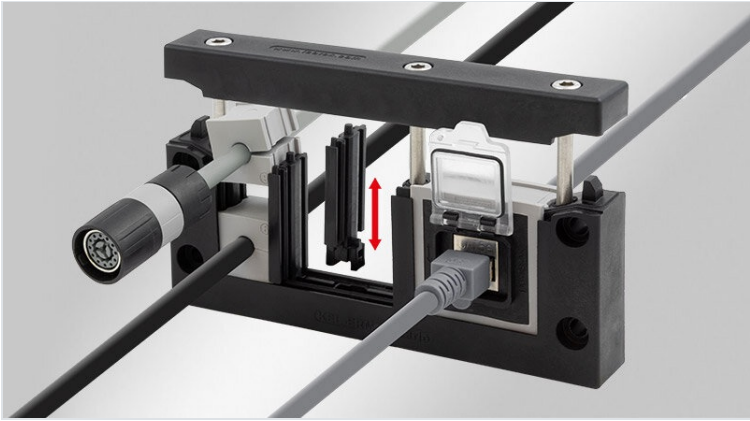

IP54

IP55

IP64

IP65

UL TYPE
12

UL
US

REACH
COMPLIANCE

HL3
EN 45549-2

EN 61373

RoHS
compliant

UV
ISO 4892-2A


Made in
Germany

Tekniset tiedot


IP-suojausluokka (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaali	Polyamidi
Palamisluokka	UL94-V0, itsestään sammuva
Lämpötila	-40 C° ... 140 C°
Ominaisuudet	Tärinänkestävä, UV-kestävä, silikoniton, Korrosioonkestävä (V2A-versiot), halogeeniton
Asennusvaihtoehdot	Ruuvikiinnitys

Edut ja hyödyt


Tuotetyypit ja koot




Tilausno.	68341	Korkeus	22 mm
EAN	4251269337901	Asennuskorkeus	22 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	10	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	65 mm		




Tilausno.	68341.200	Korkeus	22 mm
EAN	4251269337949	Asennuskorkeus	22 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	112 x 36 mm
Kaapelien max. lukumäärä	10	Ruuvireikien määrä	4
Kaapelin max. halkaisija	35 mm	Ruuvireikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	147 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	65 mm		




Tilausnro.	68342	Korkeus	22 mm
EAN	4251269337918	Asennuskorkeus	22 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapeli en max. lukumäärä	8	Ruuvireikien määrä	4
Kaapeli n max. halkaisija	35 mm	Ruuv inreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	65 mm		




Tilausnro.	68342.200	Korkeus	22 mm
EAN	4251269337956	Asennuskorkeus	22 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	86 × 36 mm
Kaapeli en max. lukumäärä	8	Ruuvireikien määrä	4
Kaapeli n max. halkaisija	35 mm	Ruuv inreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	120 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	65 mm		




Tilausnro.	68343	Korkeus	22 mm
EAN	4251269337925	Asennuskorkeus	22 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapeli en max. lukumäärä	6	Ruuvireikien määrä	4
Kaapeli n max. halkaisija	35 mm	Ruuv inreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	65 mm		



Tilausnro.	68343.200	Korkeus	22 mm
EAN	4251269337963	Asennuskorkeus	22 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	65 × 36 mm
Kaapeli en max. lukumäärä	6	Ruuvireikien määrä	4
Kaapeli n max. halkaisija	35 mm	Ruuv inreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	98 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	65 mm		



Tilausnro.	68344	Korkeus	22 mm
EAN	4251269337932	Asennuskorkeus	22 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapeli en max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	4
Kaapeli n max. halkaisija	35 mm	Ruuv inreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Teräslevy, galvaanisesti sinkitty
Leveys	65 mm		



Tilausnro.	68344.200	Korkeus	22 mm
EAN	4251269337970	Asennuskorkeus	22 mm
Pakkausyksikkö	10	Leikkauskoko	46 × 46 mm
Kaapeli en max. lukumäärä	4	Ruuvireikien määrä	4
Kaapeli n max. halkaisija	35 mm	Ruuv inreikien halkaisijat	5,8 mm
Pituus	73 mm	Materiaali ruuvit	Ruostumaton teräs V2A
Leveys	65 mm		



Tilausnro.
EAN
Pakkausyksikkö

68345
4251269338069
10

icotek[®]
smart cable management