

KEL | Cadres passe-câbles divisibles au milieu

pour câbles avec connecteur / IP54 / UL Type 12



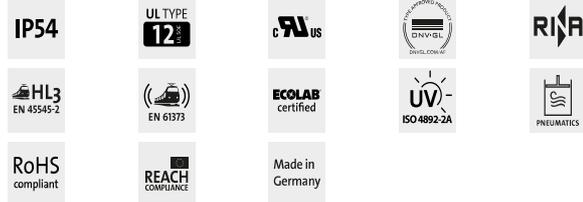
Système divisible au milieu pour le passage de câbles et faisceaux équipés de connecteurs ainsi que des gaines et tuyaux pneumatiques, avec étanchéité IP54 / UL Type 12 et fonction serre-câble selon EN 62444.

Le joint correspondant à la dimension du câble est fixé autour de celui-ci, puis installé dans le cadre.

Le système KEL correspond aux découpes standards des connecteurs 10, 16 et 24 pôles. Concernant la largeur de découpe, on peut aussi choisir 46 mm au lieu de 36 mm ce qui permet d'introduire de plus gros connecteurs. La découpe nécessaire pour KEL-B est de 46 x 46 mm. Les cadres sont montés soit par vissage ou s'enclenchent dans le support KEL-SNAP.

Les kits d'extension des passe-câbles KEL avec plusieurs parties centrales offrent la possibilité d'augmenter la densité de passage et permet de fixer jusqu'à 120 câbles pré confectionnés.

Un joint plat pour le montage est inclus.



Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 140 C°
Propriétés	résistant aux vibrations, sans silicone, inoxydable (versions V2A), sans halogènes, Résistance aux UV
Type de fixation	Visser, Enclencher avec KEL-SNAP
Hauteur de montage	17 mm

Avantages


- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Densité de passage élevée, grande variabilité
- Tenue du câble garantie selon EN 62444
- Résistant aux vibrations
- Espace nécessaire très réduit
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples

Types et tailles de produits


KEL 24 10	N° de cde	42241	Hauteur	17 mm
	EAN	4251269308277	Hauteur de montage	17 mm
	UE	10	Découpe	112 x 36 mm
	Pour nombre max. de câbles	40	Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
	Longueur	147 mm	Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
	Largeur	58 mm	Convient pour joints	10 x KT petit

KEL 24|10 V2A

N° de cde	42241.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308284	Hauteur de montage	17 mm
UE	10	Découpe	112 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	40	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Edelstahl V2A
Largeur	58 mm	Convient pour joints	10 x KT petit

KEL 24|7

N° de cde	42247	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308314	Hauteur de montage	17 mm
UE	10	Découpe	112 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	25	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Largeur	58 mm	Convient pour joints	6 x KT petit 1 x KT grand

KEL 24|7 V2A


N° de cde	42247.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308321	Hauteur de montage	17 mm
UE	10	Découpe	112 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	25	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Edelstahl V2A
Largeur	58 mm	Convient pour joints	6 x KT petit 1 x KT grand

KEL 24|5

N° de cde	42248	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308338	Hauteur de montage	17 mm
UE	10	Découpe	112 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	20	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Largeur	58 mm	Convient pour joints	5 x KT petit

KEL 24|5 V2A


N° de cde	42248.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308345	Hauteur de montage	17 mm
UE	10	Découpe	112 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	20	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Edelstahl V2A
Largeur	58 mm	Convient pour joints	5 x KT petit

KEL 24|4


N° de cde	42244	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308291	Hauteur de montage	17 mm
UE	10	Découpe	112 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	10	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Largeur	58 mm	Convient pour joints	2 x KT petit 2 x KT grand

KEL 24|4 V2A


N° de cde	42244.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308307	Hauteur de montage	17 mm
UE	10	Découpe	112 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	10	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Edelstahl V2A
Largeur	58 mm	Convient pour joints	2 x KT petit 2 x KT grand

KEL 24|15-E


N° de cde	42209	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308017	Hauteur de montage	17 mm
UE	1	Découpe	112 x 66 mm
Pour nombre max. de câbles	60	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Largeur	83 mm	Convient pour joints	15 x KT petit

KEL 24|15-E V2A


N° de cde	42209.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308024	Hauteur de montage	17 mm
UE	1	Découpe	112 x 66 mm
Pour nombre max. de câbles	60	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Edelstahl V2A
Largeur	83 mm	Convient pour joints	15 x KT petit

KEL 24|12-E


N° de cde	42208	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307997	Hauteur de montage	17 mm
UE	1	Découpe	112 x 66 mm
Pour nombre max. de câbles	45	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Largeur	83 mm	Convient pour joints	11 x KT petit 1 x KT grand

KEL 24|12-E V2A


N° de cde	42208.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308000	Hauteur de montage	17 mm
UE	1	Découpe	112 x 66 mm
Pour nombre max. de câbles	45	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Edelstahl V2A
Largeur	83 mm	Convient pour joints	11 x KT petit 1 x KT grand

KEL 24|10-E


N° de cde	49056	Hauteur	17 mm
EAN	4251269312212	Hauteur de montage	17 mm
UE	1	Découpe	112 x 66 mm
Pour nombre max. de câbles	39	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Largeur	83 mm	Convient pour joints	10 x KT petit

KEL 24|10-E V2A


N° de cde	49056.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269312229	Hauteur de montage	17 mm
UE	1	Découpe	112 x 66 mm
Pour nombre max. de câbles	40	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Edelstahl V2A
Largeur	83 mm	Convient pour joints	10 x KT petit

KEL 24|9-E


N° de cde	42207	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307973	Hauteur de montage	17 mm
UE	1	Découpe	112 x 66 mm
Pour nombre max. de câbles	30	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Largeur	83 mm	Convient pour joints	7 x KT petit 2 x KT grand

KEL 24|9-E V2A


N° de cde	42207.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269307980	Hauteur de montage	17 mm
UE	1	Découpe	112 x 66 mm
Pour nombre max. de câbles	30	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Edelstahl V2A
Largeur	83 mm	Convient pour joints	7 x KT petit 2 x KT grand

KEL 24|20-MT


N° de cde	42232	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308215	Hauteur de montage	17 mm
UE	1	Découpe	112 x 82 mm
Pour nombre max. de câbles	80	Nombre de trous de vis	6
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Largeur	102 mm	Convient pour joints	20 x KT petit

KEL 24|20-MT V2A

N° de cde	42232.200	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308222	Hauteur de montage	17 mm
UE	1	Découpe	112 x 82 mm
Pour nombre max. de câbles	80	Nombre de trous de vis	6
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Edelstahl V2A
Largeur	102 mm	Convient pour joints	20 x KT petit


KEL 24|17-MT

N° de cde	42224	Hauteur	17 mm
EAN	4251269308130	Hauteur de montage	17 mm
UE	1	Découpe	112 x 82 mm
Pour nombre max. de câbles	65	Nombre de trous de vis	6
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Largeur	102 mm	Convient pour joints	16 x KT petit 1 x KT grand

KEL 24|17-MT V2A


N° de cde **42224.200**
 EAN **4251269308147**
 UE **1**
 Pour nombre max. de câbles **65**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 x 82 mm**
 Nombre de trous de vis **6**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Edelstahl V2A**
 Convient pour joints **16 x KT petit**
1 x KT grand

KEL 24|14-MT


N° de cde **42225**
 EAN **4251269308154**
 UE **1**
 Pour nombre max. de câbles **50**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 x 82 mm**
 Nombre de trous de vis **6**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Stahl, galvanisch verzinkt**
 Convient pour joints **12 x KT petit**
2 x KT grand

KEL 24|14-MT V2A


N° de cde **42225.200**
 EAN **4251269308161**
 UE **1**
 Pour nombre max. de câbles **48**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 x 82 mm**
 Nombre de trous de vis **6**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Edelstahl V2A**
 Convient pour joints **12 x KT petit**
2 x KT grand

KEL 24|11-MT


N° de cde **42222**
 EAN **4251269308093**
 UE **1**
 Pour nombre max. de câbles **35**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 x 82 mm**
 Nombre de trous de vis **6**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Stahl, galvanisch verzinkt**
 Convient pour joints **8 x KT petit**
3 x KT grand

KEL 24|11-MT V2A


N° de cde **42222.200**
 EAN **4251269308109**
 UE **1**
 Pour nombre max. de câbles **35**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 x 82 mm**
 Nombre de trous de vis **6**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Edelstahl V2A**
 Convient pour joints **8 x KT petit**
3 x KT grand

KEL 24|8-MT


N° de cde **42221**
 EAN **4251269308079**
 UE **1**
 Pour nombre max. de câbles **20**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **147 mm**
 Largeur **102 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **112 x 82 mm**
 Nombre de trous de vis **6**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Stahl, galvanisch verzinkt**
 Convient pour joints **4 x KT petit**
4 x KT grand

KEL 24|8-MT V2A


N° de cde	42221.200
EAN	4251269308086
UE	1
Pour nombre max. de câbles	20
Diamètre max. du câble	35 mm
Longueur	147 mm
Largeur	102 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	112 x 82 mm
Nombre de trous de vis	6
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Edelstahl V2A
Convient pour joints	4 x KT petit 4 x KT grand

KEL 24|30-2MT


N° de cde	42234
EAN	4251269308253
UE	1
Pour nombre max. de câbles	120
Diamètre max. du câble	17 mm
Longueur	147 mm
Largeur	146 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	112 x 126 mm
Nombre de trous de vis	8
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Convient pour joints	30 x KT petit

KEL 24|30-2MT V2A


N° de cde	42234.200
EAN	4251269308260
UE	1
Pour nombre max. de câbles	120
Diamètre max. du câble	17 mm
Longueur	147 mm
Largeur	146 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	112 x 126 mm
Nombre de trous de vis	8
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Edelstahl V2A
Convient pour joints	30 x KT petit

KEL 24|27-2MT


N° de cde	42233
EAN	4251269308239
UE	1
Pour nombre max. de câbles	105
Diamètre max. du câble	35 mm
Longueur	147 mm
Largeur	146 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	112 x 126 mm
Nombre de trous de vis	8
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Convient pour joints	26 x KT petit 1 x KT grand

KEL 24|27-2MT V2A


N° de cde	42233.200
EAN	4251269308246
UE	1
Pour nombre max. de câbles	105
Diamètre max. du câble	35 mm
Longueur	147 mm
Largeur	146 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	112 x 126 mm
Nombre de trous de vis	8
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Edelstahl V2A
Convient pour joints	26 x KT petit 1 x KT grand

KEL 24|24-2MT


N° de cde	42227
EAN	4251269308192
UE	1
Pour nombre max. de câbles	90
Diamètre max. du câble	35 mm
Longueur	147 mm
Largeur	146 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	112 x 126 mm
Nombre de trous de vis	8
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Convient pour joints	22 x KT petit 2 x KT grand

KEL 24|24-2MT V2A


N° de cde	42227.200
EAN	4251269308208
UE	1
Pour nombre max. de câbles	90
Diamètre max. du câble	35 mm
Longueur	147 mm
Largeur	146 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	112 x 126 mm
Nombre de trous de vis	8
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Edelstahl V2A
Convient pour joints	22 x KT petit 2 x KT grand

KEL 24|21-2MT


N° de cde	42226
EAN	4251269308178
UE	1
Pour nombre max. de câbles	75
Diamètre max. du câble	35 mm
Longueur	147 mm
Largeur	146 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	112 x 126 mm
Nombre de trous de vis	8
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Convient pour joints	18 x KT petit 3 x KT grand

KEL 24|21-2MT V2A


N° de cde	42226.200
EAN	4251269308185
UE	1
Pour nombre max. de câbles	75
Diamètre max. du câble	35 mm
Longueur	147 mm
Largeur	146 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	112 x 126 mm
Nombre de trous de vis	8
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Edelstahl V2A
Convient pour joints	18 x KT petit 3 x KT grand

KEL 24|12-2MT


N° de cde	42223
EAN	4251269308116
UE	1
Pour nombre max. de câbles	30
Diamètre max. du câble	35 mm
Longueur	147 mm
Largeur	146 mm


Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	112 x 126 mm
Nombre de trous de vis	8
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Convient pour joints	6 x KT petit 6 x KT grand


KEL 24|12-2MT V2A


N° de cde	42223.200
EAN	4251269308123
UE	1
Pour nombre max. de câbles	30
Diamètre max. du câble	35 mm
Longueur	147 mm
Largeur	146 mm


Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	112 x 126 mm
Nombre de trous de vis	8
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Edelstahl V2A
Convient pour joints	6 x KT petit 6 x KT grand


KEL 16 8 	N° de cde	42168	Hauteur	17 mm
	EAN	4251269307911	Hauteur de montage	17 mm
	UE	10	Découpe	86 x 36 mm
	Pour nombre max. de câbles	32	Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
	Longueur	120 mm	Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
	Largeur	58 mm	Convient pour joints	8 x KT petit

KEL 16 8 V2A 	N° de cde	42168.200	Hauteur	17 mm
	EAN	4251269307928	Hauteur de montage	17 mm
	UE	10	Découpe	86 x 36 mm
	Pour nombre max. de câbles	30	Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
	Longueur	120 mm	Matière des vis	Edelstahl V2A
	Largeur	58 mm	Convient pour joints	8 x KT petit

KEL 16 5 	N° de cde	42165	Hauteur	17 mm
	EAN	4251269307898	Hauteur de montage	17 mm
	UE	10	Découpe	86 x 36 mm
	Pour nombre max. de câbles	17	Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
	Longueur	120 mm	Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
	Largeur	58 mm	Convient pour joints	4 x KT petit 1 x KT grand


KEL 16 5 V2A 	N° de cde	42165.200	Hauteur	17 mm
	EAN	4251269307904	Hauteur de montage	17 mm
	UE	10	Découpe	86 x 36 mm
	Pour nombre max. de câbles	17	Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
	Longueur	120 mm	Matière des vis	Edelstahl V2A
	Largeur	58 mm	Convient pour joints	4 x KT petit 1 x KT grand


KEL 16 4 	N° de cde	42164	Hauteur	17 mm
	EAN	4251269307874	Hauteur de montage	17 mm
	UE	10	Découpe	86 x 36 mm
	Pour nombre max. de câbles	16	Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
	Longueur	120 mm	Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
	Largeur	58 mm	Convient pour joints	4 x KT petit


KEL 16 4 V2A 	N° de cde	42164.200	Hauteur	17 mm
	EAN	4251269307881	Hauteur de montage	17 mm
	UE	10	Découpe	86 x 36 mm
	Pour nombre max. de câbles	16	Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
	Longueur	120 mm	Matière des vis	Edelstahl V2A
	Largeur	58 mm	Convient pour joints	4 x KT petit


KEL 16 2 	N° de cde	42162	Hauteur	17 mm
	EAN	4251269307850	Hauteur de montage	17 mm
	UE	10	Découpe	86 x 36 mm
	Pour nombre max. de câbles	2	Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
	Longueur	120 mm	Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
	Largeur	58 mm	Convient pour joints	2 x KT grand


KEL 16 2 V2A 	N° de cde	42162.200	Hauteur	17 mm
	EAN	4251269307867	Hauteur de montage	17 mm
	UE	10	Découpe	86 x 36 mm
	Pour nombre max. de câbles	2	Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
	Longueur	120 mm	Matière des vis	Edelstahl V2A
	Largeur	58 mm	Convient pour joints	2 x KT grand

KEL 16 12-E 	N° de cde	42141	Hauteur	17 mm
	EAN	4251269307713	Hauteur de montage	17 mm
	UE	1	Découpe	86 x 66 mm
	Pour nombre max. de câbles	48	Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
	Longueur	120 mm	Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
	Largeur	84 mm	Convient pour joints	12 x KT petit

KEL 16 12-E V2A 	N° de cde	42141.200	Hauteur	17 mm
	EAN	4251269307720	Hauteur de montage	17 mm
	UE	1	Découpe	86 x 66 mm
	Pour nombre max. de câbles	48	Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
	Longueur	120 mm	Matière des vis	Edelstahl V2A
	Largeur	84 mm	Convient pour joints	12 x KT petit


KEL 16 6-E 	N° de cde	42140	Hauteur	17 mm
	EAN	4251269307690	Hauteur de montage	17 mm
	UE	1	Découpe	86 x 66 mm
	Pour nombre max. de câbles	18	Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
	Longueur	120 mm	Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
	Largeur	84 mm	Convient pour joints	4 x KT petit 2 x KT grand

KEL 16 6-E V2A 	N° de cde	42140.200	Hauteur	17 mm
	EAN	4251269307706	Hauteur de montage	17 mm
	UE	1	Découpe	86 x 66 mm
	Pour nombre max. de câbles	18	Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
	Longueur	120 mm	Matière des vis	Edelstahl V2A
	Largeur	84 mm	Convient pour joints	4 x KT petit 2 x KT grand

KEL 16|16-MT


N° de cde	42145
EAN	4251269307775
UE	1
Pour nombre max. de câbles	64
Diamètre max. du câble	17 mm
Longueur	120 mm
Largeur	102 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	86 x 82 mm
Nombre de trous de vis	6
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Convient pour joints	16 x KT petit

KEL 16|16-MT V2A


N° de cde	42145.200
EAN	4251269307782
UE	1
Pour nombre max. de câbles	61
Diamètre max. du câble	17 mm
Longueur	120 mm
Largeur	102 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	86 x 82 mm
Nombre de trous de vis	6
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Edelstahl V2A
Convient pour joints	16 x KT petit

KEL 16|10-MT


N° de cde	42144
EAN	4251269307751
UE	1
Pour nombre max. de câbles	34
Diamètre max. du câble	35 mm
Longueur	120 mm
Largeur	102 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	86 x 82 mm
Nombre de trous de vis	6
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Convient pour joints	8 x KT petit 2 x KT grand

KEL 16|10-MT V2A


N° de cde	42144.200
EAN	4251269307768
UE	1
Pour nombre max. de câbles	34
Diamètre max. du câble	35 mm
Longueur	120 mm
Largeur	102 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	86 x 82 mm
Nombre de trous de vis	6
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Edelstahl V2A
Convient pour joints	8 x KT petit 2 x KT grand

KEL 16|4-MT


N° de cde	42143
EAN	4251269307737
UE	1
Pour nombre max. de câbles	4
Diamètre max. du câble	35 mm
Longueur	120 mm
Largeur	102 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	86 x 82 mm
Nombre de trous de vis	6
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Convient pour joints	4 x KT grand

KEL 16|4-MT V2A


N° de cde	42143.200
EAN	4251269307744
UE	1
Pour nombre max. de câbles	4
Diamètre max. du câble	35 mm
Longueur	120 mm
Largeur	102 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	86 x 82 mm
Nombre de trous de vis	6
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Edelstahl V2A
Convient pour joints	4 x KT grand

KEL 16|24-2MT


N° de cde	42149
EAN	4251269307836
UE	1
Pour nombre max. de câbles	96
Diamètre max. du câble	17 mm
Longueur	120 mm
Largeur	146 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	86 x 126 mm
Nombre de trous de vis	8
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Convient pour joints	24 x KT petit

KEL 16|24-2MT V2A


N° de cde	42149.200
EAN	4251269307843
UE	1
Pour nombre max. de câbles	96
Diamètre max. du câble	17 mm
Longueur	120 mm
Largeur	146 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	86 x 126 mm
Nombre de trous de vis	8
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Edelstahl V2A
Convient pour joints	24 x KT petit

KEL 16|12-2MT


N° de cde	42148
EAN	4251269307812
UE	1
Pour nombre max. de câbles	36
Diamètre max. du câble	35 mm
Longueur	120 mm
Largeur	146 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	86 x 126 mm
Nombre de trous de vis	8
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Convient pour joints	8 x KT petit 4 x KT grand

KEL 16|12-2MT V2A


N° de cde	42148.200
EAN	4251269307829
UE	1
Pour nombre max. de câbles	36
Diamètre max. du câble	35 mm
Longueur	120 mm
Largeur	146 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	86 x 126 mm
Nombre de trous de vis	8
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Edelstahl V2A
Convient pour joints	8 x KT petit 2 x KT grand

KEL 16|6-2MT


N° de cde	42147
EAN	4251269307799
UE	1
Pour nombre max. de câbles	6
Diamètre max. du câble	35 mm
Longueur	120 mm
Largeur	146 mm


Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	86 x 126 mm
Nombre de trous de vis	8
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
Convient pour joints	6 x KT grand


KEL 16|6-2MT V2A


N° de cde	42147.200
EAN	4251269307805
UE	1
Pour nombre max. de câbles	6
Diamètre max. du câble	35 mm
Longueur	120 mm
Largeur	146 mm


Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	86 x 126 mm
Nombre de trous de vis	8
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Edelstahl V2A
Convient pour joints	6 x KT grand


KEL 10 6 	N° de cde	42216	Hauteur	17 mm
	EAN	4251269308055	Hauteur de montage	17 mm
	UE	10	Découpe	65 x 36 mm
	Pour nombre max. de câbles	24	Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
	Longueur	98 mm	Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
	Largeur	58 mm	Convient pour joints	6 x KT petit


KEL 10 6 V2A 	N° de cde	42216.200	Hauteur	17 mm
	EAN	4251269308062	Hauteur de montage	17 mm
	UE	10	Découpe	65 x 36 mm
	Pour nombre max. de câbles	24	Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
	Longueur	98 mm	Matière des vis	Edelstahl V2A
	Largeur	58 mm	Convient pour joints	6 x KT petit

KEL 10 3 	N° de cde	42212	Hauteur	17 mm
	EAN	4251269308031	Hauteur de montage	17 mm
	UE	10	Découpe	65 x 36 mm
	Pour nombre max. de câbles	9	Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
	Longueur	98 mm	Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
	Largeur	58 mm	Convient pour joints	2 x KT petit 1 x KT grand

KEL 10 3 V2A 	N° de cde	42212.200	Hauteur	17 mm
	EAN	4251269308048	Hauteur de montage	17 mm
	UE	10	Découpe	65 x 36 mm
	Pour nombre max. de câbles	9	Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
	Longueur	98 mm	Matière des vis	Edelstahl V2A
	Largeur	58 mm	Convient pour joints	2 x KT petit 1 x KT grand


KEL-B4 	N° de cde	42204	Hauteur	17 mm
	EAN	4251269307935	Hauteur de montage	17 mm
	UE	10	Découpe	46 x 46 mm
	Pour nombre max. de câbles	16	Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
	Longueur	72 mm	Matière des vis	Stahl, galvanisch verzinkt
	Largeur	58 mm	Convient pour joints	4 x KT petit

KEL-B4 V2A 	N° de cde	42204.200	Hauteur	17 mm
	EAN	4251269307942	Hauteur de montage	17 mm
	UE	10	Découpe	46 x 46 mm
	Pour nombre max. de câbles	16	Nombre de trous de vis	4
	Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
	Longueur	72 mm	Matière des vis	Edelstahl V2A
	Largeur	58 mm	Convient pour joints	4 x KT petit

KEL-B1

N° de cde **42206**
 EAN **4251269307959**
 UE **10**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **72 mm**
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **46 x 46 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Stahl, galvanisch verzinkt**
 Convient pour joints **1 x KT grand**

KEL-B1 V2A

N° de cde **42206.200**
 EAN **4251269307966**
 UE **10**
 Pour nombre max. de câbles **1**
 Diamètre max. du câble **35 mm**
 Longueur **72 mm**
 Largeur **58 mm**

Hauteur **17 mm**
 Hauteur de montage **17 mm**
 Découpe **46 x 46 mm**
 Nombre de trous de vis **4**
 Diamètre trous de vis **5,8 mm**
 Matière des vis **Edelstahl V2A**
 Convient pour joints **1 x KT grand**