

KT-DPF | Joints pyramidaux, gris

pour câbles de 3 à 26 mm de diamètre / IP54 / UL Type 12




Vous ne connaissez pas exactement le diamètre de tous les câbles au moment de l'installation par ex. sur le chantier? Avec l'assortiment de joints KT-DPF, vous avez toujours le joint qu'il faut.

Du fait du modèle pyramidal extrêmement souple, l'introduction et le positionnement du câble sont très simplifiés par rapport aux presse-étoupes traditionnels.

Les joints KT-DPF ne sont pas fendus et donc ne conviendront pas aux câbles pré confectionnés. Il est recommandé pour soulager la traction des câbles d'alimentation.

Les petits joints KT-DPF permettent d'introduire des câbles de 3 à 12 mm, les grands joints KT-DPF permettent d'introduire des câbles de 4 à 26 mm de diamètre.

Nous recommandons de couper les joints KT-DPF à l'endroit suivant: Diamètre de câble en mm moins env. 20%.

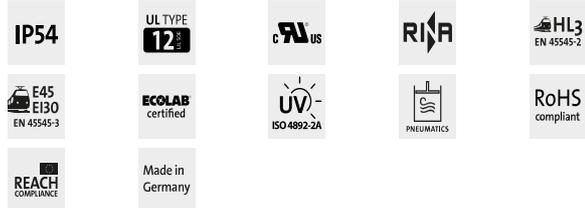

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Élastomère
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes

Avantages

- Grande gamme de serrage de 3 à 26 mm avec seulement 3 joints
- Idéal pour câblage de la fin pas pré-câblé câbles sur le site
- Facilité de rangement

Types et tailles de produits


KT-DPF-A gy



N° de cde	41260
EAN	4251269306730
UE	10
Pour nombre max. de câbles	1
Couleur	grau (ähnlich RAL 7035)
Longueur	21 mm
Largeur	21 mm

Hauteur	50 mm
Hauteur de montage	33 mm
Pour type de câble	Rundleitung
Pour diamètres de câble	1 x 3 - 12 mm

KT-DPF-B gy



N° de cde	41261
EAN	4251269306747
UE	10
Pour nombre max. de câbles	1
Couleur	grau (ähnlich RAL 7035)
Longueur	41,5 mm
Largeur	42 mm

Hauteur	59 mm
Hauteur de montage	42 mm
Pour type de câble	Rundleitung
Pour diamètres de câble	1 x 4 - 18 mm

KT-DPF-C gy



N° de cde **41262**
EAN **4251269306754**
UE **10**
Pour nombre max. de câbles **1**
Couleur **grau (ähnlich RAL 7035)**
Longueur **41,5 mm**
Largeur **42 mm**

Hauteur **59 mm**
Hauteur de montage **42 mm**
Pour type de câble **Rundleitung**
Pour diamètres de câble **1 x 14 - 26 mm**

□