

CEM-KEL-U | Cadres passe-câbles CEM divisibles

pour câbles avec connecteur



Les cadres de passage de câbles CEM-KEL-U sont des variantes de nos produits KEL-U et KEL-E. Grâce à leur revêtement métallisé très conducteur, les défauts de blindage dans les armoires peuvent être facilement absorbés.

Le système de passage de câbles pré confectionnés est très simple à monter par l'intermédiaire de la fixation automatique des [joints](#).

Le cadre passe-câbles CEM-KEL-U est compatible sur les ouvertures des connecteurs industriels 16 et 24 pôles. Concernant la largeur de découpe, on peut aussi choisir 46 mm au lieu de 36 mm ce qui permet d'introduire de plus gros connecteurs.

Les cadres à une rangée de la série CEM-KEL-E permettent l'installation aux emplacements étroits.

Un joint plat conducteur est inclus dans la livraison, il se place entre le cadre et la paroi qui doit être vierge de peinture.

Spécifications


Matière	Polyamide, assemblage hautement conducteur
Caract. au feu	UL94-HB
Température	-40 C° à 140 C°
Propriétés	résistant aux vibrations
Type de fixation	Visser

Avantages

- Les perturbations induites et conduites sont détournéesde manière fiable
- Surface résistante aux rayures
- Mise en contact du blindage de câble à 360°
- Joints CEM entièrement en matière conductrice élastomère
- Densité de passage élevée, grande variabilité
- Très bonne valeur de dissipation
- Très bon effet de blindage CEM


Types et tailles de produits

CEM-KEL-U 24|10




N° de cde	99400	Hauteur	17 mm
EAN	4251269319365	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	112 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	10	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	17 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Convient pour joints	10 x CEM-KT petit

CEM-KEL-U 24|4




N° de cde	99401	Hauteur	17 mm
EAN	4251269319372	Hauteur de montage	17 mm
Unité d'emballage	1	Découpe	112 x 36 mm
Pour nombre max. de câbles	4	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	58 mm	Convient pour joints	2 x CEM-KT petit 2 x CEM-KT grand

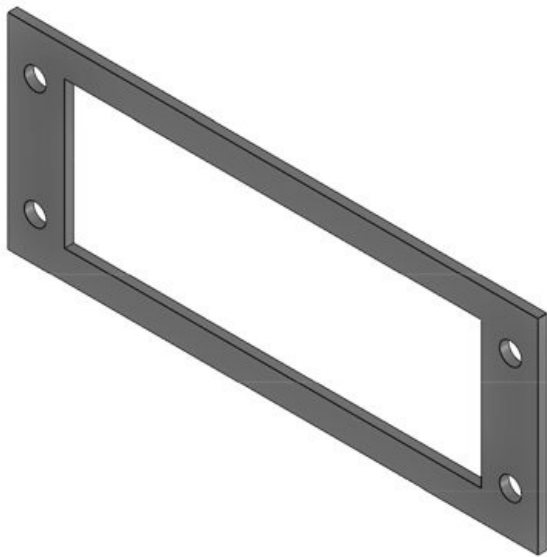

N° de cde	98047	Découpe	112 × 36 mm
EAN	4251269322655	Nombre de trous de vis	4
Unité d'emballage	1	Diamètre trous de vis	6 mm
Longueur	145 mm		
Largeur	56 mm		
Hauteur	2,5 mm		
Hauteur de montage	2,5 mm		


CEM-KEL-U 16|8



N° de cde	99402
EAN	4251269319389
Unité d'emballage	1
Pour nombre max. de câbles	8
Diamètre max. du câble	17 mm
Longueur	120 mm
Largeur	58 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	86 × 36 mm
Nombre de trous de vis	4
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Acier galvanisé
Convient pour joints	8 x CEM-KT petit


CEM-KEL-E5



N° de cde	99422
EAN	4251269319402
Unité d'emballage	1
Pour nombre max. de câbles	5
Diamètre max. du câble	17 mm
Longueur	147 mm
Largeur	39 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	112 × 24 mm
Nombre de trous de vis	2
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Acier galvanisé
Convient pour joints	5 x CEM-KT petit

CEM-KEL-E3



N° de cde	99420
EAN	4251269319396
Unité d'emballage	1
Pour nombre max. de câbles	3
Diamètre max. du câble	17 mm
Longueur	98 mm
Largeur	39 mm

Hauteur	17 mm
Hauteur de montage	17 mm
Découpe	65 × 24 mm
Nombre de trous de vis	2
Diamètre trous de vis	5,8 mm
Matière des vis	Acier galvanisé
Convient pour joints	3 x CEM-KT petit