

CEM-KVT-DS | Presse-étoupes CEM divisibles

pour câbles avec connecteur, filetage M32/M63 / IP55



Le presse-étoupe divisible CEM-KVT-DS est basé sur le KVT icotek, mais avec une surface hautement métallisée et conductrice.

Le premier joint (KT) sert à maintenir le câble et assurer l'étanchéité du montage. La deuxième joint chargé métalliquement (CEM-KT) entre en contact avec le blindage du câble à 360 °.

Le contact avec le potentiel de la terre se fait à travers le contre-écrou CEM.

IP54

IP55



RoHS
compliant



Made in
Germany

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55
Matière	Polycarbonate, assemblage hautement conducteur Contre-écrou: Laiton nickelé Contre-écrou: Plastique
Caract. au feu	UL94-HB
Température	-40 C° à 90 C°
Type de fixation	Vissage par contre-écrou

Avantages

- Les perturbations induites et conduites sont détournées de manière fiable
- Surface résistante aux rayures
- Mise en contact du blindage de câble à 360°
- Joints CEM entièrement en matière conductrice élastomère
- Très bonne valeur de dissipation
- Très bon effet de blindage CEM

Types et tailles de produits

CEM-KVT-DS 32 avec contre-écrou plastique




N° de cde	99431
EAN	4251269321962
Unité d'emballage	5
Pour nombre max. de câbles	1
Diamètre max. du câble	17 mm
Hauteur de montage	23 mm
Découpe, métrique	M32

Découpe, ronde
Filetage
Longueur filetage
Convient pour joints

32,3 mm
M32 x 1,5
14 mm
1 x KT petit
1 x CEM-KT petit

CEM-KVT-DS 32 avec contre-écrou CEM




N° de cde	99432
EAN	4251269322662
Unité d'emballage	5
Pour nombre max. de câbles	1
Diamètre max. du câble	17 mm
Hauteur de montage	23 mm
Découpe, métrique	M32

Découpe, ronde
Filetage
Longueur filetage
Convient pour joints

32,3 mm
M32 x 1,5
14 mm
1 x KT petit
1 x CEM-KT petit

CEM-KVT-DS 63|1 avec contre-écrou plastique




N° de cde **99434**
EAN **4251269322587**
Unité d'emballage **1**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Hauteur de montage **23 mm**
Découpe, métrique **M63**

Découpe, ronde
Filetage
Longueur filetage
Matière des vis
Convient pour joints

63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
Acier inoxydable V2A
1 x KT grand
1 x CEM-KT grand

CEM-KVT-DS 63|1 avec contre-écrou CEM




N° de cde **99435**
EAN **4251269322594**
Unité d'emballage **1**
Pour nombre max. de câbles **1**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Hauteur de montage **23 mm**
Découpe, métrique **M63**

Découpe, ronde
Filetage
Longueur filetage
Matière des vis
Convient pour joints

63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
Acier inoxydable V2A
1 x KT grand
1 x CEM-KT grand

CEM-KVT-DS 63|4 avec contre-écrou CEM




N° de cde **99437**
EAN **4251269322617**
Unité d'emballage **1**
Pour nombre max. de câbles **4**
Diamètre max. du câble **17 mm**
Hauteur de montage **23 mm**
Découpe, métrique **M63**

Découpe, ronde
Filetage
Longueur filetage
Matière des vis
Convient pour joints

63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
Acier inoxydable V2A
4 x KT petit
4 x CEM-KT petit

CEM-KVT-DS 63|4 avec contre-écrou plastique



N° de cde **99436**
EAN **4251269322600**
Unité d'emballage **1**
Pour nombre max. de câbles **4**
Diamètre max. du câble **17 mm**
Hauteur de montage **23 mm**
Découpe, métrique **M63**

Découpe, ronde
Filetage
Longueur filetage
Matière des vis
Convient pour joints


63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
Acier inoxydable V2A
4 x KT petit
4 x CEM-KT petit

CEM joint plat conducteur 32




N° de cde **99555**
EAN **4251269322631**
Unité d'emballage **5**
Hauteur **2,5 mm**
Diamètre extérieur **38 mm**

CEM joint plat conducteur 63

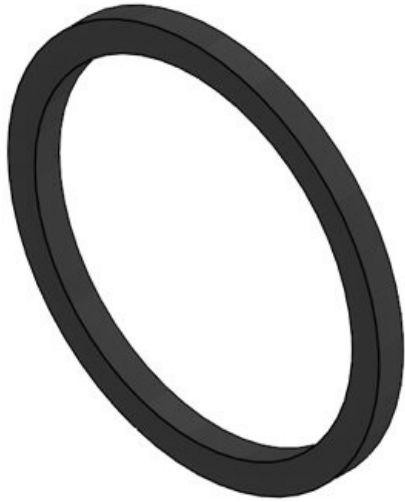


N° de cde **99556**
EAN **4251269322**
648
Unité **5**
d'emballage
Hauteur **2,5 mm**
Diamètre **70 mm**
extérieur

CEM-GM 32

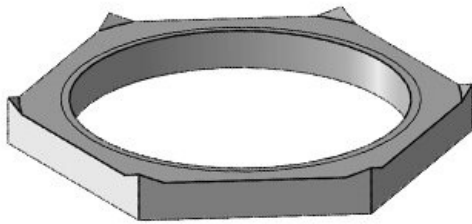

N° de cde **99557**
EAN **4251269321**
979
Unité **5**
d'emballage
Hauteur **4,5 mm**

CEM-GM 63

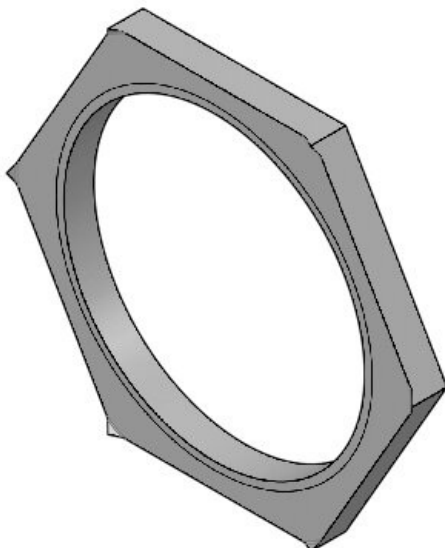

N° de cde **99558**
EAN **4251269322**
624
Unité **1**
d'emballage
Hauteur **7 mm**

