

KEL-DPF | Passe-câbles pyramidals

pour câbles de 3 à 70 mm de diamètre, M25-M85 / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



La série KEL-DPF sert à introduire des câbles jusqu'à 70 mm de diamètre par ex. dans une armoire électrique. Du fait du modèle pyramidal extrêmement souple, l'introduction et le positionnement du câble sont très simplifiés par rapport aux presse-étoupes traditionnels.

Nous recommandons de couper les joints à l'endroit suivant : Diamètre de câble en mm moins env. 25%. Le diamètre est indiqué à chaque étage de la pyramide.

Il est recommandé pour soulager la traction des câbles d'alimentation.

*4X pour usage intérieur uniquement

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

UL TYPE
12

UL TYPE
4X

CALUS

RIAR

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Matière	Élastomère Support: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Vissage par contre-écrou

Avantages

- Montage rapide sans outils
- On peut faire entrer de biais des lignes non souples et des câbles rigides
- Correspond à la découpe métrique
- Types de protection IP66/IP68 certifié selon EN 60529
- Des écrous hexagonaux sont joints à la livraison

Types et tailles de produits


KEL-DPF 25|3-12 gy

N° de cde	42652	Hauteur de	43,9 mm
EAN	4251269309	montage	
	083	Découpe,	25,3 mm
Unité	5	ronde	
d'emballage		Découpe,	M25
Pour nombre	1	métrique	
max. de câbles		Filetage	M25 x 1,5
Couleur	gris	Longueur	11 mm
	(semblable à	filetage	
	RAL 7035)	Pour diamètres	1 x 3 - 12
Hauteur	54,9 mm	de câble	mm
Diamètre	39 mm		
extérieur			

**KEL-DPF 25|3-12 bk**

N° de cde	50652	Hauteur de	43,9 mm
EAN	4251269315	montage	
	039	Découpe,	25,3 mm
Unité	5	ronde	
d'emballage		Découpe,	M25
Pour nombre	1	métrique	
max. de câbles		Filetage	M25 x 1,5
Couleur	noir	Longueur	11 mm
Hauteur	54,9 mm	filetage	
Diamètre	39 mm	Pour diamètres	1 x 3 - 12
extérieur		de câble	mm



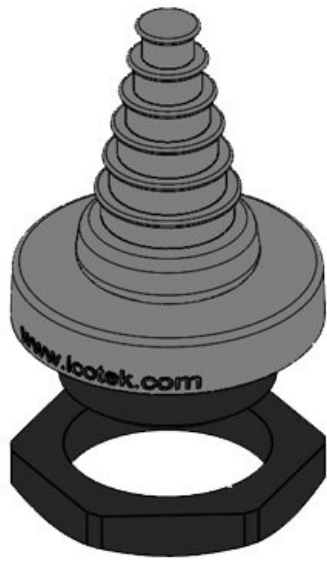


N° de cde	42653	Hauteur de montage	49,4 mm
EAN	4251269309090	Découpe, ronde	32,3 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, métrique	M32
Pour nombre max. de câbles	1	Filetage	M32 x 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	11 mm
Hauteur	60,4 mm	Pour diamètres de câble	1 x 6 - 18 mm
Diamètre extérieur	46 mm		



N° de cde	50653	Hauteur de montage	49,4 mm
EAN	4251269315046	Découpe, ronde	32,3 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, métrique	M32
Pour nombre max. de câbles	1	Filetage	M32 x 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	11 mm
Hauteur	60,4 mm	Pour diamètres de câble	1 x 6 - 18 mm
Diamètre extérieur	46 mm		


KEL-DPF 40|12-27 gy


N° de cde	42654	Hauteur de	54,9 mm
EAN	4251269309	montage	
	106	Découpe,	40,4 mm
Unité	5	ronde	
d'emballage		Découpe,	M40
Pour nombre	1	métrique	
max. de câbles		Filetage	M40 x 1,5
Couleur	gris	Longueur	11 mm
	(semblable à	filetage	
	RAL 7035)	Pour diamètres	1 x 12 - 27
Hauteur	65,9 mm	de câble	mm
Diamètre	39 mm		
extérieur			

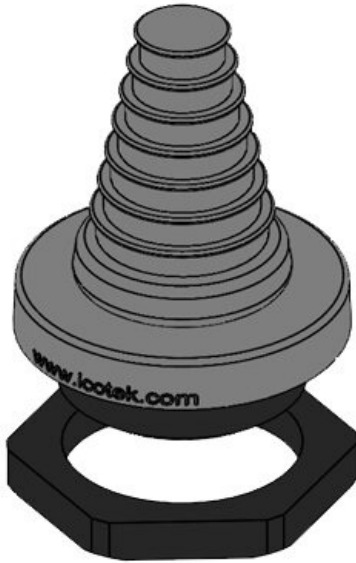


KEL-DPF 40|12-27 bk

N° de cde	50654	Hauteur de	54,9 mm
EAN	4251269315	montage	
	053	Découpe,	40,4 mm
Unité	5	ronde	
d'emballage		Découpe,	M40
Pour nombre	1	métrique	
max. de câbles		Filetage	M40 x 1,5
Couleur	noir	Longueur	11 mm
Hauteur	65,9 mm	filetage	
Diamètre	39 mm	Pour diamètres	1 x 12 - 27
extérieur		de câble	mm

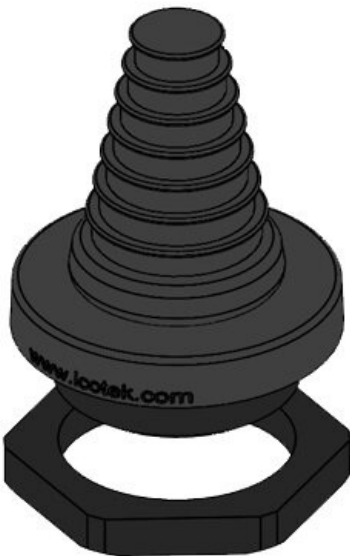

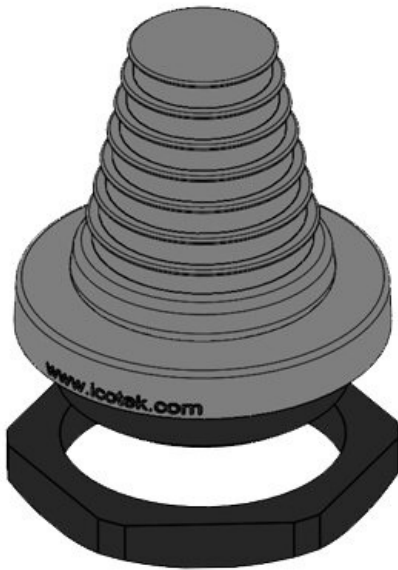


N° de cde	42655	Hauteur de montage	54,9 mm
EAN	4251269309	Découpe, ronde	50,4 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, métrique	M50
Pour nombre max. de câbles	1	Filetage	M50 x 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	11 mm
Hauteur	65,9 mm	Pour diamètres de câble	1 x 22 - 36 mm
Diamètre extérieur	64 mm		

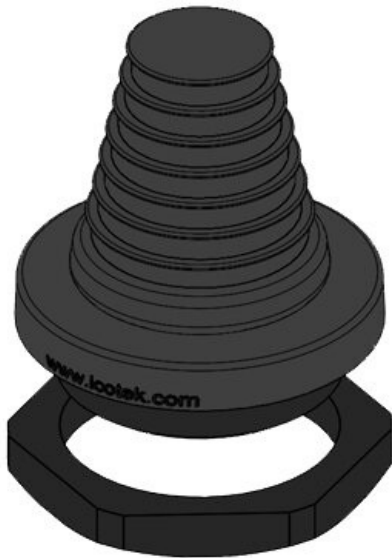


N° de cde	50655	Hauteur de montage	54,9 mm
EAN	4251269315	Découpe, ronde	50,4 mm
Unité d'emballage	5	Découpe, métrique	M50
Pour nombre max. de câbles	1	Filetage	M50 x 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	11 mm
Hauteur	65,9 mm	Pour diamètres de câble	1 x 22 - 36 mm
Diamètre extérieur	64 mm		


KEL-DPF 63|27-50 gy

N° de cde	42656	Hauteur de	71,4 mm
EAN	4251269309	montage	
	120	Découpe,	63,4 mm
Unité	5	ronde	
d'emballage		Découpe,	M63
Pour nombre	1	métrique	
max. de câbles		Filetage	M63 x 1,5
Couleur	gris	Longueur	11 mm
	(semblable à	filetage	
	RAL 7035)	Pour diamètres	1 x 27 - 50
Hauteur	82,4 mm	de câble	mm
Diamètre	77 mm		
extérieur			

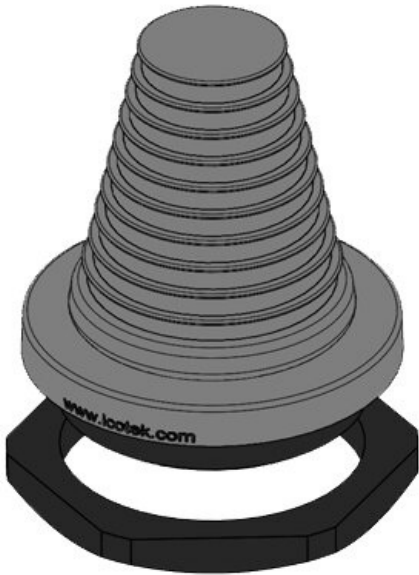
**KEL-DPF 63|27-50 bk**

N° de cde	50656	Hauteur de	71,4 mm
EAN	4251269315	montage	
	077	Découpe,	63,4 mm
Unité	5	ronde	
d'emballage		Découpe,	M63
Pour nombre	1	métrique	
max. de câbles		Filetage	M63 x 1,5
Couleur	noir	Longueur	11 mm
Hauteur	82,4 mm	filetage	
Diamètre	77 mm	Pour diamètres	1 x 27 - 50
extérieur		de câble	mm

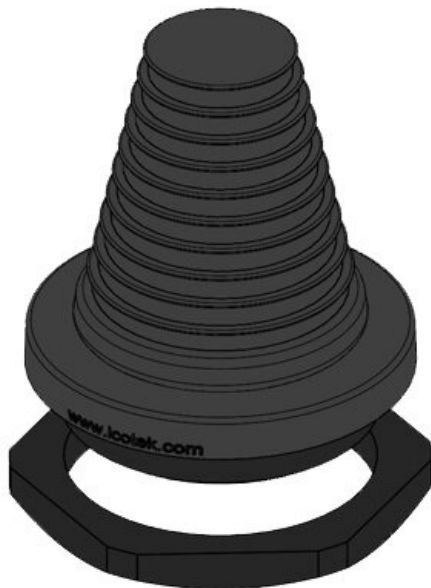

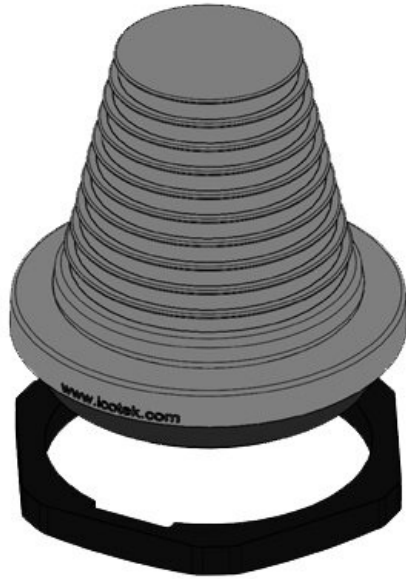


N° de cde	42657	Hauteur de montage	71,4 mm
EAN	4251269316	Découpe, ronde	75,5 mm
Unité d'emballage	1	Découpe, métrique	M75
Pour nombre max. de câbles	1	Filetage	M75 x 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	11 mm
Hauteur	82,4 mm	Pour diamètres de câble	1 x 39 - 60 mm
Diamètre extérieur	89 mm		

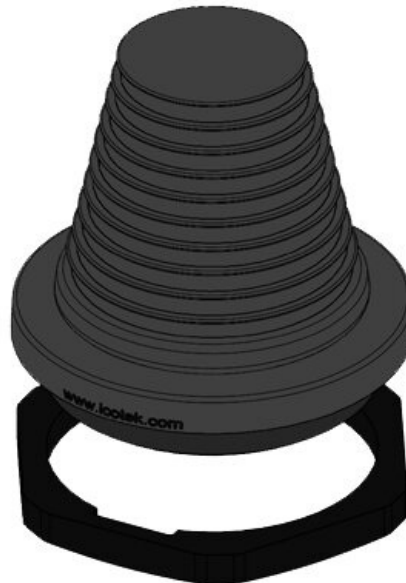

N° de cde	50657	Hauteur de montage	71,4 mm
EAN	4251269317	Découpe, ronde	75,5 mm
Unité d'emballage	1	Découpe, métrique	M75
Pour nombre max. de câbles	1	Filetage	M75 x 1,5
Couleur	noir	Longueur filetage	11 mm
Hauteur	82,4 mm	Pour diamètres de câble	1 x 39 - 60 mm
Diamètre extérieur	89 mm		

KEL-DPF 85|48-70 gy

N° de cde	42658	Hauteur de	71,4 mm
EAN	4251269316	montage	
	982	Découpe,	85,5 mm
Unité	1	ronde	
d'emballage		Découpe,	M85
Pour nombre	1	métrique	
max. de câbles		Longueur	14 mm
Couleur	gris	filetage	
	(semblable à	Pour diamètres	1 x 48 - 70
	RAL 7035)	de câble	mm
Hauteur	85,4 mm		
Diamètre	99 mm		
extérieur			

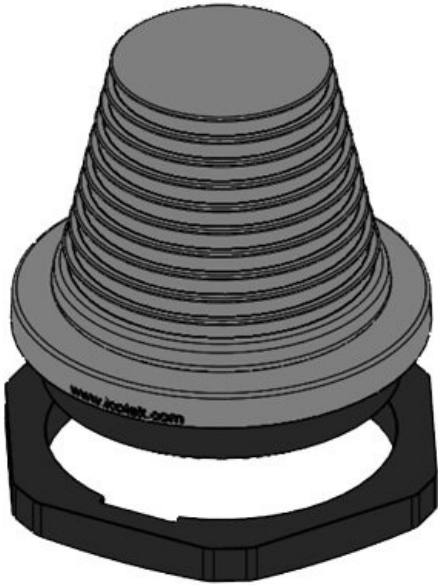**KEL-DPF 85|48-70 bk**

N° de cde	50658	Hauteur de	71,4 mm
EAN	4251269317	montage	
	101	Découpe,	85,5 mm
Unité	1	ronde	
d'emballage		Découpe,	M85
Pour nombre	1	métrique	
max. de câbles		Longueur	14 mm
Couleur	noir	filetage	
Hauteur	85,4 mm	Pour diamètres	1 x 48 - 70
Diamètre	99 mm	de câble	mm
extérieur			

