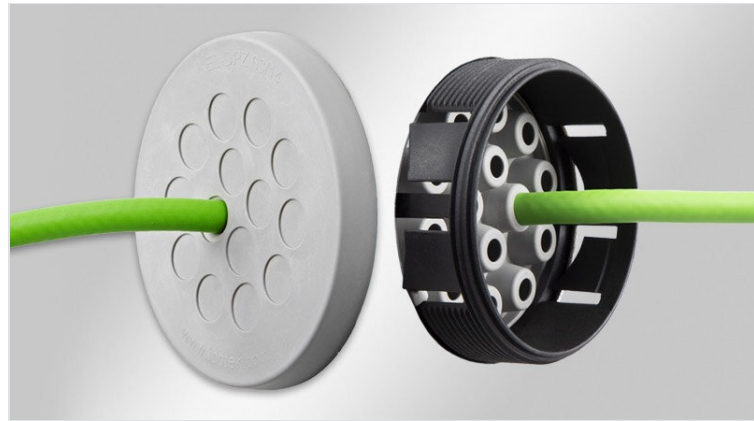


KEL-DPZ-CLICK | Plaques passe-câbles rondes avec membranes

à encliqueter, M25 - M63 / IP65 / IP66 / IP68



La plaque passe-câbles KEL-DPZ-CLICK vous permet d'économiser de l'argent par rapport aux presse-étoupes traditionnels. La KEL-DPZ-CLICK vous permet d'introduire sur une surface très réduite un grand nombre de câbles de 1.5 à 22 mm de diamètre selon IP65 / IP66 / IP68 (certifié selon EN 60529).

Les KEL-DPZ-CLICK ont été développés pour le montage sur découpes métriques. Ils sont disponibles de M25 à M63.

La nouvelle version des membranes passe-câbles KEL-DPZ rond est encliquetée directement dans la découpe. Cela réduit considérablement le temps de montage. Alternativement, la nouvelle variante peut être vissée et fixée avec un contre-écrou.

Encliquetage dans la découpe

Pour épaisseur de paroi de 1 à 2,5 mm
Protection IP65

Vissage avec un contre-écrou à l'arrière

Pour épaisseur de paroi max. 11 mm
Protection IP66 / IP68

Le passage des câbles dans le KEL-DPZ-CLICK est très simple. Il suffit de percer un petit trou dans la membrane et d'introduire les câbles ou les tuyaux pneumatiques. Un montage très facile et très rapide.

Pour boucher une membrane percée par erreur il suffit de placer un [bouchon ST-B](#).

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68



RINA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified



RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Spécifications


Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Matière	Élastomère Support: Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 100 C°
Propriétés	sans silicone, sans halogènes
Type de fixation	Vissage par contre-écrou, Enclencher

Avantages

- Montage très rapide
- Deux types de montage possibles : encliquetable et vissage
- Densité de passage élevée
- Types de protection certifiées IP65 / IP66 / IP68 (selon EN 60529)
- Protection automatique et soulagement de la traction
- Correspond à la découpe métrique
- Conception hygiénique - surfaces lisses


Types et tailles de produits

KEL-DPZ-CLICK 25|3
gy




N° de cde **44050**
EAN **4251269323065**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **3**
Diamètre max. du câble **6,5 mm**
Couleur **gris (semblable à RAL 7035)**
Hauteur **28 mm**


Hauteur de montage **8 mm**
Diamètre extérieur **39 mm**
Découpe, ronde **25,3 mm**
Découpe, métrique **M25**
Filetage **M25 x 1,5**
Longueur filetage **20 mm**
Contre-écrous adaptés **52284**
Pour diamètres de câble **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ-CLICK 25|4
gy**


N° de cde	44051	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269323072	Diamètre extérieur	39 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	25,3 mm
Pour nombre max. de câbles	4	Découpe, métrique	M25
Diamètre max. du câble	5,2 mm	Filetage	M25 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	20 mm
Hauteur	28 mm	Contre-écrous adaptés	52284
		Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 5.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 32|4
gy**


N° de cde	44052	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269323089	Diamètre extérieur	44 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	32,3 mm
Pour nombre max. de câbles	4	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	12,5 mm	Filetage	M32 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	20 mm
Hauteur	28 mm	Contre-écrous adaptés	52285
		Pour diamètres de câble	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm

**KEL-DPZ-CLICK 32|4-2
gy**


N° de cde	44053	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269323096	Diamètre extérieur	44 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	32,3 mm
Pour nombre max. de câbles	4	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	9,5 mm	Filetage	M32 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	20 mm
Hauteur	28 mm	Contre-écrous adaptés	52285
		Pour diamètres de câble	4 x 5 - 9.5 mm

**KEL-DPZ-CLICK 32|7
gy**


N° de cde	44054	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269323102	Diamètre extérieur	44 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	32,3 mm
Pour nombre max. de câbles	7	Découpe, métrique	M32
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Filetage	M32 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	20 mm
Hauteur	28 mm	Contre-écrous adaptés	52285
		Pour diamètres de câble	7 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ-CLICK 40|8
gy**


N° de cde	44055	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269323119	Diamètre extérieur	52 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	40,4 mm
Pour nombre max. de câbles	8	Découpe, métrique	M40
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Filetage	M40 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	20 mm
Hauteur	28 mm	Contre-écrous adaptés	52286
		Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 50|8
gy**


N° de cde	44056	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269323126	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	8	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	12,5 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	20 mm
Hauteur	28 mm	Contre-écrous adaptés	52287
		Pour diamètres de câble	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm

**KEL-DPZ-CLICK 50|10
gy**


N° de cde	44057	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269323133	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	10	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	22,2 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	20 mm
Hauteur	28 mm	Contre-écrous adaptés	52287
		Pour diamètres de câble	7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 50|12
gy**


N° de cde	44058	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269323140	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	12	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	10,2 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	20 mm
Hauteur	28 mm	Contre-écrous adaptés	52287
		Pour diamètres de câble	4 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 50|19
gy**

N° de cde	44059	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269323157	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	19	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	6,5 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	20 mm
Hauteur	28 mm	Contre-écrous adaptés	52287
		Pour diamètres de câble	19 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ-CLICK 50|78
gy**

N° de cde	44060	Hauteur de montage	8 mm
EAN	4251269323164	Diamètre extérieur	62 mm
Unité d'emballage	10	Découpe, ronde	50,4 mm
Pour nombre max. de câbles	78	Découpe, métrique	M50
Diamètre max. du câble	5 mm	Filetage	M50 × 1,5
Couleur	gris (semblable à RAL 7035)	Longueur filetage	20 mm
Hauteur	28 mm	Contre-écrous adaptés	52287
		Pour diamètres de câble	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm


**KEL-DPZ-CLICK 63|9
gy**

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

44061
4251269323171
10
9
22,2 mm
gris (semblable à RAL 7035)
28 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Contre-écrous adaptés
Pour diamètres de câble

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 x 1,5
20 mm
52288
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm


**KEL-DPZ-CLICK 63|13
gy**

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

44062
4251269323188
10
13
16,2 mm
gris (semblable à RAL 7035)
28 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Contre-écrous adaptés
Pour diamètres de câble

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 x 1,5
20 mm
52288
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm


**KEL-DPZ-CLICK 63|14
gy**

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

44063
4251269323195
10
14
10,2 mm
gris (semblable à RAL 7035)
28 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Contre-écrous adaptés
Pour diamètres de câble

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 x 1,5
20 mm
52288
14 x 5 - 10.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 63|35
gy**

N° de cde
EAN
Unité d'emballage
Pour nombre max. de câbles
Diamètre max. du câble
Couleur
Hauteur

44064
4251269323201
10
35
6,5 mm
gris (semblable à RAL 7035)
28 mm

Hauteur de montage
Diamètre extérieur
Découpe, ronde
Découpe, métrique
Filetage
Longueur filetage
Contre-écrous adaptés
Pour diamètres de câble

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 x 1,5
20 mm
52288
35 x 3.2 - 6.5 mm