


KEL-ERM VARIO | Cadres passe-câbles divisibles

avec séparateurs amovibles, pour câbles avec connecteur / IP65 / UL Type 1

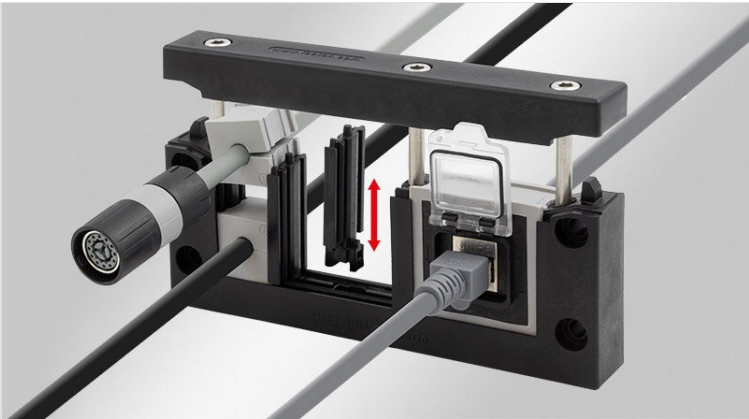

IP54

REACH COMPLIANCE

IP55

HL3
EN 45549-2

IP64

EN 61373

IP65

RoHS compliant

UL TYPE 12

ISO 4892-2A

UL US

Made in Germany

Le KEL-ERM VARIO est la suite logique du système passe-câbles éprouvé d'icotek.

Conçu spécifiquement pour l'intégration de câbles préconnectorisés, le KEL-ERM VARIO offre une flexibilité maximale : différentes configurations peuvent être facilement mises en œuvre, sans avoir à remplacer le cadre.

Ses séparateurs amovibles permettent une adaptation personnalisée du cadre en fonction de l'application. Le KEL-ERM VARIO peut ainsi être équipé d'un nombre variable de joints, grands ou petits. Un seul cadre de base suffit pour toutes les variantes d'une même taille.

Remarque : Les séparateurs sont inclus dans la livraison.

Selon le joint utilisé, les câbles de 1 à 16 mm de diamètre (joints simples KT1 à KT15) ou de 16 à 35 mm (passe-câbles simples KT16 à KT34) peuvent être acheminés en toute sécurité, étanches (indice de protection IP65 ou UL type 12) et protégés contre les tractions conformément à la norme EN 62444.

Une fois le montage terminé, la partie supérieure est solidement vissée dans la base. Le KEL-ERM VARIO correspond aux découpes standards pour connecteurs 10, 16 et 24 pôles. Le modèle KEL-ERM VARIO B est conçu pour des découpes de 46 x 46 mm (comme pour les contrôleurs et les compteurs).

Grâce au joint injecté et à l'utilisation de joints simples, l'indice de protection IP65 est maintenu même dans les configurations flexibles.

Le concept modulaire réduit le nombre de composants nécessaires, optimise l'espace de stockage et simplifie la planification, la conception et l'assemblage. Il accroît également la flexibilité dans la construction de coffrets et l'intégration des appareils.

Ce produit est disponible en différentes versions : Avec vis en acier ou vis en acier inoxydable. Il est également possible d'intégrer des douilles filetées. Veuillez nous demander la variante souhaitée.

La version avec douilles filetées permet au cadre passe-câbles d'être vissé par l'intérieur du boîtier. Cela empêche le dévissage volontaire par l'extérieur (protection contre le vandalisme).


Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Matière	Polyamide
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-40 C° à 140 C°
Propriétés	résistant aux vibrations, Résistance aux UV, sans silicone, inoxydable (versions V2A), sans halogènes
Type de fixation	Visser


Types et tailles de produits

Avantages


- Une seule taille de cadre pour différentes variantes (ex. : 24|10, 24|7, 24|4)
- Flexibilité maximale grâce aux séparateurs amovibles
- Maintien de la garantie constructeur sur les câbles préconnectorisés
- Retrofit rapide et maintenance aisée
- Haute densité de câbles, large gamme de joints
- Protection anti-traction conforme à la norme EN 62444
- Grande stabilité, résistance aux vibrations
- Montage très facile
- Compatible avec les œillets adaptateurs IMAS-CONNECT™




N° de cde	68341	Hauteur	22 mm
EAN	4251269337901	Hauteur de montage	22 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	112 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	10	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	65 mm		




N° de cde	68341.200	Hauteur	22 mm
EAN	4251269337949	Hauteur de montage	22 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	112 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	10	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	147 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	65 mm		




N° de cde	68342	Hauteur	22 mm
EAN	4251269337918	Hauteur de montage	22 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	86 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	8	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	65 mm		




N° de cde	68342.200	Hauteur	22 mm
EAN	4251269337956	Hauteur de montage	22 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	86 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	8	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	120 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	65 mm		



N° de cde	68343	Hauteur	22 mm
EAN	4251269337925	Hauteur de montage	22 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	65 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	6	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	98 mm	Matière des vis	Acier galvanisé
Largeur	65 mm		




N° de cde	68343.200	Hauteur	22 mm
EAN	4251269337963	Hauteur de montage	22 mm
Unité d'emballage	10	Découpe	65 × 36 mm
Pour nombre max. de câbles	6	Nombre de trous de vis	4
Diamètre max. du câble	35 mm	Diamètre trous de vis	5,8 mm
Longueur	98 mm	Matière des vis	Acier inoxydable V2A
Largeur	65 mm		



N° de cde **68344**
EAN **4251269337932**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **4**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Longueur **73 mm**
Largeur **65 mm**

Hauteur **22 mm**
Hauteur de montage **22 mm**
Découpe **46 x 46 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier galvanisé**



N° de cde **68344.200**
EAN **4251269337970**
Unité d'emballage **10**
Pour nombre max. de câbles **4**
Diamètre max. du câble **35 mm**
Longueur **73 mm**
Largeur **65 mm**

Hauteur **22 mm**
Hauteur de montage **22 mm**
Découpe **46 x 46 mm**
Nombre de trous de vis **4**
Diamètre trous de vis **5,8 mm**
Matière des vis **Acier inoxydable V2A**

KEL-ERM-VARIO séparateur



N° de cde **68345**
EAN **4251269338069**
Unité d'emballage **10**