QVT-CLICK | Presse-étoupes divisibles à clipser

pour câbles avec connecteur, pour découpes M16 - M50 / IP54

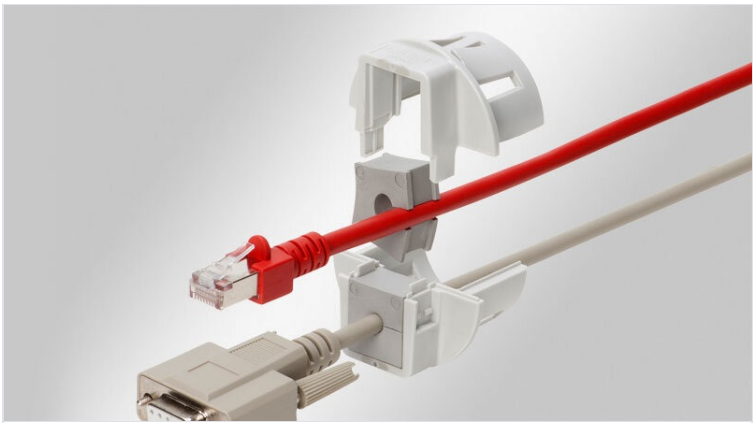

IP54 | HL3 EN 45545-2 | ECOLAB certified | Made in Germany | RoHS compliant | REACH COMPLIANCE

Les QVT-CLICK sont des presse-étoupes en deux parties. Ils permettent le passage de câbles pré confectionnés ainsi que des gaines pneumatiques ou hydrauliques.

Le QVT-CLICK n’est pas vissé comme un presse-étoupes conventionnel, mais il est directement clipser sur la tôle ce qui entraîne une nette diminution du temps de montage.

Les tailles 16, 20, 40|1 et 50 sont clipsables et vissables avec un écrous.

L’outil QVT-CLICK Tool facilite le montage / démontage.

Une bague d'étanchéitée est incluse.

Remarque:

Montage par encliquetage QVT-CLICK 16 + 20 (épaisseur de paroi 1,5 - 2,5 mm)
Montage par encliquetage QVT-CLICK 25 + 32 + 40 + 50 (épaisseur de paroi 1 - 2,5 mm)

Spécifications

Protection IP (EN 60529)	IP54
Matière	Polycarbonate
Caract. au feu	UL94-V0, auto-extinguible
Température	-30 C° à 100 C°
Type de fixation	Enclencher

Avantages

- Montage/démontage par un côté
- Espace nécessaire très réduit
- Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs
- La garantie du système câble-connecteur reste valide
- Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants
- Montage très rapide par clipsage
- Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles ou quadruples

Types et tailles de produits



N° de cde	**45726**	Hauteur de montage	**13,5 mm**
EAN	**4251269320552**	Découpe, métrique	**M16**
Unité d'emballage	**10**	Découpe, ronde	**16,2 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Filetage	**M16 × 1,5**
Diamètre max. du câble	**10 mm**	Longueur filetage	**13 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**	Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Diamètre extérieur	**32 mm**	Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
		Contre-écrous adaptés	**52272, 31105**
		Convient pour joints	**1 x QT petit**



N° de cde	**45728**	Découpe, métrique	**M20**
EAN	**4251269320569**	Découpe, ronde	**20,4 mm**
Unité d'emballage	**10**	Filetage	**M20 × 1,5**
Pour nombre max. de câbles	**2**	Longueur filetage	**13 mm**
Diamètre max. du câble	**11 mm**	Pour épaiss. min. de paroi	**1,5 mm**
Hauteur	**27,8 mm**	Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Hauteur de montage	**13,5 mm**	Contre-écrous adaptés	**52273, 31110**
		Convient pour joints	**1 x QT petit**



N° de cde	**45730**	Hauteur de montage	**13,5 mm**
EAN	**4251269311529**	Découpe, métrique	**M25**
Unité d'emballage	**10**	Découpe, ronde	**25,5 mm**
Pour nombre max. de câbles	**4**	Pour épaiss. min. de paroi	**1 mm**
Diamètre max. du câble	**15 mm**	Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**	Convient pour joints	**1 x QT petit**
Diamètre extérieur	**39 mm**		



N° de cde	**45732**	Hauteur de montage	**13,5 mm**
EAN	**4251269311536**	Découpe, métrique	**M32**
Unité d'emballage	**10**	Découpe, ronde	**32,5 mm**
Pour nombre max. de câbles	**4**	Pour épaiss. min. de paroi	**1 mm**
Diamètre max. du câble	**15 mm**	Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**	Convient pour joints	**1 x QT petit**
Diamètre extérieur	**39 mm**		



N° de cde	**45736**	Hauteur de montage	**13,5 mm**
EAN	**4251269323973**	Découpe, métrique	**M40**
Unité d'emballage	**10**	Découpe, ronde	**40,5 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Filetage	**M40 × 1,5**
Diamètre max. du câble	**29 mm**	Longueur filetage	**20 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**	Pour épaiss. min. de paroi	**1 mm**
Diamètre extérieur	**50 mm**	Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
		Contre-écrous adaptés	**52276, 45107, 31130**
		Convient pour joints	**1 x QT grand**



N° de cde	**45734**	Hauteur de montage	**13,5 mm**
EAN	**4251269311543**	Découpe, métrique	**M40**
Unité d'emballage	**10**	Découpe, ronde	**40,5 mm**
Pour nombre max. de câbles	**8**	Pour épaiss. min. de paroi	**1 mm**
Diamètre max. du câble	**15 mm**	Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**	Convient pour joints	**2 x QT petit**
Diamètre extérieur	**50 mm**		



N° de cde	**45738**	Hauteur de montage	**22 mm**
EAN	**4251269323980**	Découpe, métrique	**M50**
Unité d'emballage	**10**	Découpe, ronde	**50,4 mm**
Pour nombre max. de câbles	**1**	Filetage	**M50 × 1,5**
Diamètre max. du câble	**29 mm**	Longueur filetage	**20 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**	Pour épaiss. min. de paroi	**1 mm**
Diamètre extérieur	**62 mm**	Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
		Contre-écrous adaptés	**52277, 45108, 31140**
		Convient pour joints	**1 x QT grand**



N° de cde	**45740**	Hauteur de montage	**22 mm**
EAN	**4251269323997**	Découpe, métrique	**M50**
Unité d'emballage	**10**	Découpe, ronde	**50,4 mm**
Pour nombre max. de câbles	**16**	Filetage	**M50 × 1,5**
Diamètre max. du câble	**15 mm**	Longueur filetage	**20 mm**
Couleur	**gris (semblable à RAL 7035)**	Pour épaiss. min. de paroi	**1 mm**
Diamètre extérieur	**62 mm**	Pour épaiss. max. de paroi	**2,5 mm**
		Contre-écrous adaptés	**52277, 45108, 31140**
		Convient pour joints	**4 x QT petit**

N° de cde	**61435**
EAN	
Unité d'emballage	**2**

icotek®
smart cable management