

KEL-DPF-OD | Passacavi a piramide per condizioni estreme

per cavi con diametri fino a 60 mm, filettatura M25-M75 / IP66/IP68 / UL Type 4X



IP54

IP68

REACH COMPLIANCE

IP55

UL TYPE 4X

Made in Germany

IP64

CULUS

IP65

EN 61373

IP66

UL 746C

IP67

RoHS compliant

Il KEL-DPF-OD è ideale per le applicazioni in cui le entrate dei cavi sono esposti in modo permanente a forti radiazioni UV, agenti atmosferici e fluttuazioni di temperatura. Rispetto alle versioni standard, offre una maggiore resistenza dei materiali e una maggiore durata in ambienti esterni. Grazie alle sue omologazioni, è particolarmente adatto per l'uso in impianti fotovoltaici (UL 6703, UL 6703A, UL 3703, UL 1703).

Certificazione F1 (resistenza ai raggi UV e alle intemperie secondo UL 746C): La durabilità a lungo termine si traduce in una maggiore durata senza che il materiale si deteriori ed alteri le proprie caratteristiche.

I supporti passacavo KEL-DPF-OD sono stati progettati pensando all'entrata nel quadro dei cavi con diametro fino a 60 mm. Questo risulta estremamente utile quando non si conosca in anticipo l'esatto diametro del cavo da installare.

Grazie alla flessibilità ed alla sua caratteristica forma a piramide, l'entrata del cavo e il suo posizionamento sono molto più semplici che con il classico pressacavo. Sono perfetti per il passaggio nel quadro dei cavi di potenza.

È raccomandato per aumentare ulteriormente la resistenza allo strappo dei cavi infilati.

Taglio della piramide del KEL-DPF-OD: Diametro del cavo ridotto del 20%. I diametri dei cavi accettati e il livello corretto per il taglio sono indicati sugli anelli della piramide.

Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 4X* Outdoor
Materiale	Elastomero (resistenza F1 UV) Telaio: Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 120 C°
Proprietà	Resistente UV, senza siliconi
Tipo di fissaggio	Avvitare con controdamo

Tipi di prodotto

Vantaggi e benefici


- Protezione affidabile in ambienti climatici estremiCertificazione F1 (resistenza ai raggi UV e alle intemperie secondo UL 746C)
- Certificazione F1 (resistenza ai raggi UV e alle intemperie secondo UL 746C)
- Installazione rapida e montaggio sicuro grazie al fissaggio con controdamo
- Range di tenuta variabile molto ampio (3 - 60 mm)
- Possibilità di inserire ad angolo i cavi non flessibili
- Protezione certificata IP66/IP68 (in conformità alla norma EN 60529)
- Utilizzabile con aperture standard e metriche M25 - M75
- I dadi esagonali in poliammide sono compresi nella fornitura

Codice	62652	Altezza di	43,9 mm
EAN	4251269338	montaggio	
	564	Diametro	39 mm
Unità di	5	esterno	
imballaggio		Apertura	25,3 mm
Per il numero	1	rotonda	
di cavi		Apertura	M25
Max. diametro	12 mm	metrica	
del cavo		Filetto	M25 × 1,5
Colore	grigio	Lunghezza	11 mm
	antracite	filetto	
	(simile a RAL	Per diametri di	3 - 12 mm
	7016)	cavo	
Altezza	54,9 mm	Per diametri di	1 x 3 - 12
		cavo	mm




Codice	62653	Altezza di	49,4 mm
EAN	4251269338	montaggio	
	571	Diametro	46 mm
Unità di	5	esterno	
imballaggio		Apertura	32,3 mm
Per il numero	1	rotonda	
di cavi		Apertura	M32
Max. diametro	18 mm	metrica	
del cavo		Filetto	M32 × 1,5
Colore	grigio	Lunghezza	11 mm
	antracite	filetto	
	(simile a RAL	Per diametri di	6 - 18 mm
	7016)	cavo	
Altezza	60,4 mm	Per diametri di	1 x 6 - 18
		cavo	mm



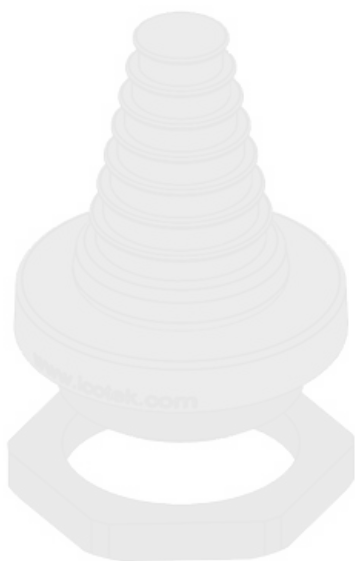


Codice	62654	Altezza di	54,9 mm
EAN	4251269338	montaggio	
	588	Diametro	54 mm
Unità di	5	esterno	
imballaggio		Apertura	40,4 mm
Per il numero	1	rotonda	
di cavi		Apertura	M40
Max. diametro	27 mm	metrica	
del cavo		Filetto	M40 × 1,5
Colore	grigio	Lunghezza	11 mm
	antracite	filetto	
	(simile a RAL	Per diametri di	12 - 27 mm
	7016)	cavo	
Altezza	65,9 mm	Per diametri di	1 x 12 - 27
		cavo	mm

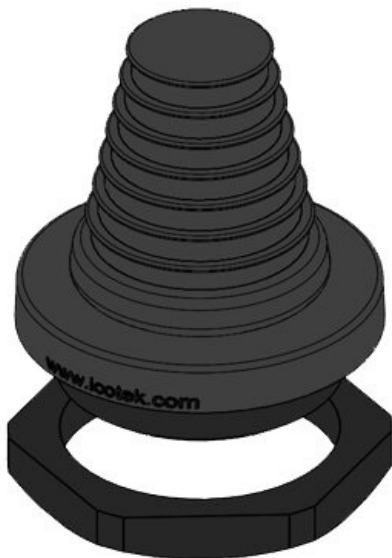

Codice	62655	Altezza di	54,9 mm
EAN	4251269338	montaggio	
	595	Diametro	64 mm
Unità di	5	esterno	
imballaggio		Apertura	50,4 mm
Per il numero	1	rotonda	
di cavi		Apertura	M50
Max. diametro	36 mm	metrica	
del cavo		Filetto	M50 × 1,5
Colore	grigio	Lunghezza	11 mm
	antracite	filetto	
	(simile a RAL	Per diametri di	22 - 36 mm
	7016)	cavo	
Altezza	65,9 mm	Per diametri di	1 x 22 - 36
		cavo	mm

Codice	62656	Altezza di	71,4 mm
EAN	4251269338	montaggio	
	601	Diametro	77 mm
Unità di	5	esterno	
imballaggio		Apertura	63,4 mm
Per il numero	1	rotonda	
di cavi		Apertura	M63
Max. diametro	50 mm	metrica	
del cavo		Filetto	M63 × 1,5
Colore	grigio	Lunghezza	11 mm
	antracite	filetto	
	(simile a RAL	Per diametri di	27 - 50 mm
	7016)	cavo	
Altezza	82,4 mm	Per diametri di	1 x 27 - 50
		cavo	mm

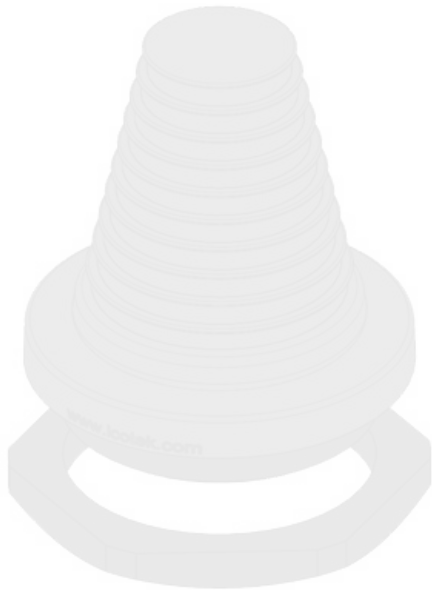

Codice	62657	Diametro	89 mm
EAN	4251269338	esterno	
	618	Apertura	75,5 mm
Unità di	1	rotonda	
imballaggio		Apertura	M75
Max. diametro	60 mm	metrica	
del cavo		Filetto	M75 × 1,5
Colore	grigio	Lunghezza	11 mm
	antracite	filetto	
	(simile a RAL	Per diametri di	39 - 60 mm
	7016)	cavo	
Altezza	82,4 mm	Per diametri di	1 x 39 - 60
Altezza di	71,4 mm	cavo	mm
montaggio			

