

Calze per connessione di terra


disponibili in varie lunghezze e sezioni



Le calze sono prodotte con cavi Cu-ETP ad alta flessibilità dotati di terminazioni in rame stagnato.

La bassa resistenza di contatto le rende perfette per realizzare collegamenti al punto di terra.

Sezione	Corrente ammissibile
6 mm ²	67 - 80 A
10 mm ²	89 - 106 A
16 mm ²	132 - 157 A
25 mm ²	177 - 210 A
35 mm ²	230 - 275 A
50 mm ²	280 - 350 A
70 mm ²	338 - 403 A

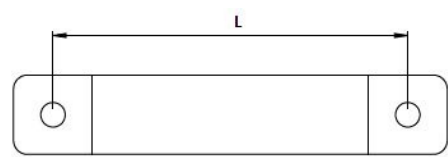

Caratteristiche

Materiale	Cu-ETP
Tipo di fissaggio	Avvitare

Vantaggi e benefici

- Disponibili in varie lunghezze e sezioni
- Bassa impedenza di contatto
- Componente catalogato UL

Tipi di prodotto

Codice	32695	Altezza	2 mm
EAN	4251269324253	Dimensione fori	M4
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	6 mm ²
Lunghezza	100 mm	Corrente ammissibile	67 - 80 A
Lunghezza L1	14 mm		
Lunghezza L2	113 mm		
Larghezza	10 mm		

Codice	32700	Altezza	2 mm
EAN	4251269301407	Dimensione fori	M6
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	6 mm ²
Lunghezza	100 mm	Corrente ammissibile	67 - 80 A
Lunghezza L1	14 mm		
Lunghezza L2	113 mm		
Larghezza	10 mm		

Codice	39711	Altezza	3 mm
EAN		Dimensione fori	M4/ M6
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	10 mm²
Lunghezza	100 mm	Corrente ammissibile	89 - 106 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	120 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32730	Altezza	3 mm
EAN	4251269301476	Dimensione fori	M6
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	10 mm²
Lunghezza	100 mm	Corrente ammissibile	89 - 106 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	120 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32731	Altezza	3 mm
EAN	4251269301483	Dimensione fori	M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	10 mm²
Lunghezza	100 mm	Corrente ammissibile	89 - 106 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	120 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32760	Altezza	3 mm
EAN	4251269301605	Dimensione fori	M6
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	100 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	120 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32758	Altezza	3 mm
EAN	4251269322099	Dimensione fori	M6/ M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	100 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	120 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32761	Altezza	3 mm
EAN	4251269301612	Dimensione fori	M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	100 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	120 mm		
Larghezza	16 mm		

Codice	32759	Altezza	3 mm
EAN	4251269322303	Dimensione fori	M10
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	100 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	120 mm		
Larghezza	16 mm		

Codice	32800	Altezza	4 mm
EAN	4251269301766	Dimensione fori	M10
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	25 mm²
Lunghezza	100 mm	Corrente ammissibile	177 - 210 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	123 mm		
Larghezza	21 mm		

Codice	39710	Altezza	3 mm
EAN		Dimensione fori	M4
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	6 mm²
Lunghezza	150 mm	Corrente ammissibile	67 - 80 A
Lunghezza L1	14 mm		
Lunghezza L2	163 mm		
Larghezza	10 mm		

Codice	32701	Altezza	2 mm
EAN	4251269301414	Dimensione fori	M6
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	6 mm²
Lunghezza	150 mm	Corrente ammissibile	67 - 80 A
Lunghezza L1	14 mm		
Lunghezza L2	163 mm		
Larghezza	10 mm		

Codice	32709	Altezza	3 mm
EAN	4251269322297	Dimensione fori	M5
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	10 mm²
Lunghezza	150 mm	Corrente ammissibile	89 - 106 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	170 mm		
Larghezza	16 mm		

Codice	32746	Altezza	3 mm
EAN	4251269322082	Dimensione fori	M5/ M6
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	10 mm²
Lunghezza	150 mm	Corrente ammissibile	89 - 106 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	170 mm		
Larghezza	16 mm		

Codice	32732	Altezza	3 mm
EAN	4251269301490	Dimensione fori	M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	10 mm²
Lunghezza	150 mm	Corrente ammissibile	89 - 106 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	170 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32762	Altezza	3 mm
EAN	4251269301629	Dimensione fori	M6
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	150 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	170 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32763	Altezza	3 mm
EAN	4251269301636	Dimensione fori	M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	150 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	170 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32801	Altezza	4 mm
EAN	4251269301773	Dimensione fori	M10
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	25 mm²
Lunghezza	150 mm	Corrente ammissibile	177 - 210 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	173 mm		
Larghezza	21 mm		
Codice	32847	Altezza	5 mm
EAN	4251269322198	Dimensione fori	M10
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	50 mm²
Lunghezza	150 mm	Corrente ammissibile	280 - 350 A
Lunghezza L1	25 mm		
Lunghezza L2	177 mm		
Larghezza	26 mm		
Codice	32707	Altezza	2 mm
EAN	4251269322273	Dimensione fori	M4
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	6 mm²
Lunghezza	200 mm	Corrente ammissibile	67 - 80 A
Lunghezza L1	14 mm		
Lunghezza L2	213 mm		
Larghezza	10 mm		

Codice	32702	Altezza	2 mm
EAN	4251269301421	Dimensione fori	M6
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	6 mm²
Lunghezza	200 mm	Corrente ammissibile	67 - 80 A
Lunghezza L1	14 mm		
Lunghezza L2	213 mm		
Larghezza	10 mm		
Codice	32744	Altezza	3 mm
EAN	4251269322266	Dimensione fori	M5
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	10 mm²
Lunghezza	200 mm	Corrente ammissibile	89 - 106 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	220 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32733	Altezza	3 mm
EAN	4251269301506	Dimensione fori	M6
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	10 mm²
Lunghezza	200 mm	Corrente ammissibile	89 - 106 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	220 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32741	Altezza	3 mm
EAN	4251269301575	Dimensione fori	M6/ M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	10 mm²
Lunghezza	200 mm	Corrente ammissibile	89 - 106 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	220 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32734	Altezza	3 mm
EAN	4251269301513	Dimensione fori	M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	10 mm²
Lunghezza	200 mm	Corrente ammissibile	89 - 106A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	220 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32776	Altezza	3 mm
EAN	4251269322105	Dimensione fori	M5/ M6
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	200 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	220 mm		
Larghezza	16 mm		

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Lunghezza
Lunghezza L1
Lunghezza L2
Larghezza

32764
4251269301643
1
200 mm
22 mm
220 mm
16 mm

Altezza
Dimensione fori
Sezione trasversale
Corrente ammissibile

3 mm
M6
16 mm²
132 - 157 A

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Lunghezza
Lunghezza L1
Lunghezza L2
Larghezza

32773
4251269301735
1
200 mm
22 mm
220 mm
16 mm

Altezza
Dimensione fori
Sezione trasversale
Corrente ammissibile

3 mm
M6/ M8
16 mm²
132 - 157 A

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Lunghezza
Lunghezza L1
Lunghezza L2
Larghezza

32765
4251269301650
1
200 mm
22 mm
220 mm
16 mm

Altezza
Dimensione fori
Sezione trasversale
Corrente ammissibile

3 mm
M8
16 mm²
132 - 157 A

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Lunghezza
Lunghezza L1
Lunghezza L2
Larghezza

32802
4251269301780
1
250 mm
22 mm
223 mm
21 mm

Altezza
Dimensione fori
Sezione trasversale
Corrente ammissibile

4 mm
M8
25 mm²
177 - 210 A

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Lunghezza
Lunghezza L1
Lunghezza L2
Larghezza

32803
4251269301797
1
200 mm
22 mm
223 mm
21 mm

Altezza
Dimensione fori
Sezione trasversale
Corrente ammissibile

4 mm
M10
25 mm²
177 - 210 A

Codice
EAN
Unità di imballaggio
Lunghezza
Lunghezza L1
Lunghezza L2
Larghezza

32823
4251269322167
1
200 mm
25 mm
227 mm
26 mm

Altezza
Dimensione fori
Sezione trasversale
Corrente ammissibile

4,5 mm
M10
35 mm²
230 - 275 A

Codice	32848	Altezza	5 mm
EAN	4251269322204	Dimensione fori	M10
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	50 mm²
Lunghezza	200 mm	Corrente ammissibile	280 - 350 A
Lunghezza L1	25 mm		
Lunghezza L2	227 mm		
Larghezza	26 mm		
Codice	32868	Altezza	6,2 mm
EAN	4251269322235	Dimensione fori	M10
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	70 mm²
Lunghezza	200 mm	Corrente ammissibile	338 - 403 A
Lunghezza L1	25 mm		
Lunghezza L2	227 mm		
Larghezza	26 mm		
Codice	32706	Altezza	2 mm
EAN	4251269301469	Dimensione fori	M6
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	6 mm²
Lunghezza	250 mm	Corrente ammissibile	67 - 80 A
Lunghezza L1	14 mm		
Lunghezza L2	263 mm		
Larghezza	10 mm		
Codice	32742	Altezza	3 mm
EAN	4251269301582	Dimensione fori	M6/ M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	10 mm²
Lunghezza	250 mm	Corrente ammissibile	89 - 106 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	260 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32774	Altezza	3 mm
EAN	4251269301742	Dimensione fori	M6/ M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	250 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	270 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32766	Altezza	3 mm
EAN	4251269301667	Dimensione fori	M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	250 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	270 mm		
Larghezza	16 mm		

Codice	32804	Altezza	4 mm
EAN	4251269301803	Dimensione fori	M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	25 mm²
Lunghezza	250 mm	Corrente ammissibile	177 - 210 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	273 mm		
Larghezza	21 mm		
Codice	32805	Altezza	4 mm
EAN	4251269301810	Dimensione fori	M10
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	25 mm²
Lunghezza	250 mm	Corrente ammissibile	177 - 210 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	273 mm		
Larghezza	21 mm		
Codice	32824	Altezza	4,5 mm
EAN	4251269322174	Dimensione fori	M10
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	35 mm²
Lunghezza	250 mm	Corrente ammissibile	230 - 275 A
Lunghezza L1	25 mm		
Lunghezza L2	277 mm		
Larghezza	26 mm		
Codice	32849	Altezza	5 mm
EAN	4251269322211	Dimensione fori	M10
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	50 mm²
Lunghezza	250 mm	Corrente ammissibile	280 - 350 A
Lunghezza L1	25 mm		
Lunghezza L2	277 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32703	Altezza	2 mm
EAN	4251269301438	Dimensione fori	M6
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	6 mm²
Lunghezza	300 mm	Corrente ammissibile	67 - 80 A
Lunghezza L1	14 mm		
Lunghezza L2	313 mm		
Larghezza	10 mm		
Codice	32735	Altezza	3 mm
EAN	4251269301520	Dimensione fori	M6
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	10 mm²
Lunghezza	300 mm	Corrente ammissibile	89 - 106 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	320 mm		
Larghezza	16 mm		

Codice	32743	Altezza	3 mm
EAN	4251269301599	Dimensione fori	M6/ M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	10 mm²
Lunghezza	300 mm	Corrente ammissibile	89 - 106 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	320 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32736	Altezza	3 mm
EAN	4251269301537	Dimensione fori	M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	10 mm²
Lunghezza	300 mm	Corrente ammissibile	89 - 106 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	320 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32767	Altezza	3 mm
EAN	4251269301674	Dimensione fori	M6
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	300 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	320 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32775	Altezza	3 mm
EAN	4251269301759	Dimensione fori	M6/ M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	300 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	320 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32768	Altezza	3 mm
EAN	4251269301681	Dimensione fori	M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	300 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	320 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32816	Altezza	4 mm
EAN	4251269333187	Dimensione fori	M6
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	25 mm²
Lunghezza	300 mm	Corrente ammissibile	177 - 210 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	323 mm		
Larghezza	21 mm		

Codice **32806**
EAN **4251269301827**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **300 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **323 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **4 mm**
Dimensione fori **M8**
Sezione trasversale **25 mm²**
Corrente ammissibile **177 - 210 A**

Codice **32817**
EAN **4251269333194**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **300 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **323 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **4 mm**
Dimensione fori **M8/ M10**
Sezione trasversale **25 mm²**
Corrente ammissibile **177 - 210 A**

Codice **32807**
EAN **4251269301834**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **300 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **323 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **4 mm**
Dimensione fori **M10**
Sezione trasversale **25 mm²**
Corrente ammissibile **177 - 210 A**

Codice **32825**
EAN **4251269322181**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **300 mm**
Lunghezza L1 **25 mm**
Lunghezza L2 **327 mm**
Larghezza **26 mm**

Altezza **4,5 mm**
Dimensione fori **M10**
Sezione trasversale **35 mm²**
Corrente ammissibile **230 - 275 A**

Codice **32850**
EAN **4251269322228**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **300 mm**
Lunghezza L1 **25 mm**
Lunghezza L2 **327 mm**
Larghezza **26 mm**

Altezza **5 mm**
Dimensione fori **M10**
Sezione trasversale **50 mm²**
Corrente ammissibile **280 - 350 A**

Codice **32870**
EAN **4251269322242**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **300 mm**
Lunghezza L1 **25 mm**
Lunghezza L2 **327 mm**
Larghezza **26 mm**

Altezza **6,2 mm**
Dimensione fori **M10**
Sezione trasversale **70 mm²**
Corrente ammissibile **338 - 403 A**

Codice	32777	Altezza	3 mm
EAN	4251269322112	Dimensione fori	M5/ M6
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	350 mm	Corrente ammissibile	132 - 157
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	370 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32769	Altezza	3 mm
EAN	4251269301698	Dimensione fori	M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	350 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	370 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32808	Altezza	4 mm
EAN	4251269301841	Dimensione fori	M10
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	25 mm²
Lunghezza	350 mm	Corrente ammissibile	177 - 210 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	373 mm		
Larghezza	21 mm		
Codice	32704	Altezza	2 mm
EAN	4251269301445	Dimensione fori	M6
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	6 mm²
Lunghezza	400 mm	Corrente ammissibile	67 - 80 A
Lunghezza L1	14 mm		
Lunghezza L2	413 mm		
Larghezza	10 mm		
Codice	32878	Altezza	3 mm
EAN	4251269324130	Dimensione fori	M4
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	10 mm²
Lunghezza	400 mm	Corrente ammissibile	89 - 106 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	420 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32737	Altezza	3 mm
EAN	4251269301544	Dimensione fori	M6
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	10 mm²
Lunghezza	400 mm	Corrente ammissibile	89 - 106 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	420 mm		
Larghezza	16 mm		

Codice **32738**
EAN **4251269301551**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **400 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **420 mm**
Larghezza **16 mm**

Altezza **3 mm**
Dimensione fori **M8**
Sezione trasversale **10 mm²**
Corrente ammissibile **89 - 106 A**

Codice **32873**
EAN **4251269322129**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **400 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **420 mm**
Larghezza **16 mm**

Altezza **3 mm**
Dimensione fori **M6**
Sezione trasversale **16 mm²**
Corrente ammissibile **132 - 157 A**

Codice **32770**
EAN **4251269301704**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **400 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **420 mm**
Larghezza **16 mm**

Altezza **3 mm**
Dimensione fori **M8**
Sezione trasversale **16 mm²**
Corrente ammissibile **132 - 157 A**

Codice **32809**
EAN **4251269301858**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **400 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **423 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **4 mm**
Dimensione fori **M8**
Sezione trasversale **25 mm²**
Corrente ammissibile **177 - 210 A**

Codice **32886**
EAN **4251269335976**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **400 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **423 mm**
Larghezza **26 mm**

Altezza **4,5 mm**
Dimensione fori **M8**
Sezione trasversale **35 mm²**
Corrente ammissibile **230 - 275 A**

Codice **32705**
EAN **4251269301452**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **500 mm**
Lunghezza L1 **14 mm**
Lunghezza L2 **513 mm**
Larghezza **10 mm**

Altezza **2 mm**
Dimensione fori **M6**
Sezione trasversale **6 mm²**
Corrente ammissibile **67 - 80 A**

Codice	32739	Altezza	3 mm
EAN	4251269301568	Dimensione fori	M6
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	10 mm²
Lunghezza	500 mm	Corrente ammissibile	89 - 106 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	520 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32771	Altezza	3 mm
EAN	4251269301711	Dimensione fori	M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	500 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	520 mm		
Larghezza	16 mm		
Codice	32810	Altezza	4 mm
EAN	4251269301865	Dimensione fori	M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	25 mm²
Lunghezza	500 mm	Corrente ammissibile	177 - 210 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	523 mm		
Larghezza	21 mm		
Codice	32812	Altezza	4 mm
EAN	4251269322143	Dimensione fori	M10
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	25 mm²
Lunghezza	500 mm	Corrente ammissibile	177 - 210 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	523 mm		
Larghezza	21 mm		
Codice	32872	Altezza	6,2 mm
EAN	4251269322259	Dimensione fori	M10
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	70 mm²
Lunghezza	500 mm	Corrente ammissibile	338 - 403 A
Lunghezza L1	25 mm		
Lunghezza L2	527 mm		
Larghezza	26 mm		
Codice	32772	Altezza	3 mm
EAN	4251269301728	Dimensione fori	M8
Unità di imballaggio	1	Sezione trasversale	16 mm²
Lunghezza	600 mm	Corrente ammissibile	132 - 157 A
Lunghezza L1	22 mm		
Lunghezza L2	620 mm		
Larghezza	16 mm		

Codice **32811**
EAN **4251269301872**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **600 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **623 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **4 mm**
Dimensione fori **M8**
Sezione trasversale **25 mm²**
Corrente ammissibile **177 - 210 A**

Codice **32815**
EAN **4251269322150**
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **800 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **823 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **4 mm**
Dimensione fori **M8**
Sezione trasversale **25 mm²**
Corrente ammissibile **177 - 210 A**

Codice **32778**
EAN
Unità di imballaggio **1**
Lunghezza **1.000 mm**
Lunghezza L1 **22 mm**
Lunghezza L2 **823 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **4 mm**
Dimensione fori **M8**
Sezione trasversale **16 mm²**
Corrente ammissibile **132 - 157 A**