


# TE | Manicotto filettato

per pressacavi e passacavi a membrana, M25 / M32 / M50 / M63

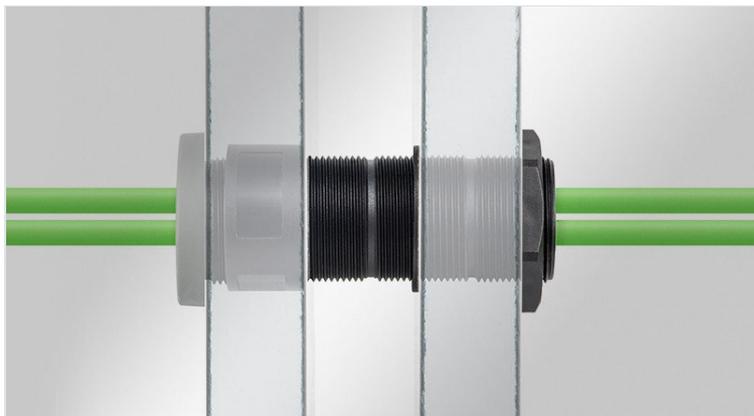

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE

Made in  
Germany

I [pressacavi](#) e i [passacavi a membrana](#) icotek con filettatura metrica (passo 1,5 mm) sono fissati con un controdado durante il montaggio. Se la lunghezza del filetto non è sufficiente, ad esempio per montaggio su pannelli sandwich o pareti spesse in cemento, icotek offre una soluzione pratica: Il manicotto filettato icotek!

Il manicotto filettato è disponibile in misure M25, M32, M50, M63 e in tre lunghezze (35 mm, 60 mm e 120 mm); questa possibilità rappresenta una vera innovazione nel campo della gestione dei cavi. Le diverse lunghezze possono essere combinate in modo flessibile o accorciate semplicemente utilizzando le apposite tacche. Ciò significa che è possibile gestire non solo spessori molto elevati, ma anche dimensioni precise per l'instradamento del cavo. Grazie alla robusta costruzione, possono essere avvitati insieme un numero praticamente infinito di manicotti. Se il pressacavo non viene fornito con un controdado, è necessario ordinare anche questo.

## Adattatore TE-MA

L'adattatore TE-MA è disponibile in aggiunta al manicotto filettato qualora fosse necessario combinarlo con altri filetti. E' possibile infatti avvitare insieme prolunghe dello stesso diametro in direzioni opposte in modo da poter montare un pressacavo o un passacavo su entrambi i lati. In questo modo è possibile eseguire la posa e la sigillatura su entrambi i lati della parete.

## Piastra di copertura AB-M

Le carotatrici con diametri a partire da 80 mm sono molto spesso usate per realizzare aperture nelle pareti di camere bianche, celle frigorifere, edifici, ecc. Per poter utilizzare i manicotti filettati TE per queste aperture a parete, si utilizzano le piastre di copertura AB-M150. [Scopri di più »](#)

(I pressacavi/piastre passacavi mostrati non sono inclusi nella fornitura)

## Caratteristiche

<b>Materiale</b>	Poliamide
<b>Infiammabilità</b>	UL94-V0, autoestinguente
<b>Temperatura</b>	-40 C° ... 140 C°
<b>Proprietà</b>	senza siliceni, senza alogeni
<b>Tipo di fissaggio</b>	Avvitare con controdado

## Vantaggi e benefici

- Ampia gamma di applicazioni in diversi settori come l'edilizia, costruzione roulotte, container, camera bianca e altro ancora
- Particolarmente adatto per pannelli sandwich di tutti gli spessori
- La protezione IP del pressacavo o passacavo a membrana utilizzato resta valida
- Espansione possibile praticamente infinita
- TE-MA: Utilizzo dell'estensione della filettatura su entrambi i lati
- Diverse lunghezze di filettatura possono essere combinate in modo flessibile tra loro
- Le lunghezze maggiori possono essere accorciate in corrispondenza della tacca tra le filettature
- Incavo per l'utilizzo di una chiave inglese per un facile serraggio
- Si adatta a tutti i pressacavi e passacavi a membrana tondi di icotek M25, M32, M50 o M63

## Tipi di prodotto



Codice	<b>52316</b>	Taglia chiave	<b>SW 35</b>
EAN	<b>4251269337</b>	Inglese	
	<b>734</b>	Apertura	<b>37 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	rotonda	
Max. diametro del cavo	<b>18 mm</b>	Filetto	<b>M25 × 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>		
Lunghezza	<b>35 mm</b>		
Diametro esterno	<b>29,5 mm</b>		



Codice	<b>52317</b>	Taglia chiave	<b>SW 35</b>
EAN	<b>4251269337</b>	Inglese	
	<b>741</b>	Apertura	<b>37 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	rotonda	
Max. diametro del cavo	<b>18 mm</b>	Filetto	<b>M25 × 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>		
Lunghezza	<b>60 mm</b>		
Diametro esterno	<b>29,5 mm</b>		

Codice	<b>52318</b>	Taglia chiave	<b>SW 35</b>
EAN	<b>4251269337</b>	Inglese	
	<b>758</b>	Apertura	<b>37 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	rotonda	
Max. diametro del cavo	<b>18 mm</b>	Filetto	<b>M25 × 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>		
Lunghezza	<b>120 mm</b>		
Diametro esterno	<b>29,5 mm</b>		



Codice	<b>52300</b>	Taglia chiave	<b>SW 35</b>
EAN	<b>4251269332</b>	Inglese	
	<b>449</b>	Apertura	<b>37 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	rotonda	
Max. diametro del cavo	<b>25 mm</b>	Filetto	<b>M32 × 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>		
Lunghezza	<b>35 mm</b>		
Diametro esterno	<b>36,5 mm</b>		





Codice	<b>52301</b>	Taglia chiave	<b>SW 35</b>
EAN	<b>4251269332</b>	Inglese	
	<b>456</b>	Apertura	<b>37 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	rotonda	
Max. diametro del cavo	<b>25 mm</b>	Filetto	<b>M32 × 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>		
Lunghezza	<b>60 mm</b>		
Diametro esterno	<b>36,5 mm</b>		



Codice	<b>52302</b>	Taglia chiave	<b>SW 35</b>
EAN	<b>4251269332</b>	Inglese	
	<b>463</b>	Apertura	<b>37 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	rotonda	
Max. diametro del cavo	<b>25 mm</b>	Filetto	<b>M32 × 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>		
Lunghezza	<b>120 mm</b>		
Diametro esterno	<b>36,5 mm</b>		

Codice	<b>52305</b>	Taglia chiave	<b>SW 35</b>
EAN	<b>4251269335</b>	Inglese	
	<b>365</b>	Apertura	<b>37 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	rotonda	
Max. diametro del cavo	<b>25 mm</b>	Filetto	<b>M32 × 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>		
Lunghezza	<b>38 mm</b>		
Diametro esterno	<b>36,5 mm</b>		



Codice	<b>52310</b>	Taglia chiave	<b>SW 53</b>
EAN	<b>4251269332</b>	Inglese	
	<b>470</b>	Apertura	<b>55 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	rotonda	
Max. diametro del cavo	<b>43 mm</b>	Filetto	<b>M50 × 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>		
Lunghezza	<b>35 mm</b>		
Diametro esterno	<b>54,5 mm</b>		





Codice	<b>52311</b>	Taglia chiave	<b>SW 53</b>
EAN	<b>4251269332</b>	Inglese	
	<b>487</b>	Apertura	<b>55 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	rotonda	
Max. diametro del cavo	<b>43 mm</b>	Filetto	<b>M50 × 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>		
Lunghezza	<b>60 mm</b>		
Diametro esterno	<b>54,5 mm</b>		



Codice	<b>52312</b>	Taglia chiave	<b>SW 53</b>
EAN	<b>4251269332</b>	Inglese	
	<b>494</b>	Apertura	<b>55 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	rotonda	
Max. diametro del cavo	<b>43 mm</b>	Filetto	<b>M50 × 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>		
Lunghezza	<b>120 mm</b>		
Diametro esterno	<b>54,5 mm</b>		

Codice	<b>52307</b>	Taglia chiave	<b>SW 53</b>
EAN	<b>4251269335</b>	Inglese	
	<b>372</b>	Apertura	<b>55 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	rotonda	
Max. diametro del cavo	<b>43 mm</b>	Filetto	<b>M50 × 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>		
Lunghezza	<b>38 mm</b>		
Diametro esterno	<b>54,5 mm</b>		



Codice	<b>52313</b>	Taglia chiave	<b>SW 66</b>
EAN	<b>4251269333</b>	Inglese	
	<b>392</b>	Apertura	<b>68 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	rotonda	
Max. diametro del cavo	<b>56 mm</b>	Filetto	<b>M63 × 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>		
Lunghezza	<b>35 mm</b>		
Diametro esterno	<b>67,5 mm</b>		





Codice	<b>52314</b>	Taglia chiave	<b>SW 66</b>
EAN	<b>4251269333</b>	Inglese	
	<b>408</b>	Apertura	<b>68 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	rotonda	
Max. diametro del cavo	<b>56 mm</b>	Filetto	<b>M63 × 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>		
Lunghezza	<b>60 mm</b>		
Diametro esterno	<b>67,5 mm</b>		



Codice	<b>52315</b>	Taglia chiave	<b>SW 66</b>
EAN	<b>4251269333</b>	Inglese	
	<b>415</b>	Apertura	<b>68 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	rotonda	
Max. diametro del cavo	<b>56 mm</b>	Filetto	<b>M63 × 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>		
Lunghezza	<b>120 mm</b>		
Diametro esterno	<b>67,5 mm</b>		

Codice	<b>52308</b>	Taglia chiave	<b>SW 66</b>
EAN	<b>4251269335</b>	Inglese	
	<b>389</b>	Apertura	<b>68 mm</b>
Unità di imballaggio	<b>5</b>	rotonda	
Max. diametro del cavo	<b>56 mm</b>	Filetto	<b>M63 × 1,5</b>
Colore	<b>nero</b>		
Lunghezza	<b>38 mm</b>		
Diametro esterno	<b>67,5 mm</b>		

