

# UT | Gommino passacavo divisibile con forma a "U"

per cavi con connettori, assemblaggio senza attrezzi, fino a IP54



L'UT è un pressacavo con forma a "U" che consente di installare all'interno di scatole di derivazione, cavi con e senza connettori, con un diametro compreso tra 4 e 11 mm.

Lo spessore della parete della scatola di derivazione può essere compreso tra 1 e 4 mm.

L'UT è un gommino divisibile, che avvolge il cavo. Il passacavo UT è ideale per essere installato nella parte inferiore della scatola di derivazione.

Dopo aver applicato il gommino attorno al cavo, lo si inserisce nella apertura realizzata. A questo punto il coperchio della scatola viene chiuso.

**Avvitando saldamente il coperchio sulla scatola, la pressione agisce sul passacavo e, a seconda delle caratteristiche, consente di ottenere un grado di protezione fino a IP54.**

IP54

HL3  
EN 45545-2

ECOLAB  
certified

UV  
ISO 4892-2A

RoHS  
compliant

REACH  
COMPLIANCE


Made in  
Germany

## Ausbruch | Cut-out

### Gehäuse mit Nut – Federsystem

#### Housing with tongue and groove system


Wanddicke | Wall thickness  
1,0 mm – 4,0 mm

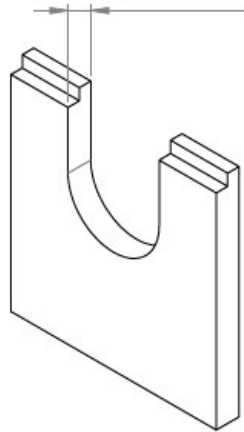

### Gehäuse ohne Nut - Federsystem


#### Housing without tongue and groove system

Wanddicke | Wall thickness  
1,0 mm – 4,0 mm

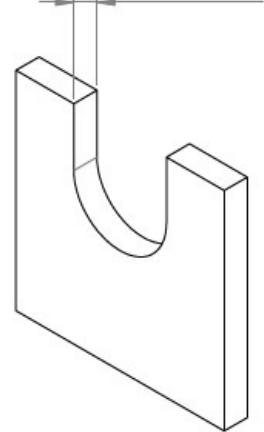


### Ausbruch mit Nut

#### Cut-out with groove

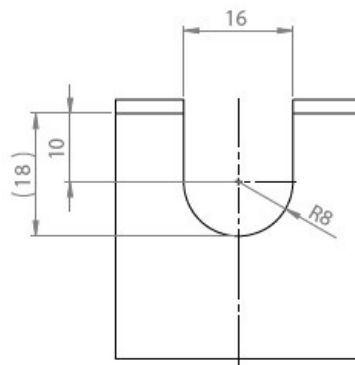

### Ausbruch ohne Nut

#### Cut-out without groove

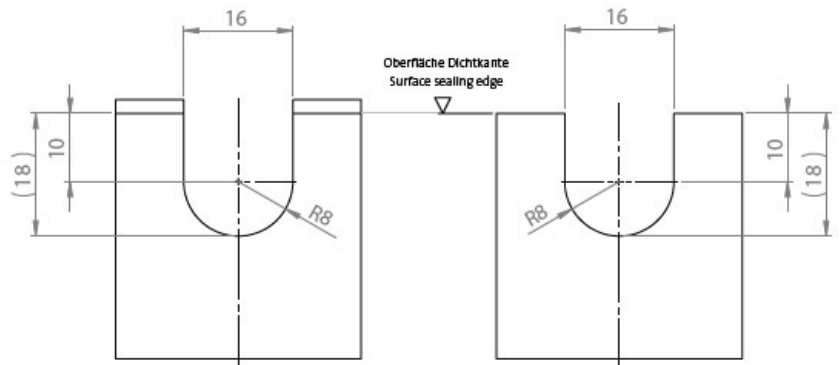


## Caratteristiche

<b>Protezione IP (EN 60529)</b>	IP54
<b>Materiale</b>	Elastomero
<b>Infiammabilità</b>	UL94-V0, autoestinguente
<b>Temperatura</b>	-40 C° ... 100 C°
<b>Proprietà</b>	Resistente UV, senza siliconi, senza alogeni
<b>Tipo di fissaggio</b>	Ad innesto
<b>Altezza di montaggio</b>	5 mm

## Vantaggi e benefici


- Consente il passaggio e la sigillatura di cavi di diametro variabile fino a 2 mm
- Semplice, assemblaggio senza attrezzi
- Può essere utilizzato per cavi di diametro compreso tra 4 e 11 mm
- Grado di protezione IP54 (se il gommino è scelto correttamente e a seconda delle caratteristiche della scatola di derivazione)
- Soluzione vantaggiosa ed economica

## Tipi di prodotto




Codice	<b>56100</b>
EAN	<b>4251269335464</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Lunghezza	<b>23,5 mm</b>
Larghezza	<b>23 mm</b>
Altezza	<b>11 mm</b>

Altezza di montaggio	<b>5 mm</b>
Per spessori lamiera min.	<b>1 mm</b>
Per spessori lamiera max.	<b>4 mm</b>
Colore	<b>nero</b>




Codice	<b>56000</b>
EAN	<b>4251269335396</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Lunghezza	<b>23,5 mm</b>
Larghezza	<b>23 mm</b>
Altezza	<b>11 mm</b>

Altezza di montaggio	<b>5 mm</b>
Per spessori lamiera min.	<b>1 mm</b>
Per spessori lamiera max.	<b>4 mm</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>




Codice	<b>56101</b>
EAN	<b>4251269335471</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>1</b>
Max. diametro del cavo	<b>6 mm</b>
Lunghezza	<b>23,5 mm</b>
Larghezza	<b>23 mm</b>

Altezza	<b>11 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>5 mm</b>
Per spessori lamiera min.	<b>1 mm</b>
Per spessori lamiera max.	<b>4 mm</b>
Colore	<b>nero</b>
Per diametri di cavo	<b>1 x 4 - 6 mm</b>




Codice	<b>56001</b>
EAN	<b>4251269335402</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>
Per il numero di cavi	<b>1</b>
Max. diametro del cavo	<b>6 mm</b>
Lunghezza	<b>23,5 mm</b>
Larghezza	<b>23 mm</b>

Altezza	<b>11 mm</b>
Altezza di montaggio	<b>5 mm</b>
Per spessori lamiera min.	<b>1 mm</b>
Per spessori lamiera max.	<b>4 mm</b>
Colore	<b>grigio (simile a RAL 7035)</b>
Per diametri di cavo	<b>1 x 4 - 6 mm</b>




Codice **56102**  
EAN **4251269335488**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Max. diametro del cavo **7 mm**  
Lunghezza **23,5 mm**  
Larghezza **23 mm**

Altezza **11 mm**  
Altezza di montaggio **5 mm**  
Per spessori lamiera min. **1 mm**  
Per spessori lamiera max. **4 mm**  
Colore **nero**  
Per diametri di cavo **1 x 5 - 7 mm**




Codice **56002**  
EAN **4251269335419**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Max. diametro del cavo **7 mm**  
Lunghezza **23,5 mm**  
Larghezza **23 mm**

Altezza **11 mm**  
Altezza di montaggio **5 mm**  
Per spessori lamiera min. **1 mm**  
Per spessori lamiera max. **4 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Per diametri di cavo **1 x 5 - 7 mm**




Codice **56103**  
EAN **4251269335495**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Max. diametro del cavo **8 mm**  
Lunghezza **23,5 mm**  
Larghezza **23 mm**

Altezza **11 mm**  
Altezza di montaggio **5 mm**  
Per spessori lamiera min. **1 mm**  
Per spessori lamiera max. **4 mm**  
Colore **nero**  
Per diametri di cavo **1 x 6 - 8 mm**




Codice **56003**  
EAN **4251269335426**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Max. diametro del cavo **8 mm**  
Lunghezza **23,5 mm**  
Larghezza **23 mm**

Altezza **11 mm**  
Altezza di montaggio **5 mm**  
Per spessori lamiera min. **1 mm**  
Per spessori lamiera max. **4 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Per diametri di cavo **1 x 6 - 8 mm**




Codice **56104**  
EAN **4251269335501**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Max. diametro del cavo **9 mm**  
Lunghezza **23,5 mm**  
Larghezza **23 mm**

Altezza **11 mm**  
Altezza di montaggio **5 mm**  
Per spessori lamiera min. **1 mm**  
Per spessori lamiera max. **4 mm**  
Colore **nero**  
Per diametri di cavo **1 x 7 - 9 mm**




Codice **56004**  
EAN **4251269335433**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Max. diametro del cavo **9 mm**  
Lunghezza **23,5 mm**  
Larghezza **23 mm**

Altezza **11 mm**  
Altezza di montaggio **5 mm**  
Per spessori lamiera min. **1 mm**  
Per spessori lamiera max. **4 mm**  
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**  
Per diametri di cavo **1 x 7 - 9 mm**



Codice **56105**  
EAN **4251269335518**  
Unità di imballaggio **10**  
Per il numero di cavi **1**  
Max. diametro del cavo **10 mm**  
Lunghezza **23,5 mm**  
Larghezza **23 mm**

Altezza **11 mm**  
Altezza di montaggio **5 mm**  
Per spessori lamiera min. **1 mm**  
Per spessori lamiera max. **4 mm**  
Colore **nero**  
Per diametri di cavo **1 x 8 - 10 mm**




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Lunghezza  
Larghezza

**56005**  
**4251269335440**  
**10**  
**1**  
**10 mm**  
**23,5 mm**  
**23 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per spessori lamiera min.  
Per spessori lamiera max.  
Colore  
Per diametri di cavo

**11 mm**  
**5 mm**  
**1 mm**  
**4 mm**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**1 x 8 - 10 mm**




Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Lunghezza  
Larghezza

**56106**  
**4251269335525**  
**10**  
**1**  
**11 mm**  
**23,5 mm**  
**23 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per spessori lamiera min.  
Per spessori lamiera max.  
Colore  
Per diametri di cavo

**11 mm**  
**5 mm**  
**1 mm**  
**4 mm**  
**nero**  
**1 x 9 - 11 mm**



Codice  
EAN  
Unità di imballaggio  
Per il numero di cavi  
Max. diametro del cavo  
Lunghezza  
Larghezza

**56006**  
**4251269335457**  
**10**  
**1**  
**11 mm**  
**23,5 mm**  
**23 mm**

Altezza  
Altezza di montaggio  
Per spessori lamiera min.  
Per spessori lamiera max.  
Colore  
Per diametri di cavo

**11 mm**  
**5 mm**  
**1 mm**  
**4 mm**  
**grigio (simile a RAL 7035)**  
**1 x 9 - 11 mm**