

# KZL | Listelli antistrappo a scatto


per guide DIN TH 35 e C30



I listelli antistrappo KZL sono adatti sia in applicazioni statiche che dinamiche per organizzare e bloccare meccanicamente cavi su macchine, quadri di controllo o catene portacavi.

La particolare forma del profilo a pettine assicura un fissaggio sicuro del cavo in accordo alla CEI EN 62444. Il serraggio dei cavi è ottenuto mediante l'utilizzo di normali fascette.

I listelli antistrappo KZL sono adatta a la guida DIN TH 35 e la guida C 30.

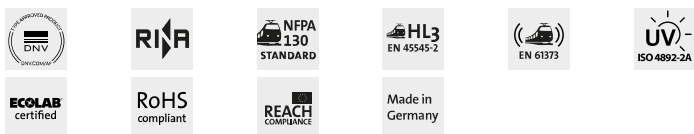


## Caratteristiche

<b>Materiale</b>	Poliammide
<b>Infiammabilità</b>	UL94-V0, autoestinguente
<b>Temperatura</b>	-40 C° ... 140 C°
<b>Proprietà</b>	senza siliconi, senza alogeni
<b>Tipo di fissaggio</b>	Ad innesto

## Vantaggi e benefici

- Serraggio del cavo in accordo con EN 62444
- Installazione/ smontaggio rapida e semplice
- Soluzione economica
- Alta densità di cavi installabili
- Uso versatile


## Tipi di prodotto

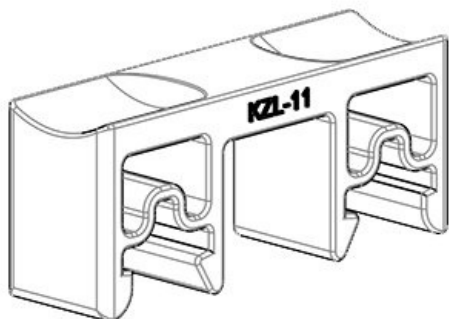


Codice	<b>32250</b>	Altezza di	<b>10,7 mm</b>
EAN	<b>4251269300</b>	montaggio	
	<b>912</b>	Numero di	<b>1</b>
Unità di	<b>10</b>	denti	
imballaggio			
Per il numero	<b>1</b>		
di cavi			
Lunghezza	<b>11,5 mm</b>		
Larghezza	<b>39,5 mm</b>		
Altezza	<b>16,5 mm</b>		



Codice	<b>32260</b>	Altezza di montaggio	<b>10,7 mm</b>
EAN	<b>4251269300943</b>	Numero di denti	<b>3</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>		
Per il numero di cavi	<b>3</b>		
Lunghezza	<b>38,5 mm</b>		
Larghezza	<b>39,5 mm</b>		
Altezza	<b>16,5 mm</b>		

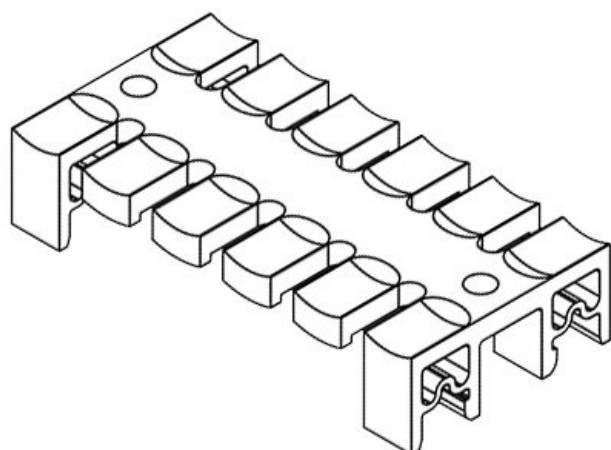

Codice	<b>32262</b>	Altezza di montaggio	<b>10,7 mm</b>
EAN	<b>4251269300967</b>	Numero di denti	<b>6</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>		
Per il numero di cavi	<b>6</b>		
Lunghezza	<b>79,5 mm</b>		
Larghezza	<b>39,5 mm</b>		
Altezza	<b>16,5 mm</b>		

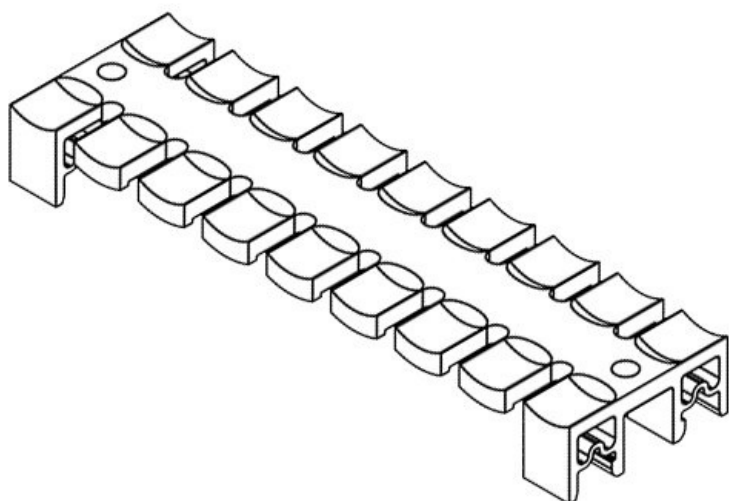

Codice	<b>32264</b>	Altezza di montaggio	<b>10,7 mm</b>
EAN	<b>4251269300981</b>	Numero di denti	<b>9</b>
Unità di imballaggio	<b>10</b>		
Per il numero di cavi	<b>9</b>		
Lunghezza	<b>139,5 mm</b>		
Larghezza	<b>39,5 mm</b>		
Altezza	<b>16,5 mm</b>		

