


KEL-DPU-HD ケーブルエントリプレート

ストレンリリーフ機能付・スナップイン取付・衛生的なデザイン・保護等級IP66/IP68・FDA準拠

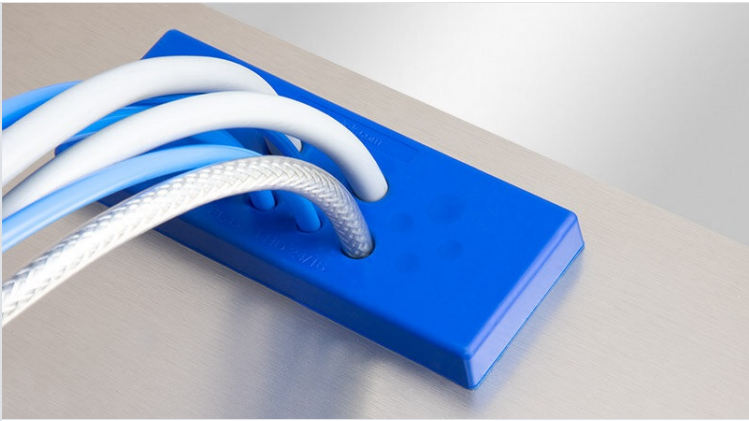


IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	FDA	1935/ 2004/ EG	EU VO. 10/2011	ECOLAB certified	 PNEUMATICS
RoHS compliant	REACH COMPLIANCE	Made in Germany			

仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリプロピレン
難燃性クラス	UL94-HB
温度	-40 C° ～ 80 C°
特性	シリコンフリー, 耐油・防カビ性, 高い耐薬品性, ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め,スナップイン

製品タイプとサイズ

KEL-DPU-HD 24 13	部品番号	73940	高さ	14 mm
	EAN	4251269324260	取付高	14 mm
	梱包単位	10	カラー	ブルー(RAL 5005に類似)
	ケーブル数	13	表面粗度(ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
	最大ケーブル径	20,5 mm	標準取付穴	112 × 36 mm
	長さ	147 mm	ネジ	M4
	幅	58 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
			最大取付板厚	2 mm
			ネジ穴数	4
			ネジ穴径	4 mm
			クランプ範囲	10 x 3.2 - 6.3 mm 3 x 16 - 20.5 mm

新ケーブルエントリプレートKEL-DPU-HDは、食品加工機や包装機への取付け用に特別に開発されました。開発にあたっては、衛生設計のガイドラインに沿って、ケーブルエントリプレートの表面に汚れが溜まらないよう配慮しました。表面は非常に滑らかに保たれます(Ra = 0,421 µm, ISO 4287)。外側の輪郭は、最低限必要な3mmではなく、ゆとりのある6mmの半径となっています。また、KEL-DPU-HDでは、食品認可1935/2004/ECおよび(EU)10/2011に準拠したFDA準拠のエラストマーを採用しています。シグナルカラーのブルーは、視覚的に色をはっきりと認識できます。

堅牢なKEL-DPU-HDは、最小スペースに外径3.2～20.5mmの異なるケーブルを多数挿入でき、保護等級IP66/IP68**で2重にシールします。KEL-DPU-HDの特徴は、その堅牢なフレームと、配線ケーブルの優れたストレンリリーフにあります。

KEL-DPU-HD 24は、24極の産業コネクタ用標準取付穴（36×112mm）に適合します。取付けは、筐体の内側にネジ留めする方法と、切り欠きにはめ込む方法があります。

※※ ネジ留めによる取付け時のみ保護等級IP66/IP68


特長とメリット

- エラストマー製（1935/2004/EC, (EU) 10/2011に準拠した材質）
- FDA（米国食品医薬品局）準拠・エコラボ認定
- 衛生デザインガイドライン(EHEDG)に基づいた設計
- 衛生設計：汚れが溜まらない
- 非常に平らで滑らかな表面 (Ra = 0.421 µm、ISO 4287に準拠)
- ケーブルを2重シール（IP66/IP68**）
- 高耐久性
- 高ストレンリリーフ機能
- 非常に簡単なアッセンブリ
- 高密度配線
- ケーブル外径3.2mm～20.5mm
- 繰り返し洗浄可能
- 非常に低い吸湿性
- 芳香族溶剤・油・グリソ・ミネラル製品に対する高耐性

KEL-DPU-HD 24|14

	部品番号	73944	高さ	14 mm
	EAN	4251269324277	取付高	14 mm
	梱包単位	10	カラー	ブルー(RAL 5005に類似)
	ケーブル数	14	表面粗度(ISO 4287)	Ra = 0,421 μm
	最大ケーブル径	10,5 mm	標準取付穴	112 × 36 mm
	長さ	147 mm	ネジ	M4
	幅	58 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
			最大取付板厚	2 mm
			ネジ穴数	4
			ネジ穴径	4 mm
			クランプ範囲	5 × 3.2 - 6.3 mm
				2 × 4 - 7.5 mm
				3 × 5.5 - 10.5 mm
				1 × 8 - 12.5 mm
				3 × 12 - 16.2 mm


KEL-DPU-HD 24|16

	部品番号	73936	高さ	14 mm
	EAN	4251269324284	取付高	14 mm
	梱包単位	10	カラー	ブルー(RAL 5005に類似)
	ケーブル数	16	表面粗度(ISO 4287)	Ra = 0,421 μm
	最大ケーブル径	14,5 mm	標準取付穴	112 × 36 mm
	長さ	147 mm	ネジ	M4
	幅	58 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
			最大取付板厚	2 mm
			ネジ穴数	4
			ネジ穴径	4 mm
			クランプ範囲	8 × 3.2 - 5.5 mm
				6 × 5 - 8.5 mm
				2 × 9.5 - 14.5 mm


KEL-DPU-HD 24|16-1

	部品番号	73932	高さ	14 mm
	EAN	4251269324291	取付高	14 mm
	梱包単位	10	カラー	ブルー(RAL 5005に類似)
	ケーブル数	16	表面粗度(ISO 4287)	Ra = 0,421 μm
	最大ケーブル径	16,2 mm	標準取付穴	112 × 36 mm
	長さ	147 mm	ネジ	M4
	幅	58 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
			最大取付板厚	2 mm
			ネジ穴数	4
			ネジ穴径	4 mm
			クランプ範囲	2 × 3.2 - 6.3 mm
				9 × 4 - 7.5 mm
				1 × 5.5 - 10.5 mm
				1 × 8 - 12.5 mm
				3 × 12 - 16.2 mm

KEL-DPU-HD 24|17

	部品番号	73934	高さ	14 mm
	EAN	4251269324307	取付高	14 mm
	梱包単位	10	カラー	ブルー(RAL 5005に類似)
	ケーブル数	17	表面粗度(ISO 4287)	Ra = 0,421 μm
	最大ケーブル径	12,5 mm	標準取付穴	112 × 36 mm
	長さ	147 mm	ネジ	M4
	幅	58 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
			最大取付板厚	2 mm
			ネジ穴数	4
			ネジ穴径	4 mm
			クランプ範囲	4 × 3.2 - 6.3 mm
				2 × 4 - 7.5 mm
				1 × 5.5 - 10.5 mm
				10 × 8 - 12.5 mm

KEL-DPU-HD 24|20



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

73938
4251269324314
10
20
10,5 mm
147 mm
58 mm

高さ
取付高
カラー
表面粗度(ISO 4287)
標準取付穴
ネジ
最薄取付板厚
最大取付板厚
ネジ穴数
ネジ穴径
クランプ範囲

14 mm
14 mm
ブルー (RAL 5005に類似)
Ra = 0,421 μm
112 × 36 mm
M4
1,5 mm
2 mm
4
4 mm
12 x 3.2 - 5.5 mm
8 x 5 - 10.5 mm

KEL-DPU-HD 24|21




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

73930
4251269324321
10
21
12,5 mm
147 mm
58 mm

高さ
取付高
カラー
表面粗度(ISO 4287)
標準取付穴
ネジ
最薄取付板厚
最大取付板厚
ネジ穴数
ネジ穴径
クランプ範囲

14 mm
14 mm
ブルー (RAL 5005に類似)
Ra = 0,421 μm
112 × 36 mm
M4
1,5 mm
2 mm
4
4 mm
1 x 3.2 - 6.3 mm
14 x 4 - 7.5 mm
4 x 5.5 - 10.5 mm
2 x 8 - 12.5 mm

KEL-DPU-HD 24|32



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

73942
4251269324338
10
32
6,3 mm
147 mm
58 mm

高さ
取付高
カラー
表面粗度(ISO 4287)
標準取付穴
ネジ
最薄取付板厚
最大取付板厚
ネジ穴数
ネジ穴径
クランプ範囲

14 mm
14 mm
ブルー (RAL 5005に類似)
Ra = 0,421 μm
112 × 36 mm
M4
1,5 mm
2 mm
4
4 mm
32 x 3.2 - 6.3 mm