


KEL-ERM VARIO | 分割式ケーブルエントリーフレーム

可変仕切り板付き、コネクタ付きケーブル用 保護等級IP65/ULタイプ12

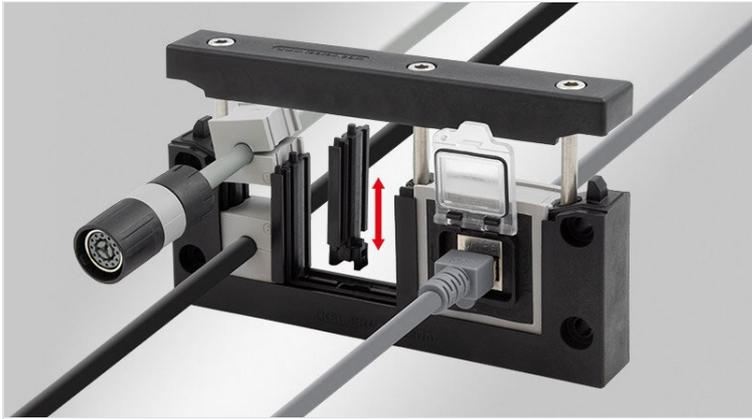

KEL-ERM VARIOは、アイコテック社の広く知られるケーブルエントリーシステムの論理的なさらなる発展形です。

この製品は、コネクタ付きケーブルの配線を目的に特別に設計されており、最大限の柔軟性を提供します。フレームを交換することなく、様々な構成を容易に実現できます。特長的なのはプラグイン式仕切り板で、フレームを個々の用途に合わせて個別に調整可能です。

これにより、KEL-ERM VARIOには大小さまざまなグロメットを異なる数で装備できます。フレームサイズ内の全バリエーションに対応するには、単一のベースフレームのみで十分です。

使用するグロメットに応じて、直径1～16mmのケーブル（1つ穴グロメットKT1～KT15）または16～35mmのケーブル（1つ穴グロメットKT16～KT34）を確実に配線でき、保護等級IP65またはULタイプ12で密封され、EN 62444に準拠したストレインリリーフ（張力緩和）が施されます。

KEL-ERと同様に、ケーブルグランドは組立時にフレーム内で自動的に固定されます。完全組立後、カバーを確実にねじ止めます。

KEL-ERM VARIOは、10ピン、16ピン、24ピンの産業用角形コネクタの標準カットアウトに完全一致しています。KEL-ERM VARIO Bサイズは46×46mmカットアウト（例：コントローラ、計器用）に基づいています。

一体成形されたガスケットと1つ穴グロメットの使用によって、柔軟な構成においてもIP65の高い保護等級を維持します。

KEL-ERM VARIOは、雌ネジブッシングを内蔵したタイプもご用意しています。筐体内部への取り付けに最適で、破壊行為や偶発的な緩みに対する保護に理想的です。

モジュラーコンセプトにより、必要な部品点数が削減され、保管スペースが節約され、計画・設計・組立が簡素化されます。同時に、筐体構造と機器統合における柔軟性が向上します。


仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 140 C°
特性	耐震、UV耐候性、シリコンフリー、防錆 (V2Aバージョン)、ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め

特長とメリット

- 1つのフレームで多彩な組み合わせ（例、24/10, 24/7, 24/4）
- プラグイン式仕切り板により最大限の柔軟性
- 組立済みケーブルの性能は維持
- 迅速な改造と容易なメンテナンス作業
- 高密度配線対応、多様なグロメット
- EN 62444準拠のストレインリリーフ
- 高安定性、耐振動性
- 非常に簡単な組立
- IMAS-CONNECT™ アダプターグロメットとの組み合わせ

製品タイプとサイズ




部品番号	68341
EAN	4251269337901
梱包単位	10
ケーブル数	10
最大ケーブル径	35 mm
長さ	147 mm
幅	65 mm

高さ	22 mm
取付高	22 mm
標準取付穴	112 × 36 mm
ネジ穴数	4
ネジ穴径	5,8 mm
ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ




部品番号 **68341.200**
EAN **4251269337949**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **10**
最大ケーブル径 **35 mm**
長さ **147 mm**
幅 **65 mm**

高さ **22 mm**
取付高 **22 mm**
標準取付穴 **112 × 36 mm**
ネジ穴数 **4**
ネジ穴径 **5,8 mm**
ネジ材質 **ステンレススチール (V2A)**




部品番号 **68342**
EAN **4251269337918**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **8**
最大ケーブル径 **35 mm**
長さ **120 mm**
幅 **65 mm**

高さ **22 mm**
取付高 **22 mm**
標準取付穴 **86 × 36 mm**
ネジ穴数 **4**
ネジ穴径 **5,8 mm**
ネジ材質 **薄板鋼、亜鉛メッキ**




部品番号 **68342.200**
EAN **4251269337956**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **8**
最大ケーブル径 **35 mm**
長さ **120 mm**
幅 **65 mm**

高さ **22 mm**
取付高 **22 mm**
標準取付穴 **86 × 36 mm**
ネジ穴数 **4**
ネジ穴径 **5,8 mm**
ネジ材質 **ステンレススチール (V2A)**




部品番号 **68343**
EAN **4251269337925**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **6**
最大ケーブル径 **35 mm**
長さ **98 mm**
幅 **65 mm**

高さ **22 mm**
取付高 **22 mm**
標準取付穴 **65 × 36 mm**
ネジ穴数 **4**
ネジ穴径 **5,8 mm**
ネジ材質 **薄板鋼、亜鉛メッキ**




部品番号 **68343.200**
EAN **4251269337963**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **6**
最大ケーブル径 **35 mm**
長さ **98 mm**
幅 **65 mm**

高さ **22 mm**
取付高 **22 mm**
標準取付穴 **65 × 36 mm**
ネジ穴数 **4**
ネジ穴径 **5,8 mm**
ネジ材質 **ステンレススチール (V2A)**



部品番号 **68344**
EAN **4251269337932**
梱包単位 **10**
ケーブル数 **4**
最大ケーブル径 **35 mm**
長さ **73 mm**
幅 **65 mm**

高さ **22 mm**
取付高 **22 mm**
標準取付穴 **46 × 46 mm**
ネジ穴数 **4**
ネジ穴径 **5,8 mm**
ネジ材質 **薄板鋼、亜鉛メッキ**



部品番号	68344.200	高さ	22 mm
EAN	4251269337970	取付高	22 mm
梱包単位	10	標準取付穴	46 × 46 mm
ケーブル数	4	ネジ穴数	4
最大ケーブル径	35 mm	ネジ穴径	5,8 mm
長さ	73 mm	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
幅	65 mm		

KEL-ERM-VARIO 用仕切り板



部品番号	68345
EAN	4251269338069
梱包単位	10