


KEL-ULTRA flex ケーブルエントリグロメット

ピラミッド型・外径115mmまでの単線ケーブル用・保護等級IP66/ULタイプ12

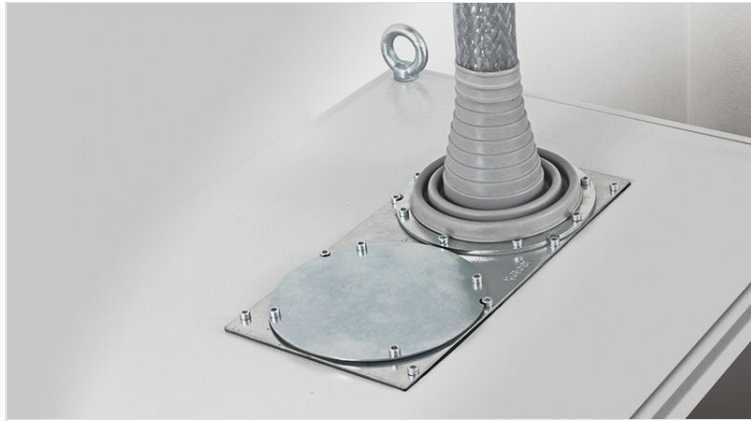

KEL-ULTRA flexシリーズは、外径25～115mmの非常に太く硬いケーブルやコンジットを挿入できるよう開発されました。ピラミッド型の柔軟性の高いデザインにより、従来のケーブルグラウンドに比べて、ケーブルの挿入と位置決めが非常に簡単です。

ケーブルまたはコンジットを挿入後、ネジと付属している金属リングで素早く簡単に取り付けられます。この金属リングは、グロメットを筐体面に全周にわたってシールします。

また、結束バンド等ストレインリリーフ機能を別途用意することをお勧めします。

ケーブル外径に対しマイナス約25%の直径になるようグロメットをカットします。グロメットには対応する直径の情報が記載されています。

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

UL TYPE
12



RoHS
compliant



Made in
Germany


仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー 取付リング: バネ鋼、亜鉛メッキ
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ~ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め


特長とメリット

- 硬いケーブルを曲げて装着可能
- 保護等級IP66 (EN 60529準拠)

製品タイプとサイズ

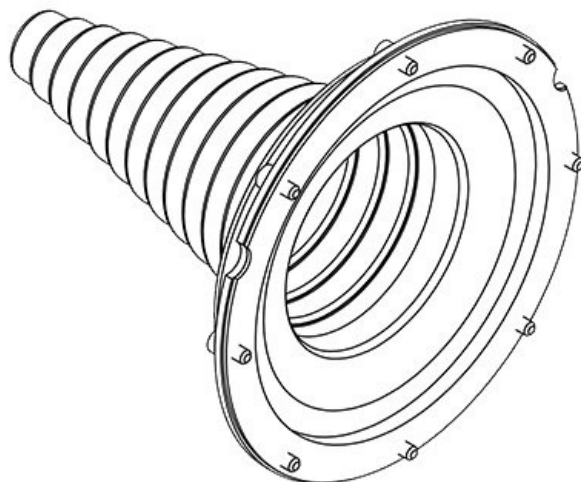

部品番号	42630	外径	168 mm
EAN	4251269309	カットアウト丸	140 mm
	052	穴	
梱包単位	1	ネジ穴数	8
ケーブル数	1	ネジ穴径	5,5 mm
最大ケーブル径	90 mm	クランプ範囲	25 - 90 mm
高さ	175,5 mm	クランプ範囲	1 x 25 - 90
取付高	175,5 mm		mm

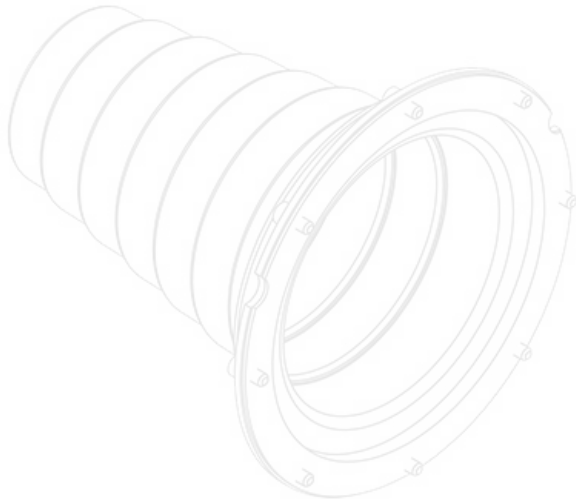

部品番号	42631	外径	168 mm
EAN	4251269309069	カットアウト丸 穴	140 mm
梱包単位	1	ネジ穴数	8
ケーブル数	1	ネジ穴径	5,5 mm
最大ケーブル径	115 mm	クランプ範囲	75 - 115 mm
高さ	175,5 mm	クランプ範囲	1 x 75 - 115 mm
取付高	175,5 mm		mm

icotek[®]
smart cable management