分割形ケーブルエントリーフレーム　Han3A、Han4Aと接続可、IP65、ULタイプ12

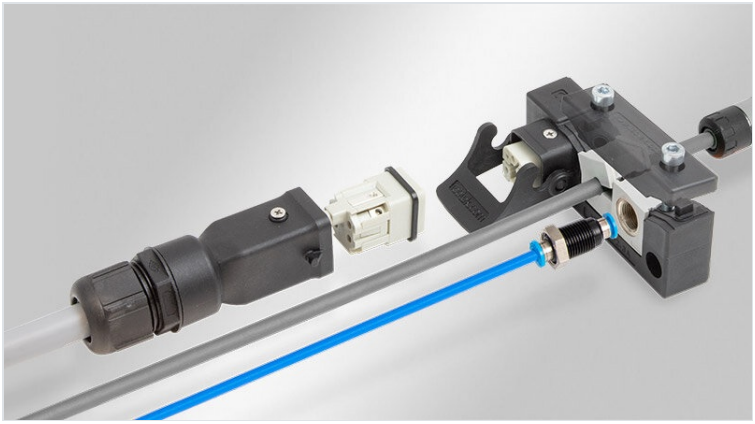

IP54 | IP55 | IP64 | IP65 | UL TYPE 12 | c UL us in progress
UL 1977 | UL ECBT2 | IEC 61984 | IK04 | CE | UV ISO 4892-2A
ECOLAB certified | HL3 EN 45545-2 | RoHS compliant | REACH COMPLIANCE | Made in Germany

Modular Interface System（MIS）は、端末処理済ケーブルを配線する分割形ケーブルエントリーでありながら産業用角形コンクタ3Aまたは4Aも一緒に複合できる製品です。サイズ3Aまたは4Aの産業用コネクタを直接フレームに嵌合できます。ケーブル径1～15mmを配線でき、EN 62444に準拠したストレインリリーフ機能を満たしています。

このケーブルエントリーフレームは、枠となるフレーム（3A/4Aソケットインサート用ハウジング）、キャップ、2個のネジとロックレバーで構成されています。それに対してプラグ側は、3A/4Aピンインサート用ハウジングとケーブルグランド、ケーブル径6～12mm用のM20またはケーブル径13-18mm用のM25 、で構成されています。MISは多数のメーカーが販売しているCE準拠のインサートと互換性があります。

ケーブル用グロメットは、フレームへ滑り込ませると自動的しっかりと嵌めあいます。すべてを組み込んだら、上蓋をネジで締め付けます。その後、プラグコネクタを嵌合しロックレバーで固定します。非嵌合時には、プラグコネクタ用に保護キャップを用意しています。ただし、このキャップは別途購入が必要です。

産業用角形コネクタとケーブルエントリーの複合により、それぞれの取付用カットアウトとそのスペースを小さくできます。

フレーム背面に一体化されたガスケットにより保護等級IP65を満たします。2つ穴グロメットを使用したアプリケーションでもIP65を達成しています。オプションの保護キャップはIP54です。

この製品はいつくかタイプがあります：鉄ネジまたはステンレススチールネジ。筐体固定穴にM4ブッシングの有無。ご希望の組み合わせについてお問い合わせください。

仕様

IP 保護等級（**EN 60529**）	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 120 C°
特性	耐震, UV耐候性, ハロゲンフリー, シリコンフリー, 防錆（V2Aバージョン）

特□とメリット

- 産業用コネクタと多彩に組合せられるフレームにより省スペース化が可能
- 配線加工済ケーブルの性能は保証
- 1つのフレームに3A / 4Aコネクタとケーブルを一体化
- 高安定性、耐振動性
- 非常に簡単な組立て
- 高い柔軟性
- 保護等級IP65 /　ULタイプ12（適切なグロメットとガスケット使用時）
- EN 62444準拠のストレインリリーフ
- CE準拠、多数のメーカーが用意するインサートと互換性あり

製品タイプとサイズ



部品番号	**55500**	幅	**40,5 mm**
EAN	**4251269337185**	高さ	**20 mm**
梱包単位	**5**	取付高	**119 mm**
ケーブル数	**4**	標準取付穴	**65 × 24 mm**
最大ケーブル径	**15 mm**	ネジ穴数	**2**
Cable gland	**M20 (Ø 6 - 12 mm)**	ネジ穴径	**5,8 mm**
長さ	**98 mm**	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
		バージョン	**Without inserts**
		適合グロメット	**2 x KT** スモール



部品番号	**55500.200**	幅	**40,5 mm**
EAN	**4251269337253**	高さ	**20 mm**
梱包単位	**5**	取付高	**119 mm**
ケーブル数	**4**	標準取付穴	**65 × 24 mm**
最大ケーブル径	**15 mm**	ネジ穴数	**2**
Cable gland	**M20 (Ø 6 - 12 mm)**	ネジ穴径	**5,8 mm**
長さ	**98 mm**	ネジ材質	ステンレススチール（**V2A**）
		バージョン	**Without inserts**
		適合グロメット	**2 x KT** スモール



部品番号	**55501**	幅	**40,5 mm**
EAN	**4251269337192**	高さ	**20 mm**
梱包単位	**5**	取付高	**119 mm**
ケーブル数	**4**	標準取付穴	**65 × 24 mm**
最大ケーブル径	**15 mm**	ネジ穴数	**2**
Cable gland	**M25 (Ø 13 - 18 mm)**	ネジ穴径	**5,8 mm**
長さ	**98 mm**	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
		バージョン	**Without inserts**
		適合グロメット	**2 x KT** スモール



部品番号	**55501.200**	幅	**40,5 mm**
EAN	**4251269337291**	高さ	**20 mm**
梱包単位	**5**	取付高	**119 mm**
ケーブル数	**4**	標準取付穴	**65 × 24 mm**
最大ケーブル径	**15 mm**	ネジ穴数	**2**
Cable gland	**M25 (Ø 13 - 18 mm)**	ネジ穴径	**5,8 mm**
長さ	**98 mm**	ネジ材質	ステンレススチール (**V2A**)
		バージョン	**Without inserts**
		適合グロメット	**2 x KT** スモール



部品番号	**55502**	幅	**40,5 mm**
EAN	**4251269337208**	高さ	**20 mm**
梱包単位	**5**	取付高	**119 mm**
ケーブル数	**4**	標準取付穴	**65 × 24 mm**
最大ケーブル径	**15 mm**	ネジ穴数	**2**
Cable gland	**M20 (Ø 6 - 12 mm)**	ネジ穴径	**5,8 mm**
長さ	**98 mm**	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
		バージョン	**With 3A inserts**
		適合グロメット	**2 x KT** スモール



部品番号	**55502.200**	幅	**40,5 mm**
EAN	**4251269337338**	高さ	**20 mm**
梱包単位	**5**	取付高	**119 mm**
ケーブル数	**4**	標準取付穴	**65 × 24 mm**
最大ケーブル径	**15 mm**	ネジ穴数	**2**
Cable gland	**M20 (Ø 6 - 12 mm)**	ネジ穴径	**5,8 mm**
長さ	**98 mm**	ネジ材質	ステンレススチール (**V2A**)
		バージョン	**With 3A inserts**
		適合グロメット	**2 x KT** スモール



部品番号	**55503**	幅	**40,5 mm**
EAN	**4251269337215**	高さ	**20 mm**
梱包単位	**5**	取付高	**119 mm**
ケーブル数	**4**	標準取付穴	**65 × 24 mm**
最大ケーブル径	**15 mm**	ネジ穴数	**2**
Cable gland	**M25 (Ø 13 - 18 mm)**	ネジ穴径	**5,8 mm**
長さ	**98 mm**	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
		バージョン	**With 3A inserts**
		適合グロメット	**2 x KT** スモール



部品番号	**55503.200**	幅	**40,5 mm**
EAN	**4251269337376**	高さ	**20 mm**
梱包単位	**5**	取付高	**119 mm**
ケーブル数	**4**	標準取付穴	**65 × 24 mm**
最大ケーブル径	**15 mm**	ネジ穴数	**2**
Cable gland	**M25 (Ø 13 - 18 mm)**	ネジ穴径	**5,8 mm**
長さ	**98 mm**	ネジ材質	ステンレススチール (**V2A**)
		バージョン	**With 3A inserts**
		適合グロメット	**2 x KT** スモール



部品番号	**55504**	幅	**40,5 mm**
EAN	**4251269337222**	高さ	**20 mm**
梱包単位	**5**	取付高	**119 mm**
ケーブル数	**4**	標準取付穴	**65 × 24 mm**
最大ケーブル径	**15 mm**	ネジ穴数	**2**
Cable gland	**M20 (Ø 6 - 12 mm)**	ネジ穴径	**5,8 mm**
長さ	**98 mm**	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
		バージョン	**With 4A inserts**
		適合グロメット	**2 x KT** スモール



部品番号	**55504.200**	幅	**40,5 mm**
EAN	**4251269337413**	高さ	**20 mm**
梱包単位	**5**	取付高	**119 mm**
ケーブル数	**4**	標準取付穴	**65 × 24 mm**
最大ケーブル径	**15 mm**	ネジ穴数	**2**
Cable gland	**M20 (Ø 6 - 12 mm)**	ネジ穴径	**5,8 mm**
長さ	**98 mm**	ネジ材質	ステンレススチール (**V2A**)
		バージョン	**With 4A inserts**
		適合グロメット	**2 x KT** スモール



部品番号	**55505**	幅	**40,5 mm**
EAN	**4251269337239**	高さ	**20 mm**
梱包単位	**5**	取付高	**119 mm**
ケーブル数	**4**	標準取付穴	**65 × 24 mm**
最大ケーブル径	**15 mm**	ネジ穴数	**2**
Cable gland	**M25 (Ø 13 - 18 mm)**	ネジ穴径	**5,8 mm**
長さ	**98 mm**	ネジ材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
		バージョン	**With 4A inserts**
		適合グロメット	**2 x KT** スモール



部品番号	**55505.200**	幅	**40,5 mm**
EAN	**4251269337451**	高さ	**20 mm**
梱包単位	**5**	取付高	**119 mm**
ケーブル数	**4**	標準取付穴	**65 × 24 mm**
最大ケーブル径	**15 mm**	ネジ穴数	**2**
Cable gland	**M25 (Ø 13 - 18 mm)**	ネジ穴径	**5,8 mm**
長さ	**98 mm**	ネジ材質	ステンレススチール (**V2A**)
		バージョン	**With 4A inserts**
		適合グロメット	**2 x KT** スモール

部品番号	**55512**
EAN	**4251269337246**
梱包単位	**5**

部品番号	**55513**
EAN	**4251269337567**
梱包単位	**5**

icotek®
smart cable management