

EMC-KVT-DS | Dzielona dławica kablowa EMC

do uziemienia kabli ze złączami, z gwintem metrycznym w rozmiarze M32 / IP55



Dzielona dławnica kablowa EMC-KVT-DS bazuje na dławkach KVT, których powierzchnia została pokryta przewodzącą warstwą metalizowaną.

Pierwszy moduł uszczelniający (A) służy do trzymania i uszczelnienia przewodu. Drugi moduł (B) zapewnia kontakt z ekranem 360°.

Przewodząca płaska uszczelka wchodząca w zakres dostawy zapewnia kontakt pomiędzy dławką kablową a przewodzącą ścianą obudowy. Dzięki temu EMC-KVT-DS można zamocować za pomocą plastikowej nakrętki zabezpieczającej. Alternatywnie, dodatkowy kontakt z metalową ścianą można wykonać za pomocą specjalnej nakrętki zabezpieczającej EMC.

Zarówno nakrętki zabezpieczające z tworzywa sztucznego, jak i nakrętki zabezpieczające EMC nie wchodzi w zakres dostawy i należy je zamówić oddzielnie.

IP54

IP55



RoHS
compliant



Made in
Germany

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54, IP55
Materiał	Poliwęglan, pokryty metalizowaną warstwą Nakrętka: Mosiądz, niklowany Nakrętka: Plastik
Klasa ogniowa	UL94-HB
Zakres temperatur	-40 C° do 90 C°
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki

Zalety i korzyści

- Zakłócenia zarówno przewodzone, jak i związane z polem można niezawodnie rozproszyć
- Bardzo atrakcyjna i odporna na zarysowania powierzchnia
- Kontakt z ekranem kabla o 360°
- Moduł EMC-KT wykonany w całości z przewodzącego materiału
- Bardzo dobre wartości rozproszenia
- Bardzo dobry efekt ekranowania w odniesieniu do szczelności EMC

Rodzaje i rozmiary produktów


EMC-KVT-DS 32 z plastikową nakrętką



Numer części **99431**
EAN **4251269321962**
Opak. **5**
Dla max. liczba kabli **1**
Maks. średnica kabla **17 mm**
Wysokość montażu **23 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M32**

Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**
Gwint **M32 × 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Nadaje się do modułów **1 x KT mały**
1 x EMC-KT mały


EMC-KVT-DS 32 z nakrętką EMC-GM



Numer części **99432**
EAN **4251269322662**
Opak. **5**
Dla max. liczba kabli **1**
Maks. średnica kabla **17 mm**
Wysokość montażu **23 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M32**

Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**
Gwint **M32 × 1,5**
Długość gwintu **14 mm**
Nadaje się do modułów **1 x KT mały**
1 x EMC-KT mały


EMC-KVT-DS 63|1 z plastikową nakrętką



Numer części **99434**
EAN **4251269322587**
Opak. **1**
Dla max. liczba kabli **1**
Maks. średnica kabla **35 mm**
Wysokość montażu **23 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M63**

Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Materiał śruby
Nadaje się do modułów
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
Stal nierdzewna (V2A)
1 x KT duży
1 x EMC-KT duży


EMC-KVT-DS 63|1 z nakrętką EMC-GM



Numer części **99435**
EAN **4251269322594**
Opak. **1**
Dla max. liczba kabli **1**
Maks. średnica kabla **35 mm**
Wysokość montażu **23 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M63**

Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Materiał śruby
Nadaje się do modułów
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
Stal nierdzewna (V2A)
1 x KT duży
1 x EMC-KT duży


EMC-KVT-DS 63|4 z nakrętką EMC-GM



Numer części **99437**
EAN **4251269322617**
Opak. **1**
Dla max. liczba kabli **4**
Maks. średnica kabla **17 mm**
Wysokość montażu **23 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M63**

Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Materiał śruby
Nadaje się do modułów
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
Stal nierdzewna (V2A)
4 x KT mały
4 x EMC-KT mały

EMC-KVT-DS 63|4 z plastikową nakrętką



Numer części **99436**
EAN **4251269322600**
Opak. **1**
Dla max. liczba kabli **4**
Maks. średnica kabla **17 mm**
Wysokość montażu **23 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M63**

Rozmiar otworu, okrągły
Gwint
Długość gwintu
Materiał śruby
Nadaje się do modułów
63,4 mm
M63 × 1,5
14 mm
Stal nierdzewna (V2A)
4 x KT mały
4 x EMC-KT mały


Przewodząca uszczelka EMC 32




Numer części **99555**
EAN **4251269322631**
Opak. **5**
Wysokość **2,5 mm**
Średnica zewnętrzna **38 mm**



Numer części **99556**
EAN **4251269322**
648
Opak. **5**
Wysokość **2,5 mm**
Średnica **70 mm**
zewnątrzna

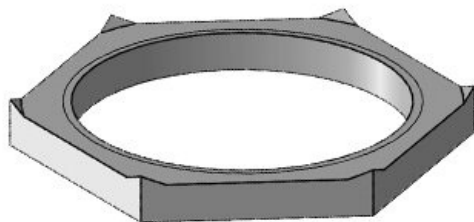

Numer części **99557**
EAN **4251269321**
979
Opak. **5**
Wysokość **4,5 mm**

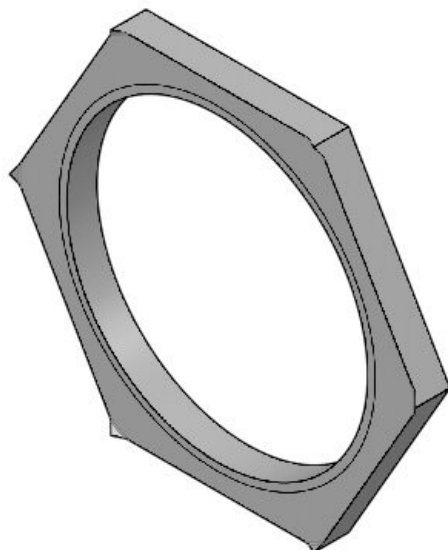

Numer części **99558**
EAN **4251269322**
624
Opak. **1**
Wysokość **7 mm**

