

IFPS uszczelka przeciwogniowa

zgodnie z EN 45545-3, pojedyncza



Przepusty kablowe icotek z uszczelnieniem ogniowym, zatwierdzone do stosowania w kolejnictwie (spełniają normy EN 45545-2, EN 45545-3 i EN 1363-1).

Uszczelnienie ognioochronne IFPS, które jest zamontowane na tylnej stronie przepustu kablowego, składa się z rozszerzalnego grafitu, przez co zwiększa swoją objętość w przypadku pożaru.

Tworzy to barierę, która zapobiega przenikaniu płomieni i wysokiej temperatury z jednego pomieszczenia do drugiego w najdłuższym możliwym okresie.



Specyfikacja

Materiał	Grafit
Właściwości	Pęczniące (pniące się), Nie zawiera halogenu, Nie zawiera silikonu

Zalety i korzyści


- Wymagana tylko pojedyncza uszczelka do przepustu kablowego

Rodzaje i rozmiary produktów

	Numer części	99300	Rozmiar	112 × 36 mm
	EAN	4251269318	wycięcia	
	Opak.	375	Liczba	4
	Długość	1	otworów na	
	Szerokość	157 mm	śruby	
	Wysokość	68 mm	Średnica	5,5 mm
	Wysokość	2,5 mm	otworów na	
	montażu	2,5 mm	śruby	



Numer części	99312	Liczba	6
EAN	4251269323	otworów na	
	362	śruby	
Opak.	1	Średnica	5,5 mm
Długość	157 mm	otworów na	
Szerokość	112 mm	śruby	
Wysokość	2,5 mm		
Wysokość	2,5 mm		
montażu			

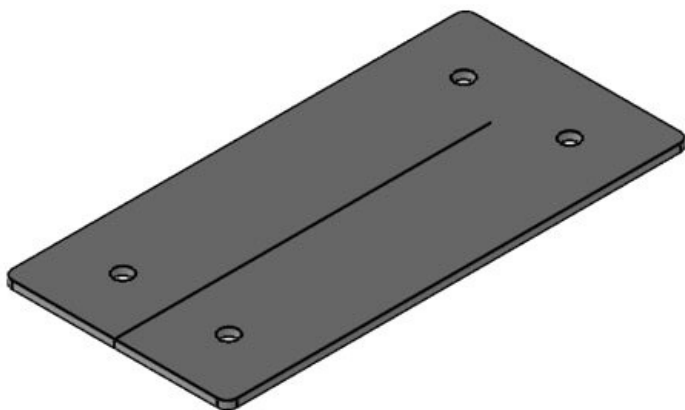


Numer części	99301	Rozmiar	86 x 36 mm
EAN	4251269318	wycięcia	
	382	Liczba	4
Opak.	1	otworów na	
Długość	140 mm	śruby	
Szerokość	68 mm	Średnica	5,5 mm
Wysokość	2,5 mm	otworów na	
Wysokość	2,5 mm	śruby	
montażu			

Numer części	99314	Liczba	6
EAN	4251269323	otworów na śruby	
	966	Średnica	5,5 mm
Opak.	1	otworów na śruby	
Długość	130 mm		
Szerokość	112 mm		
Wysokość	2,5 mm		
Wysokość montażu	2,5 mm		




Numer części	99306	Rozmiar wycięcia	65 × 36 mm
EAN	4251269322	Liczba	4
	280	otworów na śruby	
Opak.	1	Średnica	5,5 mm
Długość	108 mm	otworów na śruby	
Szerokość	68 mm		
Wysokość	2,5 mm		
Wysokość montażu	2,5 mm		

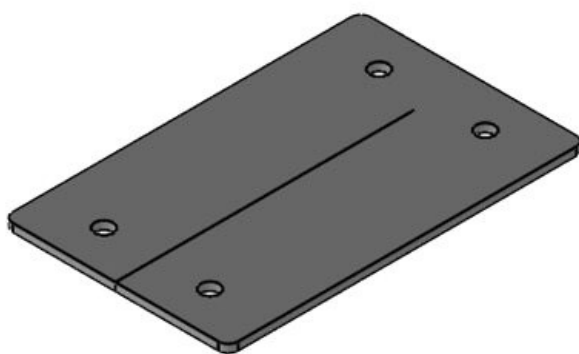



Numer części	99305	Rozmiar	46 × 46 mm
EAN	4251269319	wycięcia	
	075	Liczba	4
Opak.	1	otworów na	
Długość	83 mm	śruby	
Szerokość	68 mm	Średnica	5,5 mm
Wysokość	2,5 mm	otworów na	
Wysokość	2,5 mm	śruby	
montażu			

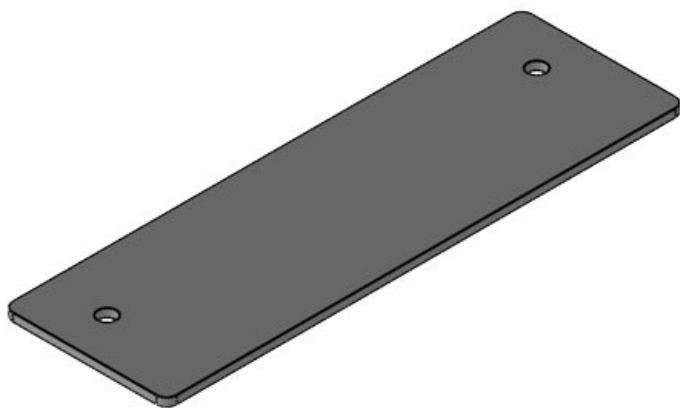


Numer części	99302	Rozmiar	112 × 24 mm
EAN	4251269318	wycięcia	
	399	Liczba	2
Opak.	1	otworów na	
Długość	157 mm	śruby	
Szerokość	49,5 mm	Średnica	5,5 mm
Wysokość	2,5 mm	otworów na	
Wysokość	2,5 mm	śruby	
montażu			

Numer części	99309	Rozmiar	86 × 24 mm
EAN	4251269321	wycięcia	
	702	Liczba	2
Opak.	1	otworów na	
Długość	140 mm	śruby	
Szerokość	49,5 mm	Średnica	5,5 mm
Wysokość	2,5 mm	otworów na	
Wysokość	2,5 mm	śruby	
montażu			




Numer części	99308	Rozmiar	65 × 24 mm
EAN	4251269321	wycięcia	
	696	Liczba	2
Opak.	1	otworów na	
Długość	108 mm	śruby	
Szerokość	49,5 mm	Średnica	5,5 mm
Wysokość	2,5 mm	otworów na	
Wysokość	2,5 mm	śruby	
montażu			

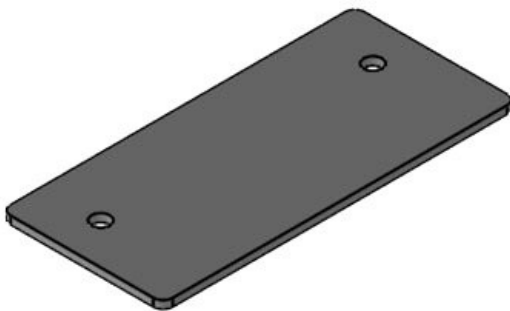




Numer części	99307	Rozmiar	43 × 24 mm
EAN	4251269321	wycięcia	
	689	Liczba	2
Opak.	1	otworów na	
Długość	83 mm	śruby	
Szerokość	49,5 mm	Średnica	5,5 mm
Wysokość	2,5 mm	otworów na	
Wysokość	2,5 mm	śruby	
montażu			

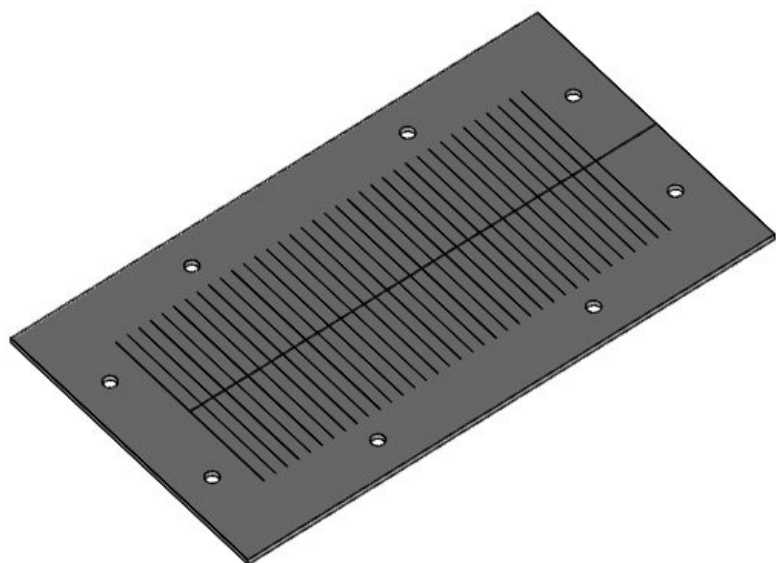


Numer części	99311	Rozmiar	180 × 80 mm
EAN	4251269325	wycięcia	
	670	Liczba	8
Opak.	1	otworów na	
Długość	232 mm	śruby	
Szerokość	130 mm	Średnica	5,5 mm
Wysokość	2,5 mm	otworów na	
Wysokość	2,5 mm	śruby	
montażu			

Numer części	99315	Rozmiar	192 × 62 mm
EAN	4251269324	wycięcia	
	154	Liczba	6
Opak.	1	otworów na	
Długość	231 mm	śruby	
Szerokość	100 mm	Średnica	5,5 mm
Wysokość	2,5 mm	otworów na	
Wysokość	2,5 mm	śruby	
montażu			

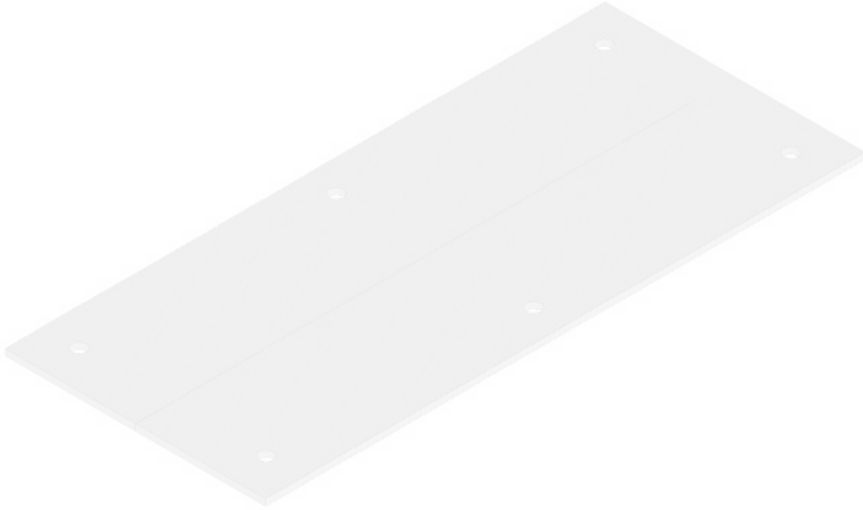

Uszczelki ogniowe IFPS

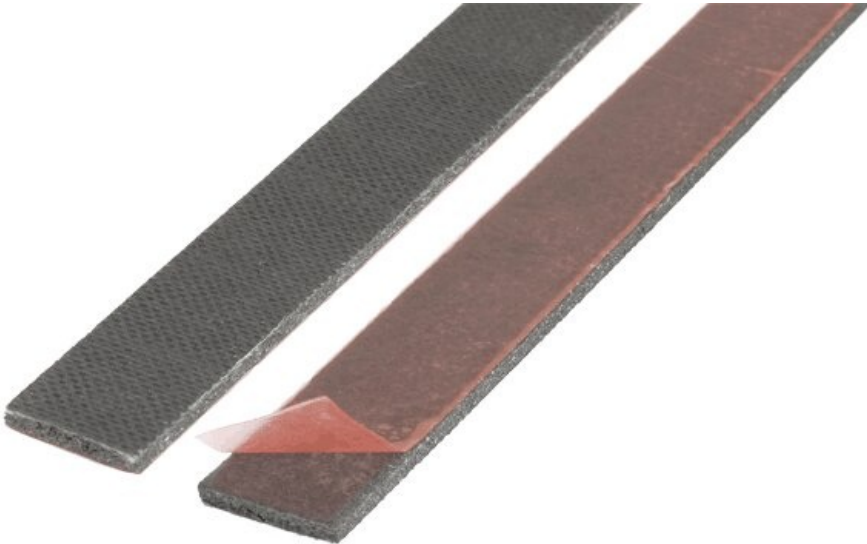

Numer części	99303
EAN	4251269318
	405
Opak.	1
Długość	900 mm
Szerokość	17 mm
Wysokość	2,7 mm

