

KEL-DPF-OD | Przepusty kablowe stożkowe do ekstremalnych warunków

do pojedynczych kabli o średnicy do 60 mm, M25-M75 / IP66/IP68 / UL Typ 4X



KEL-DPF-OD doskonale sprawdza się w aplikacjach, w których przepusty kablowe są stale narażone na silne promieniowanie UV, warunki atmosferyczne oraz wahania temperatur. W porównaniu do standardowych wersji, oferuje zwiększoną odporność materiału oraz dłuższą żywotność w środowisku zewnętrznym. Dzięki odpowiednim certyfikatom jest szczególnie polecany do zastosowań w systemach fotowoltaicznych (UL 6703, UL 6703A, UL 3703, UL 1703).

Klasyfikacja F1 (odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne zgodnie z UL 746C): Zwiększona odporność materiału na działanie czynników zewnętrznych zapewnia długą żywotność bez oznak kruszenia czy zmęczenia mechanicznego.

KEL-DPF-OD został opracowany specjalnie do prowadzenia kabli o dużych lub nieznanach rozmiarach do szafy sterowniczej lub maszyny (maks. Średnica kabla 60 mm). Dzięki elastyczności i unikalnemu kształtowi piramidy, wprowadzanie kabli i elastyczne pozycjonowanie jest znacznie łatwiejsze w porównaniu z użyciem konwencjonalnych dławików kablowych.

Zaleca się wykonanie dodatkowego zabezpieczenia przed wyrwaniem kabli za pomocą opaski kablowej.

Cięcie przelotek DPF-OD: Średnica kabla pomniejszona o 20%. Odpowiednie średnice są zaznaczone na przepuście.

IP54

IP68

IP55

Made in Germany

IP64

IP65

IP66

UL 746C

IP67

RoHS compliant

Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 4X* Outdoor
Materiał	Elastomer (odporność na promieniowanie UV) Rama: Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 120 C°
Właściwości	odporne na promieniowanie UV, Nie zawiera silikonu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki

Zalety i korzyści

- Niezawodna ochrona w ekstremalnych warunkach klimatycznych
- Klasyfikacja F1 (odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne zgodnie z UL 746C)
- Szybki montaż i pewne mocowanie dzięki zastosowaniu nakrętki kontruującej
- Szeroki zakres mocowania (3-60 mm)
- Możliwość wprowadzania kabli pod kątem
- Certyfikowana ochrona IP66/IP68 (zgodnie z normą EN 60529)
- Możliwość wprowadzania kabli pod kątem M25 - M75
- W zestawie z Poliamid ową nakrętką


Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części	62652	Wysokość	43,9 mm
EAN	4251269338	montażu	
	564	Średnica	39 mm
Opak.	5	zewnętrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	25,3 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	12 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M25
Kolor	antracytowo-	otworu,	
	szary (bliski	metryczny	
	do RAL	Gwint	M25 × 1,5
	7016)	Długość	11 mm
Wysokość	54,9 mm	gwintu	
		Zakres	3 - 12 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 3 - 12
		mocowania	mm




Numer części	62653	Wysokość	49,4 mm
EAN	4251269338	montażu	
	571	Średnica	46 mm
Opak.	5	zewnętrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	32,3 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	18 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M32
Kolor	antracytowo-	otworu,	
	szary (bliski	metryczny	
	do RAL	Gwint	M32 × 1,5
	7016)	Długość	11 mm
Wysokość	60,4 mm	gwintu	
		Zakres	6 - 18 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 6 - 18
		mocowania	mm

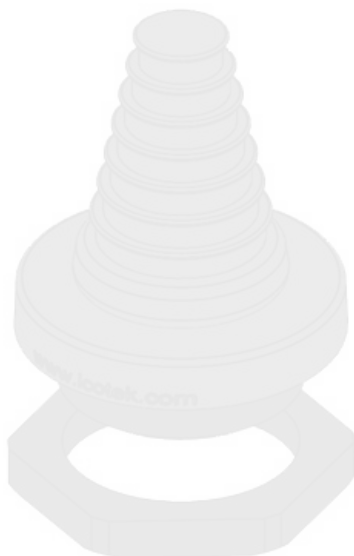


Numer części	62654	Wysokość	54,9 mm
EAN	4251269338	montażu	
	588	Średnica	54 mm
Opak.	5	zewnętrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	40,4 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	27 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M40
Kolor	antracytowo-szary (bliski do RAL 7016)	otworu, metryczny	
		Gwint	M40 × 1,5
Wysokość	65,9 mm	Długość gwintu	11 mm
		Zakres mocowania	12 - 27 mm
		Zakres mocowania	1 x 12 - 27 mm

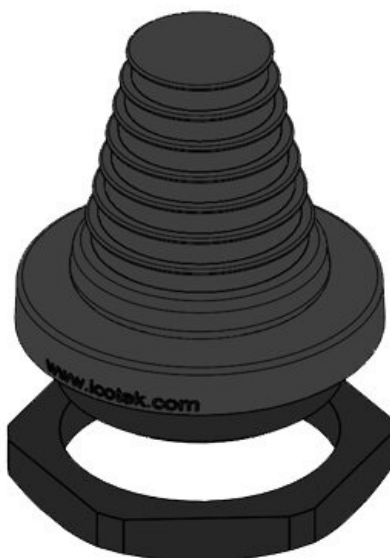

Numer części	62655	Wysokość	54,9 mm
EAN	4251269338	montażu	
	595	Średnica	64 mm
Opak.	5	zewnętrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	50,4 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	36 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M50
Kolor	antracytowo-szary (bliski do RAL 7016)	otworu, metryczny	
		Gwint	M50 × 1,5
Wysokość	65,9 mm	Długość gwintu	11 mm
		Zakres mocowania	22 - 36 mm
		Zakres mocowania	1 x 22 - 36 mm

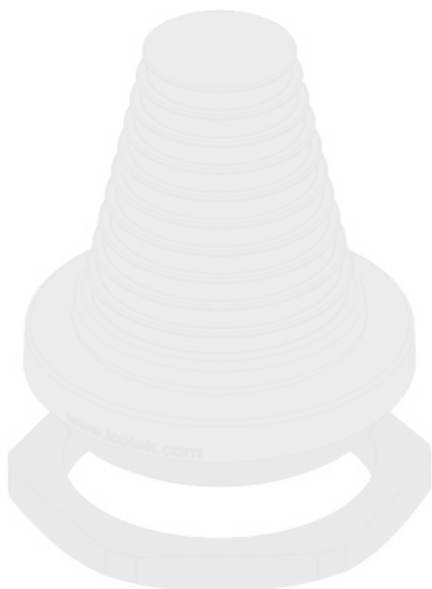

Numer części	62656	Wysokość	71,4 mm
EAN	4251269338	montażu	
	601	Średnica	77 mm
Opak.	5	zewnętrzna	
Dla max.	1	Rozmiar	63,4 mm
liczba kabli		otworu,	
Maks. średnica	50 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M63
Kolor	antracytowo-szary (bliski do RAL 7016)	otworu, metryczny	
		Gwint	M63 × 1,5
Wysokość	82,4 mm	Długość	11 mm
		gwintu	
		Zakres	27 - 50 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 27 - 50
		mocowania	mm

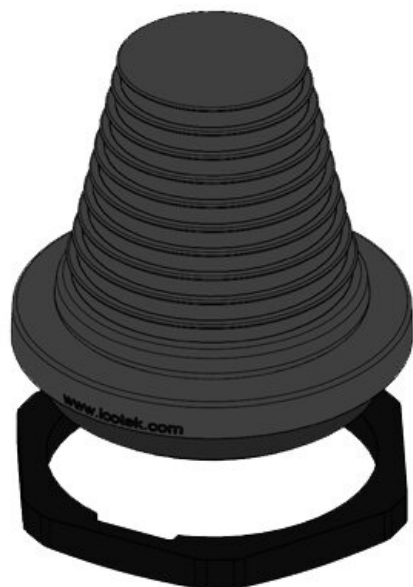

Numer części	62657	Średnica	89 mm
EAN	4251269338	zewnętrzna	
	618	Rozmiar	75,5 mm
Opak.	1	otworu,	
Maks. średnica	60 mm	okrągły	
kabla		Rozmiar	M75
Kolor	antracytowo-szary (bliski do RAL 7016)	otworu, metryczny	
		Gwint	M75 × 1,5
Wysokość	82,4 mm	Długość	11 mm
Wysokość	71,4 mm	gwintu	
montażu		Zakres	39 - 60 mm
		mocowania	
		Zakres	1 x 39 - 60
		mocowania	mm