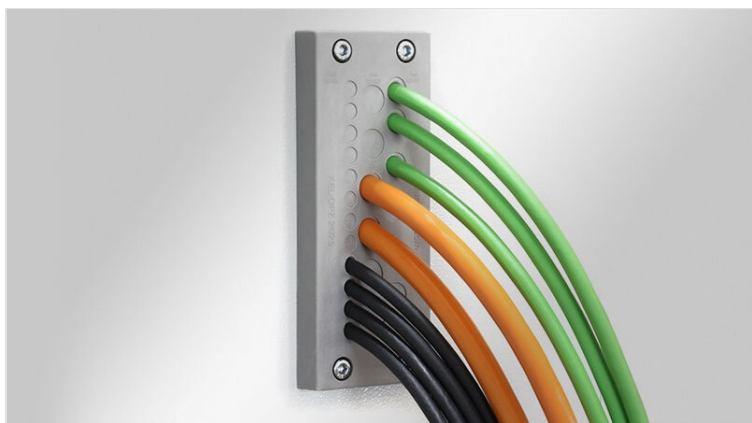


KEL-DPZ-BS przepusty kablowe z uszczelnieniem ogniowym (EN 45545-3)

z dużą gęstością upakowania kabli / IP66 / UL Typ 12



Przepusty kablowe icotek z uszczelnieniem ogniowym, zatwierdzone do stosowania w kolejnictwie (spełniają normy EN 45545-2, EN 45545-3 i EN 1363-1).

Przepusty kablowe KEL-DPZ są przeznaczone do prowadzenia i uszczelniania dużej liczby kabli bez złączek, węży lub światłowodów (o średnicy od 2,5 mm do 22 mm) w ograniczonej przestrzeni. Produkty KEL-DPZ to oszczędna kosztowo i czasowo alternatywa dla tradycyjnych dławnic kablowych.

Montaż przewodów lub węży pneumatycznych w przepuście KEL-DPZ można wykonać szybko i łatwo. Po prostu wykonaj mały otwór w cienkiej membranie i przepchnij przez niego kable. KEL-DPZ zapewnia mocowanie i ochronę do IP66 / UL Typ 12.

KEL-DPZ dokładnie odpowiada wymiarom wycięcia dla 16- i 24-pinowych standardowych złączach przemysłowych.

Uszczelnienie ognioochronne IFPS, które jest zamontowane na tylnej stronie przepustu kablowego, składa się z rozszerzalnego grafitu, przez co zwiększa swoją objętość w przypadku pożaru.

Tworzy to barierę, która zapobiega przenikaniu płomieni i wysokiej temperatury z jednego pomieszczenia do drugiego w najdłuższym możliwym okresie.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

UL TYPE 12

UL US

DNV

HL3
EN 45545-2

E45
E130
EN 45545-3

EN 61373

ECOLAB certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Typ (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer Rama: Polipropylen
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Pęczniejące (pniące się), Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Mocowanie za pomocą śrub

Zalety i korzyści

- Zatwierdzone do stosowania w przemyśle kolejowym (EN 45545-2, EN 45545-3 and EN 1363-1)
- Wysokie klasyfikacje E45 i E130
- Bardzo łatwy montaż
- Duża gęstość upakowania przewodów, duża różnorodność ram i modułów
- Automatyczne uszczelnienie i mocowanie przewodu
- Higieniczny design - wolne od brudu zbierającego się w zakamarkach
- Wymagana tylko pojedyncza uszczelka do przepustu kablowego

Rodzaje i rozmiary produktów

KEL-DPZ 24|14-BS gy



Numer części

EAN

Opak.

Dla max. liczba kabli

Maks. średnica kabla

Kolor

Długość

99300.018

4251269318634

5

14

22 mm

szary (bliski do RAL 7035)

147 mm

Szerokość

Wysokość

Wysokość montażu

Rozmiar wycięcia

Liczba otworów na śruby

Średnica otworów na śruby

Zakres mocowania

58 mm

14 mm

14 mm


112 x 36 mm

4


5,9 mm

10 x 3.2 - 6.5 mm


4 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|15-BS gy


Numer części	99300.019	Szerokość	58 mm
EAN	4251269318641	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	15	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	15 x 7.2 - 12 mm

KEL-DPZ 24|16-BS gy


Numer części	99300.020	Szerokość	58 mm
EAN	4251269318658	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	16	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	22 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	8 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 9.7 mm 2 x 9 - 16.2 mm 2 x 16 - 22 mm

KEL-DPZ 24|17-BS gy

Numer części	99300.021	Szerokość	58 mm
EAN	4251269318665	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	17	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	16,2 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	6 x 3.2 - 6.5 mm 6 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 24|25-BS gy

Numer części	99300.022	Szerokość	58 mm
EAN	4251269318672	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	25	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	12 x 3.2 - 6.5 mm 7 x 4.8 - 9.7 mm 6 x 7.5 - 12 mm


KEL-DPZ 24|32-BS gy

Numer części	99300.023	Szerokość	58 mm
EAN	4251269318689	Wysokość	14 mm
Opak.	5	Wysokość montażu	14 mm
Dla max. liczba kabli	32	Rozmiar wycięcia	112 x 36 mm
Maks. średnica kabla	12 mm	Liczba otworów na śruby	4
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)	Średnica otworów na śruby	5,9 mm
Długość	147 mm	Zakres mocowania	21 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 24|42-BS gy


Numer części **99300.024**
 EAN **4251269318696**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **42**
 Maks. średnica kabla **6,5 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **147 mm**

Szerokość **58 mm**
 Wysokość **14 mm**
 Wysokość montażu **14 mm**
 Rozmiar wycięcia **112 x 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,9 mm**
 Zakres mocowania **42 x 3.2 - 6.5 mm**

KEL-DPZ 16|11-BS gy


Numer części **99301.007**
 EAN **4251269321832**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **11**
 Maks. średnica kabla **12 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **120 mm**

Szerokość **58 mm**
 Wysokość **14 mm**
 Wysokość montażu **14 mm**
 Rozmiar wycięcia **86 x 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Zakres mocowania **11 x 7.5 - 12 mm**

KEL-DPZ 16|14-BS gy


Numer części **99301.008**
 EAN **4251269321849**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **14**
 Maks. średnica kabla **16,2 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **120 mm**

Szerokość **58 mm**
 Wysokość **14 mm**
 Wysokość montażu **14 mm**
 Rozmiar wycięcia **86 x 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Zakres mocowania **5 x 3.2 - 6.5 mm**
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm

KEL-DPZ 16|20-BS gy


Numer części **99301.009**
 EAN **4251269321856**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **20**
 Maks. średnica kabla **12 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **120 mm**

Szerokość **58 mm**
 Wysokość **14 mm**
 Wysokość montażu **14 mm**
 Rozmiar wycięcia **86 x 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Zakres mocowania **11 x 3.2 - 6.5 mm**
5 x 5 - 10.2 mm
4 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|25-BS gy

Numer części **99301.010**
 EAN **4251269321863**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **25**
 Maks. średnica kabla **12 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **120 mm**

Szerokość **58 mm**
 Wysokość **14 mm**
 Wysokość montażu **14 mm**
 Rozmiar wycięcia **86 x 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Zakres mocowania **16 x 3.2 - 6.5 mm**
6 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.5 - 12 mm

KEL-DPZ 16|34-BS gy

Numer części **99301.011**
 EAN **4251269321870**
 Opak. **5**
 Dla max. liczba kabli **34**
 Maks. średnica kabla **6,5 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Długość **120 mm**

Szerokość **58 mm**
 Wysokość **14 mm**
 Wysokość montażu **14 mm**
 Rozmiar wycięcia **86 x 36 mm**
 Liczba otworów na śruby **4**
 Średnica otworów na śruby **5,8 mm**
 Zakres mocowania **34 x 3.2 - 6.5 mm**

