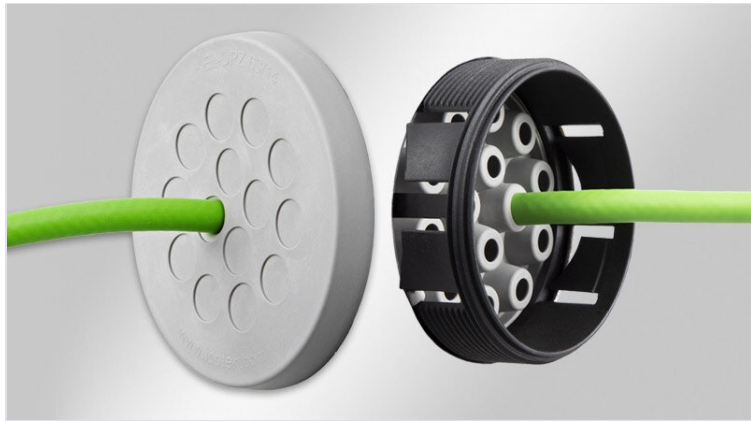


KEL-DPZ-CLICK Wielomembranowe płyty przepustów kablowych

do montażu na zatrzask, M25-M63 / IP65/IP66/IP68



Przepusty kablowe KEL-DPZ-CLICK przeznaczone są do przeprowadzenia i uszczelniania kabli bez złączy i światłowodów (o średnicy od 1,5 mm do 22 mm) w ograniczonej przestrzeni.

Nowy wariant sprawdzonej płyty przepustowej KEL-DPZ jest wpinany w wycięcie bezpośrednio od przodu. To znacznie skraca czas montażu. Alternatywnie nowy wariant można przymocować za pomocą przeciwnakrętki. Seria KEL-DPZ-CLICK posiada gwint pasujący do otworów metrycznych od M25 do M63. W ten sposób można zastosować wycięcia na metryczne dławnice kablowe.

Wpinany w wycięcie:

- Do ścian o grubości 1 - 2,5 mm
- Ochrona IP65

Mocowany z przeciwnakrętką:

- Dla max. grubość ścianki 11 mm
- Stopień ochrony IP66 / IP68

Montaż KEL-DPZ-CLICK za pomocą kabli lub węży pneumatycznych jest szybki i łatwy. Wystarczy zrobić mały otwór w cienkiej membranie i przepchnąć kable. KEL-DPZ-CLICK zapewnia odciążenie i ochronę IP65/IP66/IP68 (certyfikat wg EN 60529).

Zatyczki ST-B mogą być używane do uszczelniania przebitych membran, jeśli kable zostały usunięte.

IP54

IP55

IP64

IP65

IP66

IP67

IP68

DNV

RIIA

HL3
EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

PNEUMATICS

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Specyfikacja


IP stopień ochrony	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiał	Elastomer Rama: Poliamid
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Zaciskane za pomocą przeciwnakrętki, Montowane na zatrzask

Zalety i korzyści

- Bardzo łatwy montaż
- Duża gęstość upakowania przewodów
- Oferuje dwa rodzaje montażu: Zatrzaskowy (IP65) i przykręcany (do IP68)
- Automatyczne uszczelnienie i mocowanie przewodu
- Certyfikowana ochrona IP65/IP66/IP68 (wg EN 60529)
- Dopasowanie do standardowych otworów metrycznych
- Higieniczny design - wolne od brudu zbierającego się w zakamarkach


Rodzaje i rozmiary produktów

KEL-DPZ-CLICK 25|3
9y




Numer części **44050**
EAN **4251269323065**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **3**
Maks. średnica kabla **6,5 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **28 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **39 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **25,3 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M25**
Gwint **M25 x 1,5**
Długość gwintu **20 mm**
Odpowiednia przeciwnakrętka **52284**
Zakres mocowania **2 x 3.2 - 5.2 mm**
1 x 3.2 - 6.5 mm

**KEL-DPZ-CLICK 25|4
gy**


Numer części **44051**
 EAN **4251269323072**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **4**
 Maks. średnica kabla **5,2 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **28 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **39 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **25,3 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M25**
 Gwint **M25 × 1,5**
 Długość gwintu **20 mm**
 Odpowiednia przeciwnakrętka **52284**
 Zakres mocowania **4 x 3.2 - 5.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 32|4
gy**


Numer części **44052**
 EAN **4251269323089**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **4**
 Maks. średnica kabla **12,5 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **28 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **44 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M32**
 Gwint **M32 × 1,5**
 Długość gwintu **20 mm**
 Odpowiednia przeciwnakrętka **52285**
 Zakres mocowania **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm

**KEL-DPZ-CLICK 32|4-2
gy**


Numer części **44053**
 EAN **4251269323096**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **4**
 Maks. średnica kabla **9,5 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **28 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **44 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M32**
 Gwint **M32 × 1,5**
 Długość gwintu **20 mm**
 Odpowiednia przeciwnakrętka **52285**
 Zakres mocowania **4 x 5 - 9.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 32|7
gy**


Numer części **44054**
 EAN **4251269323102**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **7**
 Maks. średnica kabla **6,5 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **28 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **44 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **32,3 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M32**
 Gwint **M32 × 1,5**
 Długość gwintu **20 mm**
 Odpowiednia przeciwnakrętka **52285**
 Zakres mocowania **7 x 3.2 - 6.5 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 40|8
gy**


Numer części **44055**
 EAN **4251269323119**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **8**
 Maks. średnica kabla **10,2 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **28 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **52 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **40,4 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M40**
 Gwint **M40 × 1,5**
 Długość gwintu **20 mm**
 Odpowiednia przeciwnakrętka **52286**
 Zakres mocowania **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 50|8
gy**

Numer części **44056**
 EAN **4251269323126**
 Opak. **10**
 Dla max. liczba kabli **8**
 Maks. średnica kabla **12,5 mm**
 Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
 Wysokość **28 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
 Średnica zewnętrzna **62 mm**
 Rozmiar otworu, okrągły **50,4 mm**
 Rozmiar otworu, metryczny **M50**
 Gwint **M50 × 1,5**
 Długość gwintu **20 mm**
 Odpowiednia przeciwnakrętka **52287**
 Zakres mocowania **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm


**KEL-DPZ-CLICK 50|10
gy**

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

44057
4251269323133
10
10
22,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
28 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Odpowiednia przeciwnakrętka
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
7 x 3.2 - 6.5 mm
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm


**KEL-DPZ-CLICK 50|12
gy**

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

44058
4251269323140
10
12
10,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
28 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Odpowiednia przeciwnakrętka
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
4 x 3.2 - 6.5 mm
8 x 5 - 10.2 mm


**KEL-DPZ-CLICK 50|19
gy**

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

44059
4251269323157
10
19
6,5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
28 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Odpowiednia przeciwnakrętka
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
19 x 3.2 - 6.5 mm


**KEL-DPZ-CLICK 50|78
gy**

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

44060
4251269323164
10
78
5 mm
szary (bliski do RAL 7035)
28 mm

Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Odpowiednia przeciwnakrętka
Zakres mocowania

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
20 mm
52287
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm


**KEL-DPZ-CLICK 63|9
gy**

Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Maks. średnica kabla
Kolor
Wysokość

44061
4251269323171
10
9
22,2 mm
szary (bliski do RAL 7035)
28 mm


Wysokość montażu
Średnica zewnętrzna
Rozmiar otworu, okrągły
Rozmiar otworu, metryczny
Gwint
Długość gwintu
Odpowiednia przeciwnakrętka
Zakres mocowania

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
20 mm
52288
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 63|13
gy**


Numer części **44062**
EAN **4251269323188**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **13**
Maks. średnica kabla **16,2 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **28 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **75 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M63**
Gwint **M63 x 1,5**
Długość gwintu **20 mm**
Odpowiednia przeciwnakrętka **52288**
Zakres mocowania **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm

**KEL-DPZ-CLICK 63|14
gy**

Numer części **44063**
EAN **4251269323195**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **14**
Maks. średnica kabla **10,2 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **28 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **75 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M63**
Gwint **M63 x 1,5**
Długość gwintu **20 mm**
Odpowiednia przeciwnakrętka **52288**
Zakres mocowania **14 x 5 - 10.2 mm**

**KEL-DPZ-CLICK 63|35
gy**

Numer części **44064**
EAN **4251269323201**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **35**
Maks. średnica kabla **6,5 mm**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Wysokość **28 mm**

Wysokość montażu **8 mm**
Średnica zewnętrzna **75 mm**
Rozmiar otworu, okrągły **63,4 mm**
Rozmiar otworu, metryczny **M63**
Gwint **M63 x 1,5**
Długość gwintu **20 mm**
Odpowiednia przeciwnakrętka **52288**
Zakres mocowania **35 x 3.2 - 6.5 mm**