


KTMB | Wielozakresowe moduły uszczelniające

do kabli o średnicy 2,5 - 33 mm / IP54 / UL Typ 12

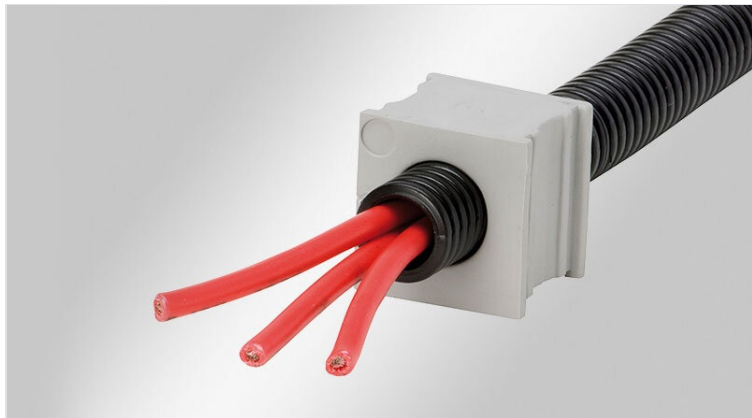

Moduły KTMB akceptują szeroki zakres średnic kabli. Ogromna korzyść, gdy dokładna średnica kabla nie jest znana z góry.

Moduły KTMB nie są dzielone i dlatego można ich używać tylko do kabli bez konektorów.

Gama modeli KTMB małych obejmuje zakres średnic od 2,5 do 16 mm, seria modeli KTMB dużych obejmuje zakres średnic od 13 do 33 mm.




Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu

Zalety i korzyści


- Pasuje do lokalnego poprowadzenia kabli bez złączy
- Łatwe w magazynowaniu

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części	41432
EAN	4251269307188
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Długość	21 mm
Szerokość	21 mm

Wysokość	19 mm
Wysokość montażu	2 mm
Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Zakres mocowania	2,5 - 6,5 mm
Zakres mocowania	1 x 2.5 - 6.5 mm




Numer części	41434
EAN	4251269307195
Opak.	10
Dla max. liczba kabli	1
Kolor	szary (bliski do RAL 7035)
Długość	21 mm
Szerokość	21 mm

Wysokość	19 mm
Wysokość montażu	2 mm
Dla rodzaju kabla	Okrągły kabel
Zakres mocowania	4 - 7,5 mm
Zakres mocowania	1 x 4 - 7.5 mm




Numer części **41436**
EAN **4251269307201**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **21 mm**
Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
Wysokość montażu **2 mm**
Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
Zakres mocowania **6,5 - 10 mm**
Zakres mocowania **1 x 6.5 - 10 mm**




Numer części **41438**
EAN **4251269307218**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **21 mm**
Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
Wysokość montażu **2 mm**
Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
Zakres mocowania **9,5 - 13 mm**
Zakres mocowania **1 x 9.5 - 13 mm**




Numer części **41440**
EAN **4251269307225**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **21 mm**
Szerokość **21 mm**

Wysokość **19 mm**
Wysokość montażu **2 mm**
Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
Zakres mocowania **13 - 16 mm**
Zakres mocowania **1 x 13 - 16 mm**




Numer części **41460**
EAN **4251269307232**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **41,5 mm**
Szerokość **40,5 mm**

Wysokość **19 mm**
Wysokość montażu **2 mm**
Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
Zakres mocowania **13 - 18 mm**
Zakres mocowania **1 x 13 - 18 mm**




Numer części **41465**
EAN **4251269307249**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **41,5 mm**
Szerokość **40,5 mm**

Wysokość **19 mm**
Wysokość montażu **2 mm**
Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
Zakres mocowania **18 - 23 mm**
Zakres mocowania **1 x 18 - 23 mm**



Numer części **41470**
EAN **4251269307256**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **41,5 mm**
Szerokość **40,5 mm**

Wysokość **19 mm**
Wysokość montażu **2 mm**
Dla rodzaju kabla **Okragły kabel**
Zakres mocowania **23 - 28 mm**
Zakres mocowania **1 x 23 - 28 mm**




Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41475
4251269307263
10
1
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
28 - 33 mm
1 x 28 - 33 mm



Numer części
EAN
Opak.
Dla max. liczba kabli
Kolor
Długość
Szerokość

41480
4251269307270
10
2
szary (bliski do RAL 7035)
41,5 mm
40,5 mm

Wysokość
Wysokość montażu
Dla rodzaju kabla
Zakres mocowania
Zakres mocowania

19 mm
2 mm
Okragły kabel
2 x 13 - 18 mm
2 x 13 - 18 mm

icotek[®]
smart cable management