


UT-DT | Membranowe przepusty kablowe w kształcie litery U

do kabli bez złączy, montaż bez użycia narzędzi / do IP54

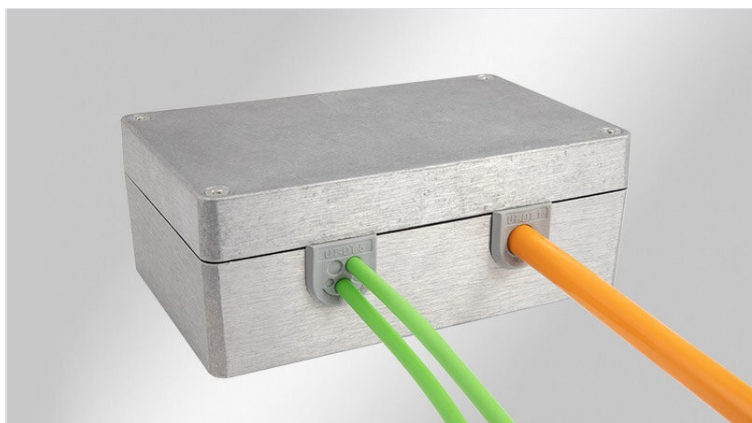

Przepust kablowy membranowy UT-DT służy do prowadzenia niezarobionych kabli. Może być stosowany wszędzie tam, gdzie możliwe jest użycie przepustów kablowych UT.

Jego użycie pozwala na zwiększenie gęstości upakowania prowadzonych kabli. Grubość ścianki obudowy może wynosić od 1,0 do 4,0 mm.

Jest on stosowany w różnego rodzaju obudowach wykonanych z różnych materiałów. Należą do nich obudowy plastikowe, metalowe i z odlewu aluminiowego.

Mocne przykręcenie pokrywy do obudowy wywiera nacisk na przelotkę kablową i, w zależności od właściwości obudowy, zapewnia stopień szczelności do IP54.

IP54

HL3
EN 45545-2

ECOLAB
certified

UV
ISO 4892-2A

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Specyfikacja

IP stopień ochrony	IP54
Materiał	Elastomer
Klasa ogniowa	UL94-V0, samogasnący
Zakres temperatur	-40 C° do 100 C°
Właściwości	odporne na promieniowanie UV, Nie zawiera silikonu, Nie zawiera halogenu
Opcje montażu	Montowane na zatrzask

Zalety i korzyści


- Za pomocą jednego przepustu można przeprowadzić do pięciu kabli
- Dla grubości ścianki obudowy od 1 do 4 mm
- Łatwy montaż bez użycia narzędzi
- Ekonomiczne rozwiązanie

Rodzaje i rozmiary produktów




Numer części **56120**
EAN **4251269336553**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Kolor **czarny**
Długość **23,5 mm**
Szerokość **23 mm**

Wysokość **11 mm**
Wysokość montażu **5 mm**
Dla min. grubość ściany **1 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Zakres mocowania **1 x 1 - 11 mm**




Numer części **56020**
EAN **4251269335945**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **1**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **23,5 mm**
Szerokość **23 mm**

Wysokość **11 mm**
Wysokość montażu **5 mm**
Dla min. grubość ściany **1 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Zakres mocowania **1 x 1 - 11 mm**




Numer części **56121**
EAN **4251269336560**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **4**
Kolor **czarny**
Długość **23,5 mm**
Szerokość **23 mm**

Wysokość **11 mm**
Wysokość montażu **5 mm**
Dla min. grubość ściany **1 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Zakres mocowania **1 x 1 - 3.2 mm**
1 x 1 - 4.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm




Numer części **56021**
EAN **4251269335952**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **4**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **23,5 mm**
Szerokość **23 mm**

Wysokość **11 mm**
Wysokość montażu **5 mm**
Dla min. grubość ściany **1 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Zakres mocowania **1 x 1 - 3.2 mm**
1 x 1 - 4.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm



Numer części **56122**
EAN **4251269336577**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **5**
Kolor **czarny**
Długość **23,5 mm**
Szerokość **23 mm**

Wysokość **11 mm**
Wysokość montażu **5 mm**
Dla min. grubość ściany **1 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Zakres mocowania **2 x 1 - 3.2 mm**
3 x 1 - 5.2 mm



Numer części **56022**
EAN **4251269335969**
Opak. **10**
Dla max. liczba kabli **5**
Kolor **szary (bliski do RAL 7035)**
Długość **23,5 mm**
Szerokość **23 mm**

Wysokość **11 mm**
Wysokość montażu **5 mm**
Dla min. grubość ściany **1 mm**
Do maksymalnej grubości ściany **4 mm**
Zakres mocowania **2 x 1 - 3.2 mm**
3 x 1 - 5.2 mm