

BPK-SNAP blinda plattor för KEL-SNAP ram

& KDR-ESR golvplåt / IP54



IP54

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

Täckplattan BPK-SNAP används för att försluta utskärningen av [montageramen KEL-SNAP](#).

Detta kann t.ex. vara nödvändigt medan styrskaåpet transporteras för att hindra smuts från att tränga in.

BPK-SNAP knäpps helt enkelt på snäppramen. Det behövs inget verktyg för att ta bort den.

BPK-SNAP 16 och 24 används också för att stänga onödiga öppningar på [KDR-ESR-kontrollskåpets bottenplatta](#).

Specifikationer

IP-Klass (EN 60529)	IP54
Material	Polyamid
Brandklass	UL94-V0, självslocknande
Temperatur	-40 C° till 80 C°
Egenskaper	silikonfri, halogenfri
Monteringstyp	Snap-in med KEL-SNAP


Fördelar

Produkttyper och storlekar

	ArtNr.	42017
	EAN	4251269307492
	Antal	10
	Längd	147 mm
	Bredd	58 mm
	Höjd	17 mm
	Lämplig för:	KEL-SNAP 24, KEL-SNAP-S 24, KDR-ESR




ArtNr. **42008**
EAN **4251269321**
511
Antal **10**
Längd **147 mm**
Bredd **83 mm**
Höjd **17 mm**
Lämplig för: **KEL-SNAP**
24-E

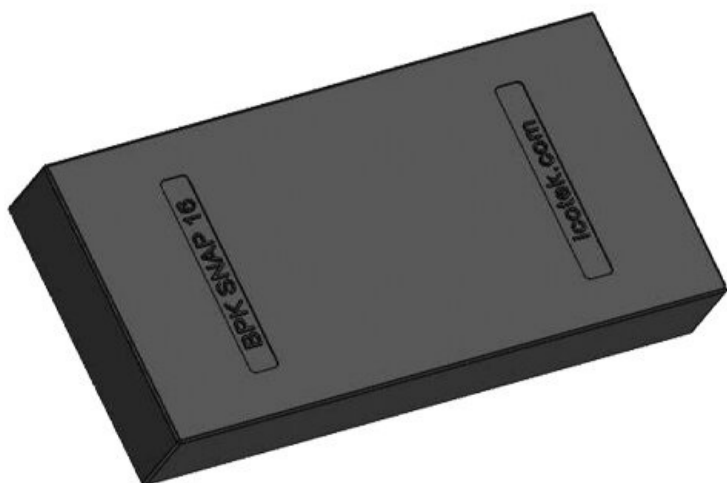

ArtNr. **42007**
EAN **4251269307**
386
Antal **10**
Längd **120 mm**
Bredd **58 mm**
Höjd **17 mm**
Lämplig för: **KEL-SNAP**
16, KEL-
SNAP-S 16,
KDR-ESR



ArtNr. **42004**
EAN **4251269307**
379
Antal **10**
Längd **98 mm**
Bredd **58 mm**
Höjd **17 mm**
Lämplig för: **KEL-SNAP**
10, KEL-
SNAP-S 10

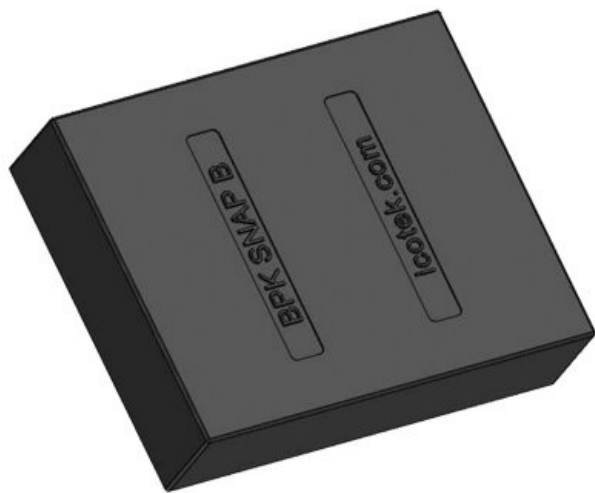

ArtNr.	42003
EAN	4251269307
	362
Antal	10
Längd	73 mm
Bredd	58 mm
Höjd	17 mm
Lämplig för:	KEL-SNAP-B, KEL-SNAP-S- B

icotek[®]
smart cable management