

KEL-EMC-PF Kabelmonteringsfäste

för EMC avskärmning vid kabelgenomföringar



EMC-fästet kombinerat med matchande [PFS | SKL EMC skärmklämma](#) är perfekt i anslutning till [KEL-kabelgenomföringsramen](#) för att lindra störningar.

EMC-klämman är monterad inuti kontrollpanelen. För denna process används fixeringsskruvarna för montering av KEL-ramen på panelen. En skruvgänga M5 är redan integrerad i KEL-EMC-PF-fästet.

Beroende på kabeldiametern kan motsvarande PFS|SKL EMC-skärmklämma fästas på EMC-fästet.

Specifikationer


Material	Pozinkovaná ocel
Monteringstyp	Skruvmontering

Fördelar


- Stor ytkontakt mellan kabelskärm och hölje, särskilt på ledande belagda ytor
- Kombinerar enkelt kabeldragning, EMC och dragavlastning på grund av användning av samma monteringshål
- Monteringshål M5 för jordband eller PE-anslutning
- Direkt, enkel och snabb kontakt med skåpet
- Konstruerad för tillämpningar med hög densitet
- Använd istället för EMC kabelförskruvningar, även för kabalar med kontakt

Produkttyper och storlekar

	ArtNr.	39180	Monteringshöj	13 mm
	EAN	4251269305	d	
		993	Lämplig för:	KEL-ER 24,
	Antal	1		KEL-ER-E5,
	Längd L1	140 mm		KEL 24, KEL-
	Längd L2	130 mm		E5, KEL-U
	Bredd	35 mm		24, KEL-FG-
	Höjd	13 mm		E5, KEL-FA
				24, KEL-
				QUICK 24,
				KEL-QUICK-
				E5, KEL-BES
				24, KEL-BES-
				S 24, KEL-
				DPZ 24, KEL-
				DPZ-E, KEL-
				DPU 24, KEL-
				DPR 24, KEL-
				DPFR 24

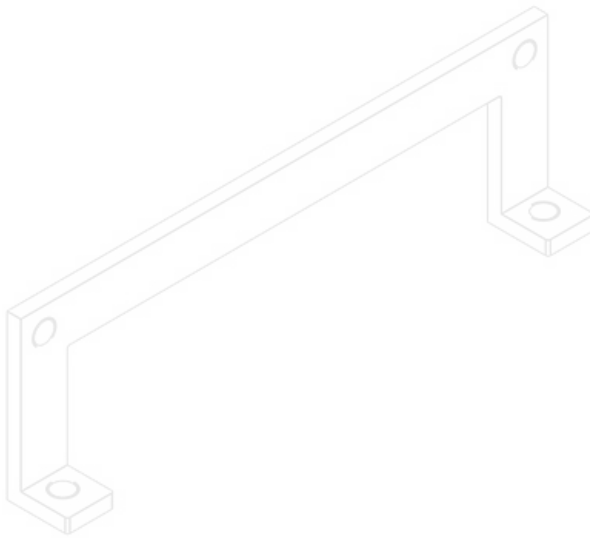


ArtNr.	39170	Monteringshøj	13 mm
EAN	4251269305	d	
	986	Lämplig för:	KEL-ER 16,
Antal	1		KEL-ER-E4,
Längd L1	113 mm		KEL 16, KEL-
Längd L2	103 mm		E4, KEL-U
Bredd	35 mm		16, KEL-FA
Höjd	13 mm		16, KEL-
			QUICK 16,
			KEL-QUICK-
			E4, KEL-BES
			16, KEL-BES-
			S 16, KEL-
			DPZ 16, KEL-
			DPFR 16

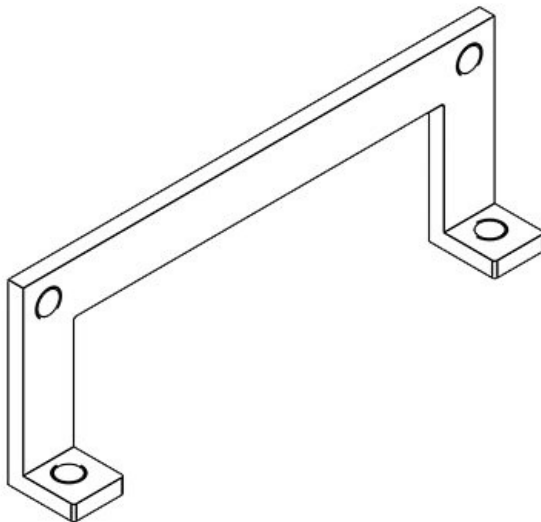



ArtNr.	39160	Monteringshøj	13 mm
EAN	4251269305	d	
	979	Lämplig för:	KEL-ER 10,
Antal	1		KEL-ER-E3,
Längd L1	93 mm		KEL 10, KEL-
Längd L2	83 mm		E3, KEL-U
Bredd	35 mm		10, KEL-FG-
Höjd	13 mm		E3, KEL-FA
			10, MIS-E3 2,
			KEL-QUICK
			10, KEL-
			QUICK-E3,
			KEL-BES 10,
			KEL-BES-S
			10

ArtNr.	39150	Monteringshøj	13 mm
EAN	4251269305	d	
	962	Lämplig för:	KEL-ER-B,
Antal	1		KEL-ER-E2,
Längd L1	68 mm		KEL-B, KEL-
Längd L2	58 mm		E2, KEL-U-B,
Bredd	35 mm		KEL-FG-E2,
Höjd	13 mm		KEL-QUICK-
			B, KEL-
			QUICK-E2,
			KEL-DPZ-B

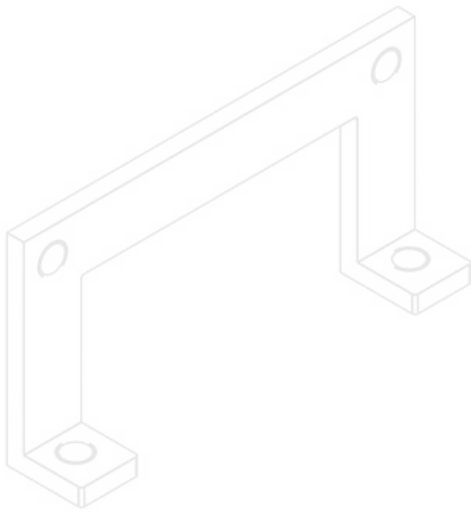


ArtNr.	39190	Monteringshøj	13 mm
EAN	4251269318	d	
	313	Lämplig för:	KEL 183, KEL
Antal	1		183-E
Längd L1	200 mm		
Längd L2	95 mm		
Bredd	35 mm		
Höjd	13 mm		

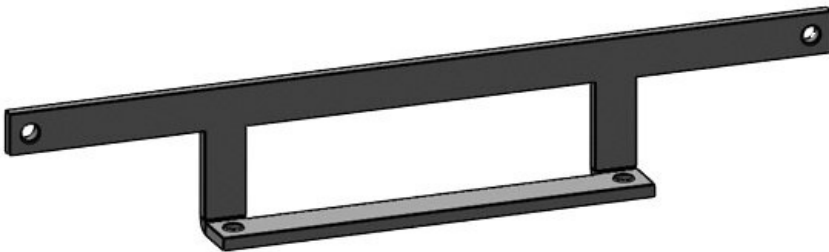


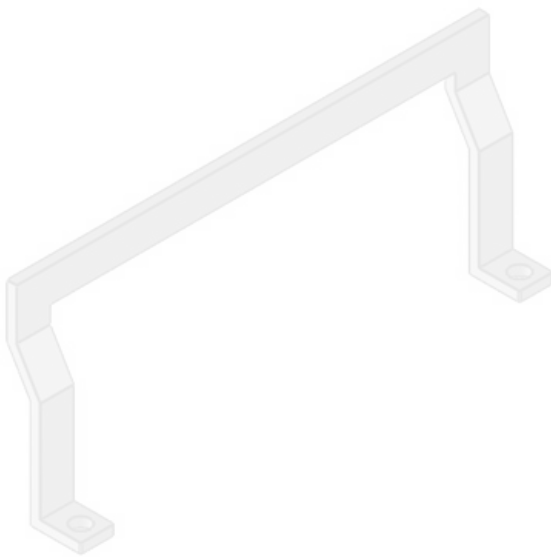


ArtNr.	39181	Monteringshøj	22 mm
EAN	4251269318	d	
	368	Lämplig för:	KEL-ER 24,
Antal	1		KEL 24, KEL-
Längd L1	140 mm		U 24, KEL-FA
Längd L2	130 mm		24, KEL-
Bredd	60 mm		QUICK 24,
Höjd	22 mm		KEL-BES 24,
			KEL-BES-S
			24, KEL-DPZ
			24, KEL-DPU
			24, KEL-DPR
			24, KEL-
			DPFR 24

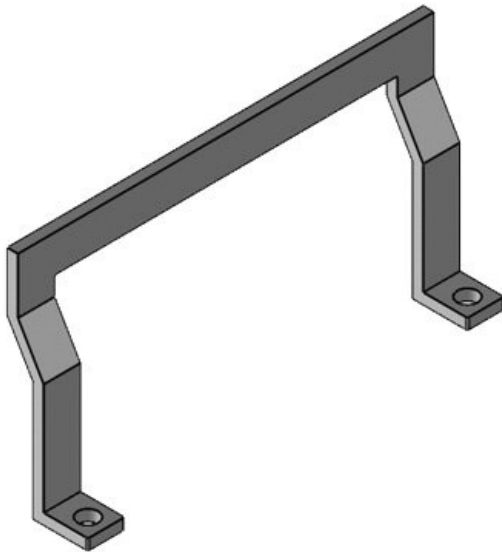


ArtNr.	39183	Monteringshøj	22 mm
EAN	4251269318	d	
	344	Lämplig för:	KEL-ER 16,
Antal	1		KEL 16, KEL-
Längd L1	113 mm		U 16, KEL-FA
Längd L2	103 mm		16, KEL-
Bredd	60 mm		QUICK 16,
Höjd	22 mm		KEL-BES 16,
			KEL-BES-S
			16, KEL-DPZ
			16, KEL-
			DPFR 16

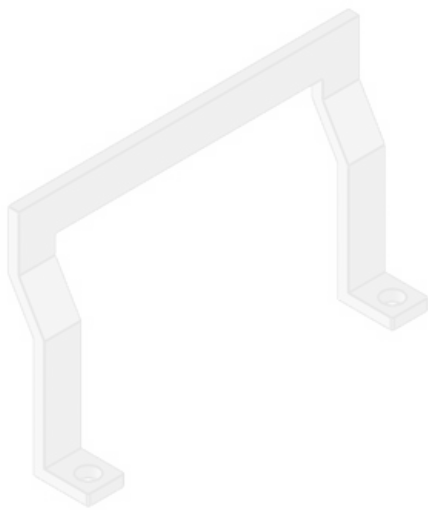

ArtNr.	39184	Monteringshøj	22 mm
EAN	4251269318	d	
	351	Lämplig för:	KEL-ER 10,
Antal	1		KEL 10, KEL-
Längd L1	93 mm		U 10, KEL-FA
Längd L2	83 mm		10, KEL-
Bredd	60 mm		QUICK 10,
Höjd	22 mm		KEL-BES 10,
			KEL-BES-S
			10

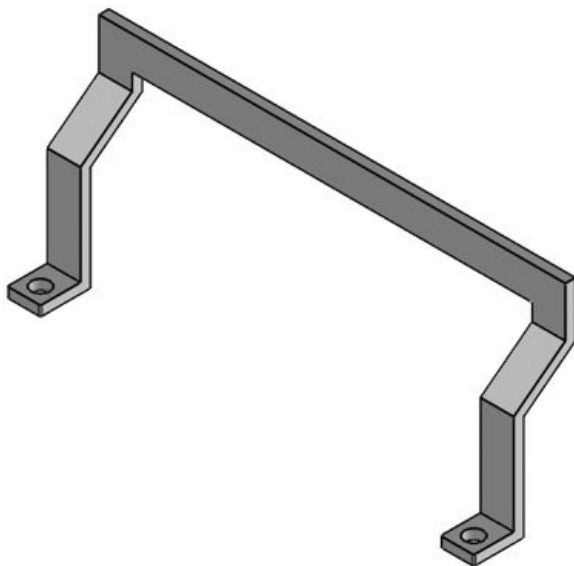

ArtNr.	39191	Monteringshøj	30,5 mm
EAN	4251269321	d	
	528	Antal skruvhål	2
Antal	1	Skruvhålens	5,5 mm
Längd	140 mm	diameter	
Längd L2	130 mm	Lämplig för:	KDR-ESR-
Bredd	60 mm		VX25, KDR-
Höjd	30,5 mm		VX25

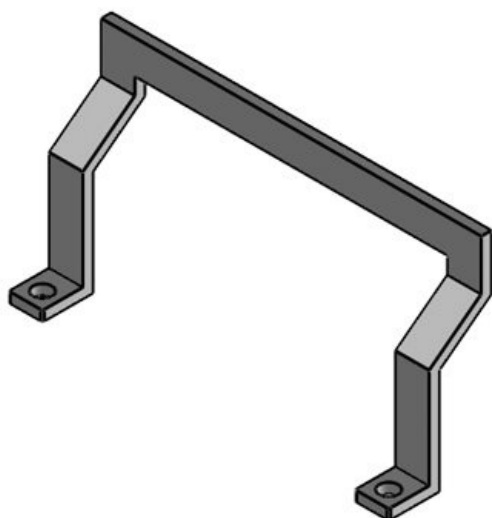

ArtNr.	39192	Monteringshøj	30,5 mm
EAN	4251269321	d	
	535	Antal skruvhål	2
Antal	1	Skruvhålens	5,5 mm
Längd	113 mm	diameter	
Längd L2	103 mm	Lämplig för:	KDR-ESR-
Bredd	60 mm		VX25, KDR-
Höjd	30,5 mm		VX25

icotek[®]
smart cable management