


# EMC-KEL-DS | Kabelgenomföringsram EMC

för inledning och avskärmning av kablar med kontakt / IP55

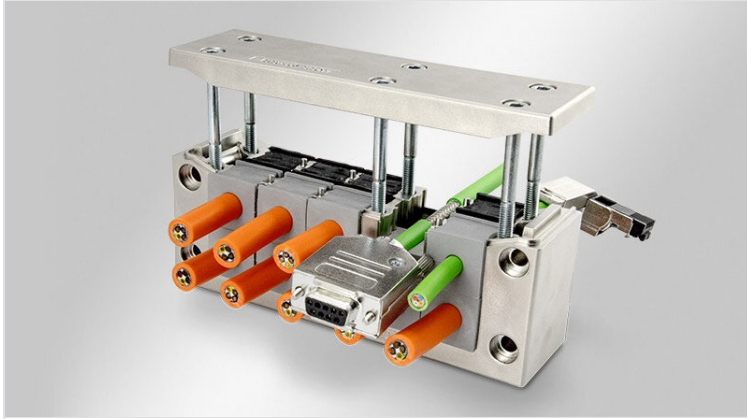

IP54

IP55



RoHS  
compliant



Made in  
Germany

Delbara kabelgenomföringsramarna EMC-KEL-DS är metalliserad för att möjliggöra en bra strömledning.

Första genomföringen (KT) tjänar till dragavlastning och tätning över kabelmanteln. Genom den andra genomföringen (EMC-KT) kontakteras kabelskärmen på 360°.

EMC-KEL-DS-ramen matchar exakt håltagningsdimensionerna för 24-stifts standard industriella kontakter. Håltagning 36 mm eller 46 mm i höjd kan väljas beroende på vilka kablar som ska igenom.

Genom en ledande platt packning som är inkluderad i transporten förbindas kabelgenomföringsramarna med ledande höljeväggen. Detta kan vara en fördel när höljeväggen inte är lackerad och såmed ledande.

## Specifikationer



IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55
Material	Polyamid, mycket ledande beläggning
Brandklass	UL94-HB
Temperatur	-40 C° till 140 C°
Monteringstyp	Skruvmontering

## Fördelar

- Både ledningsbundna och fältbundna störningar kan på ett tillförlitligt sätt ledas bort
- Mycket snygg och reptålig yta
- Kontakt 360° runt kabelskärmen
- Genomföringarna är enbart gjorda av ledande elastomer
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Mycket goda spridningsvärden
- Mycket bra avskärmningseffekt med avseende på EMC-täthet

## Produkttyper och storlekar



### EMC-KEL-DS 24|10



ArtNr.	<b>99410</b>
EAN	<b>4251269322679</b>
Antal	<b>1</b>
För antal kablar	<b>10</b>
Max. kabelldiameter	<b>17 mm</b>
Längd	<b>147 mm</b>
Bredd	<b>58 mm</b>


Höjd	<b>40 mm</b>
Monteringshöjd	<b>40 mm</b>
Utskärning	<b>112 x 36 mm</b>
Antal skruvhål	<b>4</b>
Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Lämplig för insatser	<b>10 x EMC-KT små</b> <b>10 x KT små</b>

### EMC-KEL-DS 24|7



ArtNr.	<b>99411</b>
EAN	<b>4251269322686</b>
Antal	<b>1</b>
För antal kablar	<b>7</b>
Max. kabelldiameter	<b>35 mm</b>
Längd	<b>147 mm</b>
Bredd	<b>58 mm</b>

Höjd	<b>40 mm</b>
Monteringshöjd	<b>40 mm</b>
Utskärning	<b>112 x 36 mm</b>
Antal skruvhål	<b>4</b>
Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Lämplig för insatser	<b>6 x EMC-KT små</b> <b>1 x EMC-KT stor</b>



ArtNr.	<b>99412</b>	Höjd	<b>40 mm</b>
EAN	<b>4251269322693</b>	Monteringshöjd	<b>40 mm</b>
Antal	<b>1</b>	Utskärning	<b>112 × 36 mm</b>
För antal kablar	<b>4</b>	Antal skruvhål	<b>4</b>
Max. kabelldiameter	<b>35 mm</b>	Skruvhålens diameter	<b>5,8 mm</b>
Längd	<b>147 mm</b>	Material skruvar	<b>Pozinkovaná ocel</b>
Bredd	<b>58 mm</b>	Lämplig för insatser	<b>2 x EMC-KT små</b> <b>2 x EMC-KT stor</b>

---

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management