

EMC-KEL-U | Kabelgenomföringsram EMC

för inledning och avskärmning av kablar med kontakt



Kabelgenomföringsramarna EMC-KEL-U är baserade på KEL-U. Med den mycket ledande yta kan störningar i kabelskärmen på styrsåpet enkelt ledas bort. Fältbundna störningar härrör från metalliseringen.

EMC-KEL-U-ramen matchar exakt håltagningsdimensionerna för 16/24-stifts standard industriella kontakter. Håltagning 36 mm eller 46 mm i höjd kan väljas beroende på vilka kablar som ska igenom. EMC-KEL-E-versionen är särskilt lämpad för platta kontakter. Den lilla ramen är perfekt för applikationer med begränsat utrymme.

Mellan EMC-KEL-U och metallväggen monteras en ledande platt packning (ingår). Flänsytan på metallväggen måste vara fri från färg!


Specifikationer

Material	Polyamid, mycket ledande beläggning
Brandklass	UL94-HB
Temperatur	-40 C° till 140 C°
Egenskaper	vibrationssäker
Monteringstyp	Skruvmontering

Fördelar


- Både ledningsbundna och fältbundna störningar kan på ett tillförlitligt sätt ledas bort
- Mycket snygg och reptålig yta
- Kontakt 360° runt kabelskärmen
- Genomföringarna är enbart gjorda av ledande elastomer
- Hög kabeltäthet, brett utbud av genomföringar
- Mycket goda spridningsvärden
- Mycket bra avskärmningseffekt med avseende på EMC-täthet

Produkttyper och storlekar




ArtNr.	99400
EAN	4251269319365
Antal	1
För antal kablar	10
Max. kabel diameter	17 mm
Längd	147 mm
Bredd	58 mm

Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	112 x 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Lämplig för insatser	10 x EMC-KT små




ArtNr.	99401
EAN	4251269319372
Antal	1
För antal kablar	4
Max. kabel diameter	35 mm
Längd	147 mm
Bredd	58 mm


Höjd	17 mm
Monteringshöjd	17 mm
Utskärning	112 x 36 mm
Antal skruvhål	4
Skruvhålens diameter	5,8 mm
Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Lämplig för insatser	2 x EMC-KT små 2 x EMC-KT stor

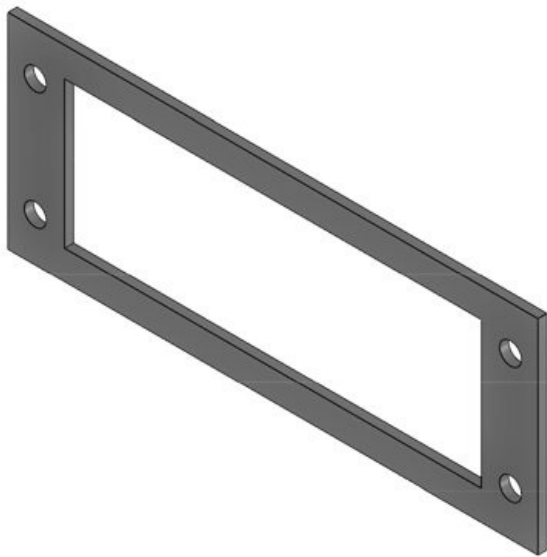


ArtNr.	98047	Utskäring	112 × 36 mm
EAN	4251269322655	Antal skruvhål	4
		Skruvhålens diameter	6 mm
Antal	1		
Längd	145 mm		
Bredd	56 mm		
Höjd	2,5 mm		
Monteringshöjd	2,5 mm		
d			



ArtNr.	99402	Höjd	17 mm
EAN	4251269319389	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskäring	86 × 36 mm
För antal kablar	8	Antal skruvhål	4
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	120 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	58 mm	Lämplig för insatser	8 x EMC-KT små



ArtNr.	99422	Höjd	17 mm
EAN	4251269319402	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskäring	112 × 24 mm
För antal kablar	5	Antal skruvhål	2
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	147 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	39 mm	Lämplig för insatser	5 x EMC-KT små



ArtNr.	99420	Höjd	17 mm
EAN	4251269319396	Monteringshöjd	17 mm
Antal	1	Utskäring	65 × 24 mm
För antal kablar	3	Antal skruvhål	2
Max. kabelldiameter	17 mm	Skruvhålens diameter	5,8 mm
Längd	98 mm	Material skruvar	Pozinkovaná ocel
Bredd	39 mm	Lämplig för insatser	3 x EMC-KT små