

EMC-KVT-DS | EMC kabelverskruvning, delbar

för inledning och avskärmning av kablar, med gängning M32/M63 / IP55



IP54

Made in Germany

IP55

RIA

EMV
EMC
CEM

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Delbara kabelförskruvningen EMC-KVT-DS är baserad på icotek produkten KVT och är metalliserad för att möjliggöra en bra strömledning.

Första genomföringen (KT) tjänar till dragavlastning och tätning över kabelmanteln. Genom den andra genomföringen (EMC-KT) kontaktas kabelskärmen på 360°.

Genom en ledande platt packning som är inkluderad i transporten förbindas kabelförskruvningen med ledande höljeväggen. Detta kan vara en fördel när höljeväggen inte är lackerad och såmed ledande.

Kontakten till metallväggen upprättas via den speciella EMC-låsmuttern. Det kan vara till fördel när metallväggen vid vilken EMC-KVT-DS ska fästas, inte är lackerad och därmed ledande.

Specifikationer


IP-Klass (EN 60529)	IP54, IP55
Material	Polycarbonate, ledande Låsmutter: Mässing, förnicklad Låsmutter: Plast
Brandklass	UL94-HB
Temperatur	-40 C° till 90 C°
Monteringstyp	Fäst med låsmutter

Fördelar

- Både ledningsbundna och fältbundna störningar kan på ett tillförlitligt sätt ledas bort
- Mycket snygg och reptålig yta
- Kontakt 360° runt kabelskärmen
- Genomföringarna är enbart gjorda av ledande elastomer
- Mycket goda spridningsvärden
- Mycket bra avskärmningseffekt med avseende på EMC-täthet

Produkttyper och storlekar


EMC-KVT-DS 32 med låsmutter i plast



ArtNr.	99431
EAN	4251269321962
Antal	5
För antal kablar	1
Max. kabeldiameter	17 mm
Monteringshöjd	23 mm
Utskärning, metrisk	M32

Utskärning, rund	32,3 mm
Tråd	M32 x 1,5
Trådlängd	14 mm
Lämplig för insatser	1 x KT små
	1 x EMC-KT små


EMC-KVT-DS 32 med EMC-låsmutter



ArtNr.	99432
EAN	4251269322662
Antal	5
För antal kablar	1
Max. kabeldiameter	17 mm
Monteringshöjd	23 mm
Utskärning, metrisk	M32


Utskärning, rund	32,3 mm
Tråd	M32 x 1,5
Trådlängd	14 mm
Lämplig för insatser	1 x KT små
	1 x EMC-KT små

EMC-KVT-DS 63|1 med låsmutter i plast




ArtNr.	99434	Utskäring, rund	63,4 mm
EAN	4251269322587	Tråd	M63 × 1,5
Antal	1	Trådlängd	14 mm
För antal kablar	1	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Max. kabelldiameter	35 mm	Lämplig för insatser	1 x KT stor
Monteringshöjd	23 mm		1 x EMC-KT stor
Utskäring, metrisk	M63		

EMC-KVT-DS 63|1 med EMC-låsmutter




ArtNr.	99435	Utskäring, rund	63,4 mm
EAN	4251269322594	Tråd	M63 × 1,5
Antal	1	Trådlängd	14 mm
För antal kablar	1	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Max. kabelldiameter	35 mm	Lämplig för insatser	1 x KT stor
Monteringshöjd	23 mm		1 x EMC-KT stor
Utskäring, metrisk	M63		

EMC-KVT-DS 63|4 med EMC-låsmutter



ArtNr.	99437	Utskäring, rund	63,4 mm
EAN	4251269322617	Tråd	M63 × 1,5
Antal	1	Trådlängd	14 mm
För antal kablar	4	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Max. kabelldiameter	17 mm	Lämplig för insatser	4 x KT små
Monteringshöjd	23 mm		4 x EMC-KT små
Utskäring, metrisk	M63		

EMC-KVT-DS 63|4 med låsmutter i plast



ArtNr.	99436	Utskäring, rund	63,4 mm
EAN	4251269322600	Tråd	M63 × 1,5
Antal	1	Trådlängd	14 mm
För antal kablar	4	Material skruvar	Rostfritt stål V2A
Max. kabelldiameter	17 mm	Lämplig för insatser	4 x KT små
Monteringshöjd	23 mm		4 x EMC-KT små
Utskäring, metrisk	M63		


EMC-packning 32




ArtNr.	99555
EAN	4251269322631
Antal	5
Höjd	2,5 mm
Yttre diameter	38 mm



ArtNr. **99556**
EAN **4251269322**
648
Antal **5**
Höjd **2,5 mm**
Yttre diameter **70 mm**

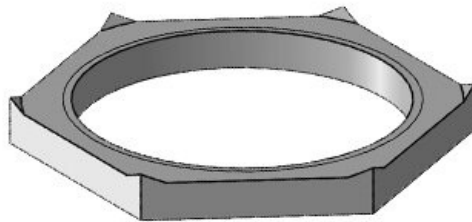

ArtNr. **99557**
EAN **4251269321**
979
Antal **5**
Höjd **4,5 mm**

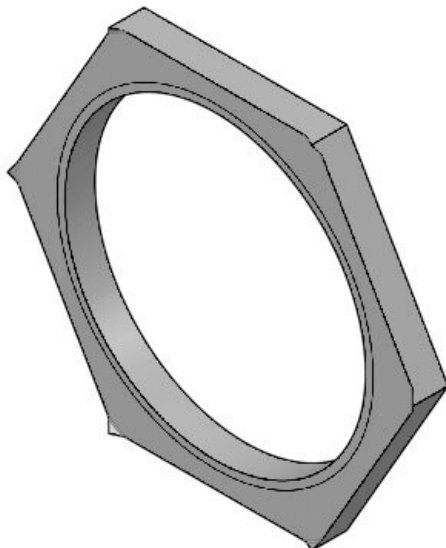

ArtNr. **99558**
EAN **4251269322**
624
Antal **1**
Höjd **7 mm**

